


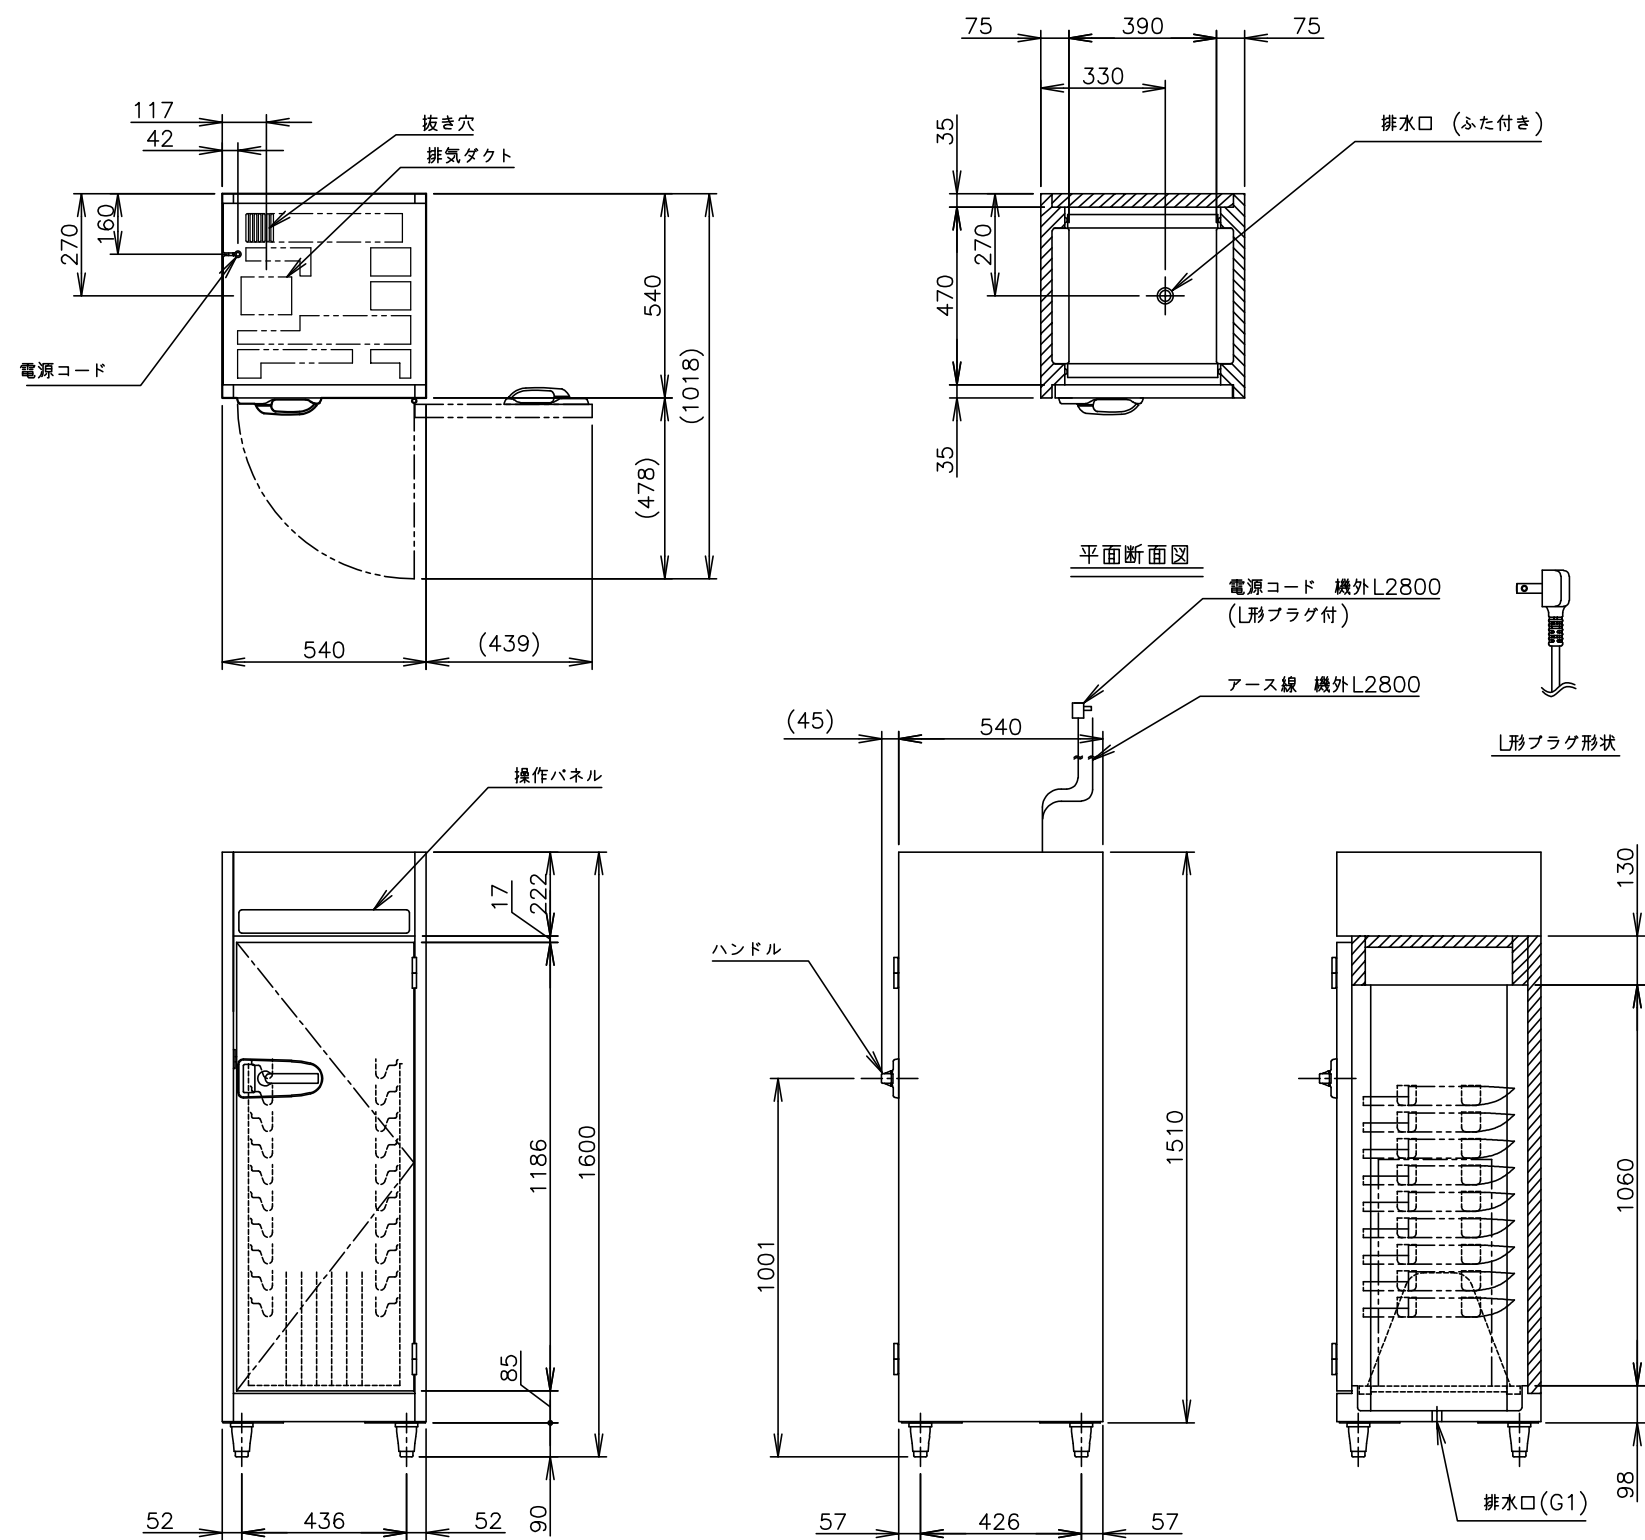

製品名	ホシザキ包丁マナ板殺菌庫
形名	HSB-4SC-H
電源	単相100V 50/60Hz 容量 1.33kVA(13.3A)
電流	運転電流 12.8/13.0A
消費電力	定格消費電力 1.29/1.31kW
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
包丁・マナ板収納数	マナ板5枚、包丁20本
外形寸法	幅540×奥行540×高さ1600(～1630)mm
内形寸法	幅390×奥行470×高さ1060mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き(片面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンバ付) ファンモータ 100W、ヒータ1.2kW
放熱量	330/330W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)50～100℃調節可能
消毒乾燥時間制御	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
遅延運転時間制御	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	過昇防止サーモ(手動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
製品質量	74kg (梱包時 82kg)
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅610×奥行660×高さ1656mm
オプション	転倒防止金具
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源(過負荷保護付漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず過負荷保護付漏電遮断器を取付けてください。
過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格電流20A、
定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 消毒乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。(出荷時)
- 包丁及びマナ板の収納数は、包丁(400mm)マナ板(300×600×30mm)を収納した場合の収納数です。
- 製品コード：H190

ホシザキ包丁マナ板殺菌庫 HSB-4SC-H			設計	製図	尺度	1/20	第3角法
			2025.08.18 改訂日	作成日 2025.07.07	図番 D42739	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。