


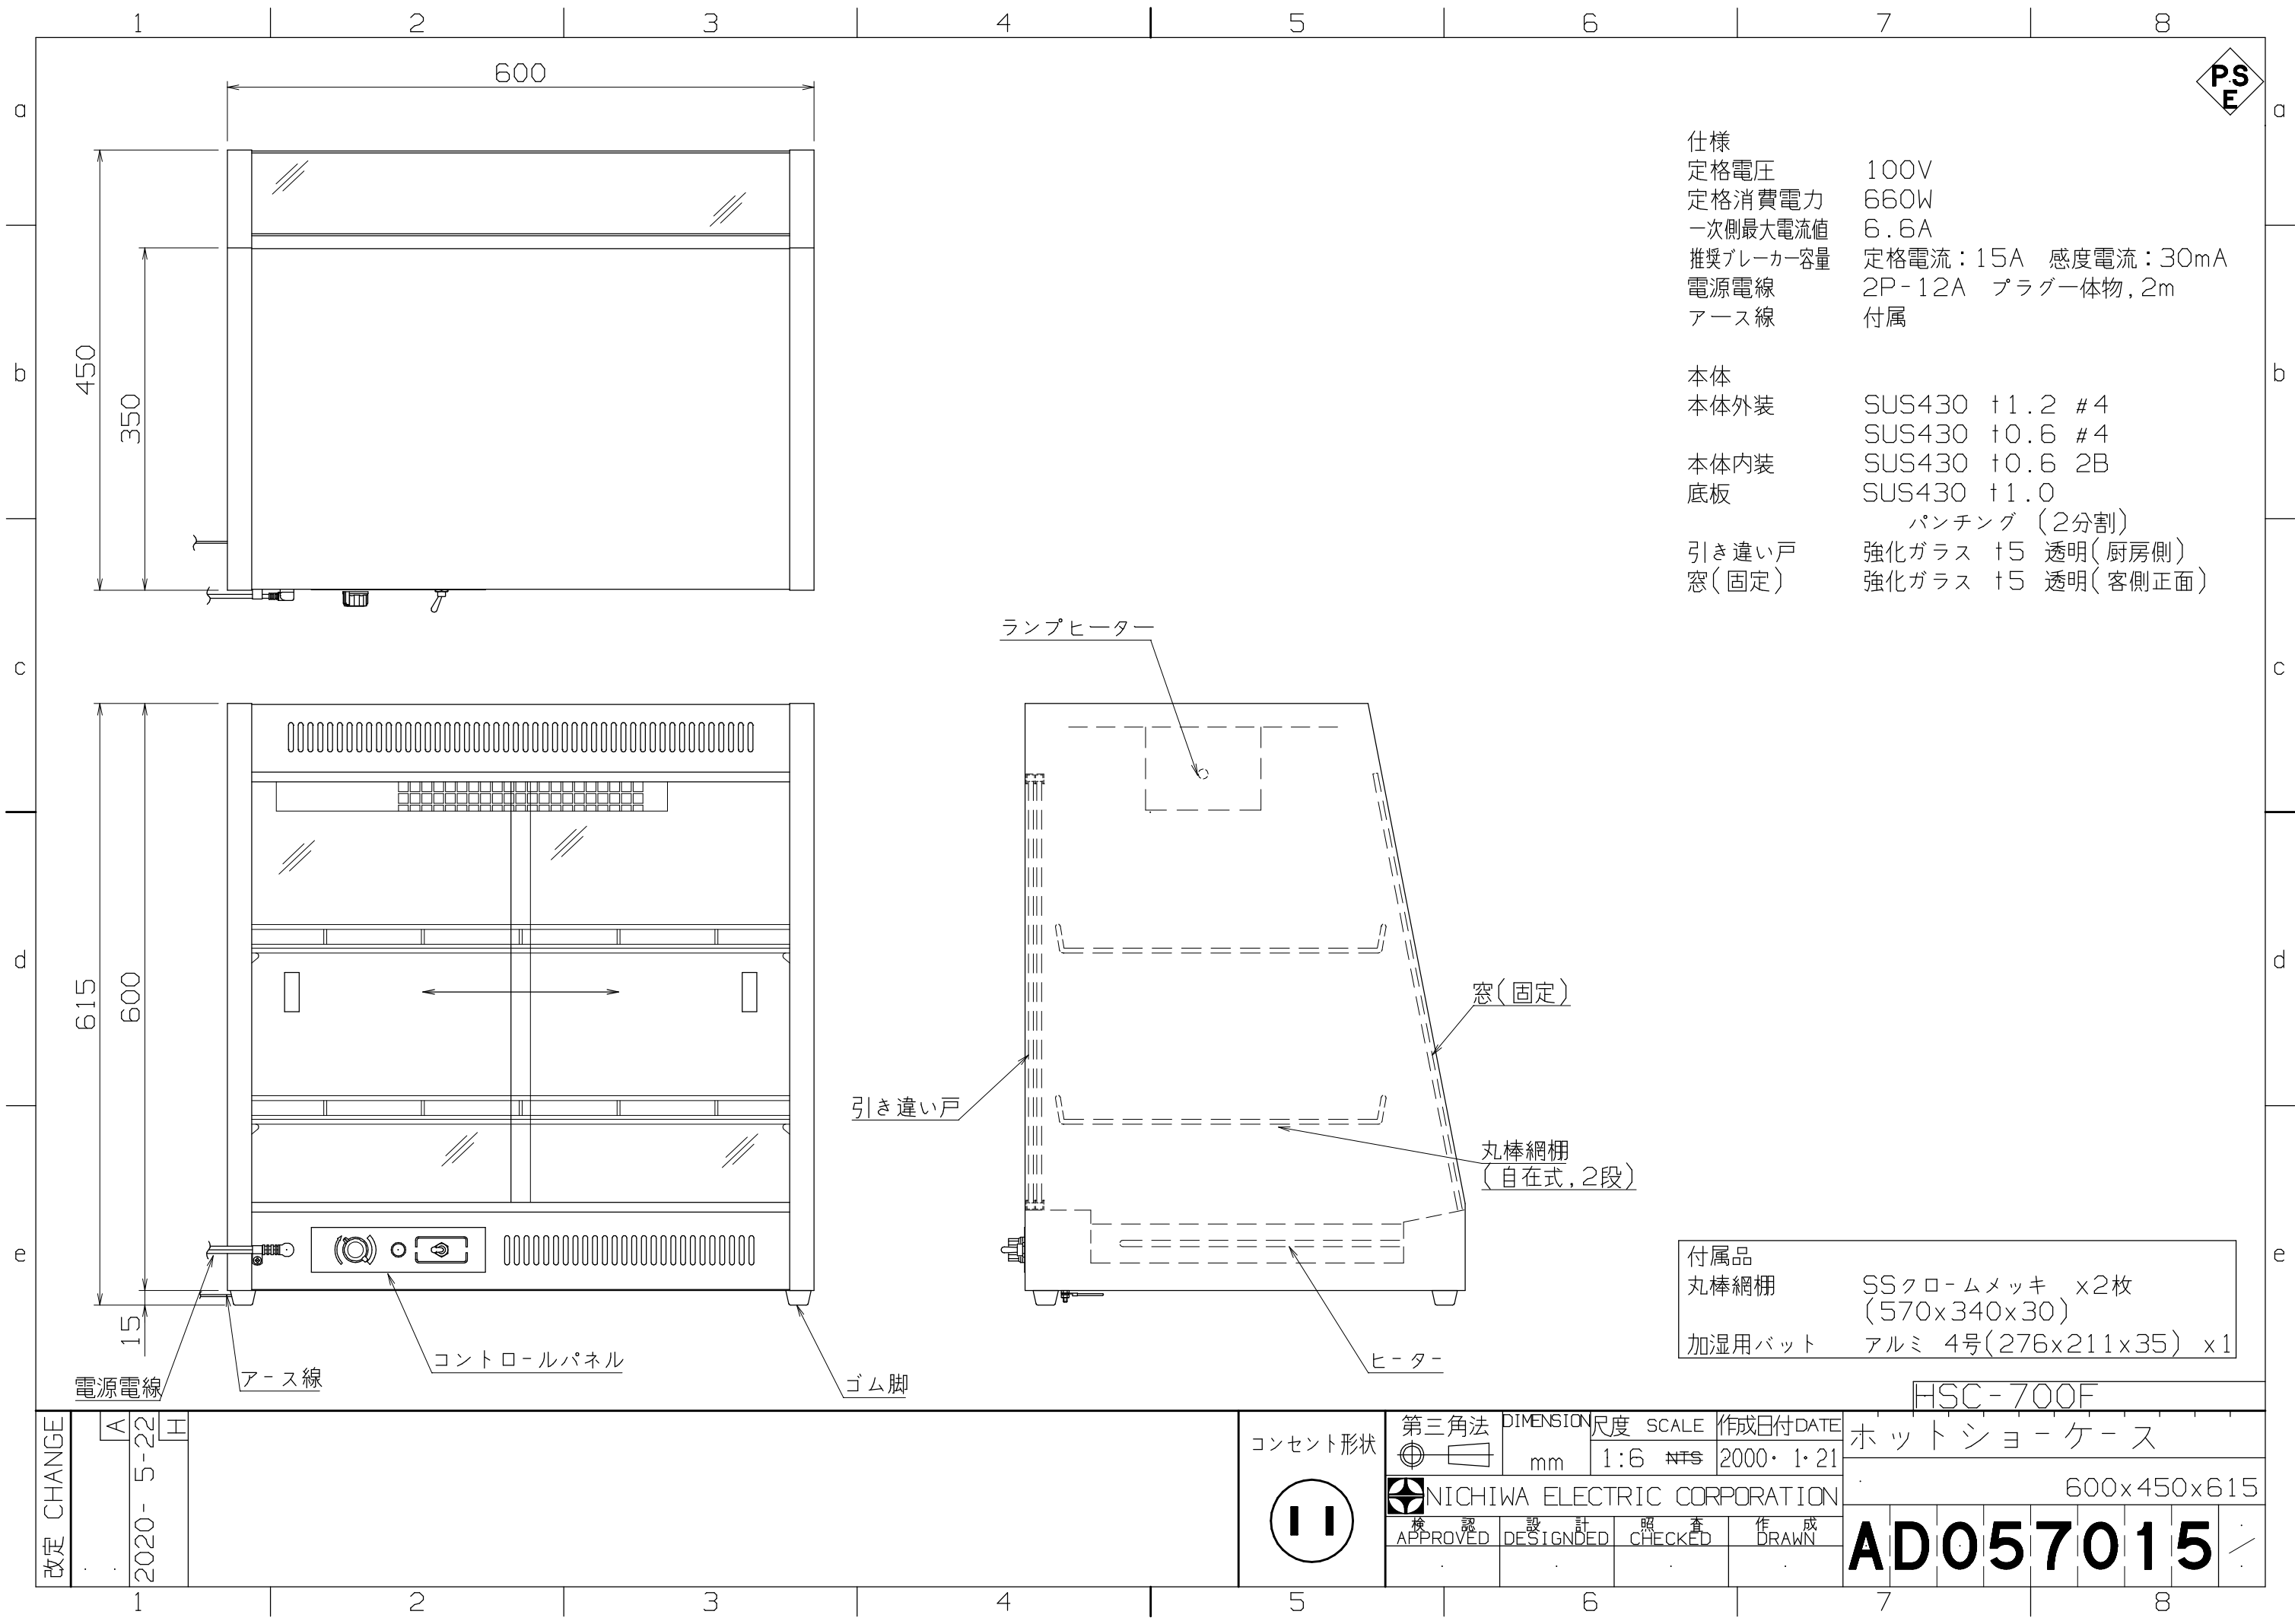

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 660W
一次側最大電流値 6.6A
推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
電源電線 2P-12A プラグー体物, 2m
アース線 付属

本体
本体外装 SUS430 t1.2 #4
SUS430 t0.6 #4
本体内装 SUS430 t0.6 2B
底板 SUS430 t1.0
パンチング (2分割)
引き違い戸 強化ガラス t5 透明(厨房側)
窓(固定) 強化ガラス t5 透明(客側正面)

付属品
丸棒網柵 SSクロームメッキ x2枚
(570x340x30)
加湿用バット アルミ 4号(276x211x35) x1

HSC-700F

改定 CHANGE	A	2020- 5-22	H		コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付DATE	ホ ッ ト シ ョ ー ケ ー ス					
								mm	1:6	NTS	2000・ 1・ 21						
								NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					600x450x615				
							検 認	設 計	照 査	作 成	AD057015 /						
							APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN							