

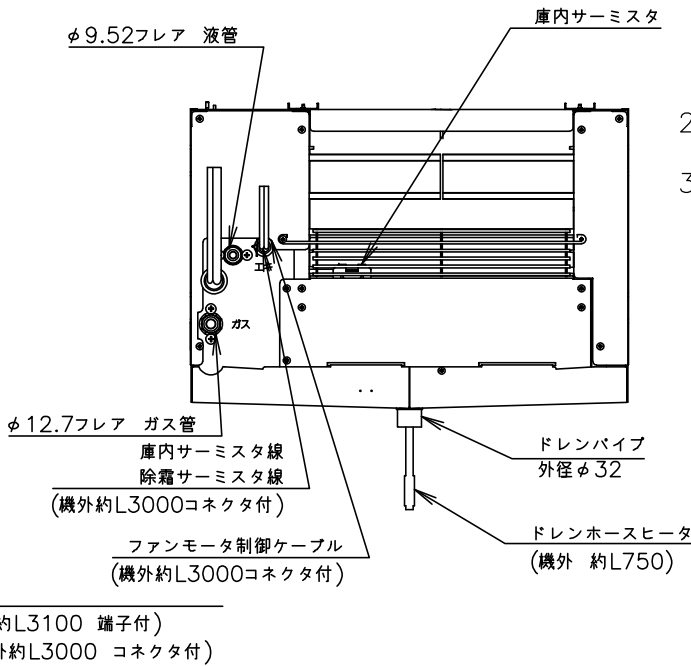
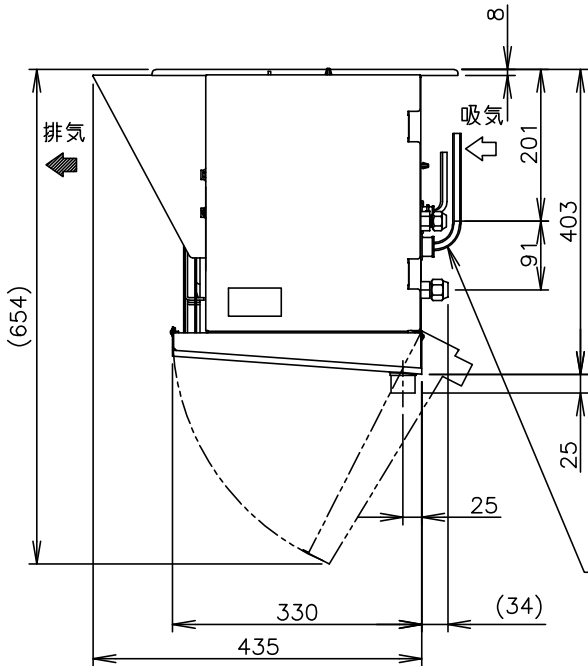
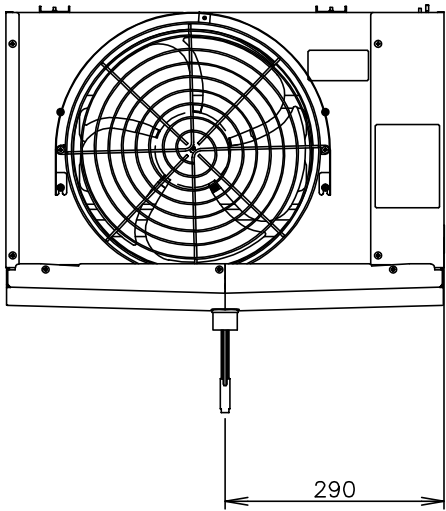
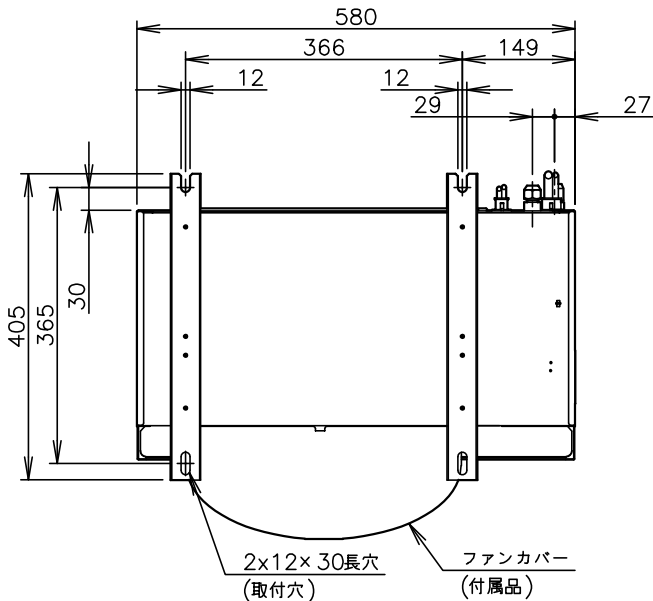
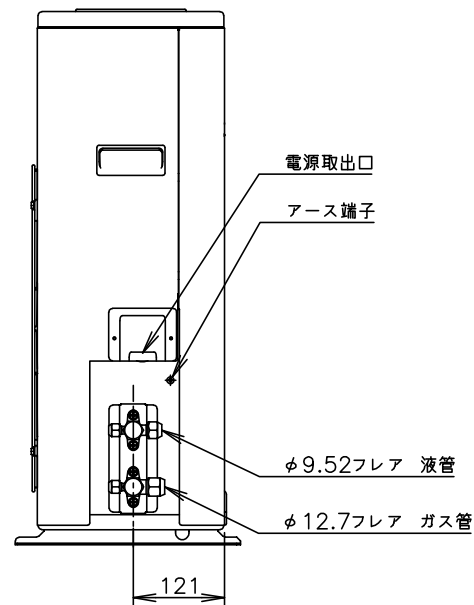
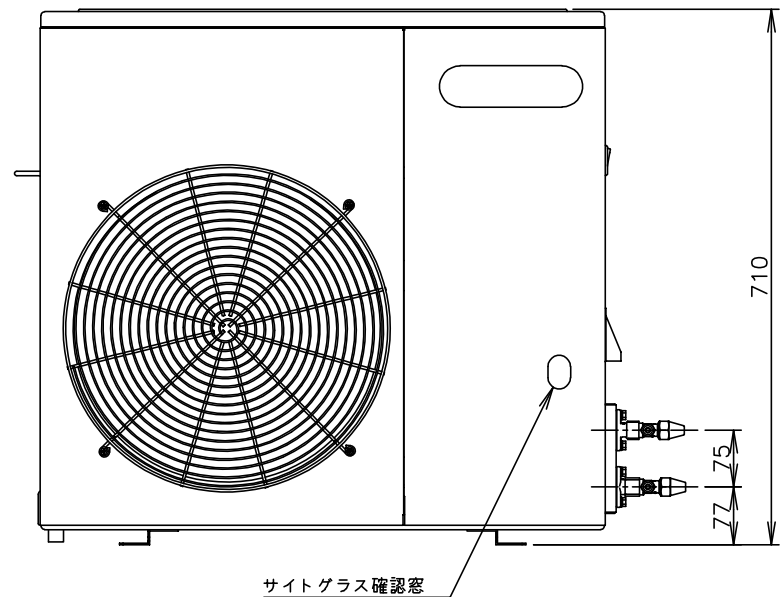


|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名   | ホシザキ冷凍ユニットクーラー                                                                                                                     |
| 形名    | HUS-8FC-E                                                                                                                          |
| 電源    | 単相 200V 50/60Hz                                                                                                                    |
| 消費電力  | ファンモータ<br>(ファンモータはコンデンシングユニットの冷却時の消費電力に含まれる)<br>電熱装置861W(デフロストヒータ+ドレンパンヒータ+ベルマウスヒータ+ドレンホースヒータ)<br>(電熱装置はコンデンシングユニットの霜取時の消費電力に含まれる) |
| 外形寸法  | 幅580×奥行435×高さ403mm                                                                                                                 |
| 外装    | アルミ、SUS                                                                                                                            |
| 冷却方式  | 強制対流式 庫内ファン27W、ファンφ300                                                                                                             |
| 除霜方式  | ヒータ式                                                                                                                               |
| ヒータ容量 | 除霜用ヒータ 850W(デフロストヒータ+ドレンパンヒータ+ベルマウスヒータ)<br>ドレンホースヒータ 11W                                                                           |
| 冷却器   | フィン&チューブ形 外表面伝熱面積：3.1㎡                                                                                                             |
| 冷媒制御  | 温度式自動膨張弁                                                                                                                           |
| 液管    | φ9.52フレア式                                                                                                                          |
| ガス管   | φ12.7フレア式                                                                                                                          |
| 製品質量  | 15kg (梱包時 19kg)                                                                                                                    |
| 騒音    | 58dB(A) (1200r/min時)                                                                                                               |
| 梱包    | 全ダンボール梱包 幅640×奥行440×高さ526mm                                                                                                        |
| 認可認証  | 対象外                                                                                                                                |
| 付属品   | 取り付けボルト(M10×L130)×4、六角ナット(M10)×4<br>平座金(M10)×4、パネ座金(M10)×4、排水エルボ×2<br>タッピングスクリュー(4×20)×4、ファンカバー                                    |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. このユニットの組合せ機種はコンデンシングユニットの外形図を参照してください。
3. 製品コード：P085

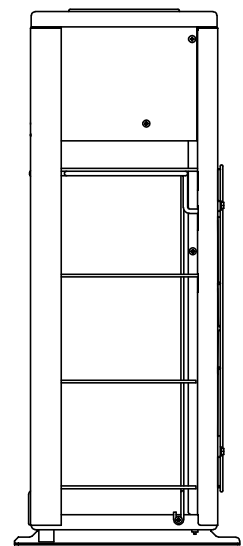

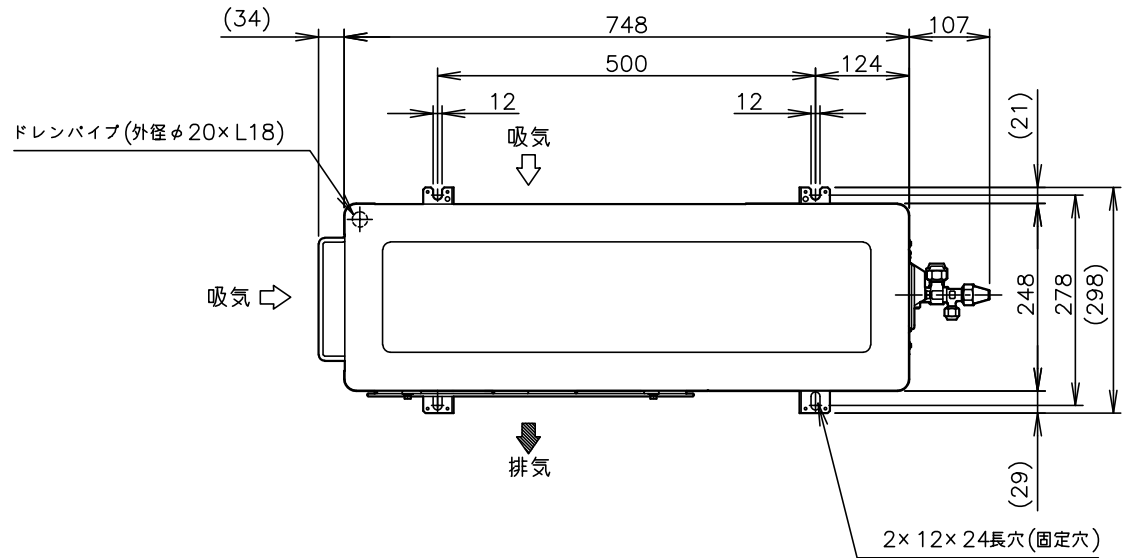

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。（給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。）
2. 元電源（漏電遮断器）は現地手配です。  
元電源には必ず漏電遮断器（高調波対応形・過負荷・短絡保護用、定格電流15A、感度電流30mA）を取付けてください。
3. このユニットは下記のセットで使用します。  
セット形名：HUS-8FC-IV  
    冷凍コンデンシングユニット HUS-8FC-UCI  
    冷凍ユニットクーラー HUS-8FC-E  
    コントローラー HUS-C-CB
4. 電気特性値は、周囲温度30℃における電気用品安全法の技術基準に基づく測定値です。（一部を除く）
5. 電気特性値は、以下の組合せ時です。  
HUS-8FC-IV  
プレハブパネル PF-22CC-0.5
6. 冷凍能力は、周囲温度32℃、庫内温度-20℃の時の値です。
7. 放熱量は、周囲温度35℃、庫内温度-20℃の時の値です。
8. 騒音値は、ユニットを高さ0.15mの据付台へ載せ、ユニット正面1m、高さ0.51mの場合の値です。
9. 製品コード：P084

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホシザキ冷凍コンデンスシングユニット                                                             |
| 形名     | HUS-8FC-UCI                                                                    |
| 電源     | 三相 200V 50/60Hz 容量 1.53kVA(4.5A)                                               |
| 電流     | 定格電流 3.2/3.4A 電動機定格電流 3.2/3.4A<br>始動電流 -/-A                                    |
| 消費電力   | 冷却時 935/950W(運転周波数90Hz) 力率 84/80%<br>775/790W(運転周波数66Hz)<br>除霜時 881/881W       |
| 冷凍能力   | 975/985W(運転周波数90Hz、庫内ファンモータ1200r/min)<br>740/750W(運転周波数66Hz、庫内ファンモータ1000r/min) |
| 法定冷凍トン | 0.49トン                                                                         |
| 外形寸法   | 幅748×奥行248×高さ710mm                                                             |
| 外装     | 亜鉛鋼板+ポリエステル粉体塗装                                                                |
| 冷却方式   | 強制対流式 ファンモータ40W ファンφ393                                                        |
| 除霜方式   | ヒータ式                                                                           |
| 圧縮機    | 全密閉型 電動機出力 750W                                                                |
| 凝縮器    | フィン&チューブ形 強制空冷式                                                                |
| 放熱量    | 2170/2170W(運転周波数90Hz)<br>1720/1720W(運転周波数66Hz)                                 |
| 冷媒     | R448A(配管長10mまではチャージレス)                                                         |
| 庫内温度   | マイコン制御(デジタル温度表示) -30~-4℃調整可能                                                   |
| 除霜     | マイコン制御(4台までは同時霜取制御可能)                                                          |
| 電気回路保護 | アース端子、インバータによる圧縮機過電流保護<br>温度ヒューズ、外部警報出力接点                                      |
| 冷媒回路保護 | 吐出管サーモ、高低圧カススイッチによる圧縮機停止(自動復帰)                                                 |
| 庫内警報   | マイコン制御(デジタルエラー方式)                                                              |
| 液管     | φ9.52フレア式(サービスポート付)                                                            |
| ガス管    | φ12.7フレア式(サービスポート付)                                                            |
| 製品質量   | 44kg (梱包時 46kg)                                                                |
| 騒音     | 58/58dB(A) (運転周波数90Hz)                                                         |
| 梱包     | 簡易ダンボール梱包 幅928×奥行354×高さ755mm                                                   |
| 認可認証   | 対象外                                                                            |
| 使用条件   | 周囲温度 -5~43℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%<br>配管長30m以内 高低差: 室外機下5m以内、室外機上7m以内                 |

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。