




製品名	ホシザキ天井据置型冷蔵ユニット
形名	HUT-8RB
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 1.31kVA (3.8A)
電流	定格電流 1.9/1.9A 電動機定格電流 1.9/1.9A 始動電流 -/-A
消費電力	冷却時 575/575W(運転周波数 75Hz) (力率 87/87%) 500/500W(運転周波数 60Hz) 除霜時 955/955W
冷凍能力	1095/1095W(運転周波数 60Hz)
外形寸法	幅 1050×奥行 665×高さ 330mm
外装	亜鉛鋼板、ポリスチレン(エバケース)
冷却方式	強制対流式、ファンモータ 27W、ファンφ 250
除霜方式	ホットガス/オフサイクル自動切替式、オフサイクル式、ホットガス式
ヒータ容量	ドレンパンヒータ 32W
圧縮機	全密閉型 電動機出力 750W相当
凝縮器	マイクロチャンネル熱交換器、強制空冷式 ファンモータ 27W
蒸発器	オールアルミ フィン&チューブ
冷媒制御装置	膨張弁
放熱量	1120/1120W(運転周波数 75Hz)
冷媒	R290
庫内温度	マイコン制御(デジタル温度表示) -6~20℃調整可能
除霜	マイコン制御
電気回路保護	アース端子、漏電遮断器(高調波対応形、O.C付、現地手配) 除霜サーモ、冷媒漏洩拡散保護(異常時凝縮器ファンモータ連続運転) 外部警報出力接点
冷媒回路保護	目詰まりサーミスタによる圧縮機停止(自動復帰)
庫内警報	マイコン制御(デジタルエラー方式)
製品質量	42kg(梱包時 48kg)
騒音	57dB(A)
梱包	全ダンボール梱包 幅 1157×奥行 793×高さ 430mm
認可認証	対象外
付属品	エアガイド一式、ドレンホース、ホースバンド×2、ドレンパイプ断熱材 有効開口部シール材×4、ユニット固定ネジ×6、ナイロンクランプ×2 操作ボックス固定ネジ×4、グロメット、グロメットシール材×2 PLラベル/カイテン
オプション	凝縮器用エアフィルタ、換気扇出力用リレーセット
使用条件	周囲温度 -5~43℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。


1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
屋内設置専用です。
設置スペース高さは、ユニット天面より300mm以上スペースが必要です。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 元電源(漏電遮断器)は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器(高調波対応形・過負荷・短絡保護用、定格電流10A、感度電流15mA)を取付けてください。
3. 電気特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準に基づく測定値です。(一部を除く)
4. 冷凍能力は、周囲温度32℃、庫内温度0℃の時の値です。
5. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
6. 騒音値はユニット正面1m、高さ165mmの値です。
7. 製品コード：P093

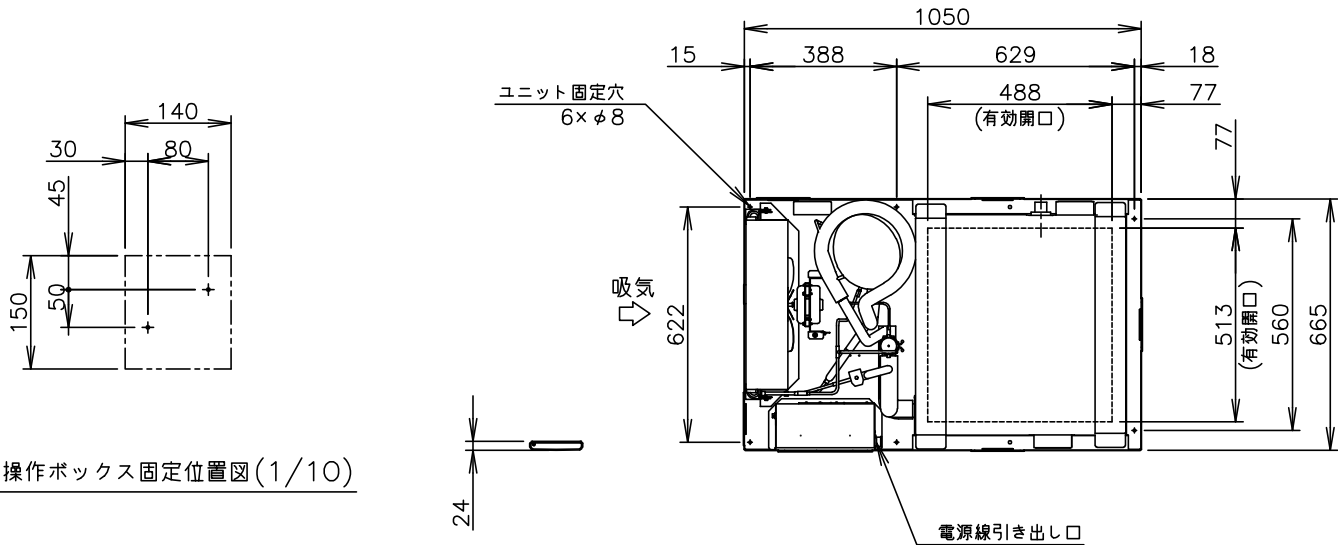

操作ボックス固定位置図(1/10)

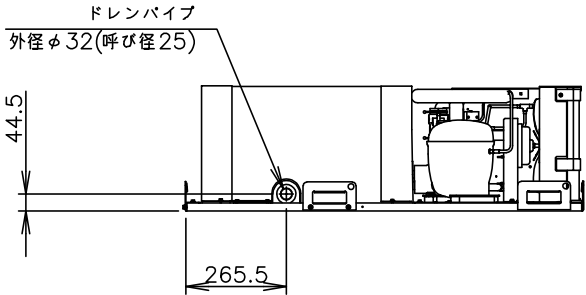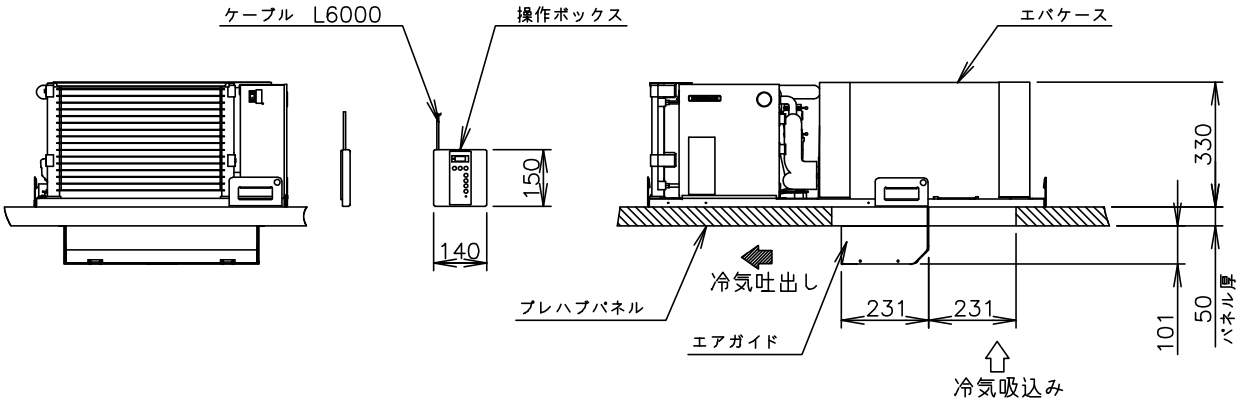

A矢視図

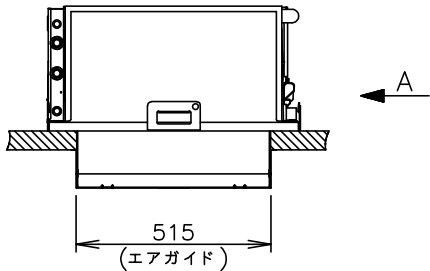

ホシザキ天井据置型冷蔵ユニット HUT-8RB

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
2025.05.19 改訂日	作成日 2025.03.07	図番 D41510	改訂 2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。