
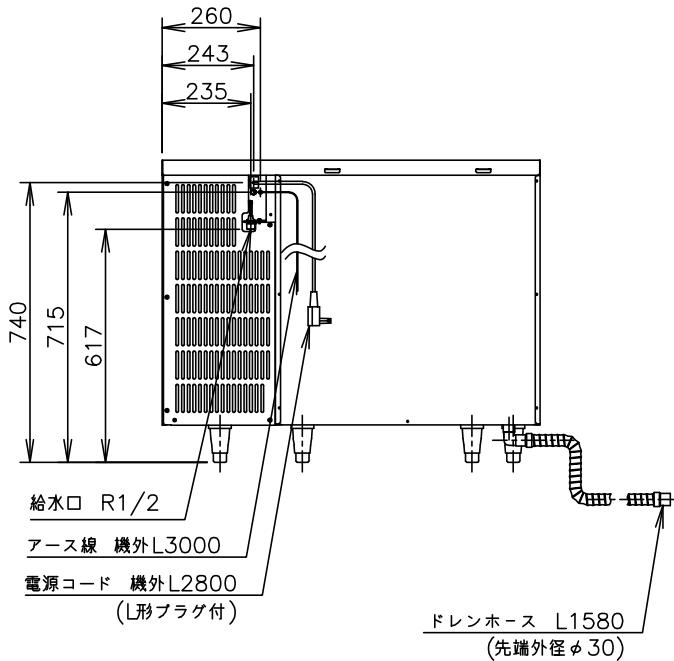
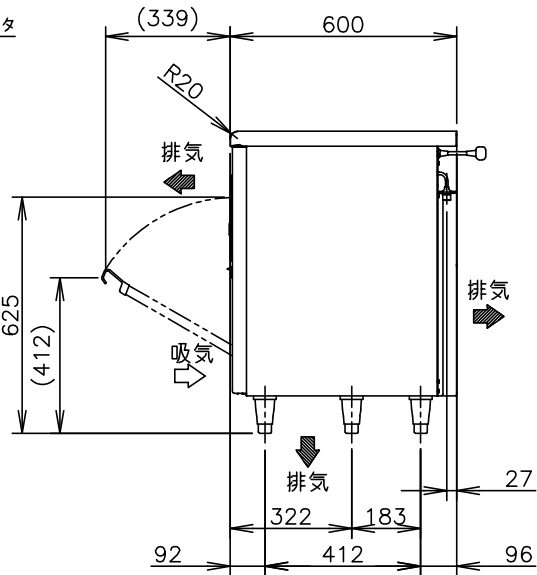
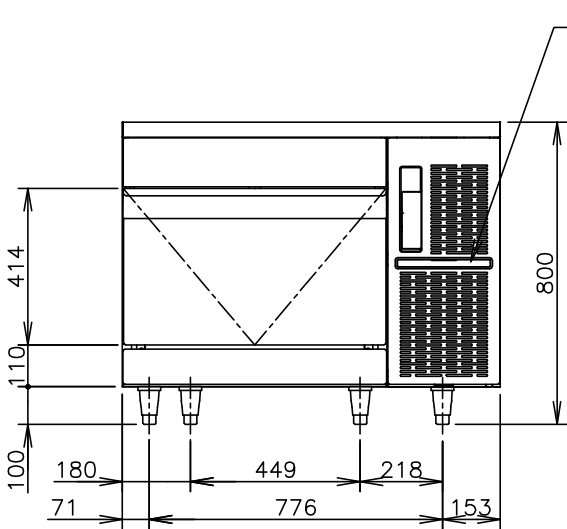


1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って
正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることが
ありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に
確保が必要です。)
2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を
参照してください。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった
高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は
仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の使用は、定格感度電流15mA、
定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 元プレーカー容量は15A 125Vです。
5. 製品コード：M205-D001

製品名	ホシザキキューブアイスメーカー
形名	IM-95TP-21
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.93kVA(9.3A)
電流	運転電流 5.1/4.9A 電動機定格電流 5.1/4.9A 始動電流 34/32A
消費電力	電動機定格消費電力 380/440W (力率74/89%)
製氷能力	約90/100kg/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約75/85kg/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
氷の形状	角氷 約21×21×14mm
1回の製氷時間	約17/15min(周囲温度20℃ 水温15℃)
1回の製氷量	約1.24kg/190個
貯氷量	最大ストック量 約38kg(自然落下時 約28kg)
消費水量	約0.25/0.27m³/d (周囲温度20℃ 水温15℃) 約0.21/0.23m³/d (周囲温度30℃ 水温25℃)
外形寸法	幅1000×奥行600×高さ800(790~835)mm
外装	ステンレス鋼板、垂鉛鋼板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	樹脂成形品
断熱材	発泡ポリウレタン
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結方式 R1/2
排水方式	製氷残水毎回稀釈排棄 Rc3/4
圧縮機	全密閉形 375W
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式
放熱量	1200/1350W
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒制御	温度式自動膨張弁
冷媒	R290
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	ダブルレバー検知方式(遅延タイマ付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) サーミスタにて凝縮温度検知し圧縮機停止(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
脚	樹脂製90~135mm調整可能
製品質量	69kg (梱包時 72kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1090×奥行700×高さ770mm
付属品	スコップ、アジャスト脚、ニップル(R3/4)、ガード、取付ネジ 排水ホース(先端外径φ32)、カフス、エルボ、ストラップ
オプション	ストレーナ
使用条件	周囲温度1~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

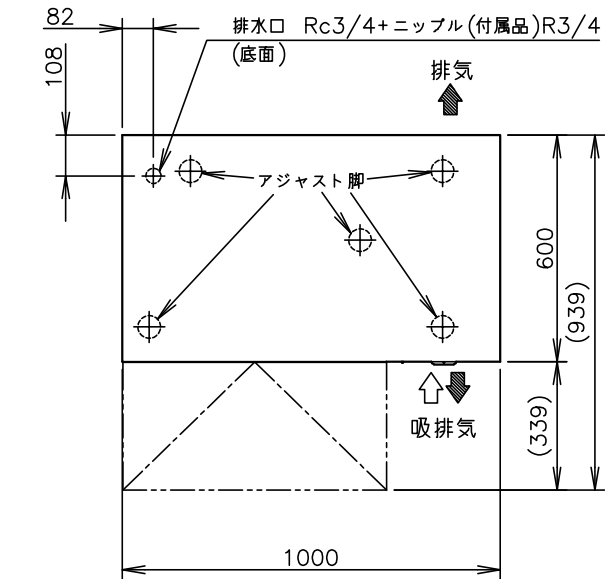

ホシザキキューブアイスメーカー IM-95TP-21

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2025.08.04 改訂日	作成日 2025.03.10	図番 D41606	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。