
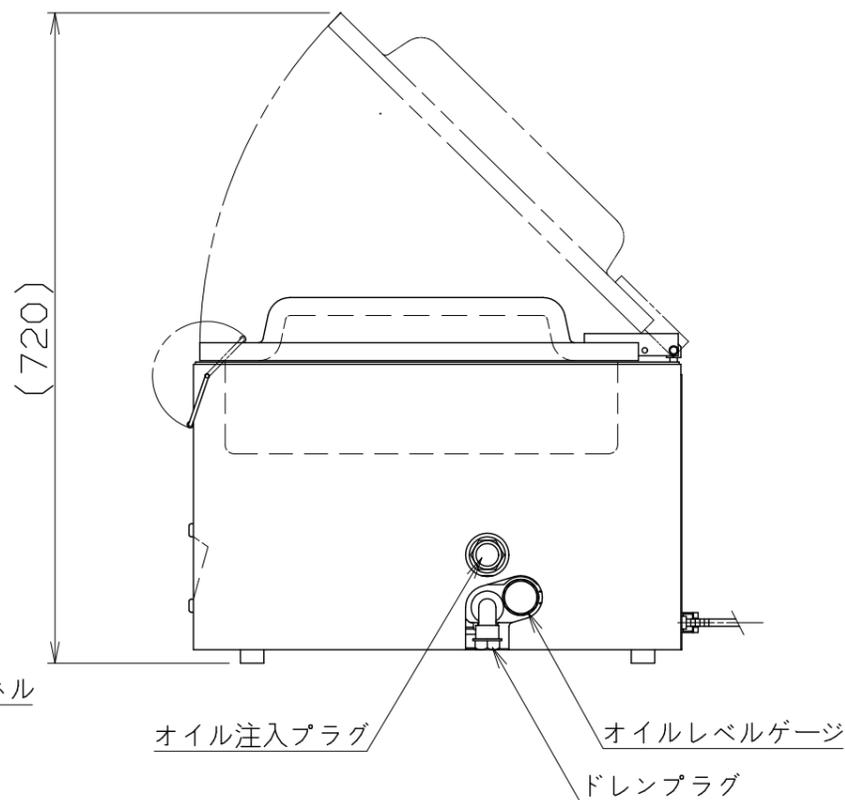
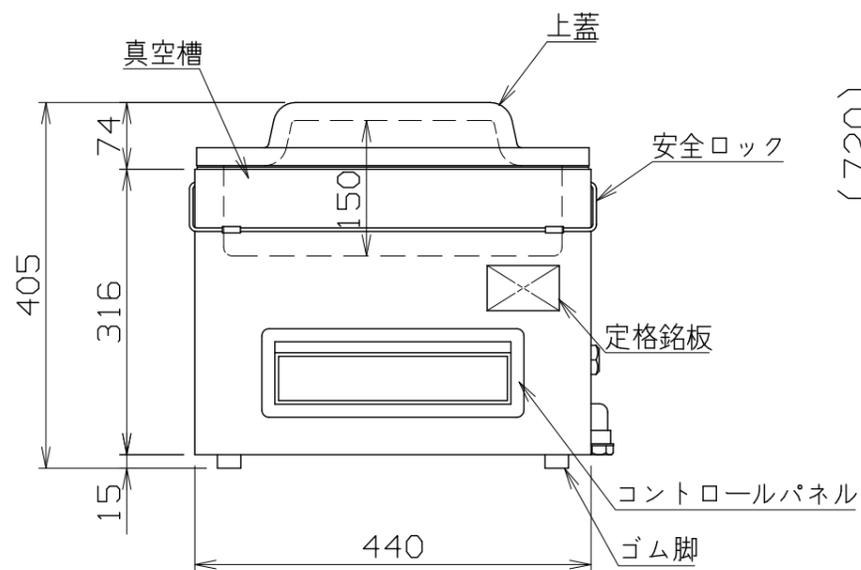


PS
E

仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 500/550W
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 10.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：16A 感度電流30mA
 モーター保護用遮断器をご使用ください。
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 外装 SUS304 +1.0 H.L
 上蓋 合成樹脂 透明
 真空槽 ステンレス

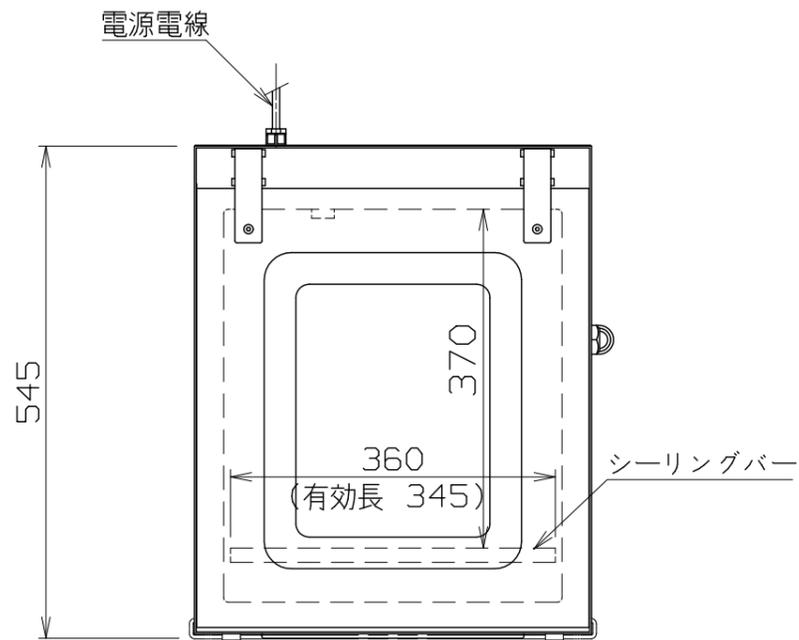

付属品	
テフロンテープ (上)	2本
テフロンテープ (下)	2本
シールワイヤー	4本
カットオフワイヤー	2本
蓋パッキン	1本
シリコンラバー	2本
真空オイル (ポル入り)	ISO# 32 0.9リットル
挿入プレート	合成樹脂 2枚
パネル取外し工具	合成樹脂 2個1組
リキッドプレート	SUS430 1枚
給油用スパナ	SUS430 1本
六角レンチ	1本

JUMBO 35

改定 CHANGE	A	2023-11-14	G	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	真空包装机			
						mm	1:8	NTS	2008.7.28	440x545x405.			
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					AD096039			
					検査	設計	照査	作成					
					APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN					

1 2 3 4 5 6 7 8