

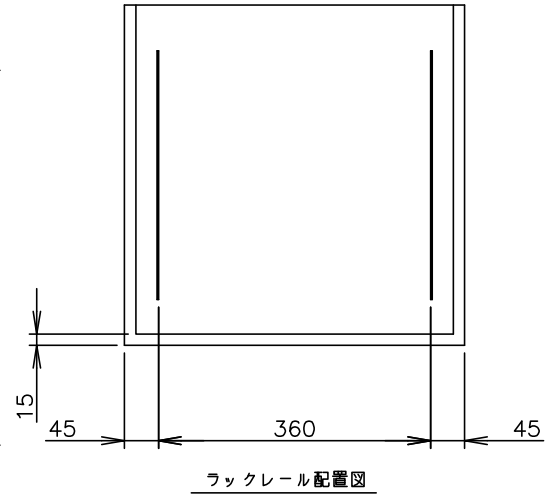
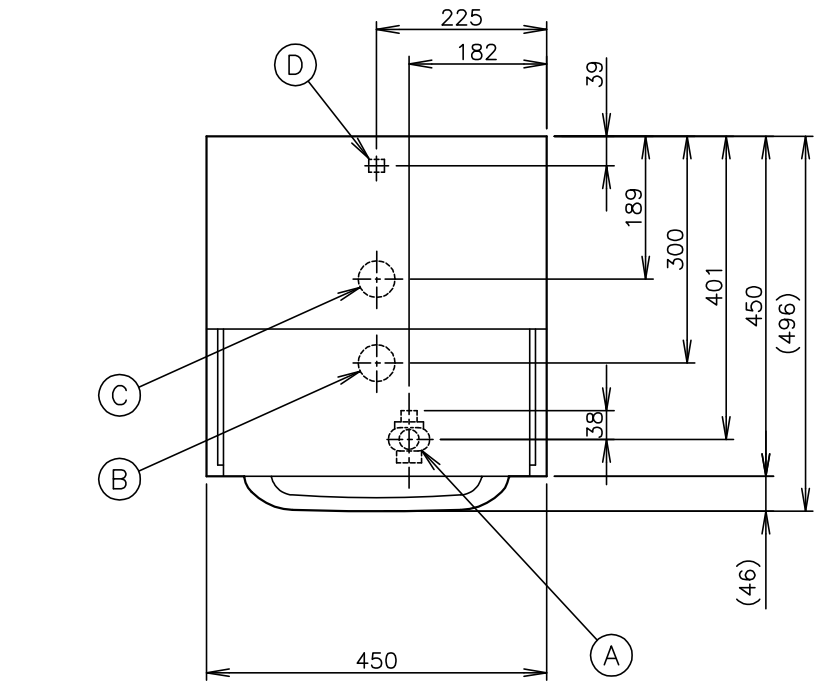


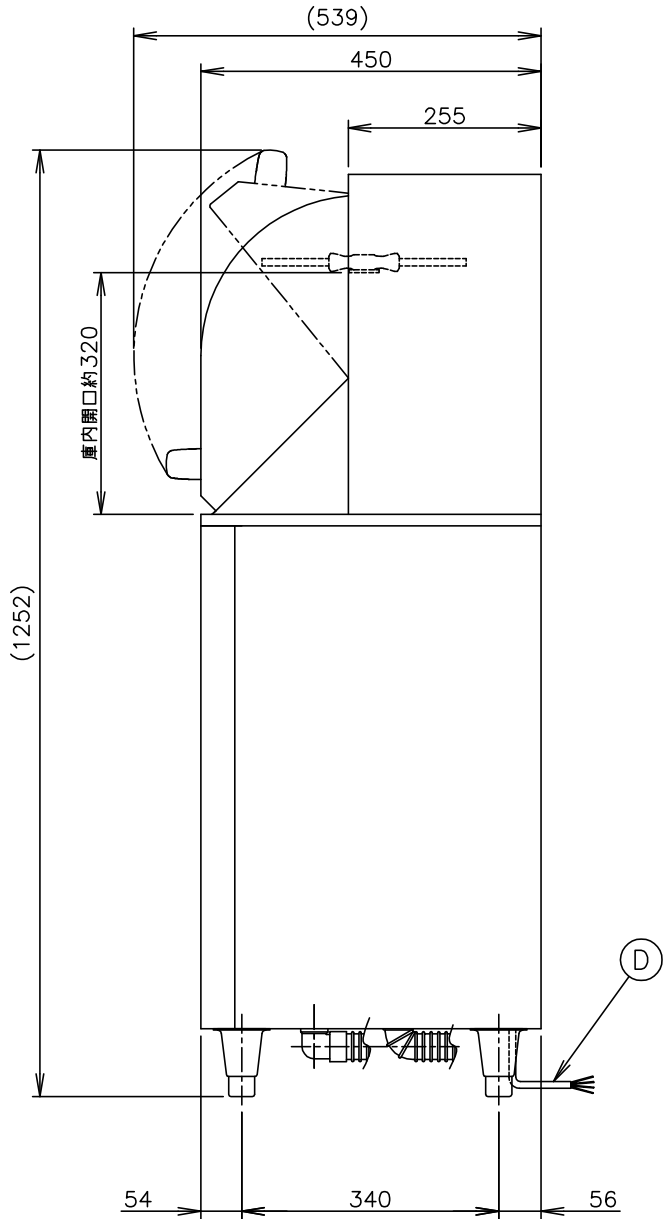

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
3. 製品コード：J026(50Hz)、J026-C001(60Hz)

NO	接 続	仕 様
A	給湯口	G1/2(ストレーナ付、45°ステップで方向変更可能) (給湯器との接続)
B	排水口	排水ホース φ38.5×φ28 機外L1500 (排水用エルボ付属)
C	貯湯タンクオーバーフロー排水口	同上
D	電源コード	機外L2800 (アース線付、プラグ無)

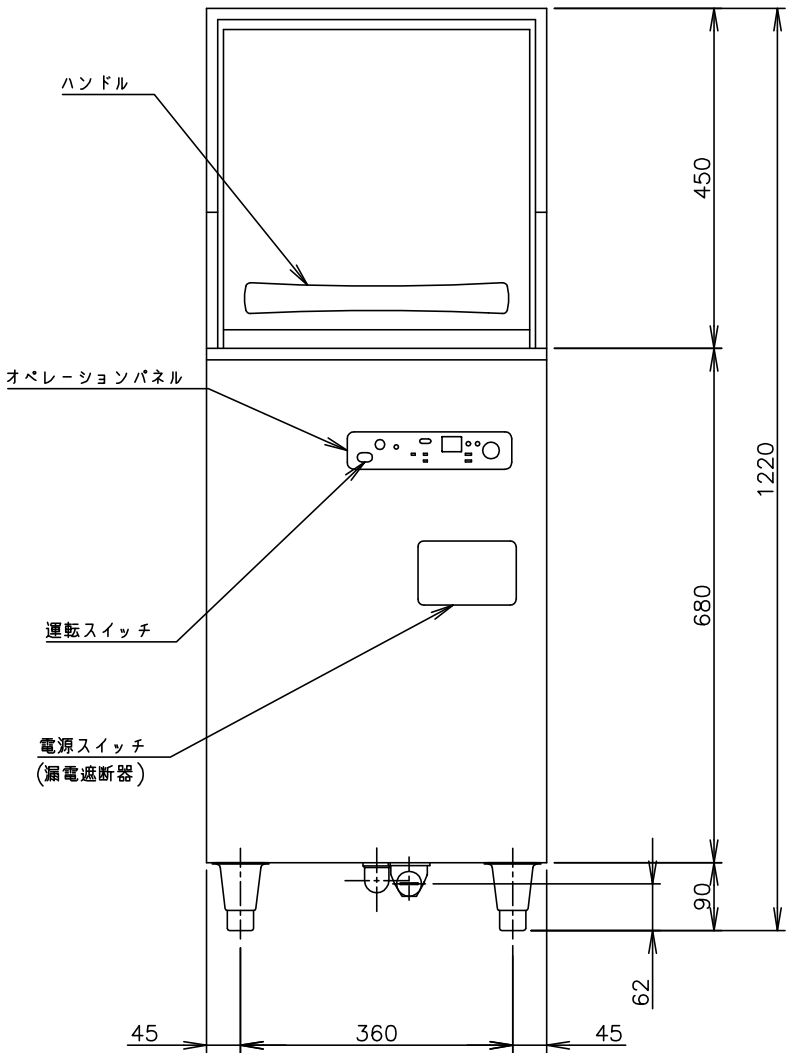


製品名	ホシザキ業務用食器洗浄機		
形名	JWE-350RUB3		
	洗浄機側	貯湯タンク側	
電源	三相200V 50Hz専用 / 60Hz専用 容量 4.5kVA(13A)		
電流	最大運転電流 12.6/12.7A 電動機定格電流 1.0/1.1A 始動電流 4.5/4.5A		
消費電力	電動機定格消費電力 305/330W (力率87/89%) 電熱装置定格消費電力 4020/4020W 最大消費電力 4325/4350W		
電熱装置	1020W	3000W	
電源コード	2.8m (アース線付、プラグ無)		
外形寸法	幅450×奥行450×高さ1220(～1265)mm		
外装	ステンレス鋼板		
扉	ラウンドドア(通過高さ 320mm)		
ラック寸法	350×350mm		
大皿枚数/ラック	10枚 (φ230mmの場合)		
サイクル時間	103s(本洗い86s、休止9s、すすぎ7s、休止1s)		
消費水量	1サイクルのすすぎ水量 約2L		
洗浄方式	上：固定ノズル方式 下：回転ノズル方式(トリプルアームノズル)		
すすぎ方式	上下回転ノズル方式		
ポンプ	洗浄 200W、すすぎ 100W		
排水方式	オーバーフローパイプ抜き取り方式、オーバーフロー自然排水		
スタート	ドアスイッチスタート(切替によりスタートスイッチスタート可)		
乾燥	余熱乾燥		
残菜処理	フィルター収集(2段)		
洗剤	自動供給方式(モーター駆動式体積定量方式)		
表示	洗浄可能・初期給湯・運転時間・長時間・すすぎの各コース 洗浄湯温・すすぎ湯温の表示(スイッチによる切替式)・異常表示		
タンク容量	約16.5L	約5.8L	
給湯	マイコン制御による自動給湯方式	ウォータバルブによる自動給湯方式	
温度制御	サーミスタ式(湯温 約60℃)	サーミスタ式(湯温 約80℃)	
接続口	排水口：排水ホース、給湯口：G1/2 貯湯タンクオーバーフロー：排水ホース		
洗浄時間	1s～99min調整可能 (1～99×1s、10s、60sステップ)		マイコン制御
すすぎ時間	5～14s 調整可能(1sステップ)		
終了ブザー音量	0～大 調整可能(ボリューム)		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
空炊防止	電熱スイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式) サーミスタ(自動復帰)	フロートスイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式) サーミスタ(自動復帰)	
安全装置	ドアスイッチ、マイコン制御による異常停止機構		
脚	SUS製 90～135mm調整可能		
製品質量	67kg (梱包 77kg)		
梱包	簡易ダンボール梱包(木製下台) 幅575×奥行575×高さ1307mm		
認可認証	電気用品：特定電気用品以外の電気用品、給水装置：自己認証		
付属品	万能フック(350×350mm)1ヶ、ブラシ1ヶ、ノズルブラシ1ヶ、 排水用エルボ2ヶ、メンテナンスシート1ヶ、洗剤用ストレーナ1ヶ、洗剤用パイプ1ヶ		
オプション	減圧弁、エプロンパネル、リモートキット		
使用条件	周囲温度：5～35℃、相対湿度：85%以下、電圧変動：定格電圧±10% 給水圧：ゲージ圧0.05～0.34MPa 適用使用水：上水(硬度150mg/L以下)		

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。


ホシザキ業務用食器洗浄機 JWE-350RUB3

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2018.12.28 改訂日	作成日 2016.08.31	図番 D18460	改訂 1	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

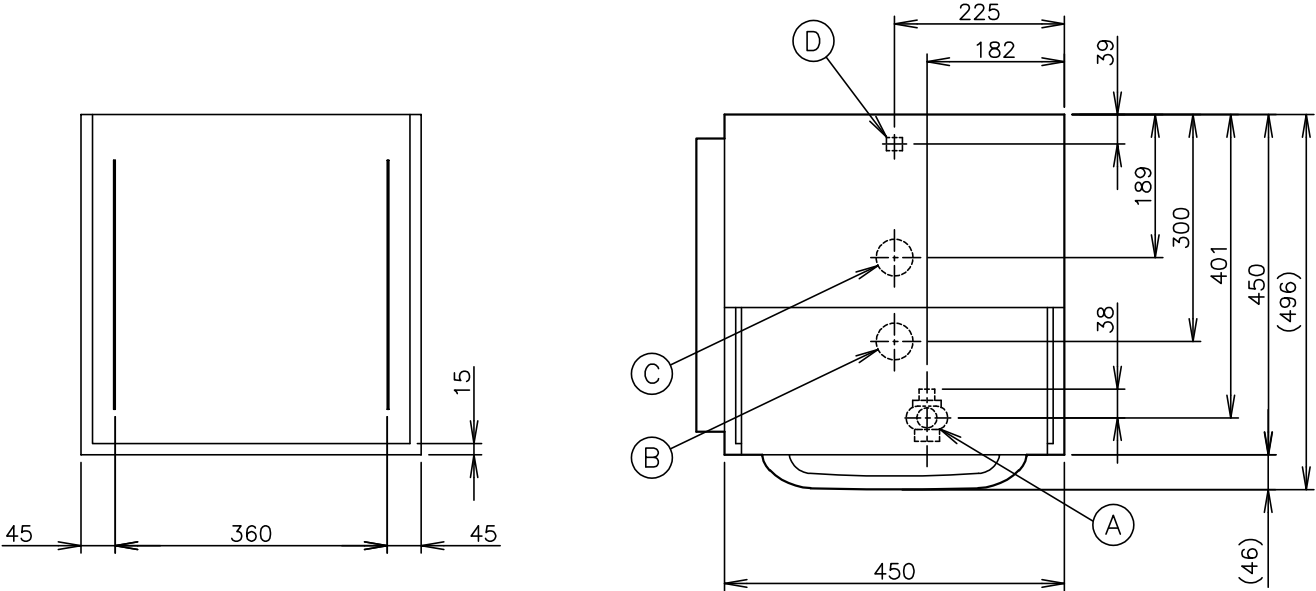

ラックレール配置図

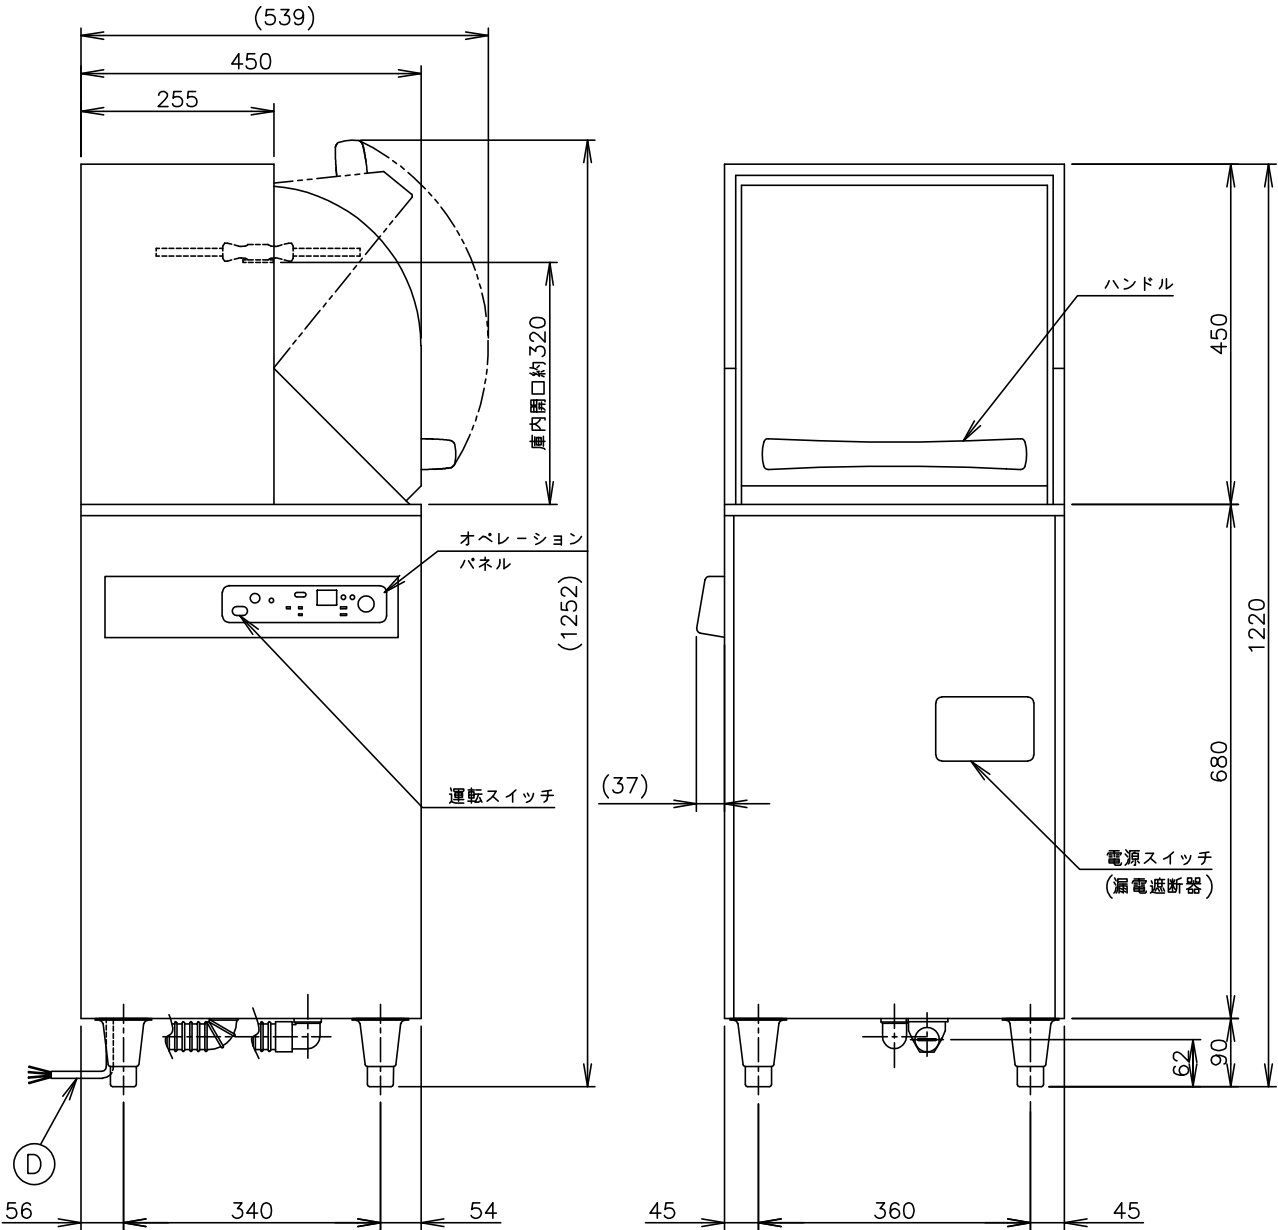

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
3. 元ブレーカー容量は30A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 元ブレーカー付近の温度が高い時は30Aよりも容量の大きいものを使用してください。
5. 製品コード：J026-D001(50Hz)、J026-D002(60Hz)

NO	接 続	仕 様
A	給湯口	G1/2(ストレーナ付、45°ステップで方向変更可能) (給湯器との接続)
B	排水口	排水ホース φ38.5×φ28 機外L1500 (排水用エルボ付属)
C	貯湯タンク オーバーフロー排水口	同上
D	電源コード	機外L2800 (アース線付、プラグ無)



製品名	ホシザキ業務用食器洗浄機		
形名	JWE-350RUB3-R		
	洗浄機側	貯湯タンク側	
電源	三相200V 50Hz専用 / 60Hz専用 容量 4.5kVA(13A)		
電流	最大運転電流 12.6/12.7A 電動機定格電流 1.0/1.1A 始動電流 4.5/4.5A		
消費電力	電動機定格消費電力 305/330W (力率87/89%) 電熱装置定格消費電力 4020/4020W 最大消費電力 4325/4350W		
電熱装置	1020W	3000W	
電源コード	2.8m (アース線付、プラグ無)		
外形寸法	幅450×奥行450×高さ1220(～1265)mm		
外装	ステンレス鋼板		
扉	ラウンドドア(通過高さ 320mm)		
ラック寸法	350×350mm		
大皿枚数/ラック	10枚 (φ230mmの場合)		
サイクル時間	103s(本洗い86s、休止9s、すすぎ7s、休止1s)		
消費水量	1サイクルのすすぎ水量 約2L		
洗浄方式	上：固定ノズル方式 下：回転ノズル方式(トリプルアームノズル)		
すすぎ方式	上下回転ノズル方式		
ポンプ	洗浄 200W、すすぎ 100W		
排水方式	オーバーフローパイプ抜き取り方式、オーバーフロー自然排水		
スタート	ドアスイッチスタート(切替によりスタートスイッチスタート可)		
乾燥	余熱乾燥		
残菜処理	フィルター収集(2段)		
洗剤	自動供給方式(モーター駆動式体積定量方式)		
表示	洗浄可能・初期給湯・運転時間・長時間・すすぎの各コース 洗浄湯温・すすぎ湯温の表示(スイッチによる切替式)・異常表示		
タンク容量	約16.5L	約5.8L	
給湯	マイコン制御による自動給湯方式	ウォーターバルブによる自動給湯方式	
温度制御	サーミスタ式 (湯温 約60℃)	サーミスタ式 (湯温 約80℃)	
接続口	排水口：排水ホース、給湯口：G1/2 貯湯タンクオーバーフロー：排水ホース		
洗浄時間	1s～99min調整可能 (1～99×1s、10s、60sステップ)		マイコン制御
すすぎ時間	5～14s 調整可能(1sステップ)		
終了ブザー音量	0～大 調整可能(ボリューム)		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
空炊防止	電極スイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式) サーミスタ(自動復帰)	フロートスイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式) サーミスタ(自動復帰)	
安全装置	ドアスイッチ、マイコン制御による異常停止機構		
脚	SUS製 90～135mm調整可能		
製品質量	67kg (梱包 77kg)		
梱包	簡易ダンボール梱包(木製下台) 幅575×奥行575×高さ1307mm		
認可認証	電気用品：特定電気用品以外の電気用品、給水装置：自己認証		
付属品	万能ラック(350×350mm)、ブラシ、排水用エルボ×2 洗剤用ストレーナ、洗剤用パイプ		
オプション	減圧弁、エプロンパネル、リモートキット、ノズルブラシ		
使用条件	周囲温度：5～35℃、相対湿度：85%以下、電圧変動：定格電圧±10% 給水圧：ゲージ圧0.05～0.34MPa 適用使用水：上水(硬度150mg/L以下)		

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。



ホシザキ業務用食器洗浄機 JWE-350RUB3-R

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2024.11.18 改訂日	作成日 2016.08.31	図番 D18462	改訂 2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

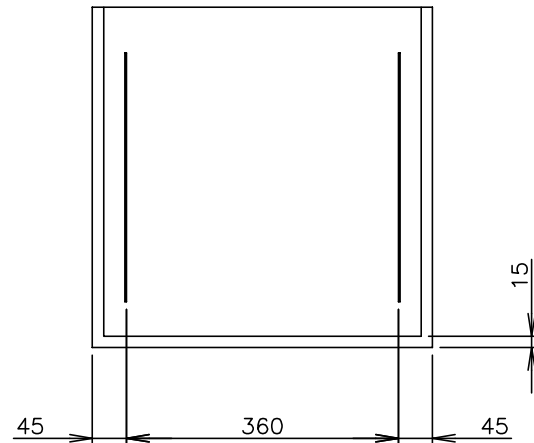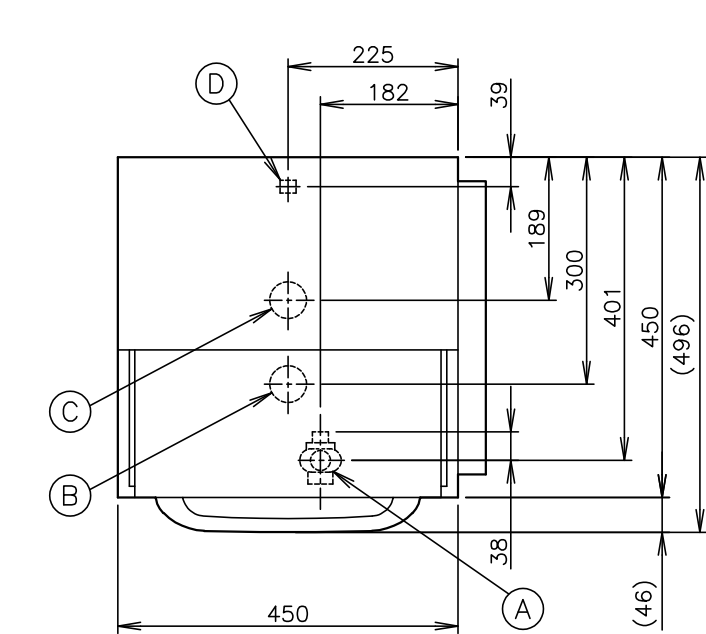

ラックレール配置図

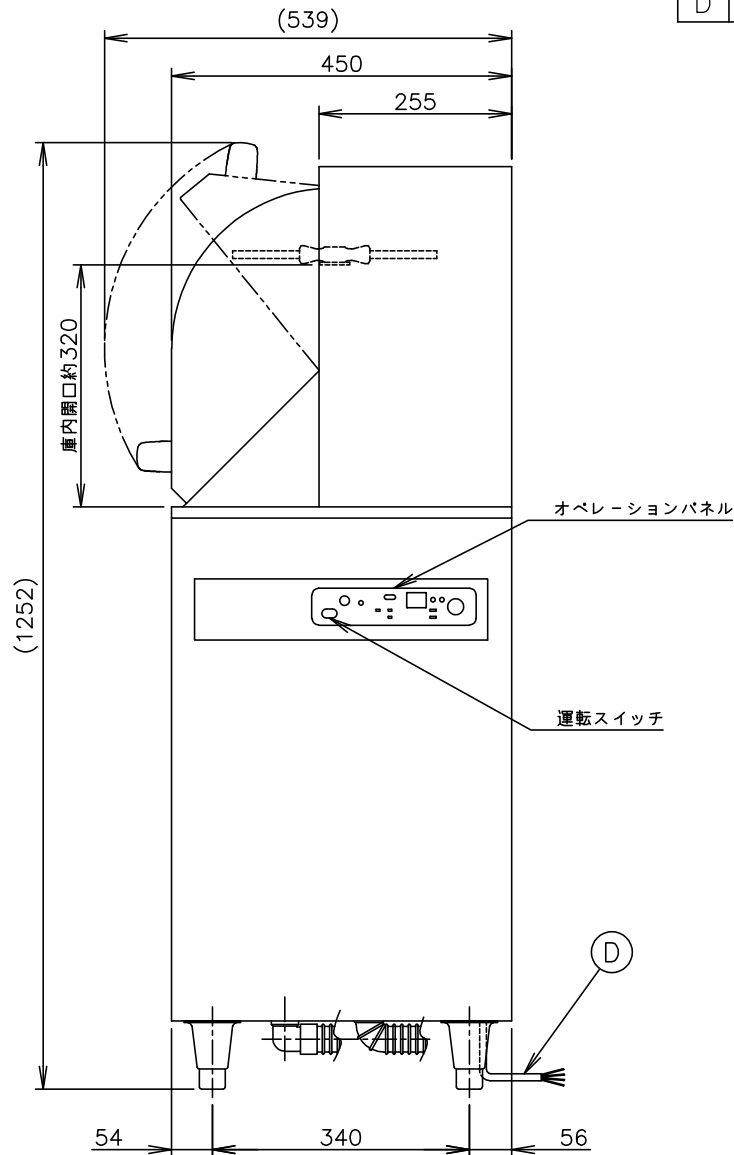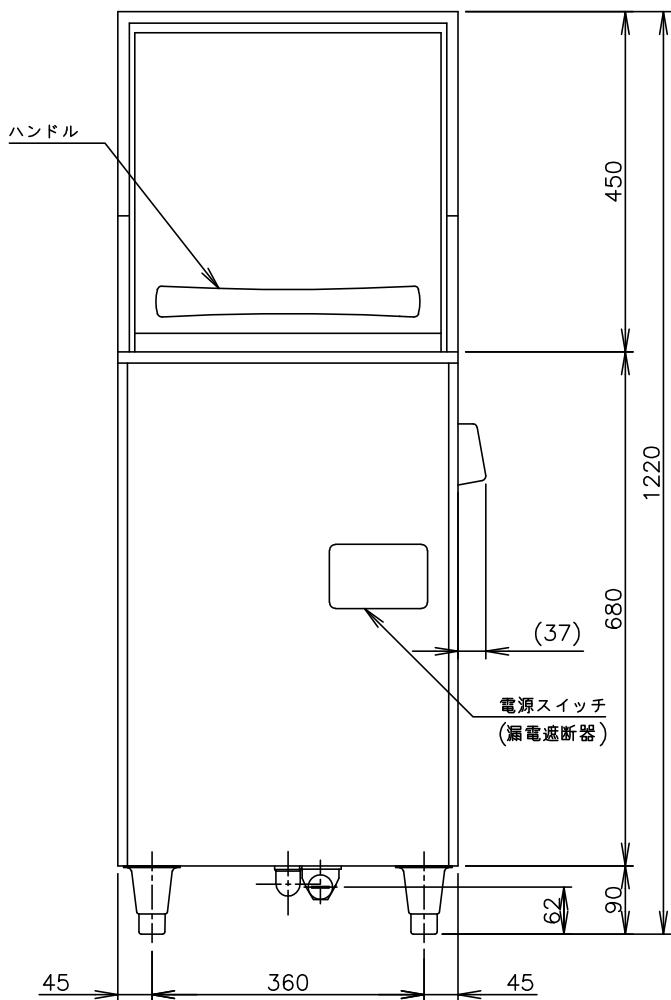

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
3. 元ブレーカー容量は30A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
4. 元ブレーカー付近の温度が高い時は30Aよりも容量の大きいものを使用してください。
5. 製品コード：J026-D003(50Hz)、J026-D004(60Hz)

NO	接 続	仕 様
A	給湯口	G1/2(ストレーナ付、45°ステップで方向変更可能) (給湯器との接続)
B	排水口	排水ホース φ38.5×φ28 機外L1500 (排水用エルボ付属)
C	貯湯タンク オーバーフロー排水口	同上
D	電源コード	機外L2800 (アース線付、プラグ無)

製品名	ホシザキ業務用食器洗浄機		
形名	JWE-350RUB3-L		
	洗浄機側	貯湯タンク側	
電源	三相200V 50Hz専用 / 60Hz専用 容量 4.5kVA(13A)		
電流	最大運転電流 12.6/12.7A 電動機定格電流 1.0/1.1A 始動電流 4.5/4.5A		
消費電力	電動機定格消費電力 305/330W (力率87/89%) 電熱装置定格消費電力 4020/4020W 最大消費電力 4325/4350W		
電熱装置	1020W	3000W	
電源コード	2.8m (アース線付、プラグ無)		
外形寸法	幅450×奥行450×高さ1220(～1265)mm		
外装	ステンレス鋼板		
扉	ラウンドドア(通過高さ 320mm)		
ラック寸法	350×350mm		
大皿枚数/ラック	10枚 (φ230mmの場合)		
サイクル時間	103s(本洗い86s、休止9s、すすぎ7s、休止1s)		
消費水量	1サイクルのすすぎ水量 約2L		
洗浄方式	上：固定ノズル方式 下：回転ノズル方式(トリプルアームノズル)		
すすぎ方式	上下回転ノズル方式		
ポンプ	洗浄 200W、すすぎ 100W		
排水方式	オーバーフローパイプ抜き取り方式、オーバーフロー自然排水		
スタート	ドアスイッチスタート(切替によりスタートスイッチスタート可)		
乾燥	余熱乾燥		
残菜処理	フィルター収集(2段)		
洗剤	自動供給方式(モーター駆動式体積定量方式)		
表示	洗浄可能・初期給湯・運転時間・長時間・すすぎの各コース 洗浄湯温・すすぎ湯温の表示(スイッチによる切替式)・異常表示		
タンク容量	約16.5L	約5.8L	
給湯	マイコン制御による自動給湯方式	ウォータバルブによる自動給湯方式	
温度制御	サーミスタ式 (湯温 約60℃)	サーミスタ式 (湯温 約80℃)	
接続口	排水口：排水ホース、給湯口：G1/2 貯湯タンクオーバーフロー：排水ホース		
洗浄時間	1s～99min調整可能 (1～99×1s、10s、60sステップ)		マイコン制御
すすぎ時間	5～14s 調整可能(1sステップ)		
終了ブザー音量	0～大 調整可能(ボリューム)		
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線		
空炊防止	電極スイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式) サーミスタ(自動復帰)	フロートスイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰式) サーミスタ(自動復帰)	
安全装置	ドアスイッチ、マイコン制御による異常停止機構		
脚	SUS製 90～135mm調整可能		
製品質量	67kg (梱包 77kg)		
梱包	簡易ダンボール梱包(木製下台) 幅575×奥行575×高さ1307mm		
認可認証	電気用品：特定電気用品以外の電気用品、給水装置：自己認証		
付属品	万能ラック(350×350mm)、ブラシ、排水用エルボ×2 洗剤用ストレーナ、洗剤用パイプ		
オプション	減圧弁、エプロンパネル、リモートキット、ノズルブラシ		
使用条件	周囲温度：5～35℃、相対湿度：85%以下、電圧変動：定格電圧±10% 給水圧：ゲージ圧0.05～0.34MPa 適用使用水：上水(硬度150mg/L以下)		

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

ホシザキ業務用食器洗浄機 JWE-350RUB3-L

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2024.11.18 改訂日	作成日 2016.08.31	図番 D18461	改訂 2	

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。