
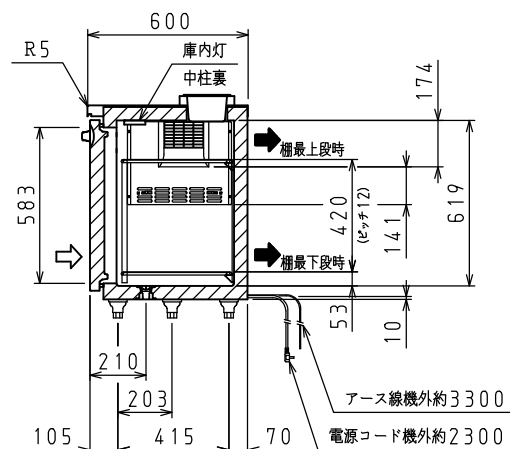
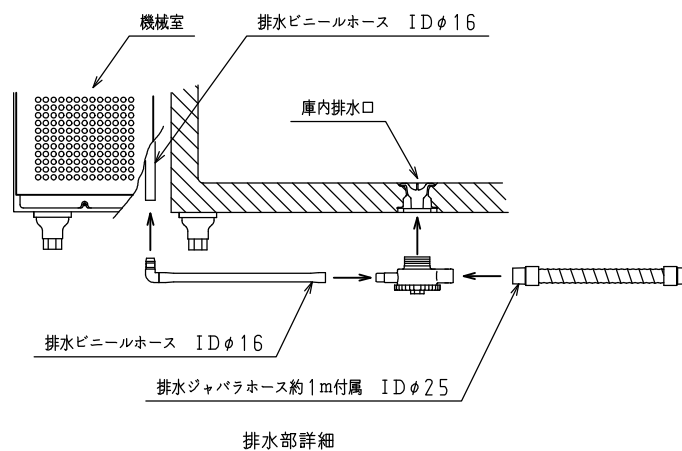
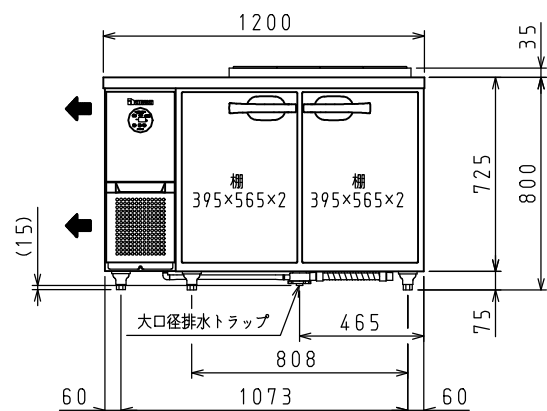
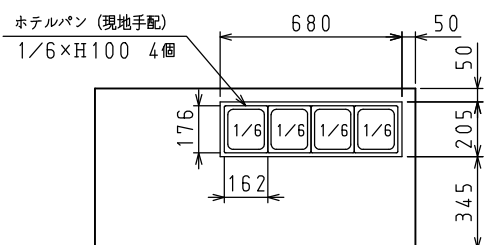


お客様御承認印

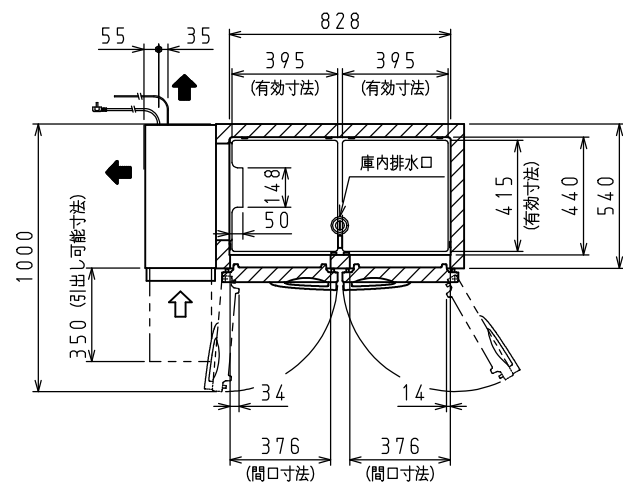

<仕 様 表>

シリーズ		CD	
型式		KNXA-1261CD-ST	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	600
		高さ	800 (795~835) +35
	内形寸法 (mm)	幅	828
		奥行	440
		高さ	619
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	246
	製品質量 (kg)		71
	外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板	
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		127/127
	霜取時消費電力 (W)		303/303
	定格消費電力 (W)		105/105
	定格電流 (A)		1.5/1.5
	力率 (%)		70/70
	電源コード・長さ (m)		2.3×1 ⑥
	庫内灯		LED 1W×1
冷却装置	適合コンセント		2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 320 レシプロ
	凝縮器		空冷式
	凝縮ファンモーター (W)×個数		DC24V 入力 9×1
	冷却器		冷気強制循環式
	庫内ファンモーター (W)×個数		DC24V 入力 3×1
	圧縮機 (g)		HC R600A (50g)
	放熱量 (W)		505/505
霜取方式		ヒータ方式	
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 0~12調節可能	
温度表示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、70~110mm	
付属品	棚 (枚)		4
	クリップ (個)		16
	排水部品		一式

⑥: L型2極差込15A-125V

注

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サージ短絡、安定時の値です。
2. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
3. ホテルパンとホテルパン台は周囲環境により結露します。
4. 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様での負担となります。

⇒: 吸気 ➡: 排気

DATE

2025/04/24

トータル目で見ると、ダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所 属長承認印

営業担当承認印

作図承認

作図者	
-----	--

脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 KNXA-1261CD-ST	品 名 冷 蔵 庫	図 番 TP250177	訂正 △
--------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------