

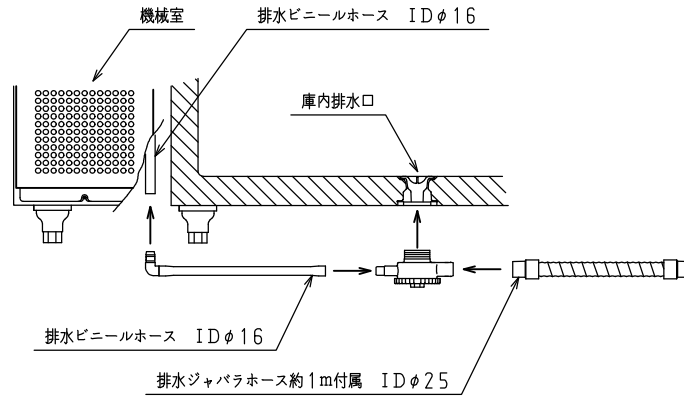
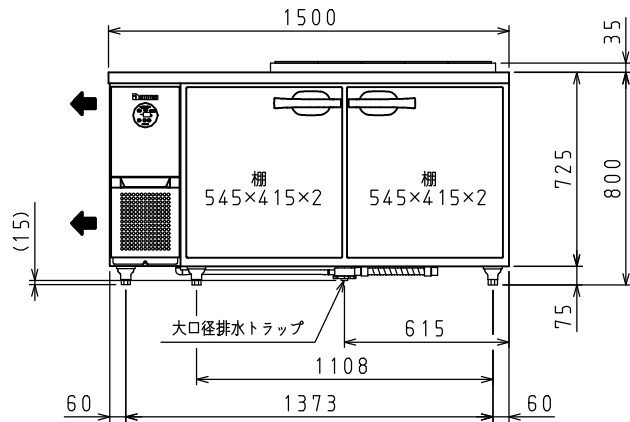
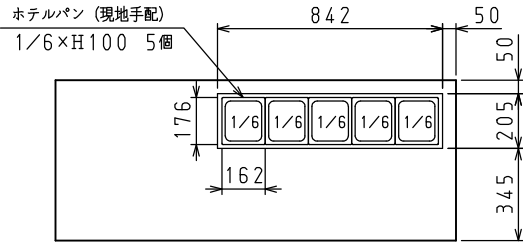


お客様御承認印

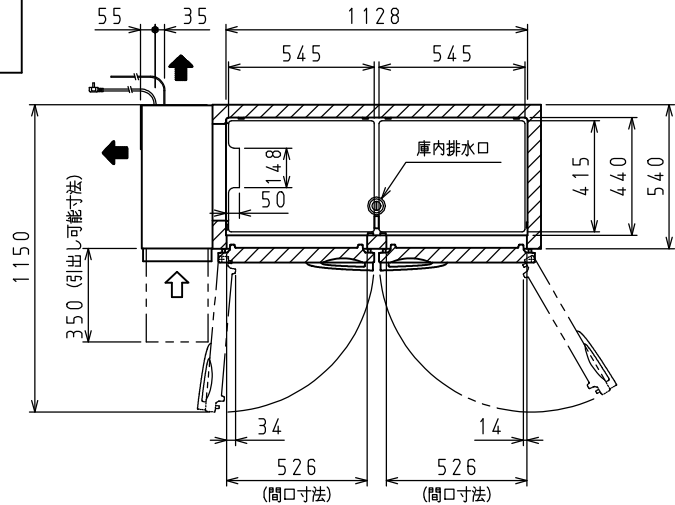

排水部詳細

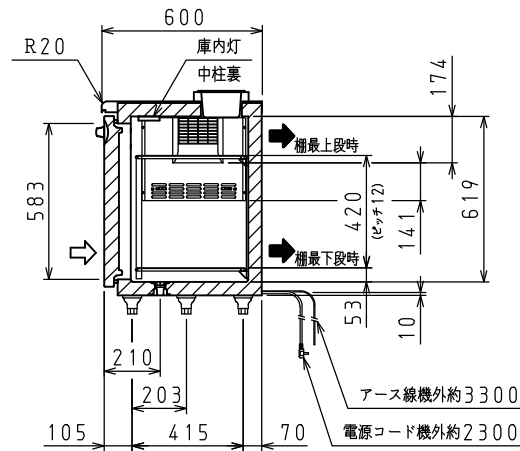

<仕様表>

シリーズ		CD
型 式		KNXA-1561CD-ST
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	600
	高さ	800 (795~835) +35
	奥行	1128
内形寸法 (mm)	幅	1128
	奥行	440
	高さ	619
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷藏室	337
	製品質量 (kg)	80
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断 熱	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 2枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電 源 (V・φ・Hz)	電源	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	135/135
	霜取時消費電力 (W)	306/306
	定格消費電力 (W)	109/109
力 率 (%)	定 格 電 流 (A)	1.5/1.5
	力 率 (%)	72/72
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	庫 内 灯	LED 1W×1
冷 却 装 置	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レジプロ
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
冷 却 装 置	冷 却 器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
	冷 媒 (g)	HC R600a (50g)
	放 熱 量 (W)	510/510
霜 取 方 式	霜 取 方 式	ヒータ方式
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器
	温 度 表 示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、70~110mm
	棚 (枚)	4
	クリップ (個)	16
	排水部品	一式

⑥: □ □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
- 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

DATE 2025/07/23
トータル目とらえるダイワの店舗設計
大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所属承認印
営業担当承認印
作図承認
作図者 脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	KNXA-1561CD-ST	冷 蔵 庫	TP250363	△