

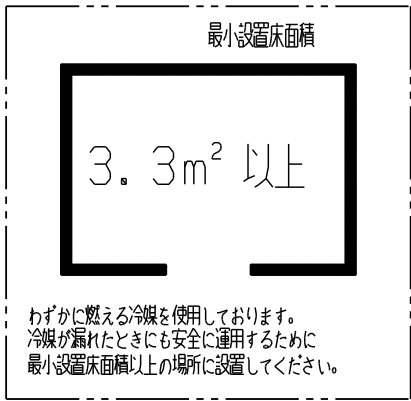
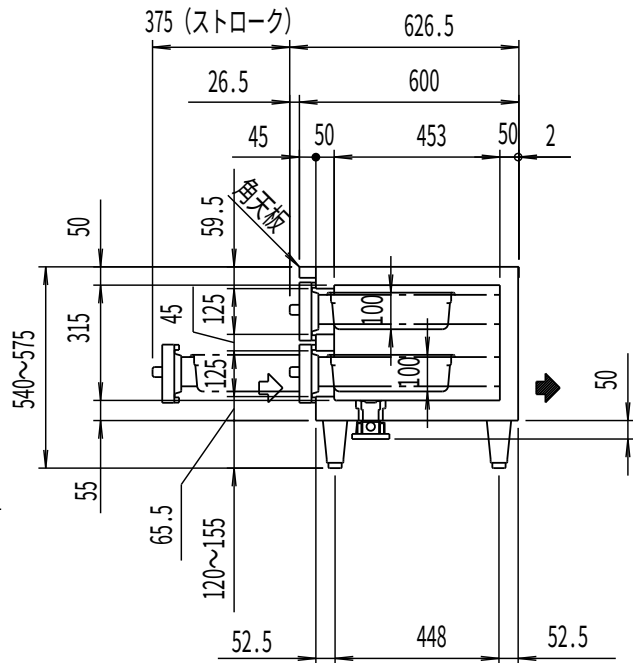


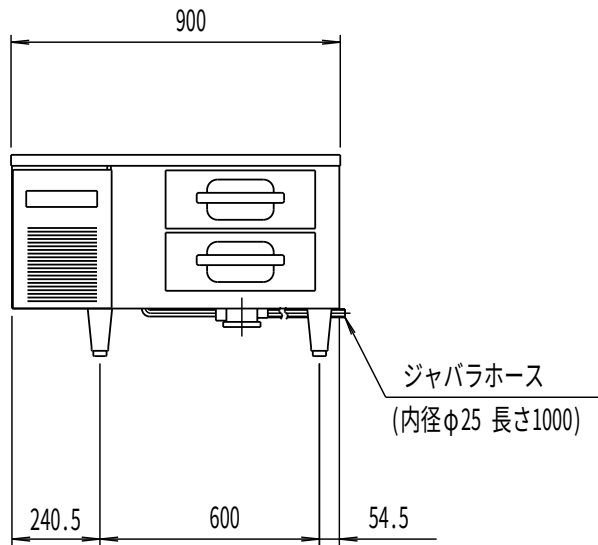


品名	ドローテーブル冷蔵庫	
機種名	LBC-090RX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×600×550
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	535×453×315
有効内容積 (L)	65	
製品質量 (kg)	55	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚		
冷却性能 周囲温度10℃(無負荷)	-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	100W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲(V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.4/1.5
		始動電流 (A) 11.4/11.6
		消費電力 (W) 125/140
	霜取時 (50/60Hz)	力率(%) 89/93
		運転電流 (A) 2.0/2.0
		消費電力 (W) 193/193
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量 50/60Hz	430/485W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン1/3サイズ1個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

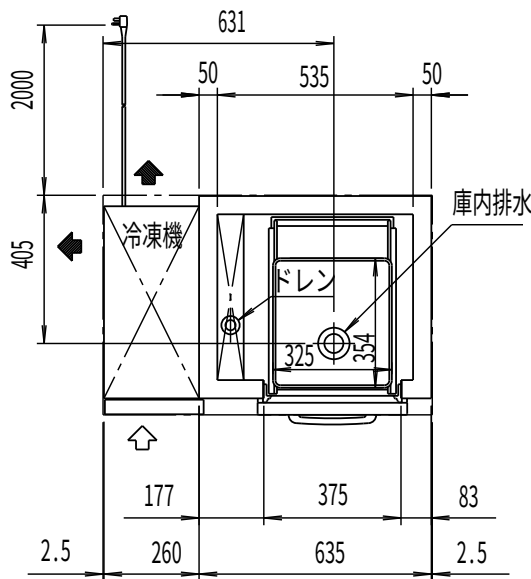

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	・ ・	1/20 図面番号