

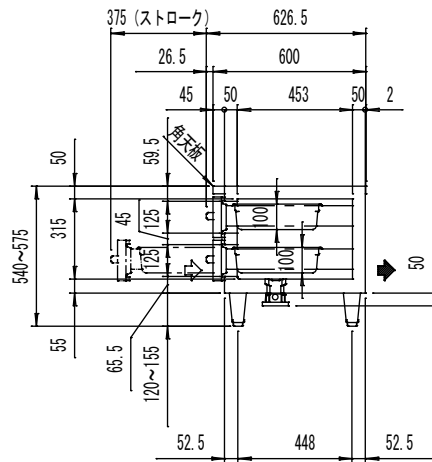
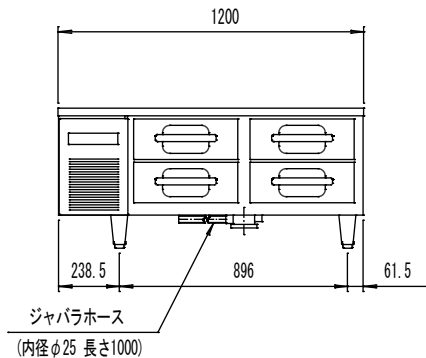


品名	ドローテーブル冷凍庫	
機種名	LBC-124FX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×550
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	832×453×315
有効内容積 (L)	126	
製品質量 (kg)	75	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	-20℃以下
	圧縮機公称出力	180W
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷却強制循環式
	冷媒	R1234yf
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V
使用周囲温度 (°C)	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.1/2.1 消費電力 (W) 180/180 力率 (%) 86/86
放熱量 50/60Hz	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.8/2.8 消費電力 (W) 280/280
	脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm
付属品	ホテルパン2/3サイズ4個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

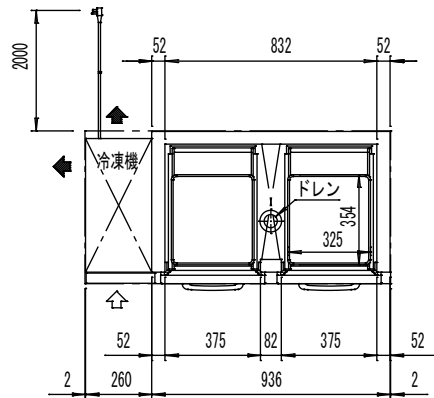

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付		殿	整理No.
1/20		図面番号	