

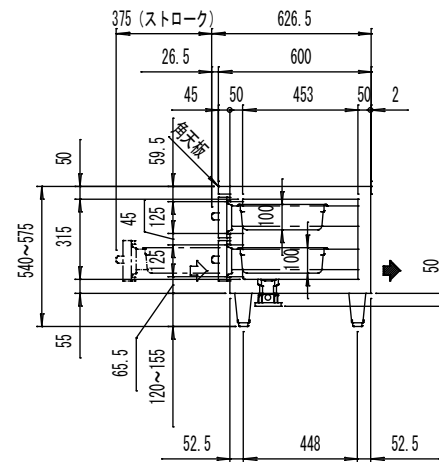


品名	ドロワーテーブル冷蔵庫	
機種名	LBC-160RX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1630×600×550
法	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1262×453×315
有効内容積 (L)	167	
製品質量 (kg)	100	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚		
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	180W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.4/2.2 始動電流 (A) 16.3/15.9 消費電力 (W) 190/200 力率 (%) 79/91
霜取時 (50/60Hz)	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.2/2.2 消費電力 (W) 216/216
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.2/2.2 消費電力 (W) 216/216
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量 50/60Hz	565/658W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン2/ 3サイズ6個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

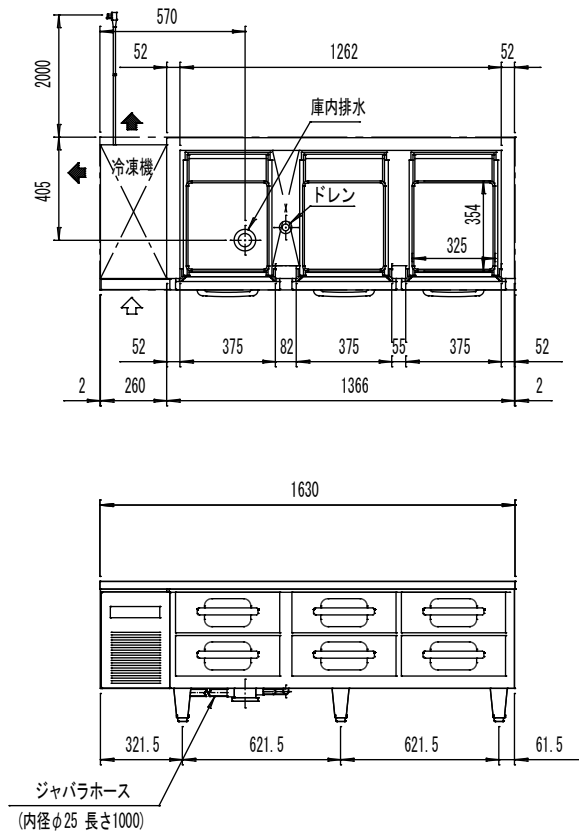

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付		1/20	整理No.
図面番号		殿	