
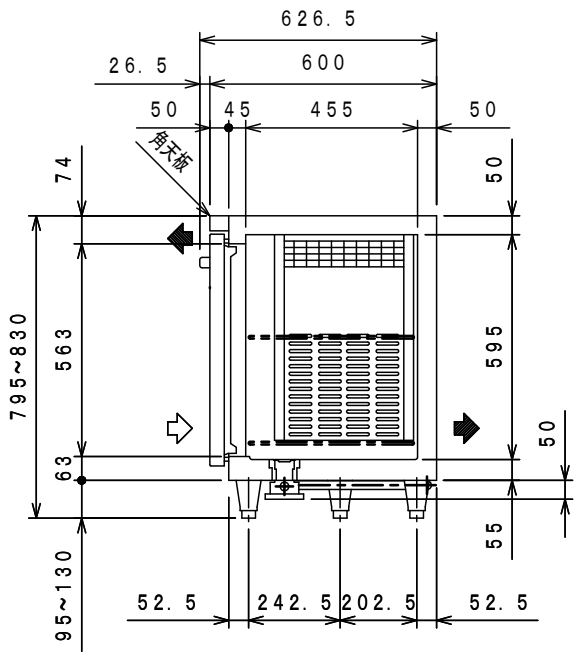
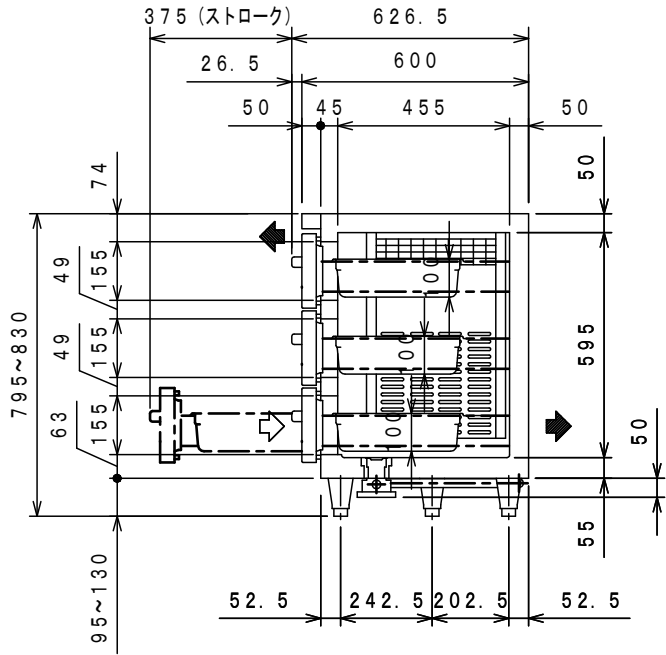
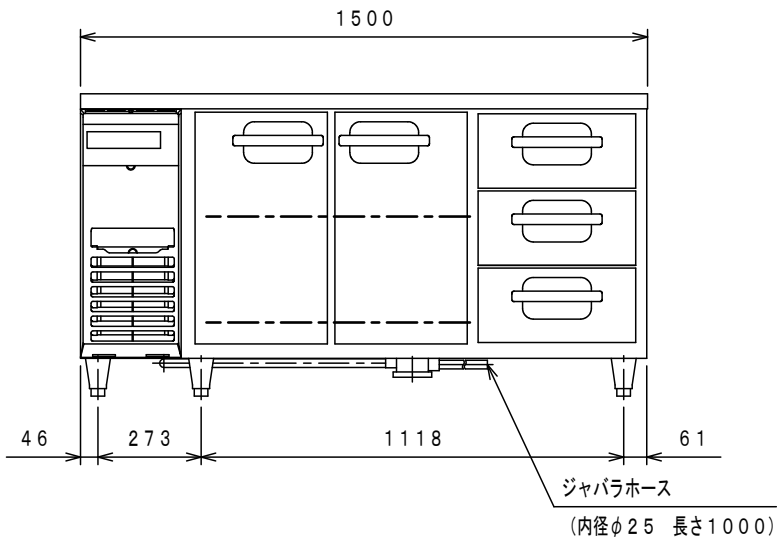


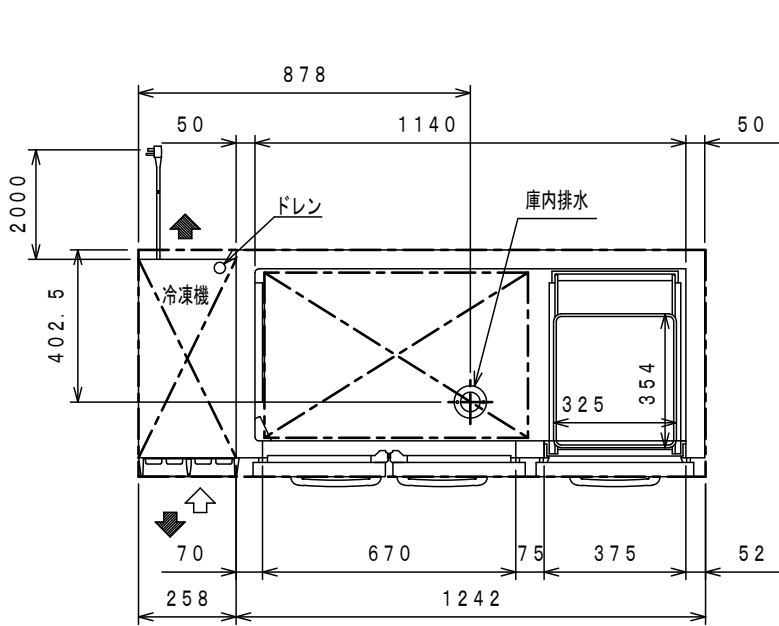

最小設置床面積

3.3㎡ 以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名	コードテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名	LCC-150RX-DF	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1500×600×800
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	1140×455×595
定格内容積（L）		312
製品質量（kg）		85
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式5枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）		-5～10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲（V）	90～110
使用周囲温度（℃）	運転電流（A）	1.7/1.8
	始動電流（A）	13.4/12.9
	消費電力（W）	160/175
	力率（%）	94/97
放熱量 50/60Hz	運転電流（A）	2.8/2.8
	消費電力（W）	272/272
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm
付属品		棚網2枚、排水配管キット一式 ホテルパン2/3サイズ（深さ100）3個
その他		凝縮器フィルター、庫内灯

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付2024・03・01		1/20	図面番号
殿		整理No.	