
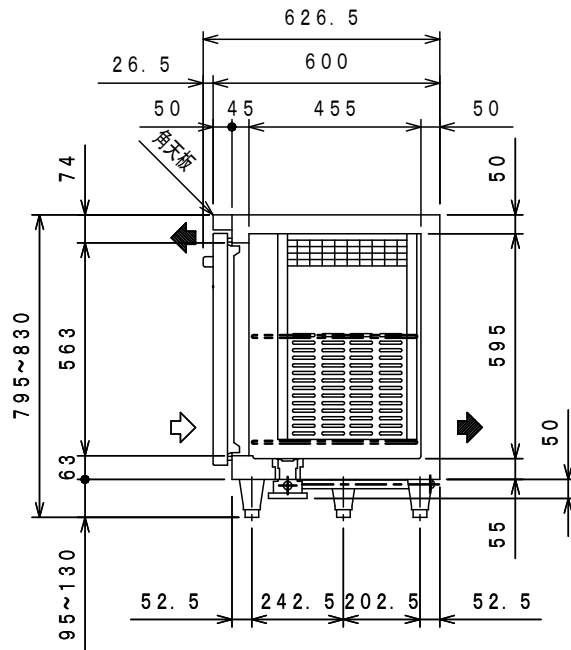
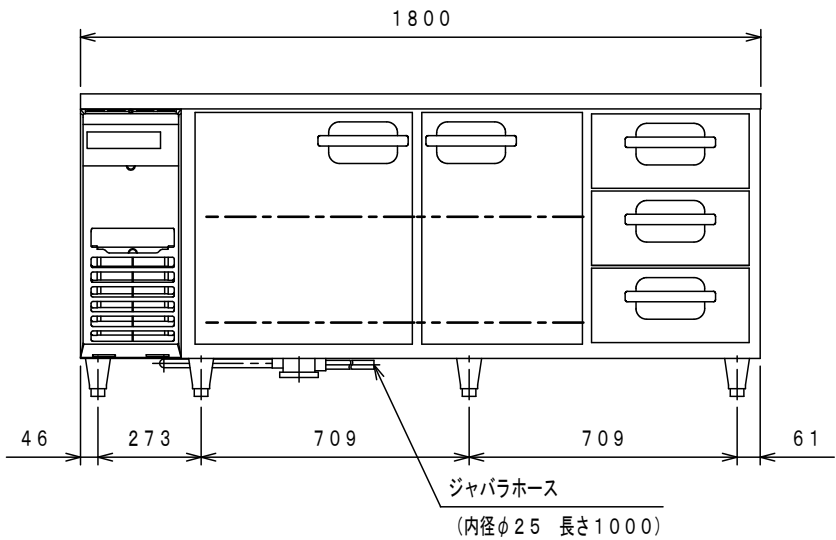
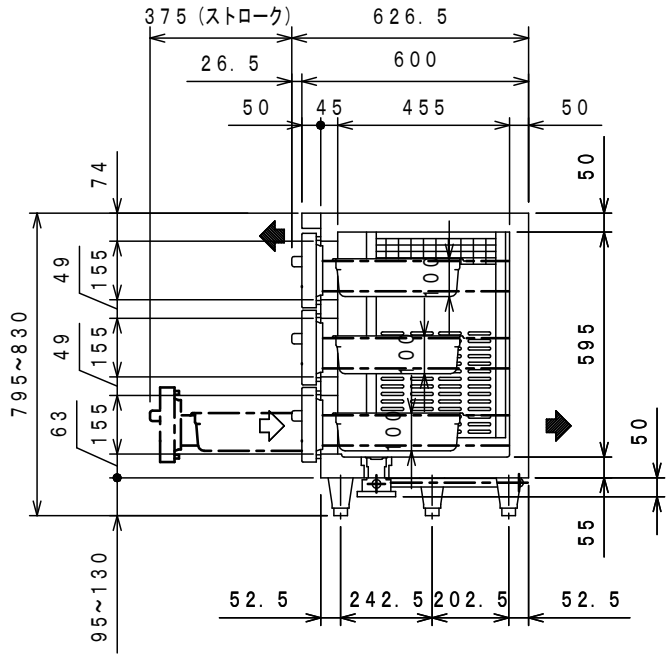


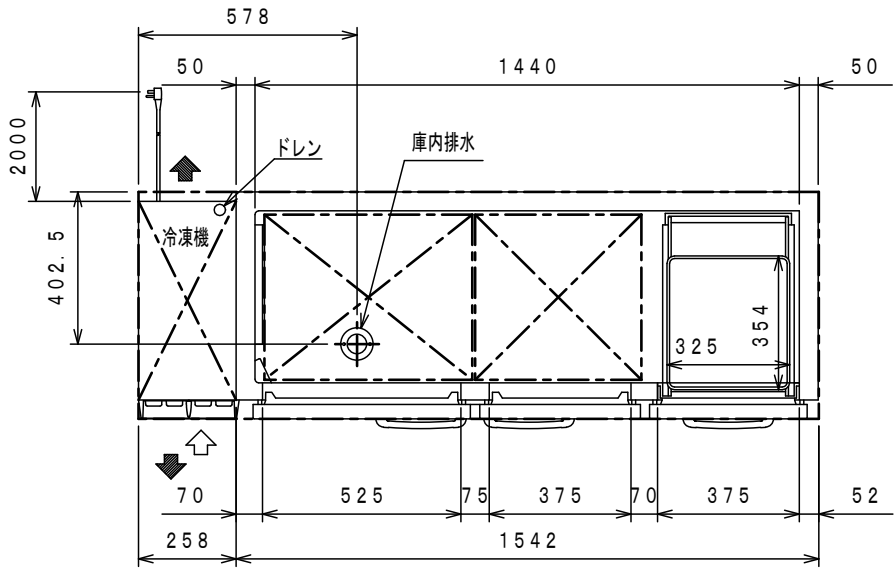

最小設置床面積

6 m² 以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

品名		コードテーブル冷蔵庫（受注生産品）	
機種名		LCC-180RX-D	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	1800×600×800	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	1440×455×595	
定格内容積（L）		397	
製品質量（kg）		110	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式5枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 周囲温度30℃（無負荷）		-5～10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
置	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲（V）	90～110	
電気特性	冷却時 （50/60Hz）	運転電流（A）	2.0/2.3
		始動電流（A）	15.2/15.5
		消費電力（W）	190/215
	霜取時 （50/60Hz）	力 率（%）	95/93
		運転電流（A）	2.7/2.7
		消費電力（W）	270/270
使用周囲温度（℃）		5～35	
放熱量 50/60Hz		442/507W	
脚・調節範囲		樹脂製、95～130mm	
付属品		棚網4枚、排水配管キット一式 ホテルパン2/3サイズ（深さ100）3個	
その他		凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2024・03・01	1/20	図面番号