
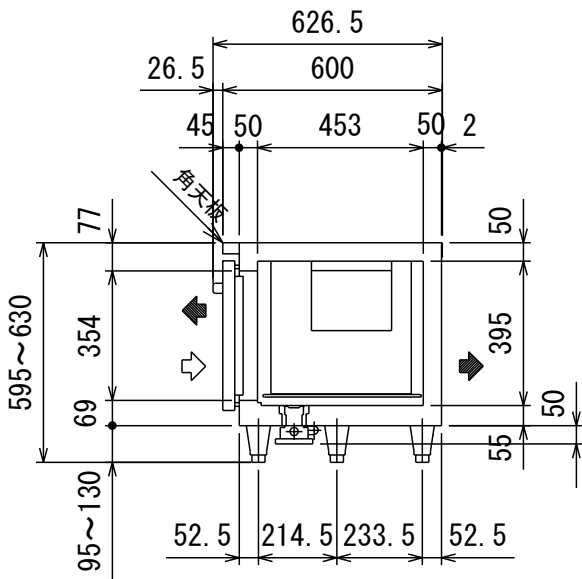
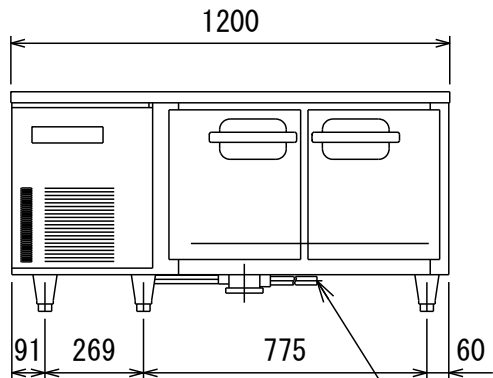
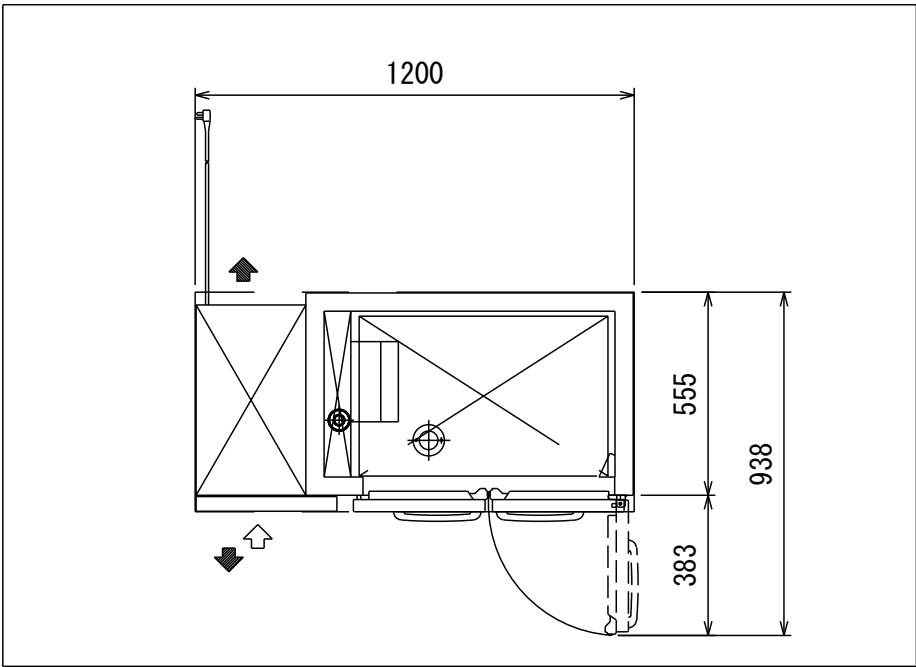


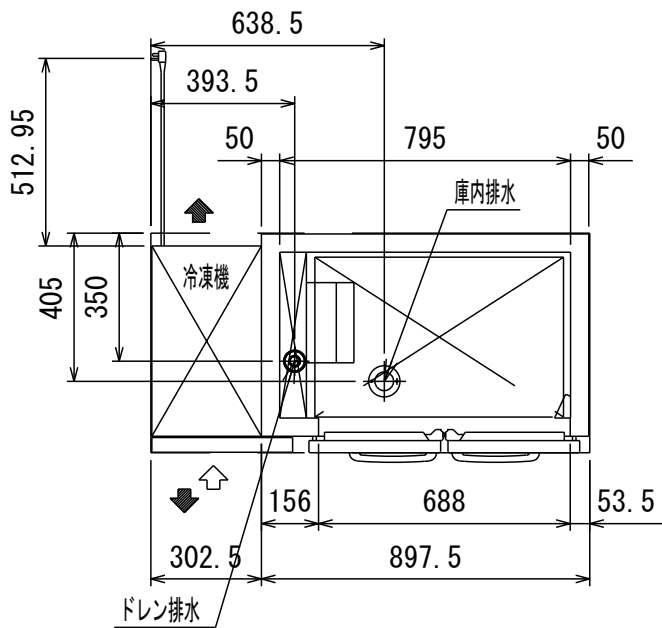


ジャバラホース
(内径φ25 長さ1000)

品名	低コールドテーブル冷蔵庫	
機種名	LNC-120RX-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×600×600
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	795×453×395
有効内容積 (L)		135
製品質量 (kg)		80
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能 周囲温度30℃(無負荷)		-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	極接2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.4/1.4
		始動電流 (A) 12.9/12.4
		消費電力 (W) 120/130
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%) 86/93
		運転電流 (A) 2.1/2.1
使用周囲温度 (℃)	5~35	
	放熱量 50/60Hz 278/329W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網1枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇐ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2025・12・16	1/20	図面番号