
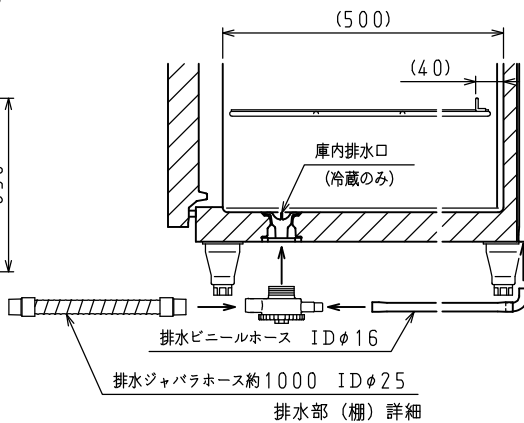
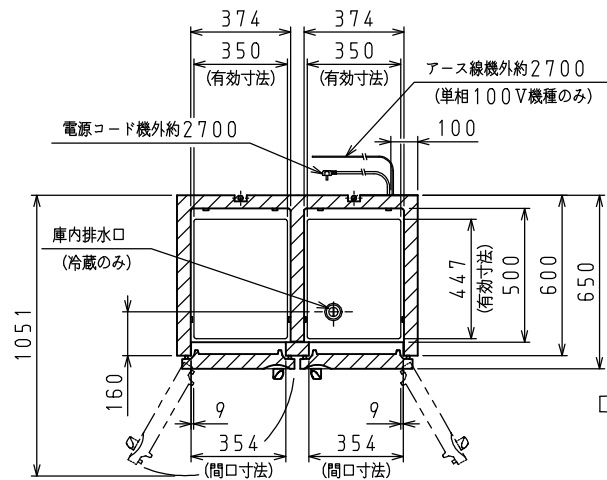
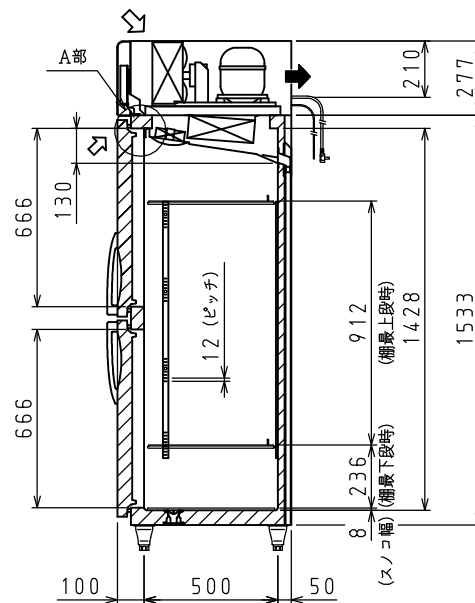


A部詳細 (S: 1/5)

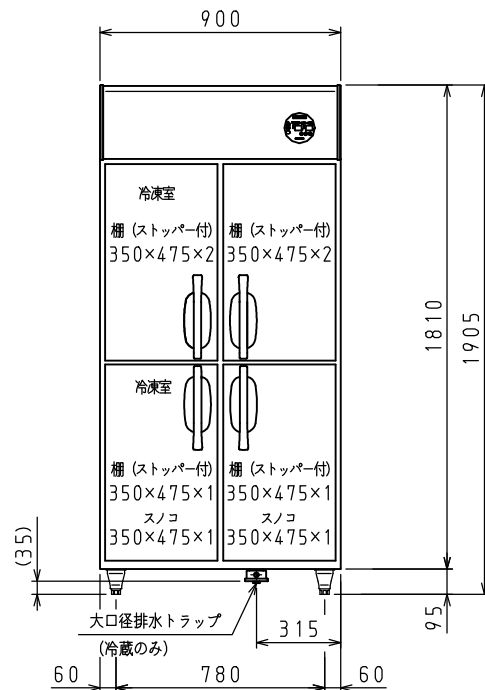

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

| シリーズ            |                    | LNX-S                                        |                      |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 型 式             |                    | LNXA-0961S2/LNXA-0963S2                      |                      |
| 外形寸法<br>(mm)    | 幅                  | 900                                          |                      |
|                 | 奥 行                | 650                                          |                      |
|                 | 高 さ                | 1905 (~1945)                                 |                      |
|                 | 内 形 寸 法<br>(mm)    | 幅                                            | R 374・F 374          |
| 内 形 寸 法<br>(mm) | 奥 行                | R 500・F 500                                  |                      |
|                 | 高 さ                | R 1428・F 1428                                |                      |
| 定格内容積<br>(L)    | 冷凍室                | 271                                          |                      |
|                 | 冷蔵室                | 271                                          |                      |
| 製品質量 (kg)       |                    | 119                                          |                      |
| 体 外 装           | 外 装                | ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板                                |                      |
|                 | 内 装                | ステンレス鋼板                                      |                      |
|                 | 断 熱                | ノンフロン硬質発泡ポリウレタン                              |                      |
|                 | 扉 棚                | ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚                           |                      |
| 電 気 特 性         | 電源 (V・φ・Hz)        | 100・1.50/60                                  | 200・3.50/60          |
|                 | 冷却時消費電力 (W)        | 275/275                                      | 276/276              |
|                 | 霜取時消費電力 (W)        | 551/551                                      | 552/552              |
|                 | 定格消費電力 (W)         | 216/216                                      | 216/216              |
|                 | 定 格 電 流 (A)        | 3.0/3.0                                      | 1.0/1.0              |
|                 | 力 率 (%)            | 74/74                                        | 62/62                |
|                 | 電源コード・長さ (m)       | 2.7×1 ㊶                                      | 2.7×1 ㊷              |
|                 | 適 合 コ ン セ ン ト      | 2極差込<br>15A-125V                             | 3極接地極付差込<br>20A-250V |
|                 | 圧縮機公称出力 (W)        | R インバータ 320                                  | レゾナント インバータ 320      |
|                 | 凝 縮 器              | 空 冷 式                                        |                      |
| 冷 却 装 置         | 凝縮ファンモーター (W) × 個数 | DC 24V 入力 9×1                                |                      |
|                 | 冷 却 器              | 冷気強制循環式                                      |                      |
|                 | 庫内ファンモーター (W) × 個数 | DC 24V 入力 3×2                                |                      |
|                 | 冷 媒                | R HC R600a (75g)<br>F HC R600a (75g)         |                      |
| 放 熱 量 (W)       |                    | 658/658                                      |                      |
| 除 霜 方 式         |                    | ヒータ方式                                        |                      |
| 温 度 調 節 (℃)     |                    | マイコン温度調節器<br>R: -7~12 調節可能<br>F: -25~-8 調節可能 |                      |
| 温 度 表 示         |                    | デジタル                                         |                      |
| 周囲温度条件 (℃)      |                    | 5~35                                         |                      |
| 脚 (ネジ径×数、調整範囲)  |                    | M20×4本、95~135mm                              |                      |
| 付 属 品           | 棚 (枚)              | 6                                            |                      |
|                 | スノコ (枚)            | 2                                            |                      |
|                 | クリップ (個)           | 24                                           |                      |
|                 | 排水部品               | 一式                                           |                      |

※ Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

㊶: ㊶ L型2極差込15A-125V

㊷: ㊷ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

| スケール | 型 式                      | 品 名   | 図 番    | 訂 正 |
|------|--------------------------|-------|--------|-----|
| 1/20 | LNXA-0961S2, LNXA-0963S2 | 冷凍冷蔵庫 | S08836 | △   |