

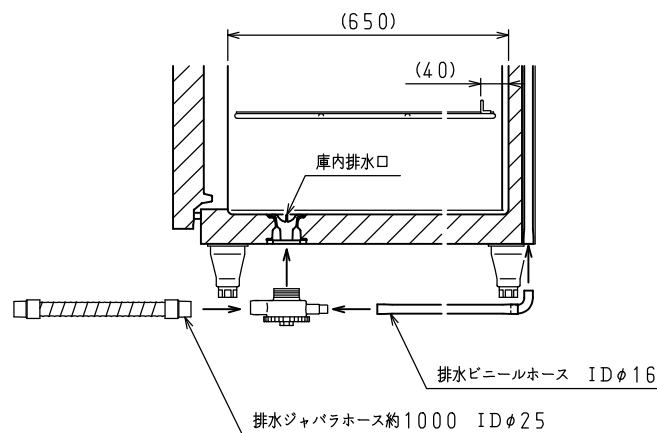
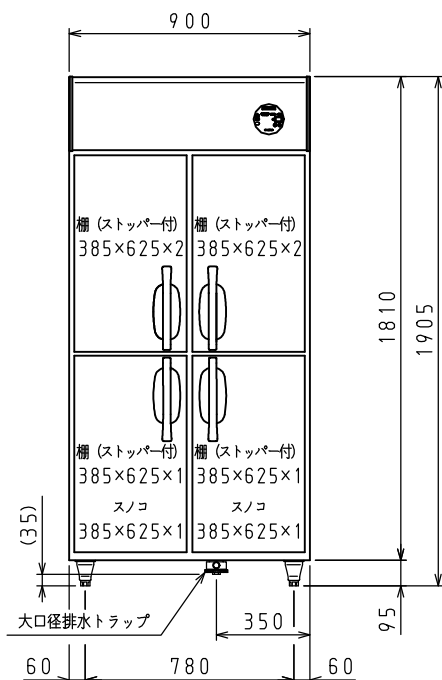


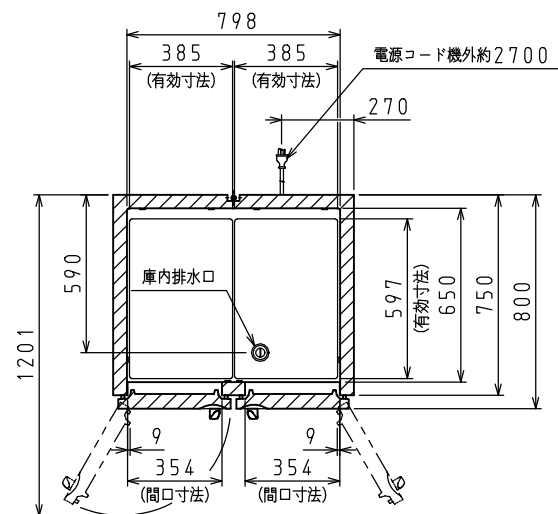

排水部（棚）詳細

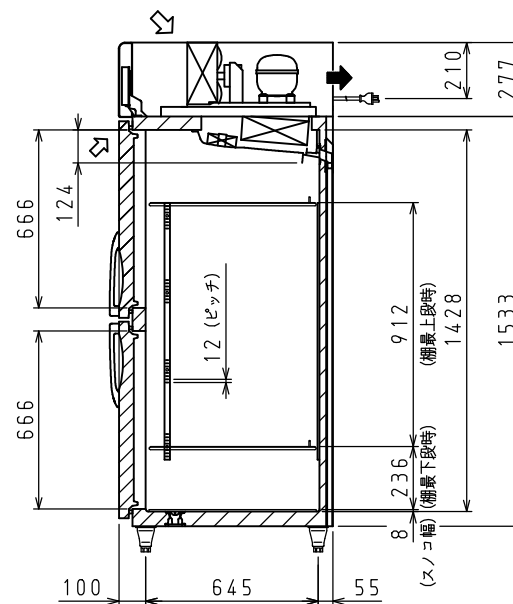

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		LNK-CD	
型 式		LNXA-0983CD	
外形寸法 (mm)	幅	900	
	奥 行	800	
	高 さ	1905 (～1945)	
内形寸法 (mm)	幅	798	
	奥 行	650	
	高 さ	1428	
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	783	
製品質量 (kg)		106	
外 装		ステンレス鋼板・亜鉛鋼板	
		ステンレス鋼板	
		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
断 熱		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4 枚	
扉		ポリエチレンコーティング網棚	
電 源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60	
		228/228	
		339/339	
電 気 特 性		139/139	
		0.7/0.7	
		57/57	
電源コード・長さ (m)		2.7×1 ③	
適 合 コ ン セ ン ト		3 極接地極付差込 20A-250V	
圧縮機公称出力 (W)		インバータ 320 レジプロ	
		空冷式	
		DC24V 入力 9×1	
庫内ファンモータ (W) × 個数		冷氣強制循環式	
		DC24V 入力 3×1	
		HC R600a (90g)	
放 熱 量 (W)		605/605	
除 霜 方 式		ヒータ方式	
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -7～12 調節可能	
温 度 表 示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×4 本、95～135mm	
付 属 品		棚 (枚)	
		スノコ (枚)	
		クリップ (個)	
排水部品		一式	

③: ③ ③ ③ 3 極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度 30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量 30A、定格感度電流 15mA 高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	LNXA-0983CD	冷 蔵 庫	TP250255	△