

<仕 様 表>

シリーズ		LNX-S	
型 式		LNXA-1281S2/LNXA-1283S2	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1200
		奥行	800
	高さ	1905 (～1945)	
電 気 特 性	内形寸法 (mm)	幅	R 524・F 524
		奥行	R 650・F 650
	高さ	R 1428・F 1428	
冷 却 装 置	定格内容積 (L)	冷凍室	510
		冷蔵室	510
	製品質量 (kg)	150	
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
電 気 特 性	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4 枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1.50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	325/325	325/325
	霜取時消費電力 (W)	606/606	606/606
	定格消費電力 (W)	255/255	255/255
電 気 特 性	定 格 電 流 (A)	3.4/3.4	1.1/1.1
	率 (%)	76/76	67/67
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ㊸	2.7×1 ㊹
	適 合 コ ン セ ン ト	2 極 差 込 15A-125V	3 極 接 地 極 付 差 込 20A-250V
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 320 レゾナンス インバータ 400	レゾナンス
	凝 縮 器	空 冷 式	
	凝縮ファンモーター (W) × 個数	DC 24V 入力 9×2	
	冷 却 器	冷 気 強 制 循 環 式	
冷 却 装 置	庫内ファンモーター (W) × 個数	DC 24V 入力 3×2	
	冷 媒	R HC R600a (90g)	
		F HC R290 (100g)	
	放 熱 量 (W)	664/664	
冷 却 装 置	除 霜 方 式	ヒータ方式	
	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器	
		R: -7～12 調節可能 F: -25～-8 調節可能	
	温 度 表 示	デジタル	
付 属 品	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4 本、95～135mm	
	棚 (枚)	6	
	スノコ (枚)	2	
付 属 品	クリップ (個)	24	
	排水部品	一式	





※ R は「冷蔵室」、F は「冷凍室」を示します。

㊸:  L 型 2 極 差 込 15A-125V

㊹:  3 極 接 地 極 付 差 込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度 30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量 30A、定格感度電流 15mA 高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

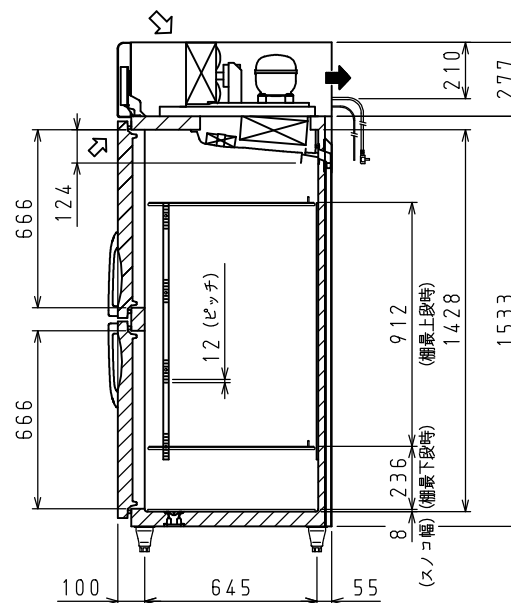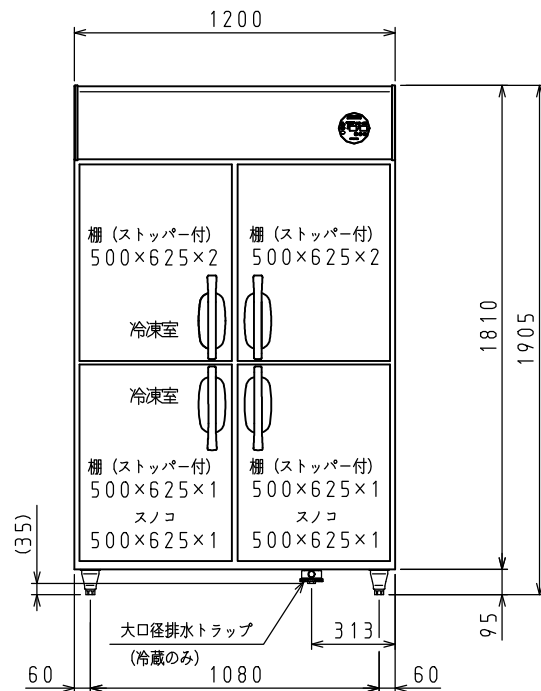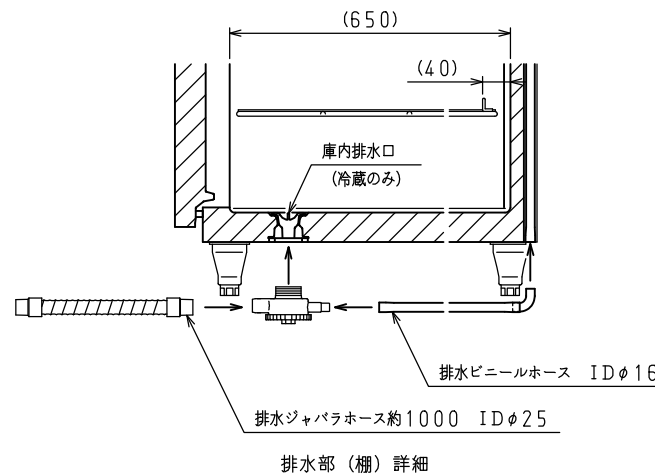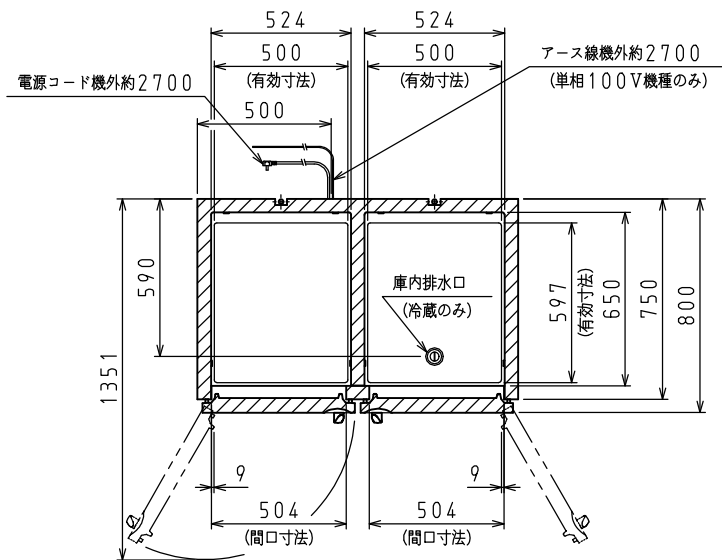

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズが A3 のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	LNXA-1281S2, LNXA-1283S2	冷凍冷蔵庫	S08837	