
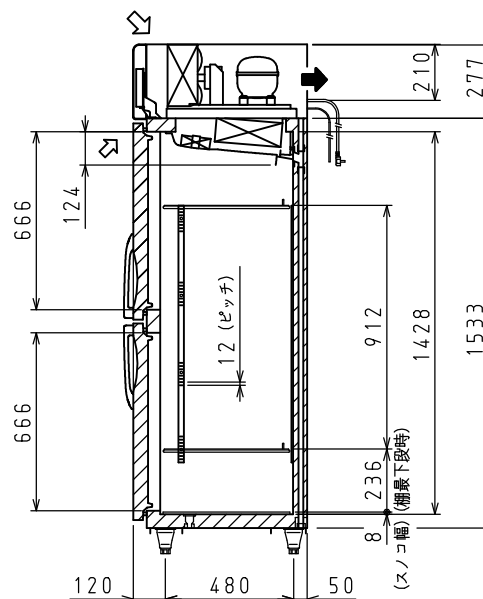
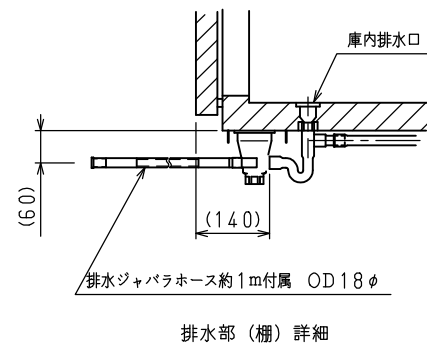
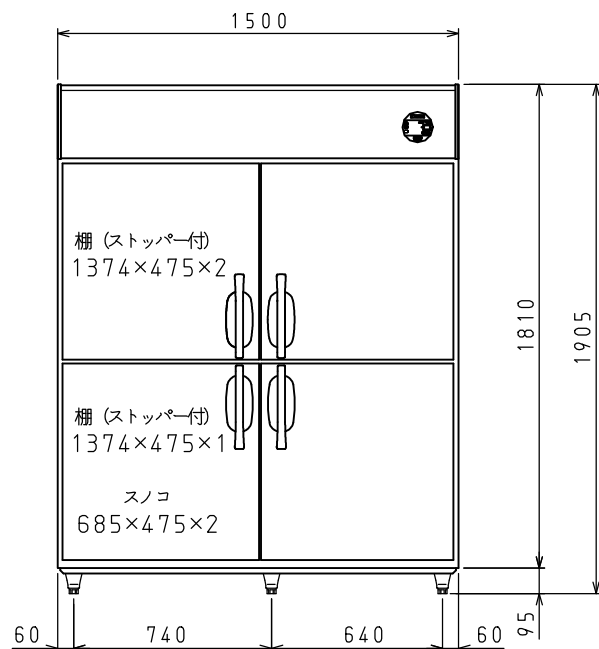


< 特注製品仕様図面 >

お客様御承認印

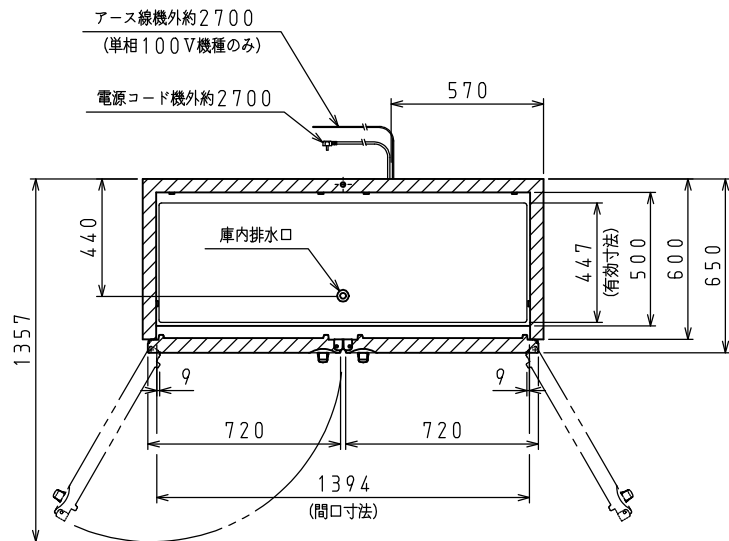

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

< 仕様表 >

シリーズ		LN-X-CD-N	
型 式		LNXA-1561CD-N	LNXA-1563CD-N
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1500
		奥行	650
	高さ	奥 行	1905 (～1945)
		高 さ	1394
電 気 特 性	内形寸法 (mm)	幅	1394
		奥行	500
	高さ	奥 行	1428
		高 さ	1428
電 気 特 性	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1095
	製品質量 (kg)	冷凍室	135
		冷蔵室	135
電 気 特 性	外 装	冷凍室	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
		冷蔵室	ステンレス鋼板
	内 装	冷凍室	硬質発泡ウレタンボード
		冷蔵室	硬質発泡ウレタンボード
電 気 特 性	断 熱	冷凍室	硬質発泡ウレタンボード
		冷蔵室	硬質発泡ウレタンボード
	扉	冷凍室	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
		冷蔵室	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
電 気 特 性	棚	冷凍室	ポリエチレンコーティング網棚
		冷蔵室	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	冷凍室	100・1・50/60
		冷蔵室	200・3・50/60
電 気 特 性	冷却時消費電力 (W)	冷凍室	369/369
		冷蔵室	369/369
	霜取時消費電力 (W)	冷凍室	355/355
		冷蔵室	355/355
電 気 特 性	定格消費電力 (W)	冷凍室	264/264
		冷蔵室	264/264
	定 格 電 流 (A)	冷凍室	3.4/3.4
		冷蔵室	1.1/1.1
電 気 特 性	率 (%)	冷凍室	78/78
		冷蔵室	69/69
	電源コード・長さ (m)	冷凍室	2.7×1 ㊶
		冷蔵室	2.7×1 ㊷
電 気 特 性	適 合 コ ン セ ン ト	冷凍室	2極差込 15A-125V
		冷蔵室	3極接地極付差込 20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	冷凍室	インバータ 400 レジプロ
		冷蔵室	空冷式
冷 却 装 置	凝 縮 器	冷凍室	DC24V 入力 9×1
		冷蔵室	DC24V 入力 3×2
	冷 却 器	冷凍室	冷氣強制循環式
		冷蔵室	冷氣強制循環式
冷 却 装 置	庫内ファンモータ (W) ×個数	冷凍室	DC24V 入力 3×2
		冷蔵室	DC24V 入力 3×2
	冷 媒	冷凍室	HC R290 (95g)
		冷蔵室	HC R290 (95g)
冷 却 装 置	放 熱 量 (W)	冷凍室	1149/1149
		冷蔵室	1149/1149
	除 霜 方 式	冷凍室	ヒータ方式
		冷蔵室	ヒータ方式
冷 却 装 置	温 度 調 節 (℃)	冷凍室	マイコン温度調節器
		冷蔵室	-7～12 調節可能
	温 度 表 示	冷凍室	デジタル
		冷蔵室	デジタル
冷 却 装 置	周囲温度条件 (℃)	冷凍室	5～35
		冷蔵室	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	冷凍室	M20×5本、95～135mm
		冷蔵室	M20×5本、95～135mm
付 属 品	棚 (枚)	冷凍室	3
		冷蔵室	3
	スノコ (枚)	冷凍室	2
		冷蔵室	2
付 属 品	クリップ (個)	冷凍室	18
		冷蔵室	18
	排水部品	冷凍室	一式
		冷蔵室	一式

㊶: ㊶ L型2極差込15A-125V

㊷: ㊷ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
- 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE	トータル目とらえるダイワの店舗設計	営業所長承認印	営業担当承認印	作図承認	作図者	スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
2025/05/02	大和冷機工業株式会社 佐伯工場			脇田	吉岡	1/20	LNXA-1561CD-N, LNXA-1563CD-N	冷 蔵 庫	TP250187	△