

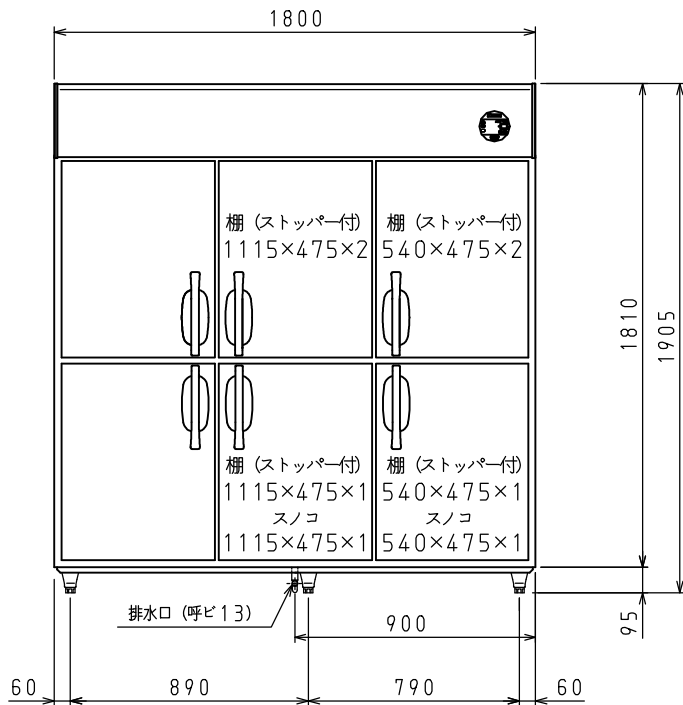
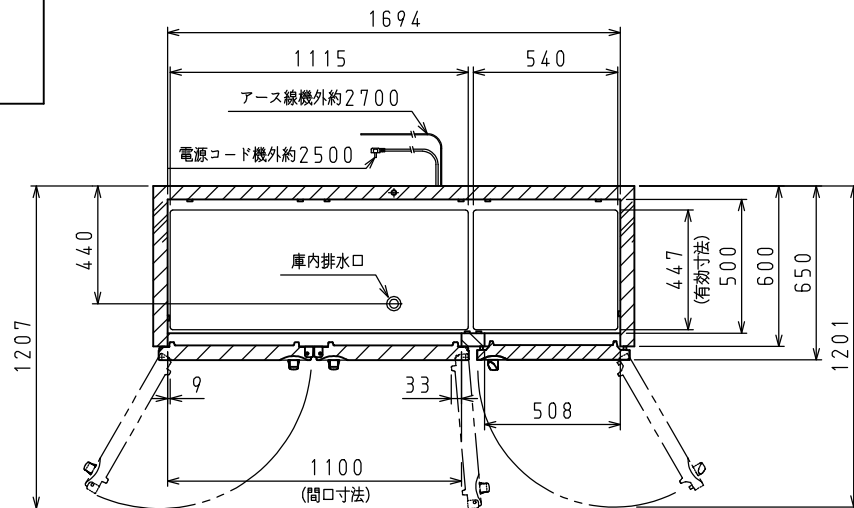


お客様御承認印

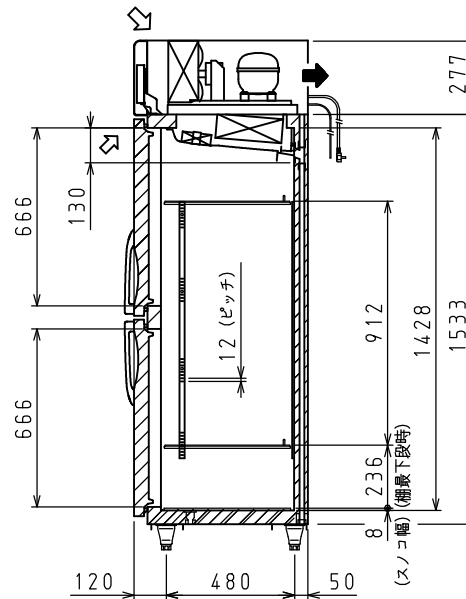

排水部詳細

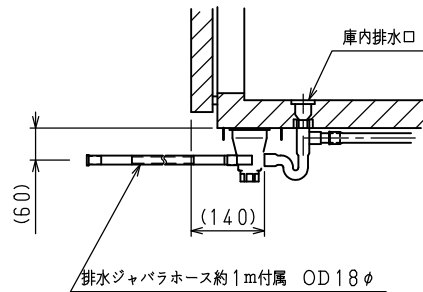

⇒: 吸気 ➡: 排気

<仕 様 表>

シ リ ズ		LNX-CD-N	
型 式		LNXA-1861CD-N	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥 行	650
		高 さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	1694
		奥 行	500
		高 さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵庫	1305
	体	製品質量 (kg)	
外 装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内 装		ステンレス鋼板	
断 熱		硬質発泡ウレタンボード	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6 枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		364/364
	霜取時消費電力 (W)		350/350
	定格消費電力 (W)		264/264
	定 格 電 流 (A)		3.4/3.4
	力 率 (%)		78/78
冷 却 装 置	電源コード・長さ (m)		2.7×1 ⑥
	適 合 コ ン セ ン ト		2 極差込 15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 400 レジプロ
	凝 縮 器		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 9×1
	冷 却 器		冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数		DC24V 入力 3×2
	冷 媒 (g)		HC R290 (95g)
	放 熱 量 (W)		1122/1122
温 度 調 節 (℃)	霜 取 方 式		ヒータ方式
	マイコン温度調節器		-7～12調節可能
	温度表示		デジタル
	周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、95～135mm	
付 属 品	棚 (枚)		6
	スノコ (枚)		2
	クリップ (個)		30
	排水部品		一式

⑥:  L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サージ短絡、安定時の値です。
- 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
- 棚をセッした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 最終特注製品仕様図面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE

2025/06/16

トータル目で見るとダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所属長承認印

営業担当承認印

作図承認

作図者

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 LNXA-1861CD-N	品 名 冷 蔵 庫	図 番 TP250270	訂正 
--------------	----------------------	--------------	-----------------	---