

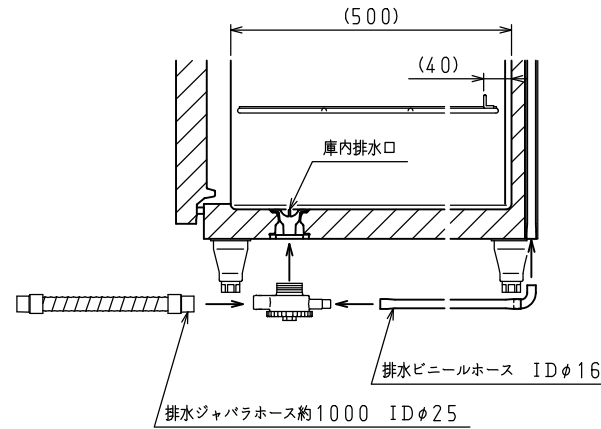
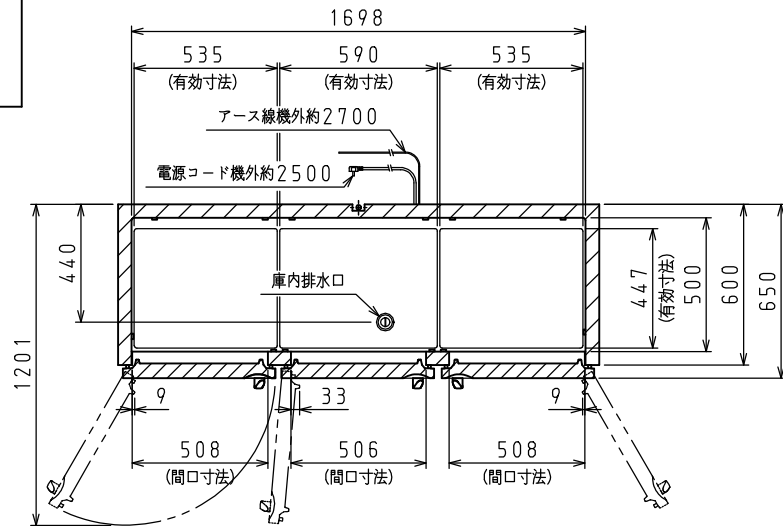


お客様御承認印

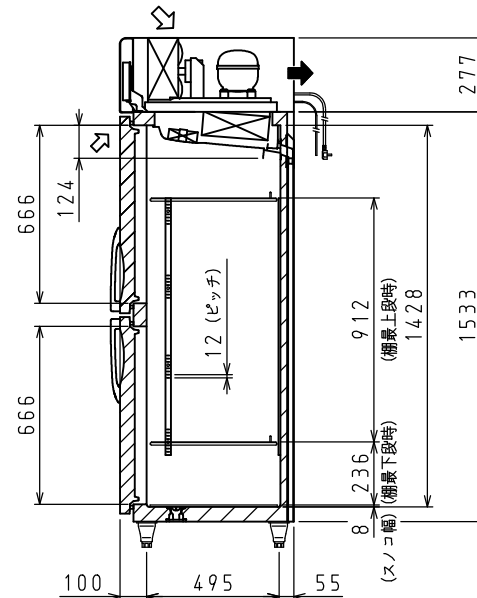

排水部(棚)詳細

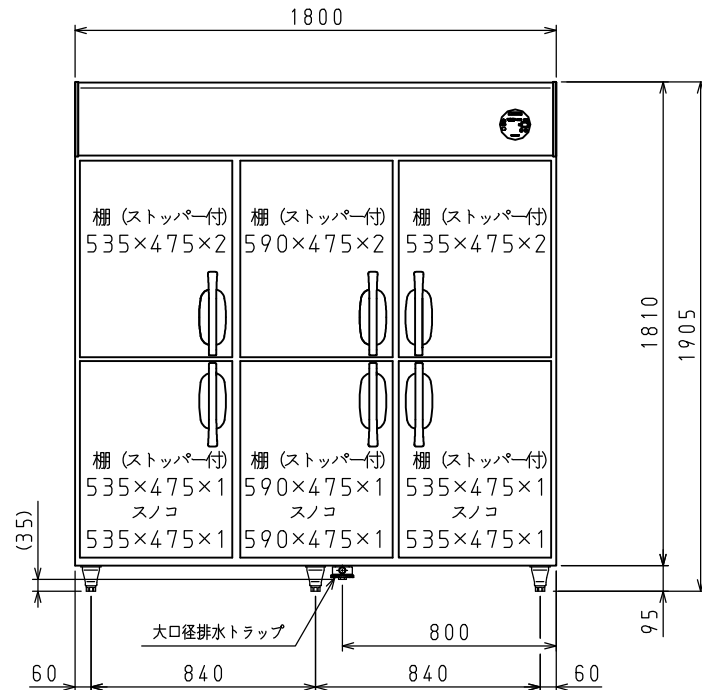

⇨: 吸気 ⇨: 排気

<仕様表>

シリーズ		LNXA-CD
型		LNXA-1861CD
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	650
	高さ	1905 (～1945)
内寸法 (mm)	幅	1698
	奥行	500
	高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1313
製品質量 (kg)		151
外装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
扉	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	345/345
	霜取時消費電力 (W)	331/331
	定格消費電力 (W)	264/264
	定格電流 (A)	3.4/3.4
	力率 (%)	78/78
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥
	適合コンセント	2差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レジプロ
	凝縮器	空冷式
冷却装置	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×2
	冷媒	HC R290 (95g)
放熱量 (W)		1189/1189
除霜方式		ヒータ方式
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -7～12 調節可能
温度表示		デジタル
周囲温度条件 (℃)		5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×5本、95～135mm
付属品	棚 (枚)	9
	スノコ (枚)	3
	クリップ (個)	36
	排水部品	一式

⑥: L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

DATE

2025/09/29

トータル目とらえるダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所所属承認印

営業担当承認印

作図承認

作図者

脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	LNXA-1861CD	冷蔵庫	TP250468	△