

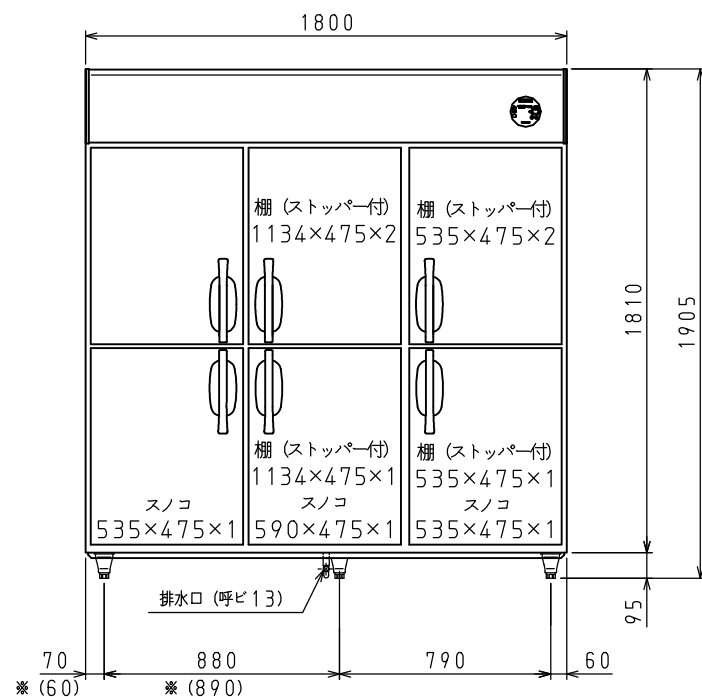
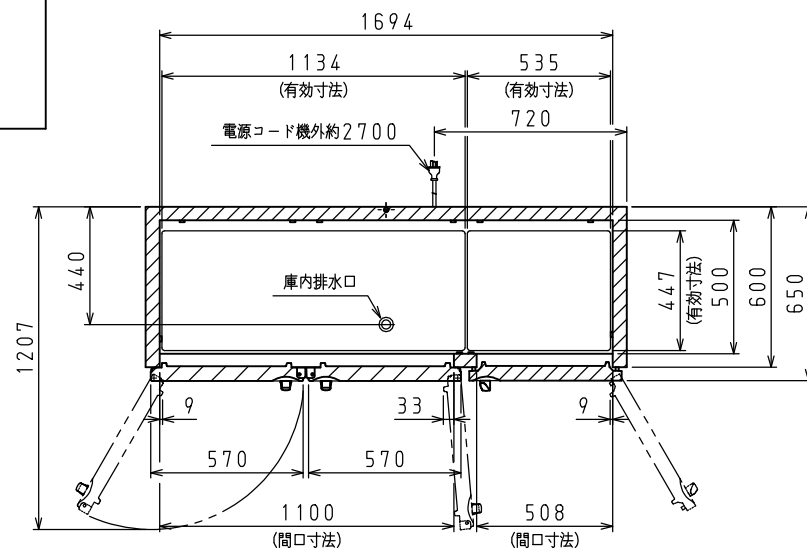


お客様御承認印

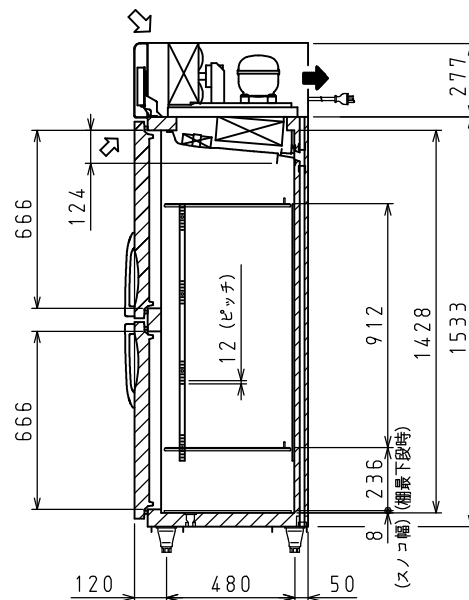

※ () 内寸法は後脚を示す。

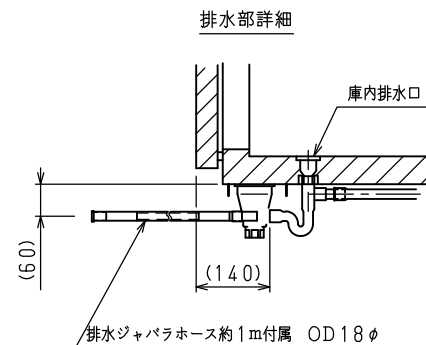

⇒: 吸気 ⇒: 排気 ⇒: 吸気 ⇒: 排気

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		LNX-CD-N	
型 式		LNXA-1863CD-N	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥 行	650
		高 さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	1694
		奥 行	500
		高 さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	1305
	製品質量 (kg)		175
	断 熱	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内 装		ステンレス鋼板	
断 熱		硬質発泡ウレタンボード	
扉		ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚	
棚		ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)		200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)		409/409
	霜取時消費電力 (W)		395/395
	定格消費電力 (W)		264/264
	定 格 電 流 (A)		1.1/1.1
	力 率 (%)		69/69
	電源コード・長さ (m)		2.7×1 ③
通 合 コ ン セ ン ト		3極接地極付差込20A・250V	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)		インバータ 400 レシプロ
	凝 縮 器		空冷式
	凝結ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力	9×1
	冷 却 器	冷氣強制循環式	
	扉内ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力	3×2
放 熱 量 (W)	冷 媒		HC R290 (95g)
	放 熱 量 (W)		1189/1189
	除 霜 方 式		ヒータ方式
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -7～12 調節可能	
温 度 表 示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (脚径×高さ、調整範囲)		M20×5本、95～135mm	
付 属 品	棚 (枚)		6
	スノコ (枚)		3
	クリップ (個)		30
	排水部品		一式

③:  3極接地極付差込17A-250V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 棚をセットしたときとにき有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 最終特注製品仕様面へご捺印後、仕様変更及びキャンセルが発生した場合、掛かる費用等はお客様でのご負担となります。

DATE

2025/07/03

トータル目でとらえるダイワの店舗設計

大和冷機工業株式会社 佐伯工場

営業所 属長承認印

営業担当承認印

作図承認

作図者	
-----	--

脇田

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 LNXA-1863CD-N	品 名 冷 蔵 庫	図 番 TP250320	訂正 △
--------------	----------------------	--------------	-----------------	---------