

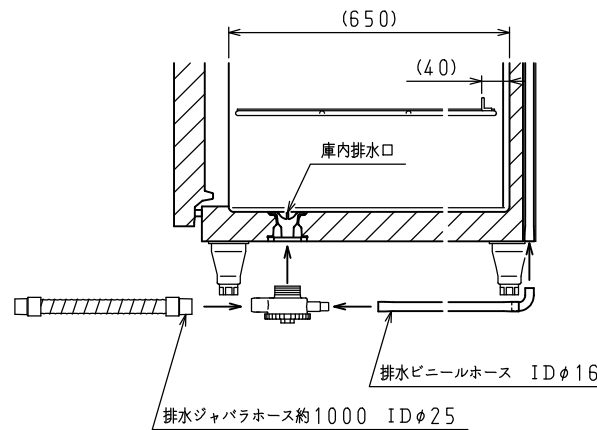
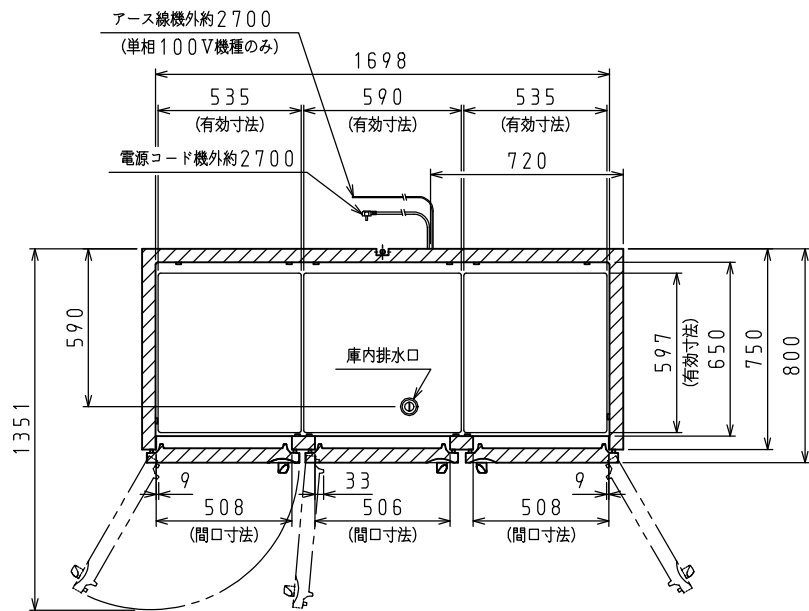


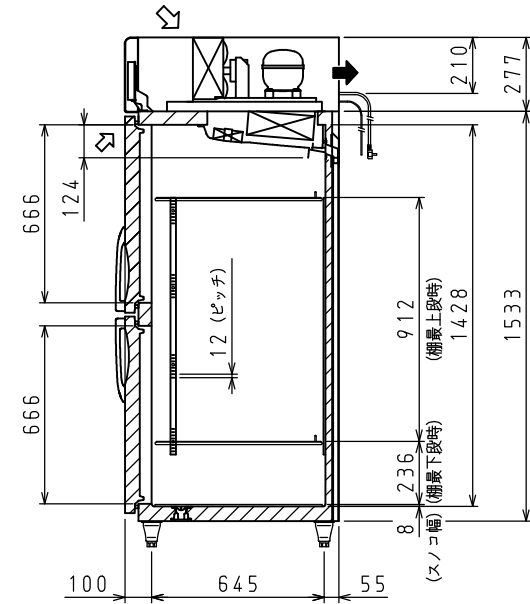

排水部 (棚) 詳細

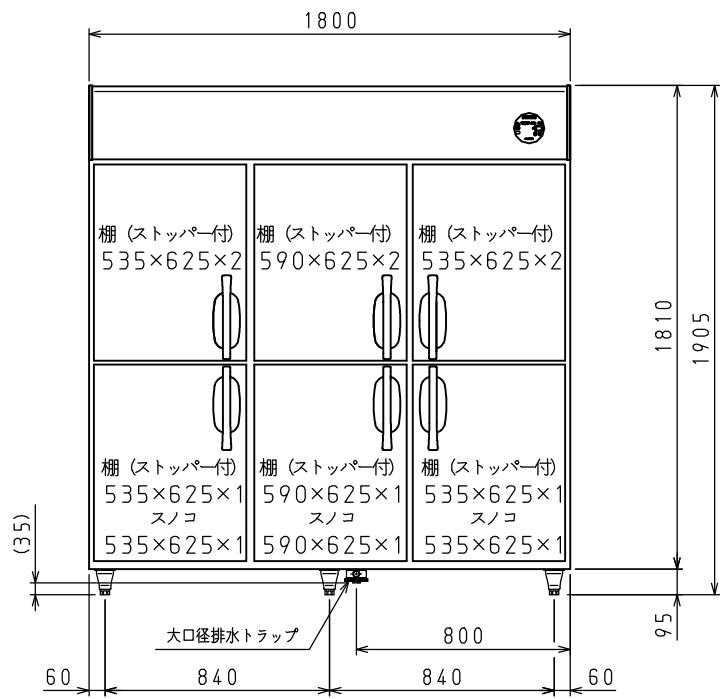

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シリーズ		LNxA-CD	
型 式		LNxA-1881CD	LNxA-1883CD
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥 行	800	
	高 さ	1905 (～1945)	
	内 容	1698	
内形寸法 (mm)	幅	1698	
	奥 行	650	
	高 さ	1428	
	内 容	1428	
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1684	
製品質量 (kg)		171	
外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板		
	ステンレス鋼板		
	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚		
扉	ポリエチレンコーティング網棚		
	—		
電 源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60	
	345/345	406/406	
	331/331	392/392	
	264/264	264/264	
定 格 電 流 (A)	3.4/3.4	1.1/1.1	
	78/78	69/69	
電 源 コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	2.7×1 ③	
	15A-125V	20A-250V	
適 合 コ ン セ ン ト	2極差込	3極接地極付差込	
	15A-125V	20A-250V	
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ		
	空冷式		
凝 縮 器	DC24V 入力 9×1		
	冷氣強制循環式		
	DC24V 入力 3×2		
	HC R290 (95g)		
放 熱 量 (W)	1189/1189		
	ヒータ方式		
温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器		
	-7～12 調節可能		
温 度 表 示	デジタル		
	5～35		
周 辺 温 度 条 件 (℃)	5～35		
	M20×5本、95～135mm		
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	棚 (枚)	9	
	スノコ (枚)	3	
	クリップ (個)	36	
	排水部品	一式	

⑥: □ L型2極差込15A-125V

③: ⊕ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	LNxA-1881CD, LNxA-1883CD	冷 蔵 庫	S08707	△