

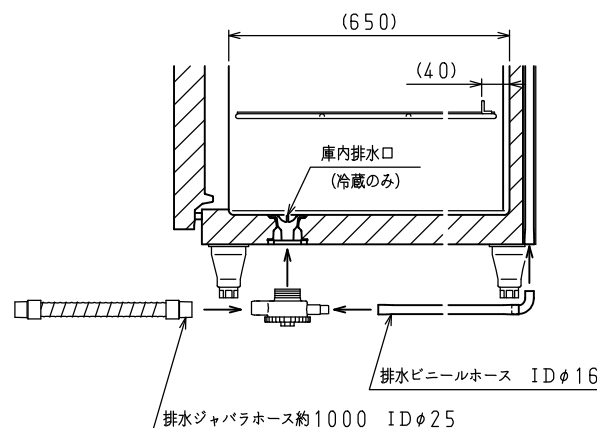
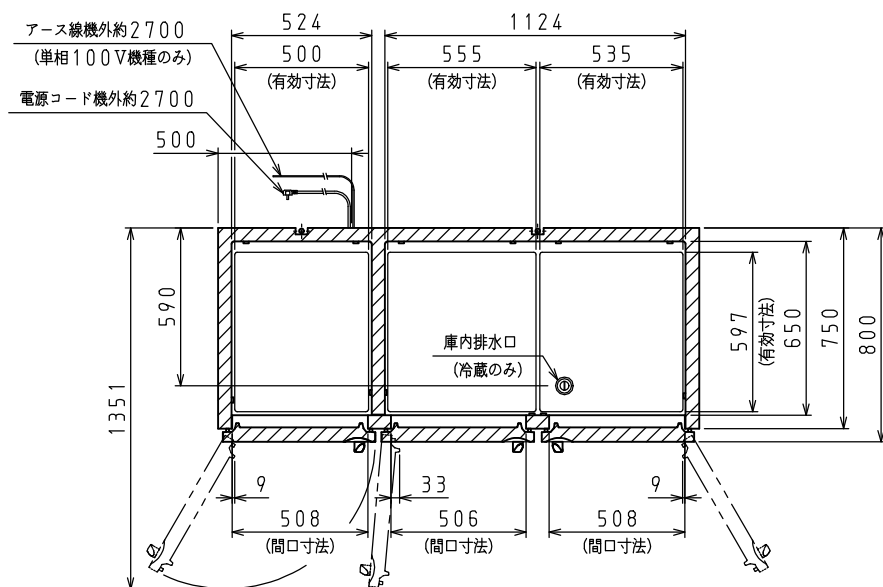


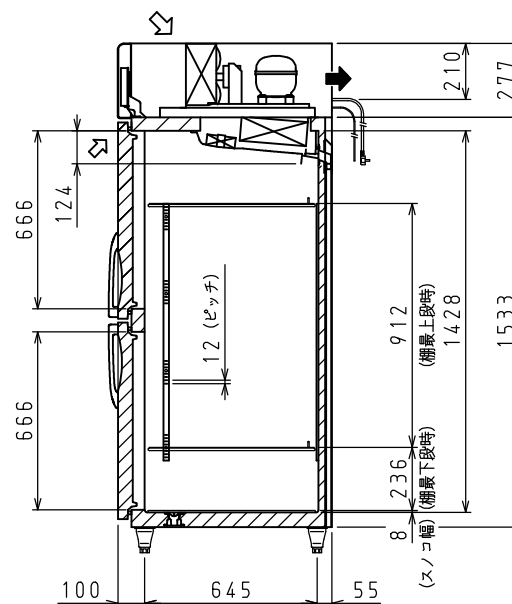

排水部 (棚) 詳細

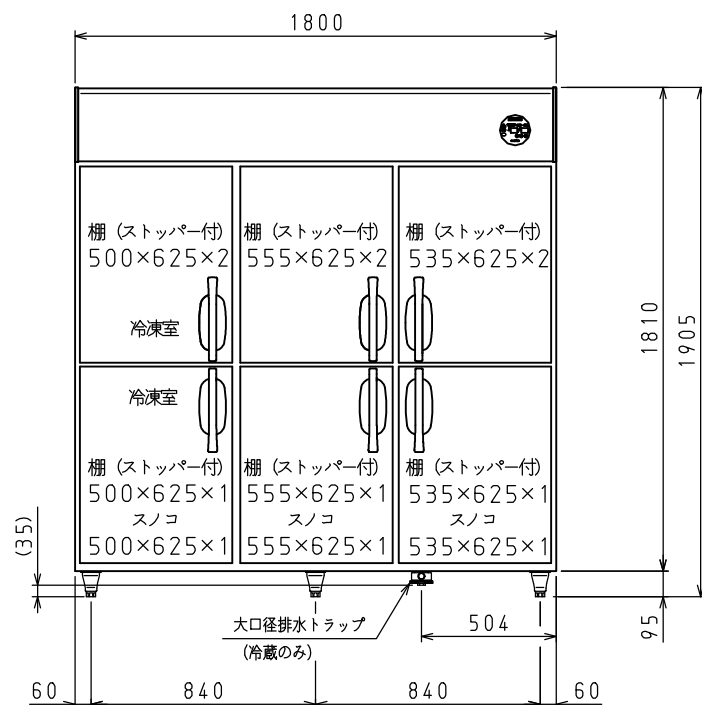

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		LNX-S	
型 式		LNXA-1881S2/LNXA-1883S2	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	1800
		奥行	800
	高さ	1905 (～1945)	
電 気 特 性	内形寸法 (mm)	幅	R 1124・F 524
		奥行	R 650・F 650
	高さ	R 1428・F 1428	
冷 却 装 置	定格内容積 (L)	冷凍室	510
		冷蔵室	1111
	製品質量 (kg)	195	
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
付 属 品	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	369/369	367/367
	霜取時消費電力 (W)	632/632	630/630
	定格消費電力 (W)	272/272	272/272
冷 却 装 置	定 格 電 流 (A)	3.5/3.5	1.1/1.1
	力 率 (%)	78/78	71/71
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	2.7×1 ③
	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V	3極接地極付差込 20A-250V
放 熱 量 (W)	圧縮機公称出力 (W)	R インバータ 320 レゾナンス 400	レゾナンス 400
	凝 縮 器	空冷式	
	凝縮ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 9×2	
	冷 却 器	冷気強制循環式	
温 度 調 節 (℃)	庫内ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 3×2	
	冷 媒	R HC R600a (90g)	F HC R290 (100g)
	放 熱 量 (W)	744/744	
	除 霜 方 式	ヒータ方式	
温 度 表 示	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器	
		R: -7～12 調節可能	
		F: -25～-8 調節可能	
	温度表示	デジタル	
周 辺 温 度 条 件 (℃)	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm	
	棚 (枚)	9	
	スノコ (枚)	3	
付 属 品	クリップ (個)	36	
	排水部品	一式	

※Rは「冷蔵室」、Fは「冷凍室」を示します。

⑥: L型2極差込15A-125V

③: 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	LNXA-1881S2, LNXA-1883S2	冷凍冷蔵庫	S08843	△