

機種名										LSVMR2A																	
電源										三相 200V 50/60Hz																	
庫内温度範囲										℃D. B.		+5～+20															
周囲温度範囲										℃D. B.		-5～+43															
冷却能力 ★1										kW		5.00/5.00															
庫内ユニット	機種										LVMR2A																
	外装										アルミニウム																
	外形寸法					高さ×幅×奥行					mm		532×840×460														
	熱交換器										クロスフィンコイル式																
	ファン	機種										TU4-300B															
		形式										フロペラ（ファン径φ300）															
		電動機出力×台数					kW		0.05×1																		
		風量					m³/min		24/28																		
	駆動方式										直結駆動																
	電気ヒーター					端子台					W		7														
	接続配管					液側配管					mm		φ9.5 ろう付接続（C1220T）														
						ガス側配管					mm		φ15.9 ろう付接続（C1220T）														
	ドレン出口										mm		R1（オネジ）														
	質量										kg		21														
標準付属品										据付説明書（庫内ユニット）、据付説明書（制御ボックス）、据付説明書（安全対策用）、据付説明書（安全対策付属書）、取扱説明書、クランプ材、冷媒センサー、冷媒センサーカバー、取付ねじ、警告銘板																	
庫外ユニット	機種 ★2										LRMR2A, LRMR2AE, LRMR2AH																
	外装	標準仕様機										アイボリーホワイト（5Y 7.5/1）															
		耐塩害仕様機										ライトキャメル（2.5Y 6.5/1.5）															
		耐重塩害仕様機										ライトキャメル（2.5Y 6.5/1.5）															
	外形寸法					高さ×幅×奥行					mm		1430×940×320														
	熱交換器										クロスフィンコイル式																
	圧縮機	機種										2Y260BPFX1S-C															
		形式										全密閉スイング式															
		電動機出力×台数					kW		2.3×1																		
		始動方式										インバーター方式															
	ファン	機種										P51J21F															
		形式										フロペラファン															
		電動機出力×台数					kW		0.23×1																		
		風量					m³/min		88																		
	駆動方式										直結駆動																
	接続配管 ★4					液側配管					mm		φ9.5 ろう付接続（C1220T）														
	接続配管 ★3、★4					ガス側配管					mm		φ15.9 ろう付接続（C1220T）														
質量										kg		119															
標準付属品										クランプ材、据付説明書、保証書、シリコンシール剤																	
冷媒制御										電子膨張弁																	
温度調節器										吸込空気サーミスタ																	
除霜方式										オフサイクル																	
容量制御										%		22～100															
保護装置										高圧圧力開閉器、ファンドライバ過負荷保護装置、インバーター過負荷保護装置、圧縮機ボディースーモ、庫内ファン電動機保護用温度スイッチ、溶栓																	
接続配管	標準長さ					m		5（相当長）																			
	最大長さ					m		130（相当長）																			
	最大高低差					m		庫外ユニットが上の場合：35／庫外ユニットが下の場合：10																			
冷媒 ★5	冷媒名										R32																
	充填量					kg		5.1																			
法定冷凍トン										1.24																	
制御ボックス（別売）	機種										BRF5D1																
	質量					kg		12.4																			
	標準付属品 ★6										取付ねじ、クランプ材、連絡配線（15m）																
リモコン（別売）										BRC13G1																	
注）										1. ★1 運転条件 庫内側：5℃D. B. 80%RH 周囲温度：32℃D. B. 配管相当長：5m、高低差：0m 2. ★2 LRMR2A：標準仕様機、LRMR2AE：耐塩害仕様機、LRMR2AH：耐重塩害仕様機 3. ★3 4形の 配管接続時は付属配管を使用してください。 4. ★4 液側配管、ガス側配管とも断熱工事が必要です。断熱材厚み：液側20mm以上、ガス側30mm以上（設置環境に応じて断熱材を強化してください。） 5. ★5 冷媒配管長にかかわらず、冷媒追加充填が必要です。 6. ★6 庫内ユニット～制御ボックス間の連絡配線長は15mです。延長連絡配線（別売品：KER45B30N）を使用した場合は30mとなります。																	
										名 称		冷蔵ZEAS 天井吊形 LSVMR2A 仕様一覧表															
改正欄 REV.	受注番号					製作数					発行日					ダイキン工業株式会社					元図番		JA15664001				
△																					図番						

	項 目		条 件
	電 源	定 格 電 圧	三相 200V
		定格周波数	50Hz/60Hz
庫外ユニット	冷 媒		R32
	冷 凍 機 油		DAPHNE FW68DE
	庫内温度範囲		LSVMR: +5~+20℃ LSVLR: -5~+20℃ LSVFR: -30~-5℃ LSVTR: -30~+20℃
	周囲温度範囲		-5~+43℃
	電源電圧変動率		定格電圧の±10%以内
	電源電圧不平衡率		定格電圧の±2%以内
	電源周波数変動率		定格周波数の±2%以内
	圧縮機発停頻度		1時間あたり6回以下
	接続配管長さ (配管相当長) ※1		LSVMR: 130m以下 LSVLR: 60m以下 LSVFR: 60m以下 ※2 LSVTR: 60m以下 ※2
	高 低 差		35m以下(庫外ユニットが庫内ユニットよりも上に設置の場合) ※3、※4 10m以下(庫外ユニットが庫内ユニットよりも下に設置の場合)
	据 付 ス ペ ース		据付サービススペースによる
	設 置 場 所		屋外設置
庫内ユニット	庫内除霜ドレン量		LSVMR, LSVLR: 0.7L/(馬力×回) 以下 ※5 LSVFR, LSVTR: 0.35L/(馬力×回) 以下 ※5
	庫内ユニットドレン管の勾配		下り6°以上
制御ボックス	電 源	定 格 電 圧	三相 200V
		定格周波数	50Hz/60Hz
	使用温度範囲		-5~+35℃ 相対湿度80%以下(凍結、結露なきこと)
	設 置 場 所		屋内設置
	庫内ユニットと 制御ボックスとの配線距離		15m ※6
リモコン	庫外ユニットと 制御ボックスとの配線距離		500m以下
	使用温度範囲		-5~+35℃ 相対湿度80%以下(凍結、結露なきこと)
	設 置 場 所		屋内設置
リモコン	リモコンと 制御ボックスとの配線距離		500m以下

注) ※1. 『配管相当長』: 据付説明書に従って施工され、冷媒が規定充てん量とおりであり、装置への確実な油戻りが保証される場合の数値です。

※2. LSVFR4A形、LSVTR4A形は25m以下。

※3. オイルトラップを5m毎に設けてください。

※4. LSVFR4A形、LSVTR4A形は20m以下。

※5. 除霜1回での称馬力当たりの着霜融解量を示します。

※6. 延長連絡配線(別売品: KER45B30N)を使用した場合は30mとなります。

△	適用機種 APPLICABLE MODEL	LSVMR2A(E, H), LSVMR3A(E, H), LSVMR4A(E, H), LSVLR2A(E, H), LSVLR3A(E, H), LSVLR4A(E, H), LSVFR2A(E, H), LSVFR3A(E, H), LSVFR4A(E, H), LSVTR2A(E, H), LSVTR3A(E, H), LSVTR4A(E, H)										
△						名称 NAME	低温用エアコン 冷凍・冷蔵ZEAS 冷凍ZEAS(ワイドレンジタイプ) 庫外ユニット					LSVMR2A 使用基準
							OPERATION CONDITIONS					
	受注番号 ORDER NO.		製作数 QUANT.		発行日 DATE	YR MO DA	尺 度 SCALE	ダイキン工業株式会社 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	元図番 ORG DWG. NO.	4D159038		
								単位 UNIT	mm	図番 DWG. NO.	4D159038 -LSVMR2A	

冷却能力特性

(記号) Q : 能力
W : 消費電力

機種名	電源 周波数	外気 温度	庫内吸込空気温度 °C D B							
			5		1 0		1 5		2 0	
			Q	W	Q	W	Q	W	Q	W
	Hz	°C D B	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
LSVMR2A	50	20	5.11	2.14	5.71	2.15	6.34	2.17	7.00	2.18
		32	5.00	2.85	5.64	2.88	6.26	2.91	6.91	2.93
		43	4.77	3.85	5.37	3.94	6.00	4.03	6.57	4.01
	60	20	5.29	2.16	5.93	2.18	6.60	2.19	7.29	2.21
		32	5.00	2.88	5.85	2.91	6.51	2.94	7.19	2.96
		43	4.95	3.90	5.58	3.99	6.24	4.09	6.72	3.92
LSVMR3A	50	20	6.46	2.44	7.28	2.46	8.14	2.47	9.04	2.49
		32	6.00	3.13	6.94	3.18	7.73	3.21	8.56	3.23
		43	5.75	4.16	6.38	4.12	6.76	3.83	7.14	3.53
	60	20	6.65	2.49	7.51	2.50	8.41	2.52	9.34	2.53
		32	6.00	3.17	7.13	3.23	7.96	3.26	8.82	3.28
		43	5.90	4.22	6.45	4.08	6.83	3.78	7.21	3.49
LSVMR4A	50	20	9.83	3.86	11.0	3.93	12.2	4.00	13.6	4.07
		32	9.50	5.47	10.6	5.49	11.8	5.65	13.1	5.80
		43	6.88	4.21	7.29	3.87	7.70	3.53	8.11	3.18
	60	20	10.1	3.92	11.3	3.99	12.6	4.06	14.0	4.13
		32	9.50	5.57	11.0	5.58	12.2	5.74	13.5	5.89
		43	6.91	4.19	7.33	3.84	7.74	3.50	8.16	3.15

冷却能力の算出方法



冷却能力 = 冷却能力特性より求めた冷却能力 × 冷媒配管相当長による冷却能力変化率

- 注)
- 内は仕様点を示します。
 - 本表の特性は下記条件の値を示します。

配管相当長 5 m
高低差 0 m
庫内湿度 8 0 % R H

- 着霜による能力の低下、デフロストの時間を考慮に入れて、多少の余裕（約 1 5 %）をみて機種選定をしてください。

冷媒配管相当長による冷却能力変化率

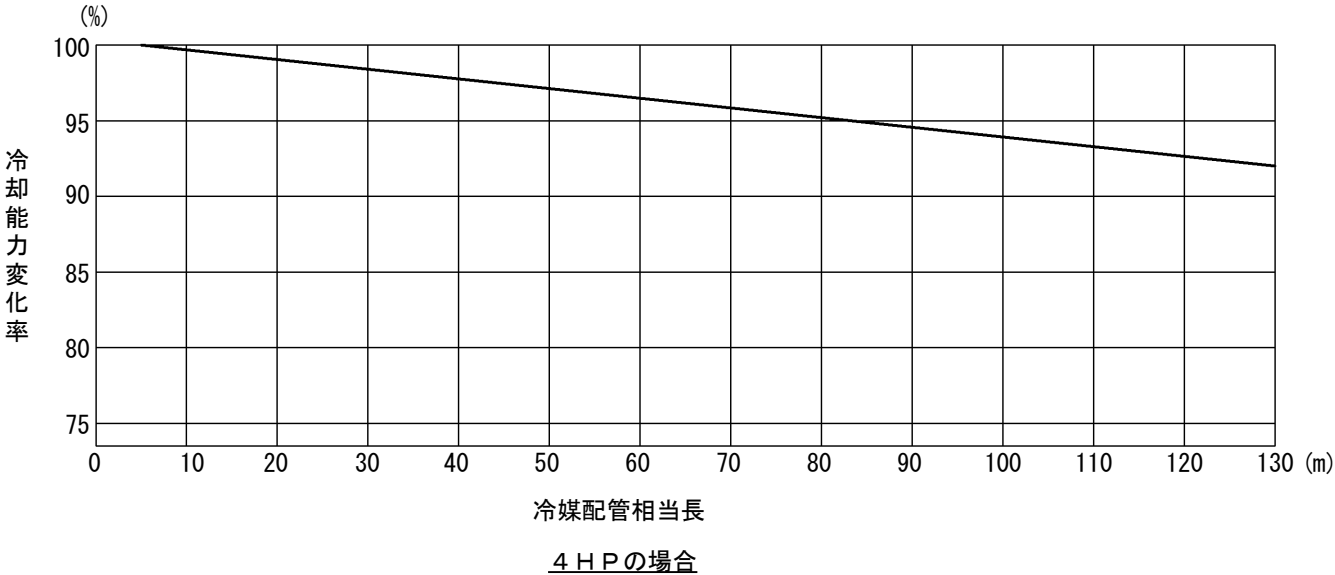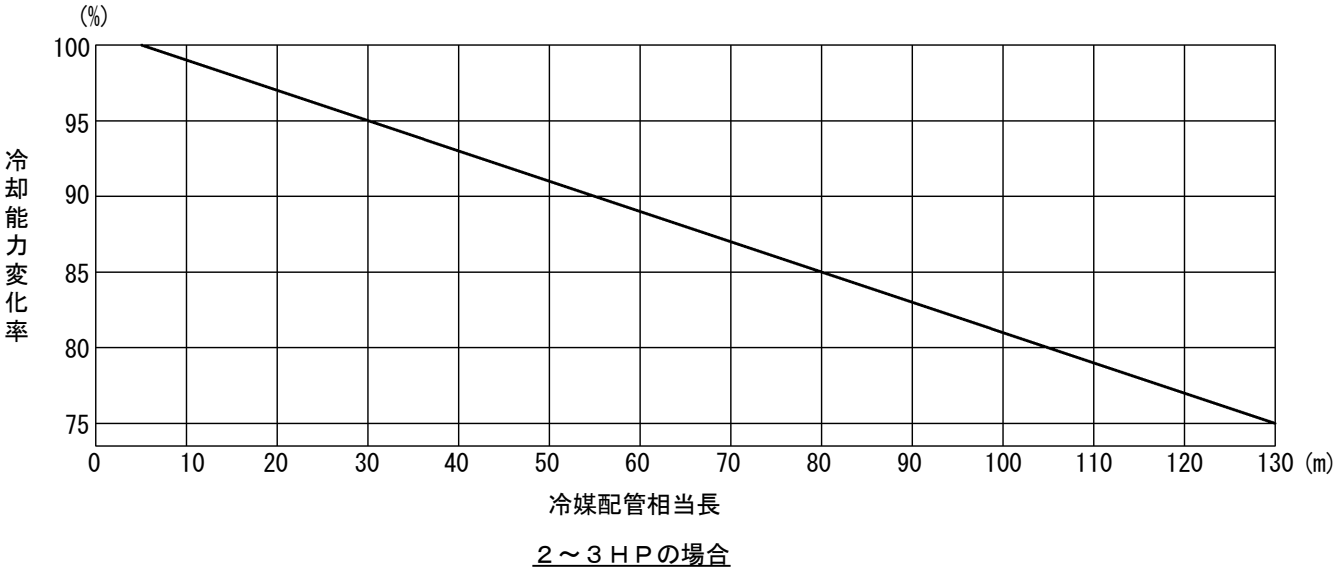

△
△

尺 度 SCALE							名称 NAME	低温用エアコン 冷蔵ユニット			
発行日 DATE	YR MO DA										
受注番号 ORDER NO.		ダイキン工業株式会社 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.					単位 UNIT	mm	PERFORMANCE CHARACTERISTICS		
製作数 QUANT.								元図番 ORG DWG. NO	3D159515	図番 DWG. NO	3D159515-LSVMR2A

LSVMR2A
性能特性