
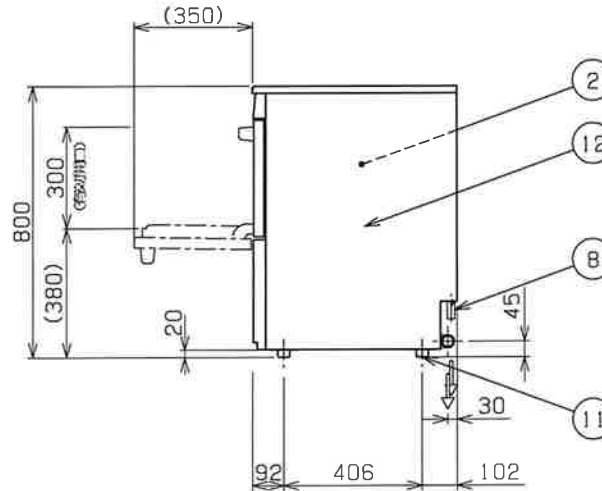
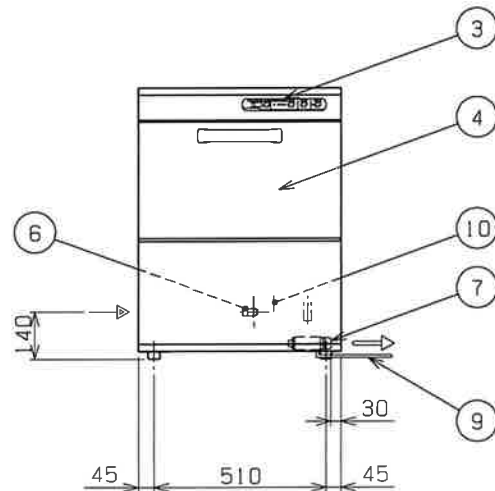
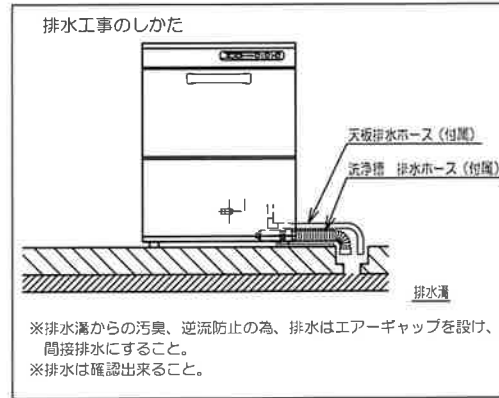


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDKL8E	600×600×800	

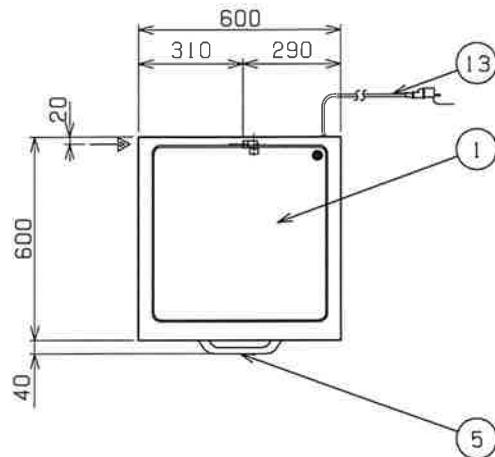

種 類	アンダーカウンタータイプ (Kタイプ)		
外形寸法	間 口	奥 行	高 さ
	600	600	800
扉開口部高さ	300		
洗浄方式	上下回転ノズル方式		
すすぎ方式	上下回転ノズル方式		
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h		
洗浄槽貯湯量	19L		
洗浄水温度	65℃		
すすぎ水温度	80℃		
すすぎ水使用量	2L/ラック (すすぎ8秒の時)		
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz		
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz		
洗浄槽用ヒータ	1200W		
洗剤供給装置	有		
定格電源	単相 100V 50/60Hz 1.2kVA		
必要手元開閉器容量	15A 125V コンセント		
消費電力	1200W 50/60Hz		
製品重量	95kg		
付属品	万能ラック500×500 (1), 20A Yストレーナー (1), 20Aフレキシブル 継手付 (1セット), ホース保護管, 25A排水ホース (1), 20×13アダプター (1), 内径φ15排水ホース継手付 (1セット)		

部番	品 名	材 質	備 考
1	天 板	SUS304	No. 4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No. 4仕上
4	扉	SUS304	No. 4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	給湯口		15A (G1/2)
7	排水口	SUS304	25A (R1)
8	天板排水ホース	PVC	内径φ15 0.8m
9	洗剤ホース		内径φ6 1.4m
10	リンス取入口	SUS304	Rc1/8
11	アジャスト	SUS304	
12	本 体	SUS430	
13	電源コード		2.5m プラグ付 (接地アダプター付)

※ 排水口は必ず排水接続を行って下さい。
 ※ 排水口の排水接続は間接排水にしてください。
 ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3: 1/15		日付 DATE		図番 DRAWING No. 07054		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機		No.