

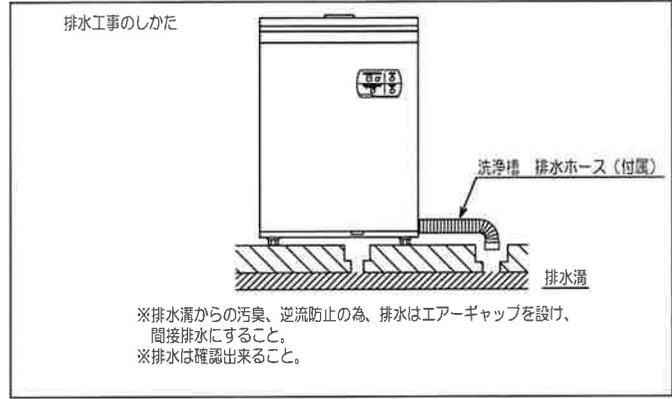
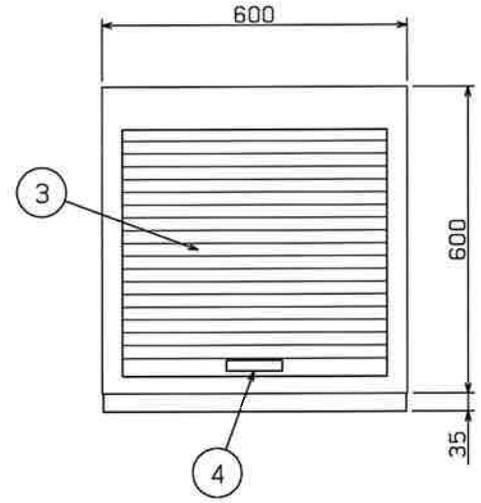


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDST8E	600X600 (635) X850	

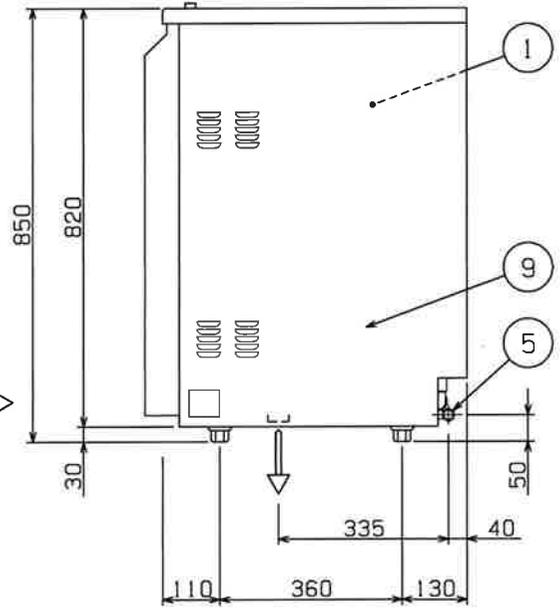

種類	シャッタータイプ 貯湯タンク内蔵 100V
洗浄室有効高さ	230
洗浄方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
すすぎ方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	25L
貯湯タンク貯湯量	10L (有効6L)
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	3L/ラック
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	700W
貯湯タンク用ヒータ	500W
洗剤供給装置	無
定格電源	単相 100V 50/60Hz
手元開閉器容量	15A 125V コンセント
定格消費電力	1200W 50/60Hz
製品重量	97kg
付属品	万能ラック500×500 (1), 15A Yストレーナー (1), 15Aフレキシブル 継手付 (1セット) L型排水ホース (ホースバンド付) (1セット)

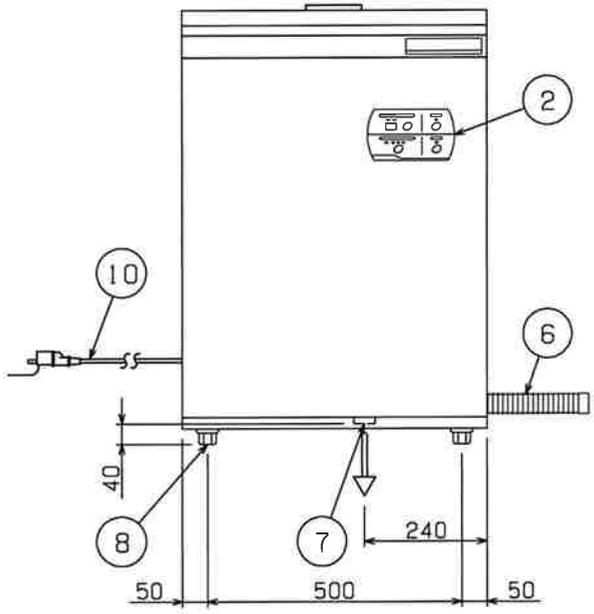

部番	品名	材質	備考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	シャッター扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉取手		
5	給湯口		15Aフレキシブル止
6	排水口		25A φ30塩ビ排水ホース付属
7	オーバーフロー排水ホース		φ32 (貯湯タンク用)
8	アジャスト	SUS304	調整幅: 0mm~+10mm
9	本体	SUS304	No. 4仕上
10	電源コード		2m プラグ付 (接地アダプター付)

※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。
 ※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
 ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 業務用総合厨房機器メーカー 株式会社 マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 09613	工事名称 TITLE トップクリーン エコタイプ洗浄機	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	No.