


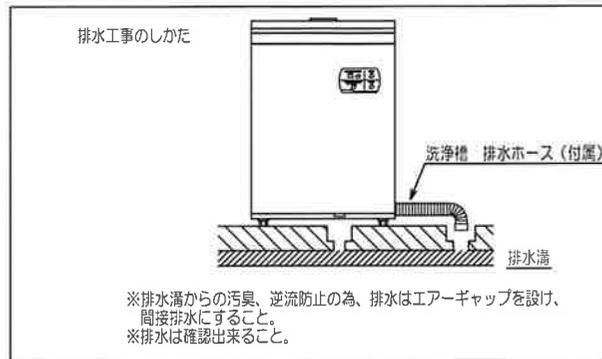
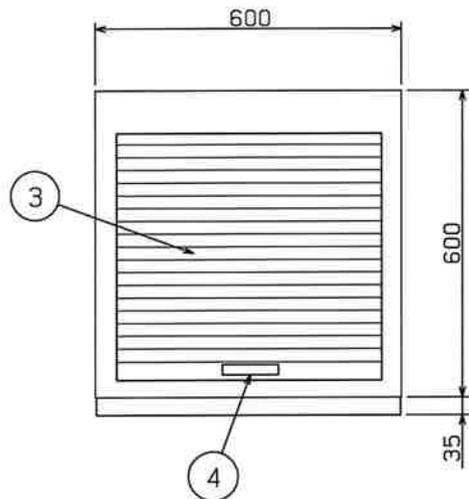


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDSTB8E	600×600 (635) ×850	

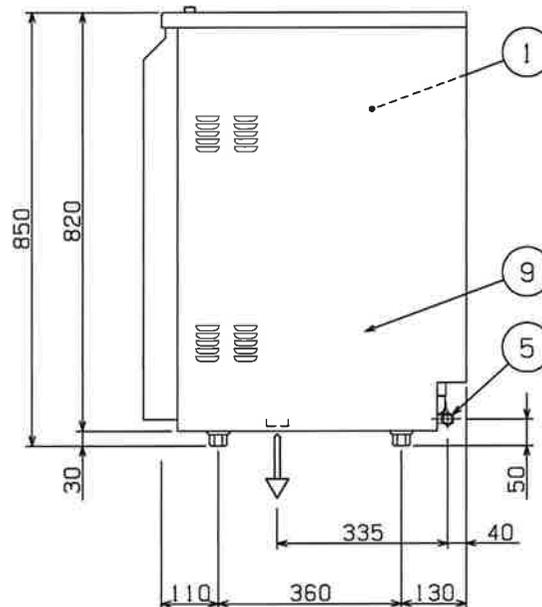

種類	シャッタータイプ 貯湯タンク内蔵 200V
洗浄室有効高さ	230
洗浄方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
すすぎ方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	25L
貯湯タンク貯湯量	10L (有効6L)
洗浄水温度	60℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	3L/ラック
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	800W
貯湯タンク用ヒータ	3000W
洗剤供給装置	無
定格電源	三相 200V 50/60Hz
必要手元開閉器容量	15A
定格消費電力	3550/3750W 50/60Hz
製品重量	98kg
付属品	万能ラック500×500 (1), 15A Yストレーナー (1), 15Aフレキシブル 継手付 (1セット) L型排水ホース (ホースバンド付) (1セット)

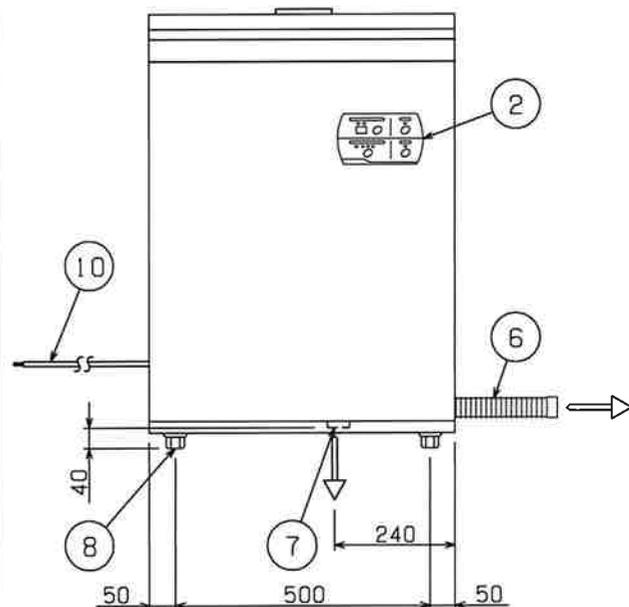

部番	品名	材質	備考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	シャッター扉	SUS304	No. 4仕上
4	扉取手		
5	給湯口		15Aフレキシブル止
6	排水口		25A φ30塩ビ排水ホース付属
7	オーバーフロー排水ホース		φ32 (貯湯タンク用)
8	アジャスト	SUS304	調整幅: 0mm~+10mm
9	本体	SUS304	No. 4仕上
10	電源コード		2m 2mm ² -4芯

- ※ 排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。
- ※ 排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.
09614

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

トップクリーン エコタイプ洗浄機