


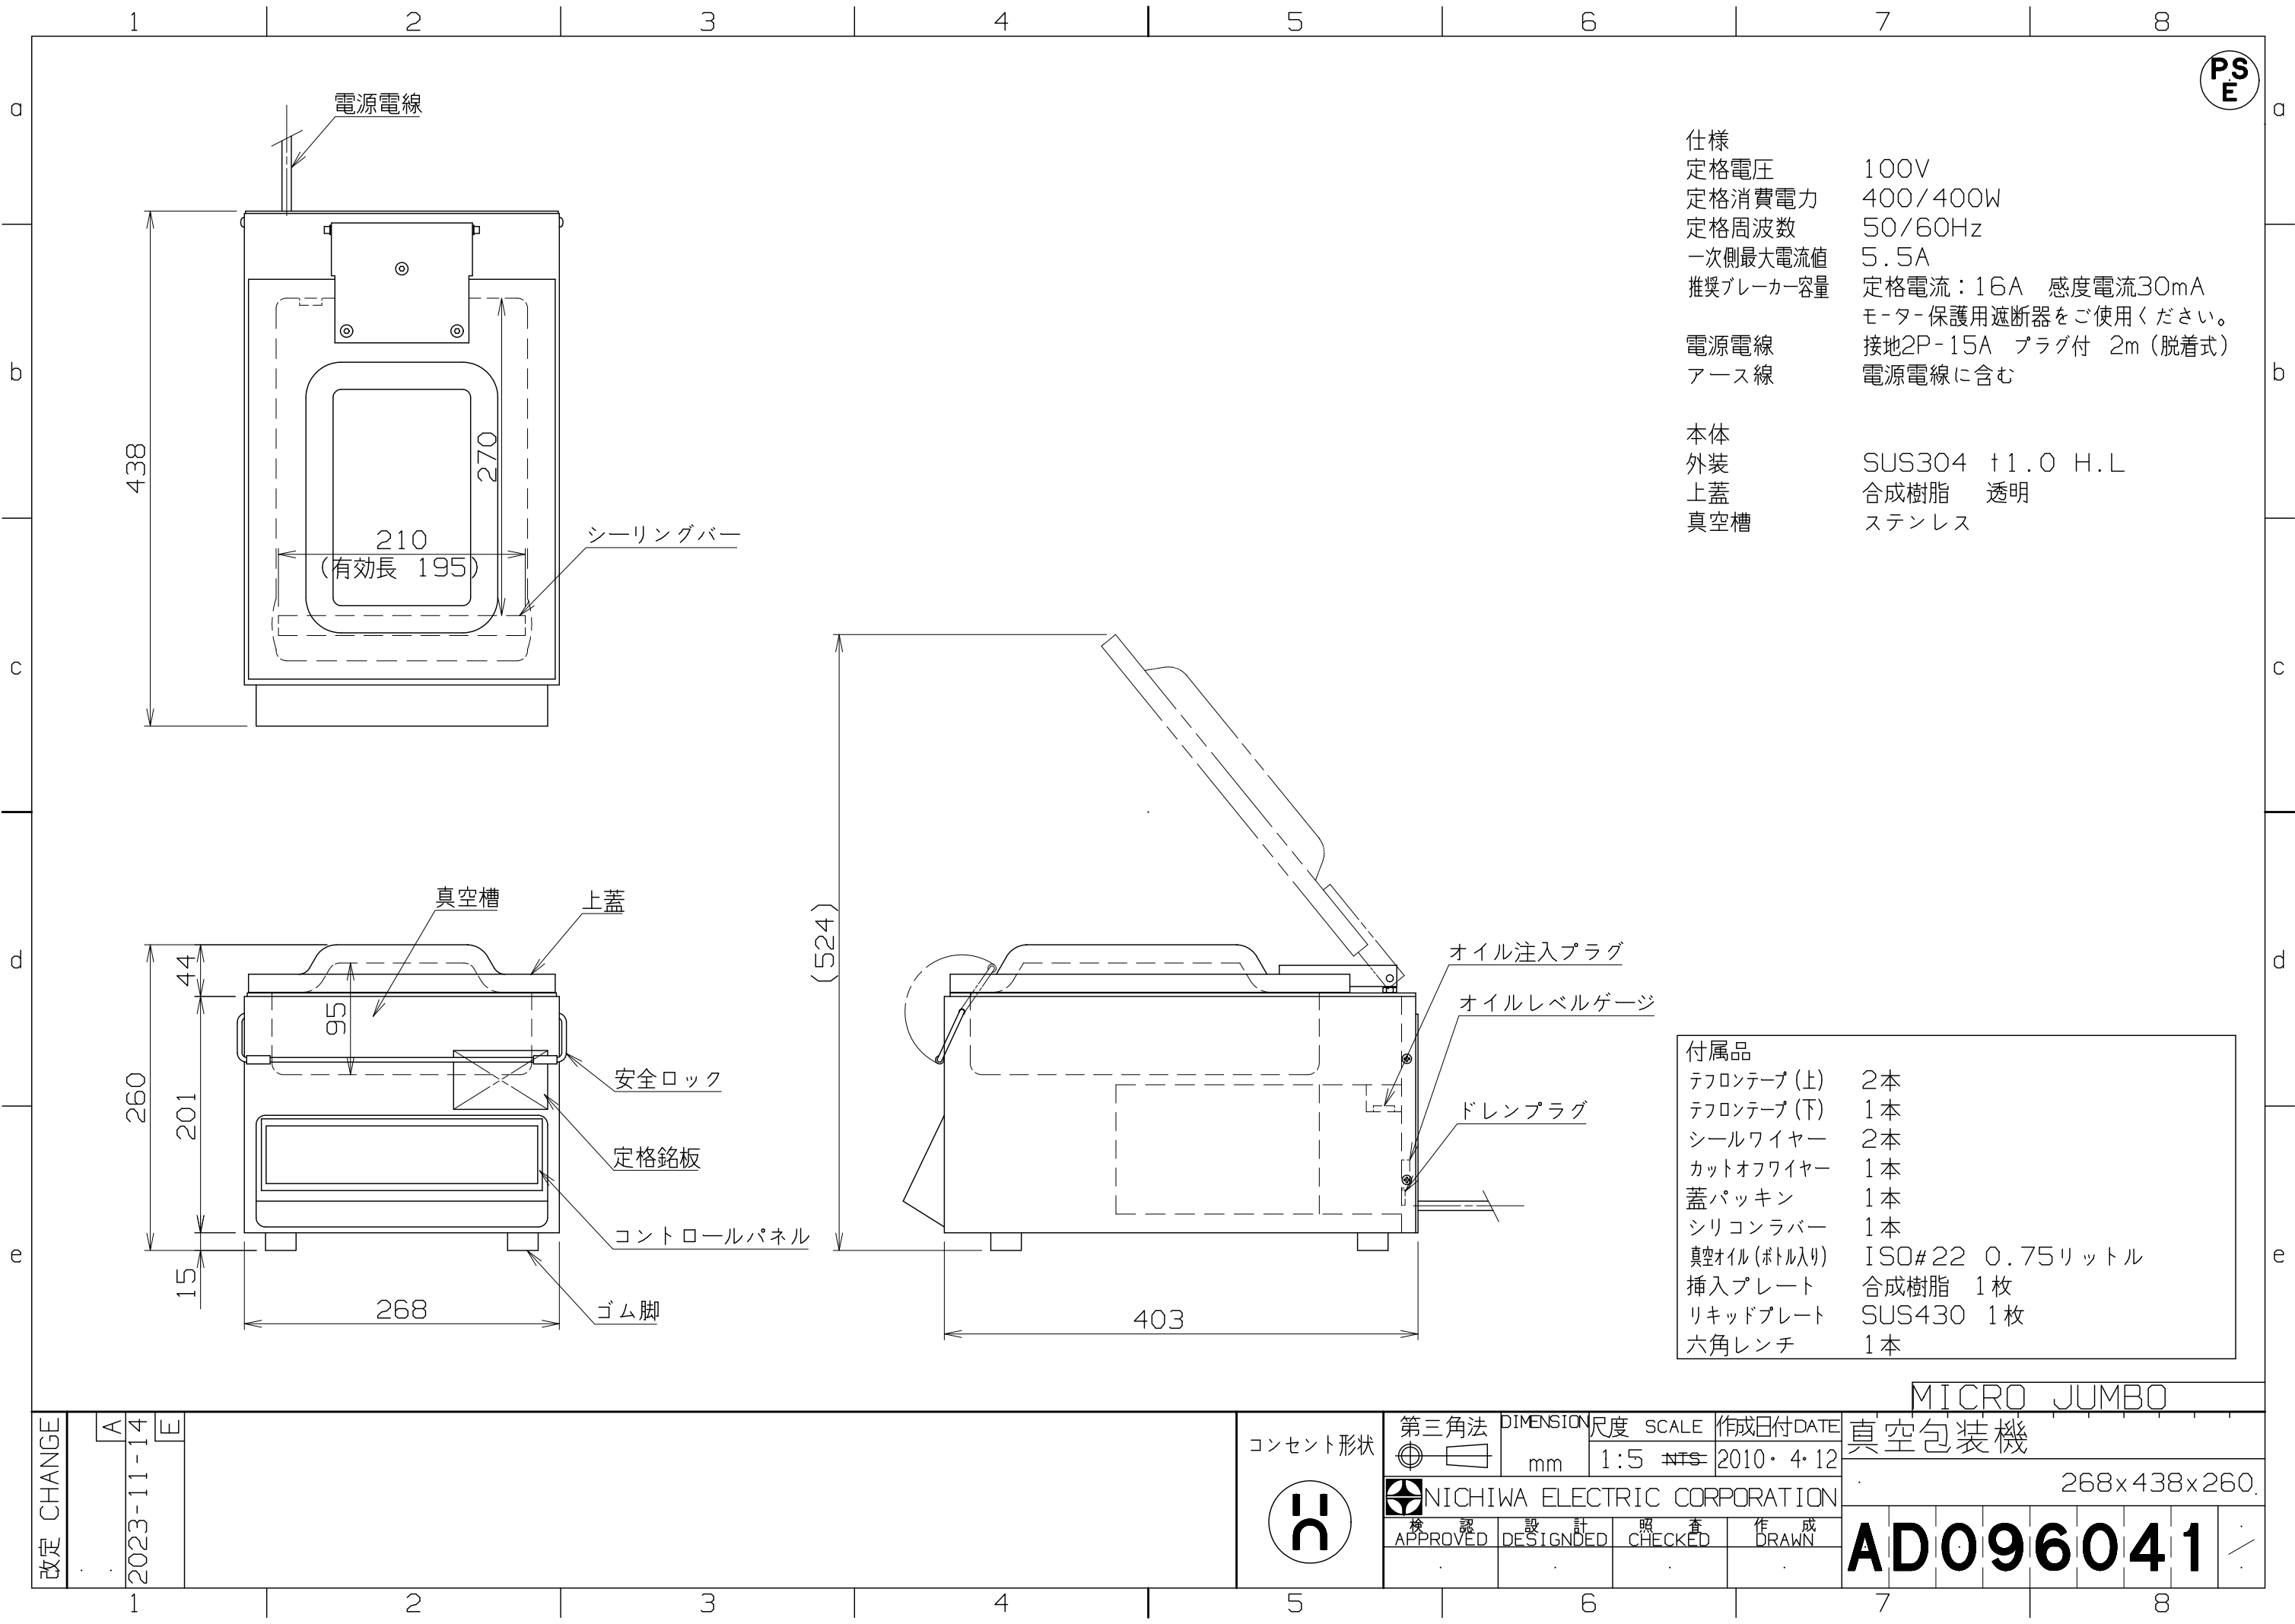

仕様
定格電圧 100V
定格消費電力 400/400W
定格周波数 50/60Hz
一次側最大電流値 5.5A
推奨ブレーカー容量 定格電流：16A 感度電流30mA
モーター保護用遮断器をご使用ください。
電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m (脱着式)
アース線 電源電線に含む

本体
外装 SUS304 +1.0 H.L
上蓋 合成樹脂 透明
真空槽 ステンレス

付属品	
テフロンテープ (上)	2本
テフロンテープ (下)	1本
シールワイヤー	2本
カットオフワイヤー	1本
蓋パッキン	1本
シリコンラバー	1本
真空オイル (ボトル入り)	ISO#22 0.75リットル
挿入プレート	合成樹脂 1枚
リキッドプレート	SUS430 1枚
六角レンチ	1本

改定 CHANGE	A	2023-11-14	E	MICRO JUMBO			真空包装機		
				268x438x260			AD096041		
				ニチワ電機株式会社			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		
				承認 設計 照査 作成			APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN		