


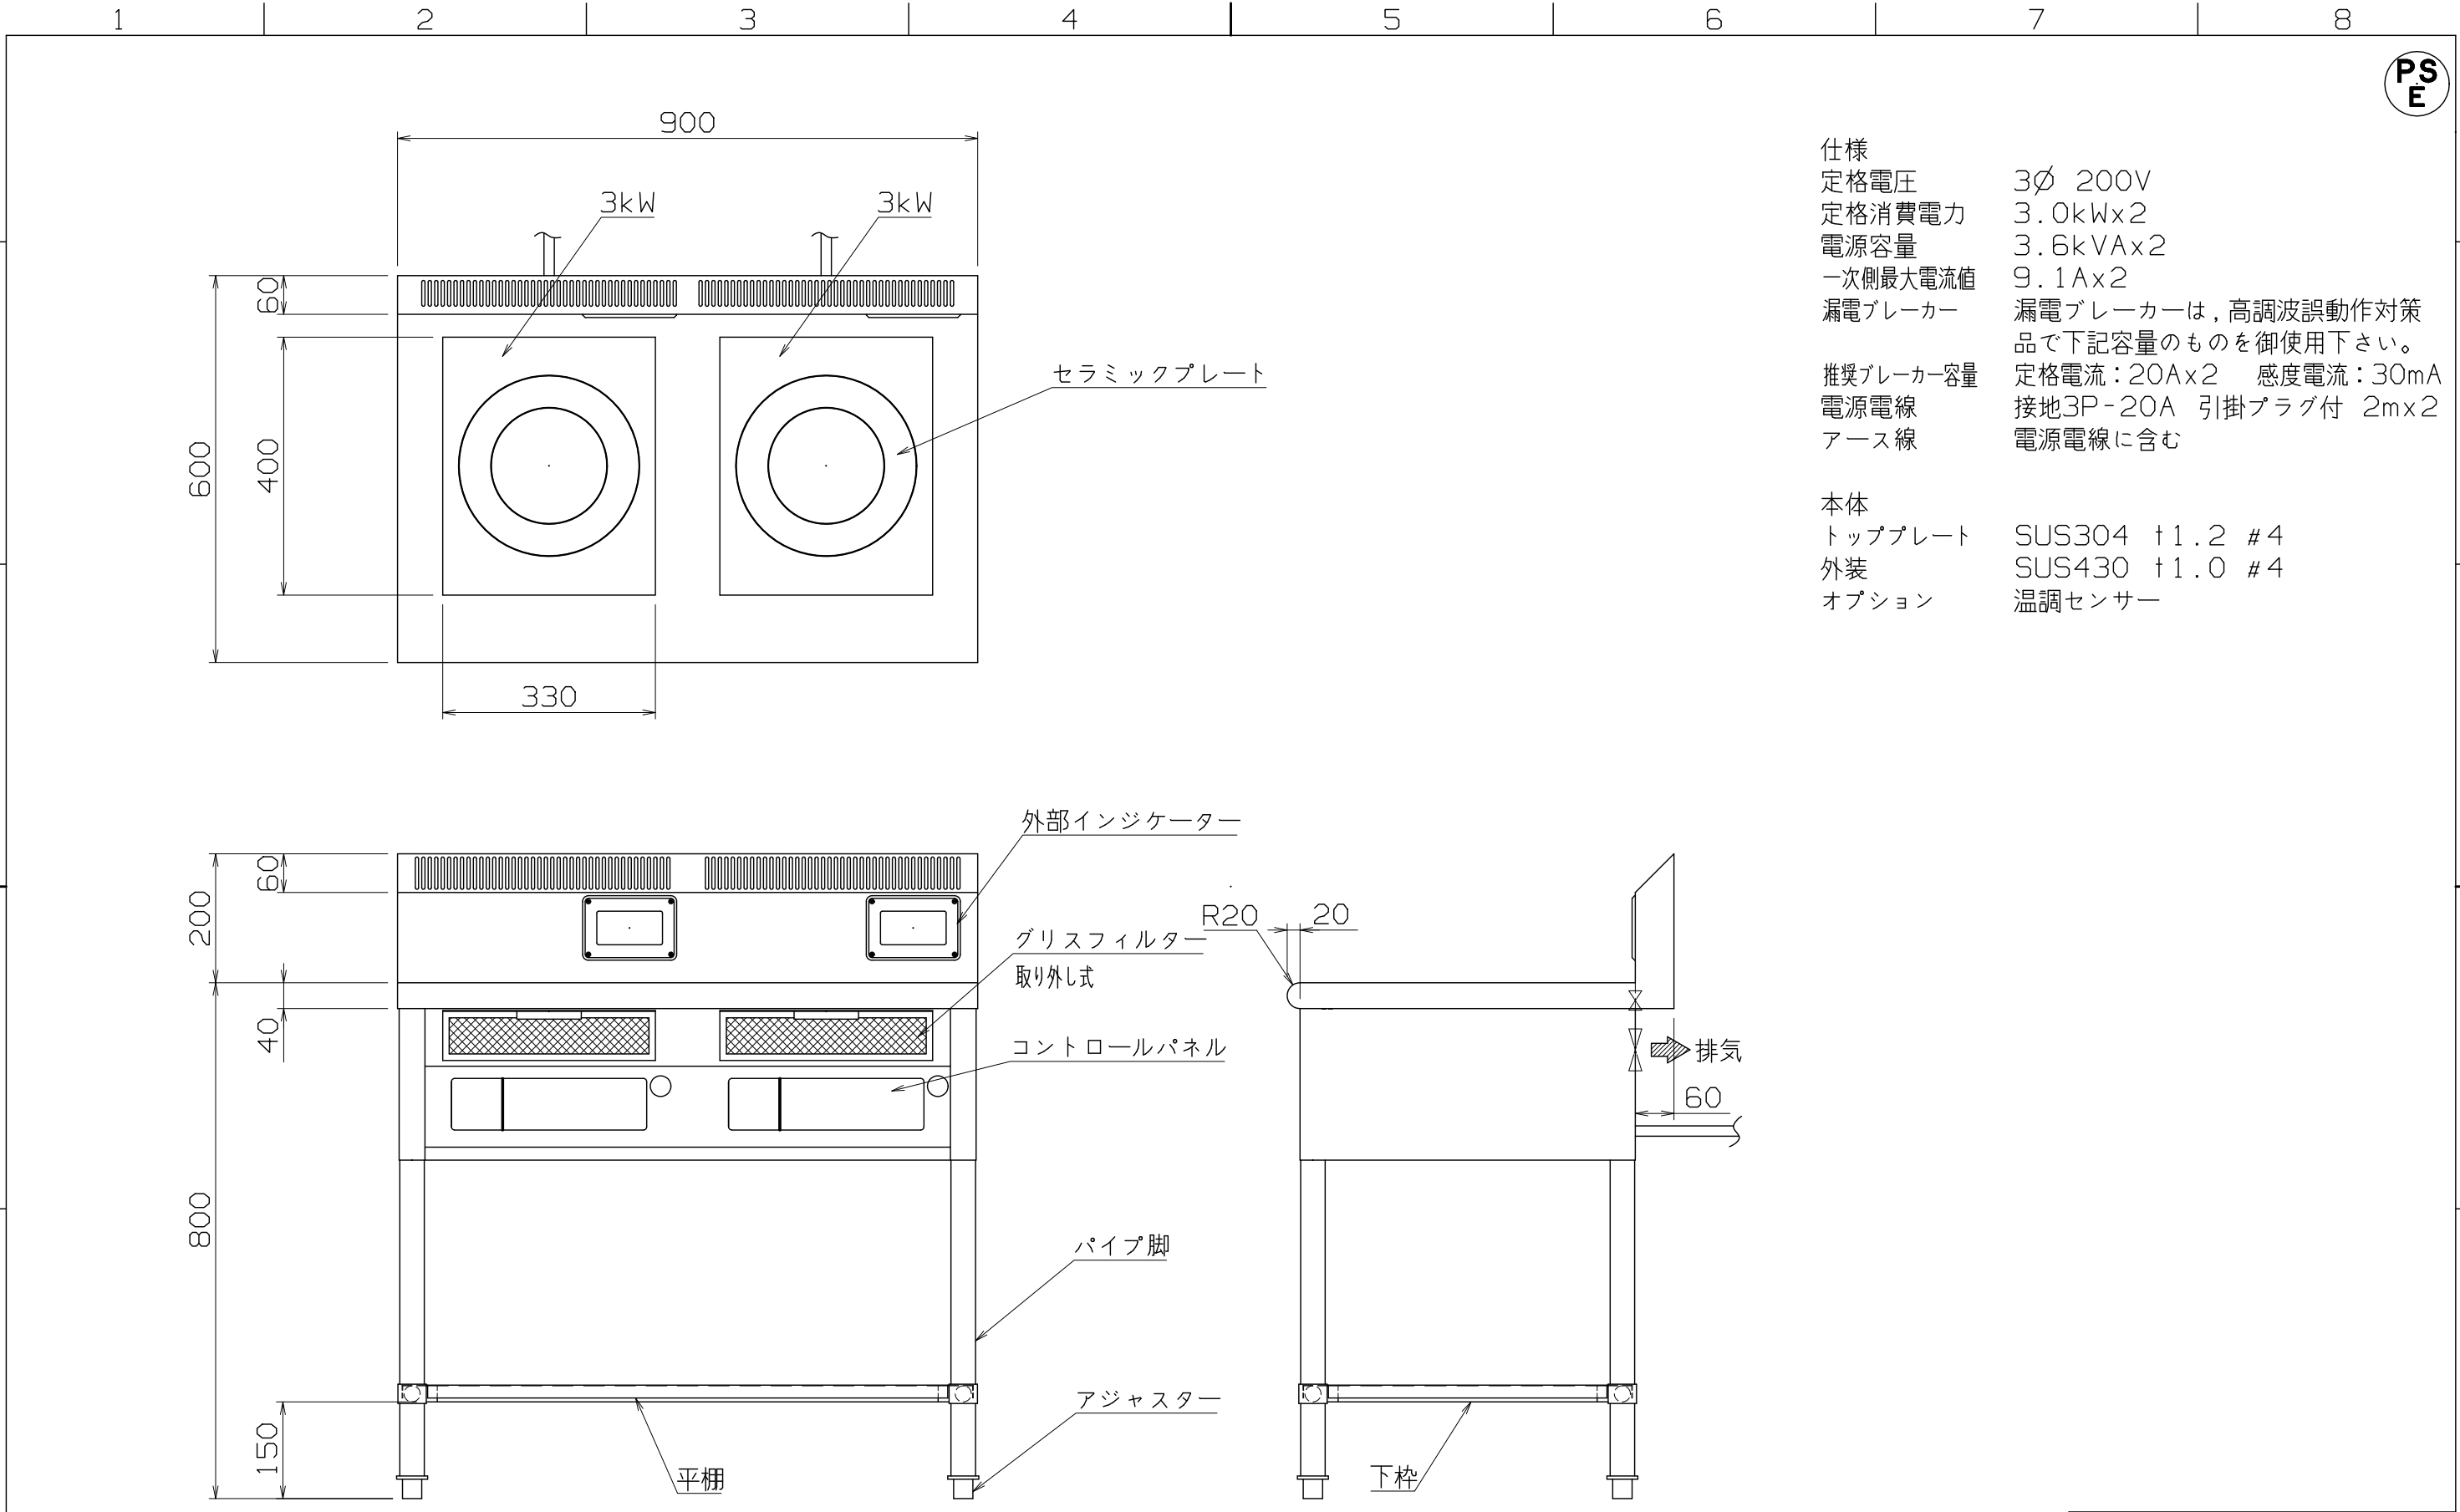

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 3.0kW×2
電源容量 3.6kVA×2
一次側最大電流値 9.1A×2
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A×2 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx2
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4
外装 SUS430 ↑1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE		D1-0079		A		K		2019-11-11		MIR-1033SA	
第三角法		DIMENSION		尺度 SCALE		作成日付 DATE		IH調理器		900x600x800	
mm		1:10		2002・5・29		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		AD077072			
検査		設計		照査		作成					
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN					