


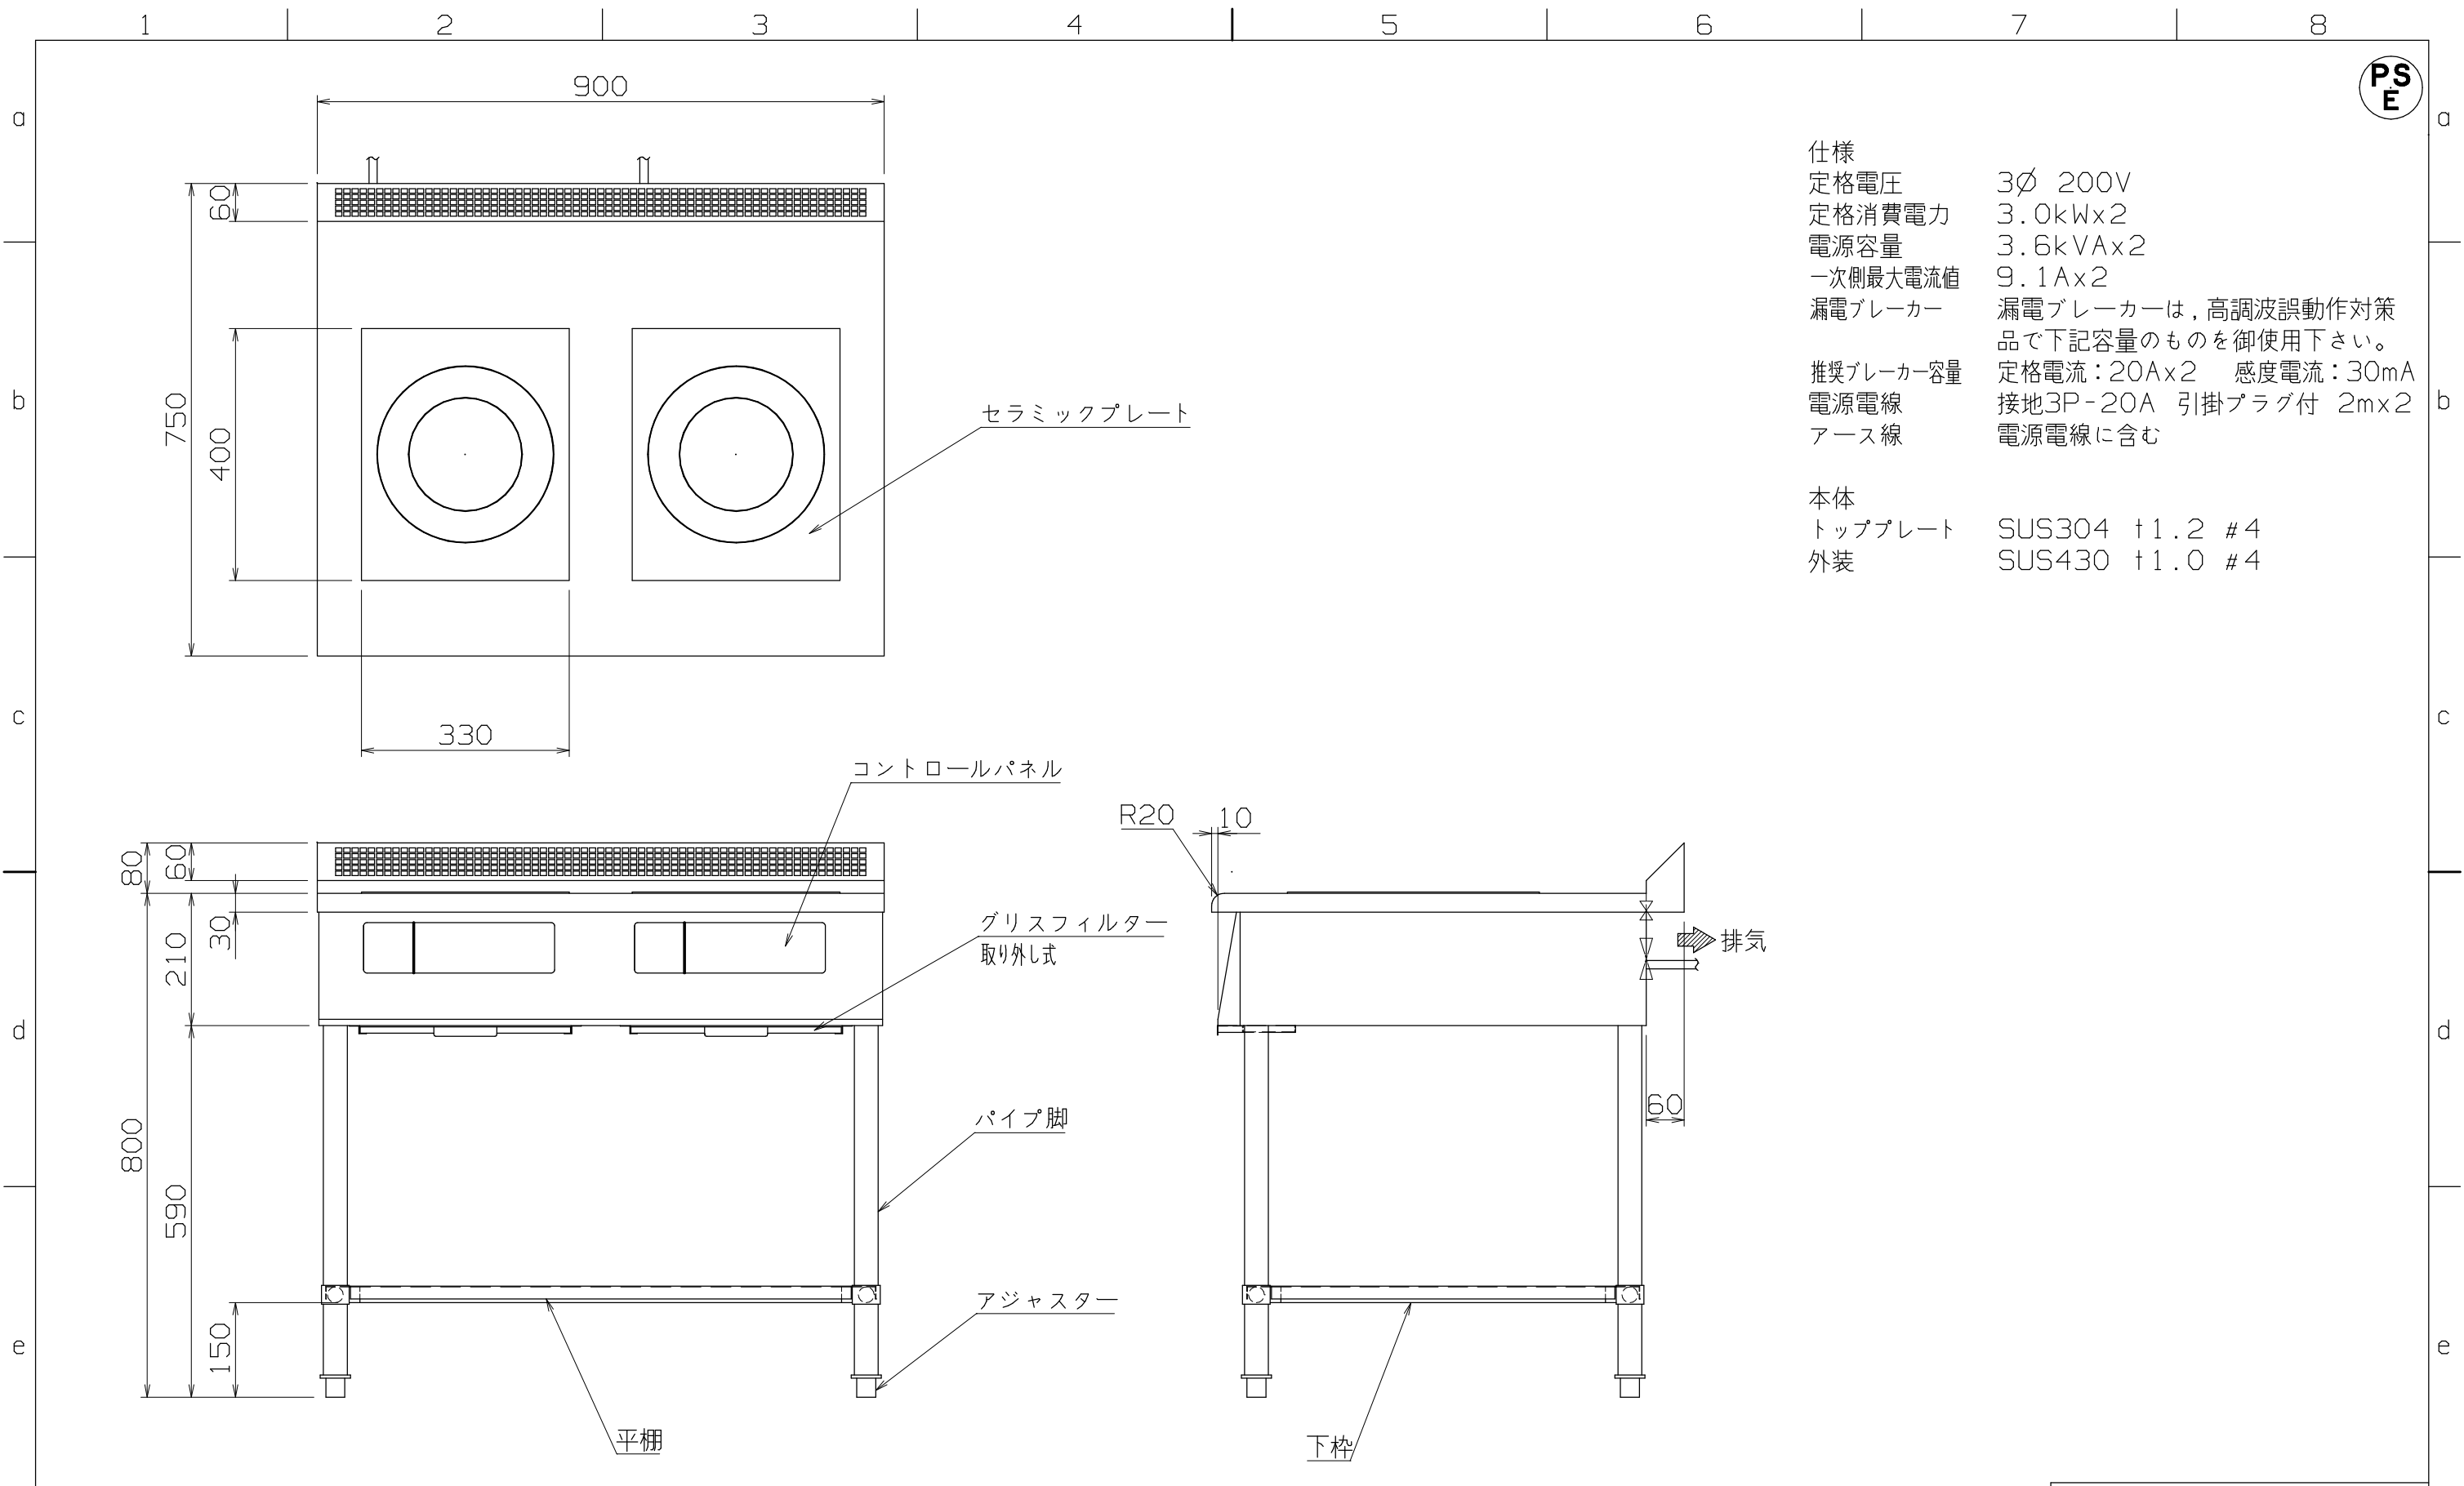

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 3.0kW×2
電源容量 3.6kVA×2
一次側最大電流値 9.1A×2
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A×2 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx2
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE		A		2018-11-15		G		MIR-1033SB-N		IH調理器		900x750x800		AD077227	
1		2		3		4		5		6		7		8	