


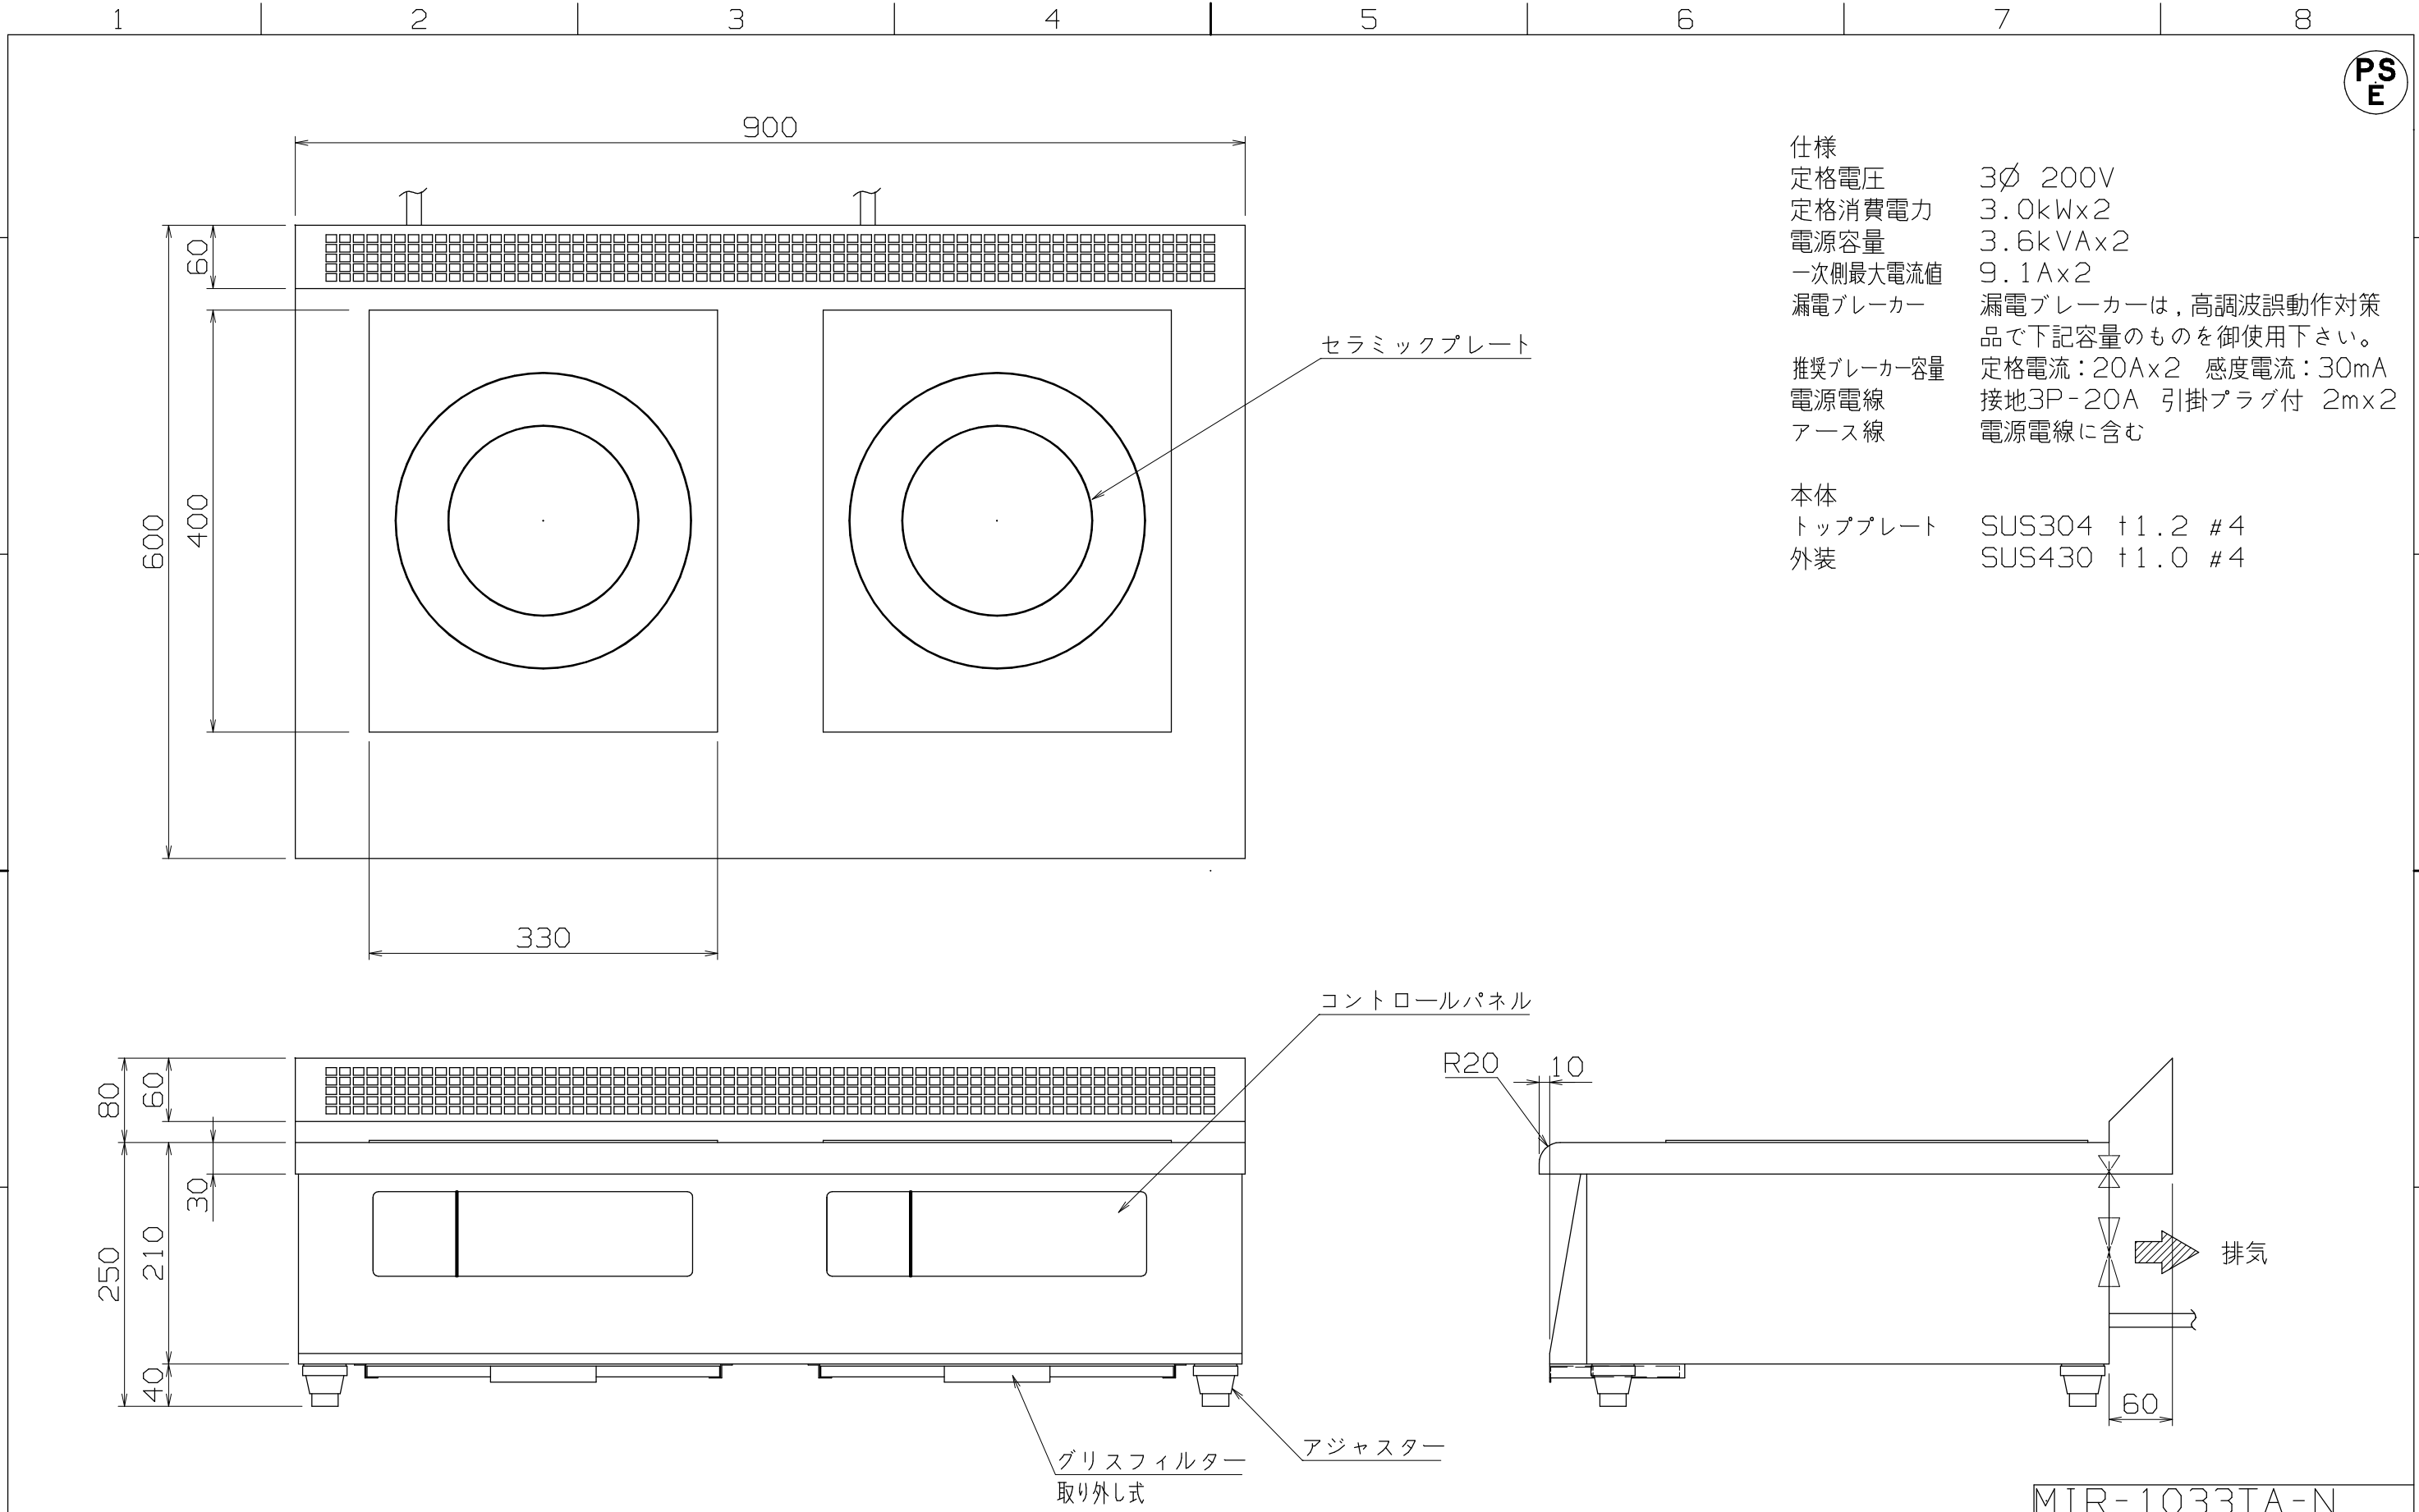

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 3.0kW $\times$ 2
電源容量 3.6kVA $\times$ 2
一次側最大電流値 9.1A $\times$ 2
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A $\times$ 2 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m $\times$ 2
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

改定 CHANGE	D1-1576	A	2018-11-15	H	MIR-1033TA-N			IH調理器		
					900x600x250					
					AD077236					

コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
			mm	1:6	1:5	2008-08-20	
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認	設 計	照 査	作 成				
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN				