


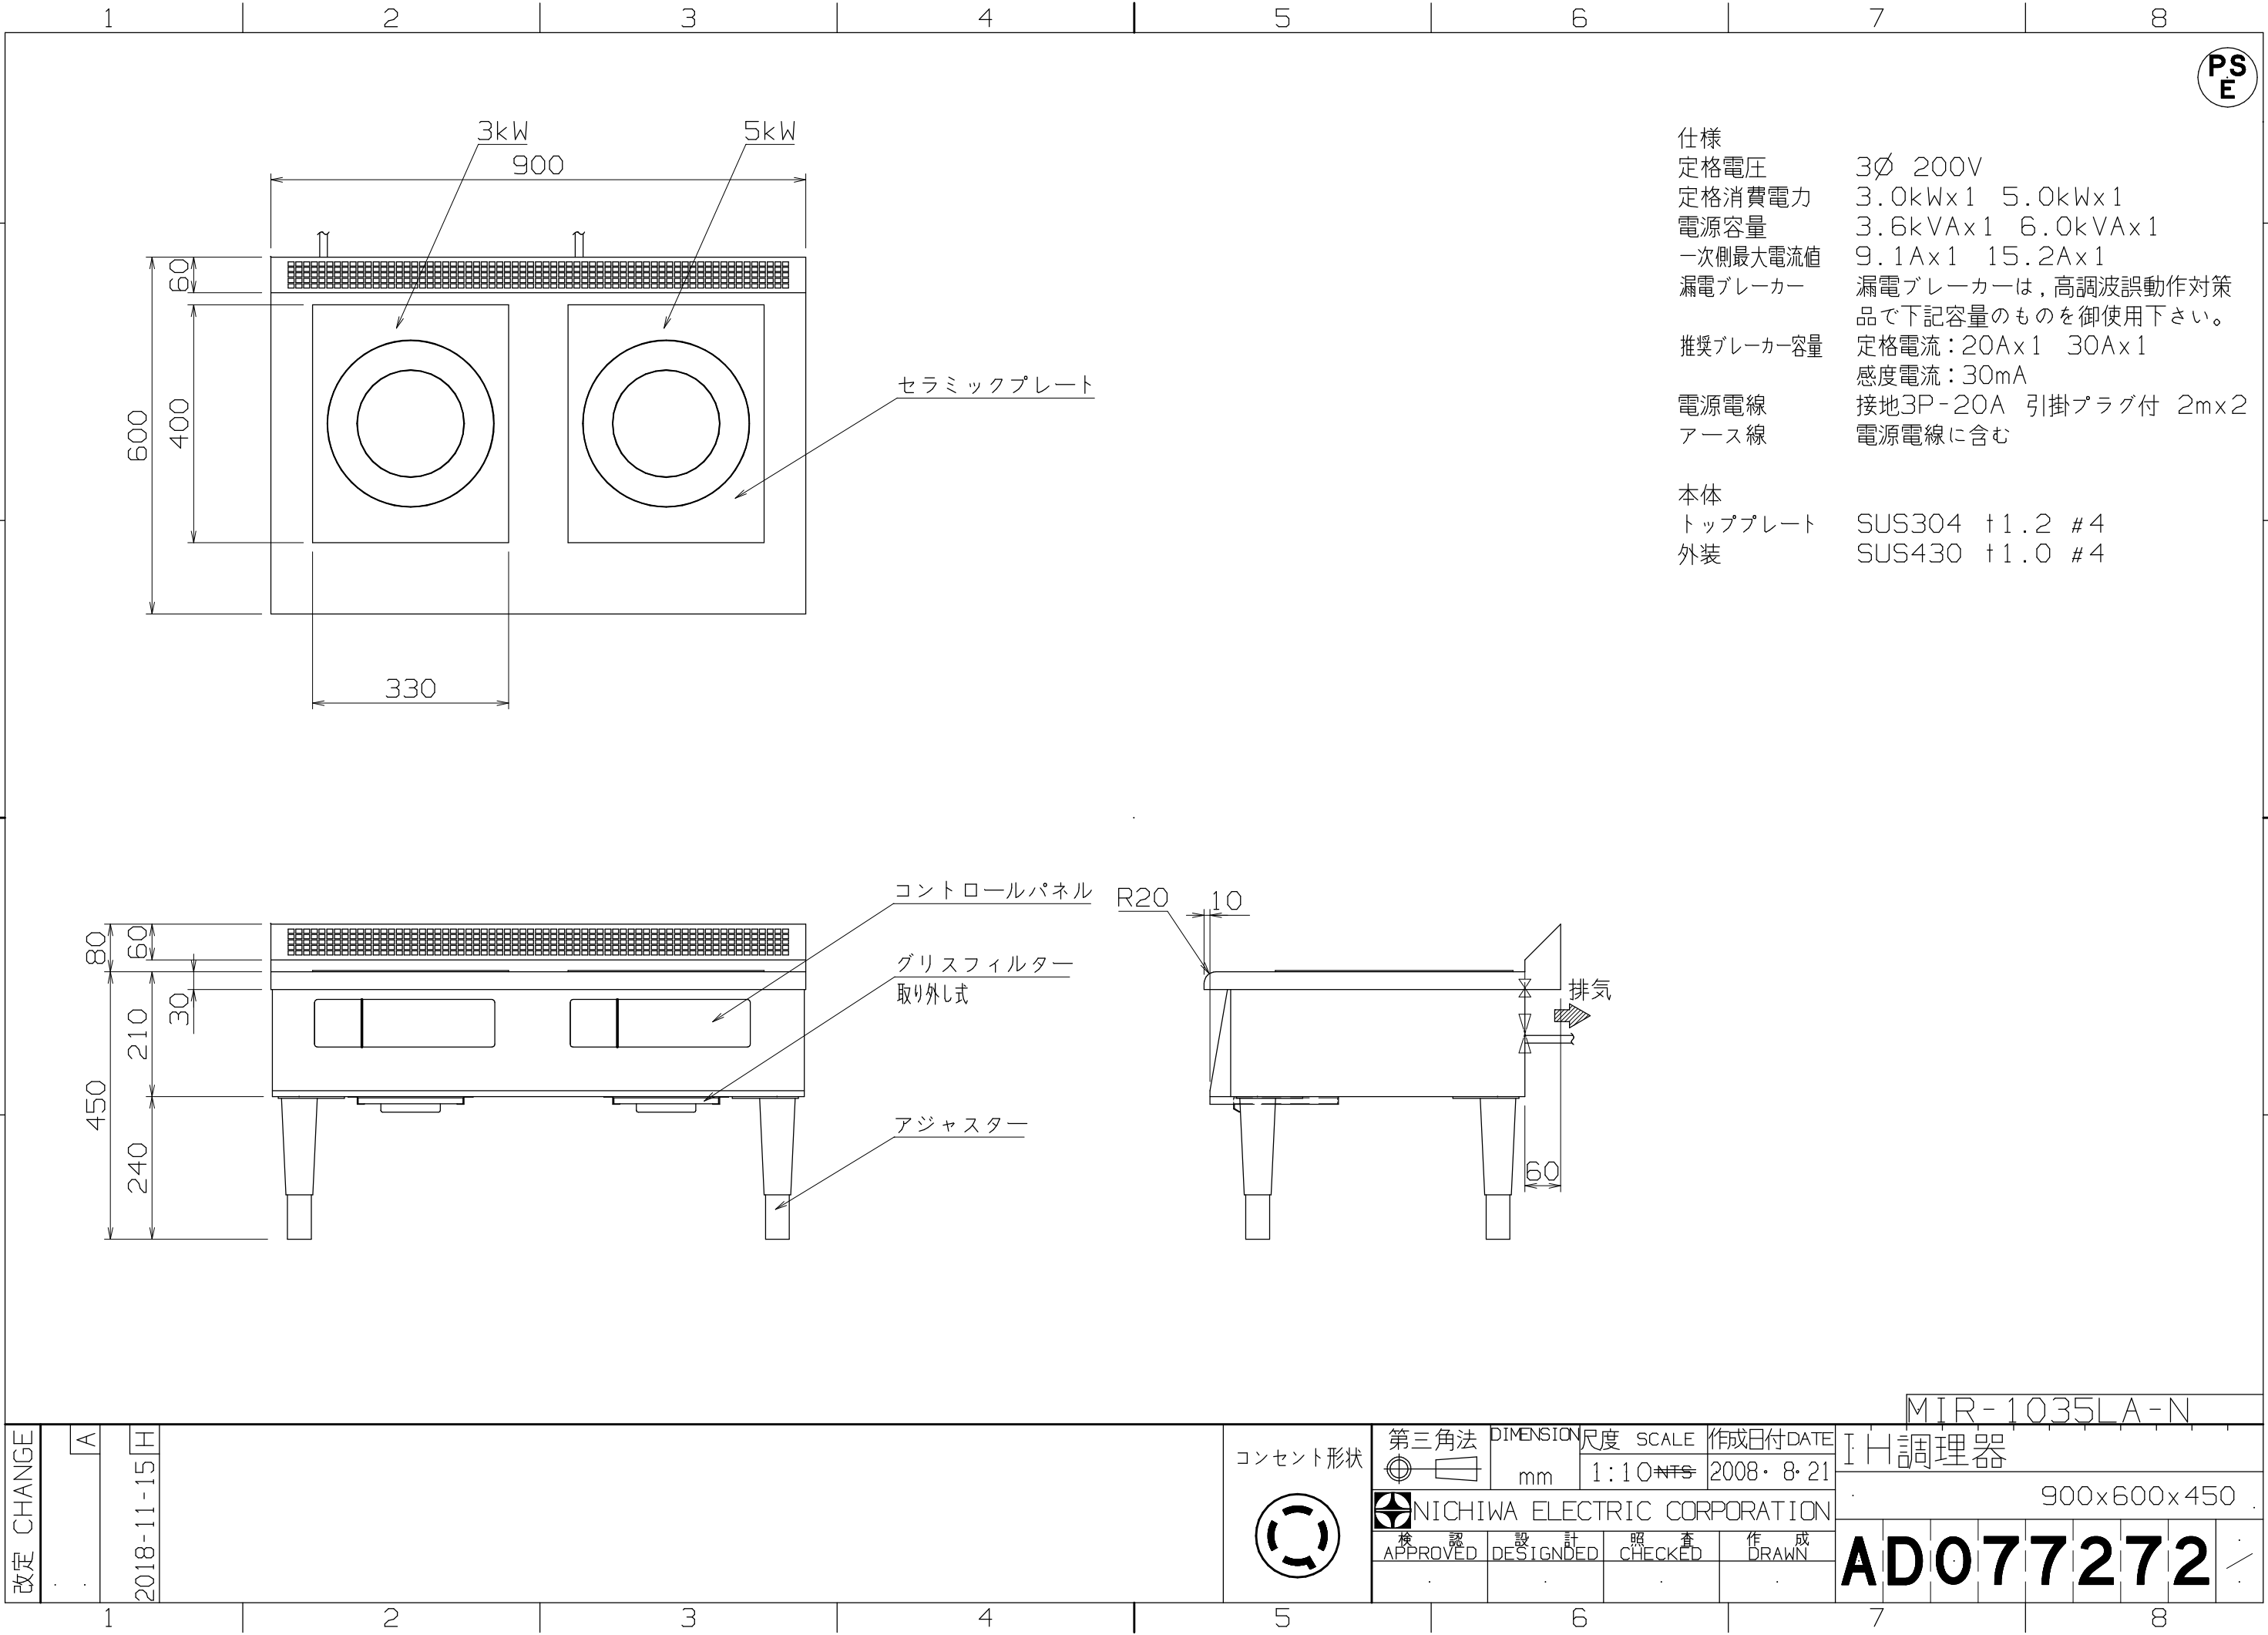

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 3.0kWx1 5.0kWx1
電源容量 3.6kVAx1 6.0kVAx1
一次側最大電流値 9.1Ax1 15.2Ax1
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20Ax1 30Ax1
感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx2
アース線 電源電線に含む
本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

MIR-1035LA-N

IH調理器

900x600x450

AD077272