


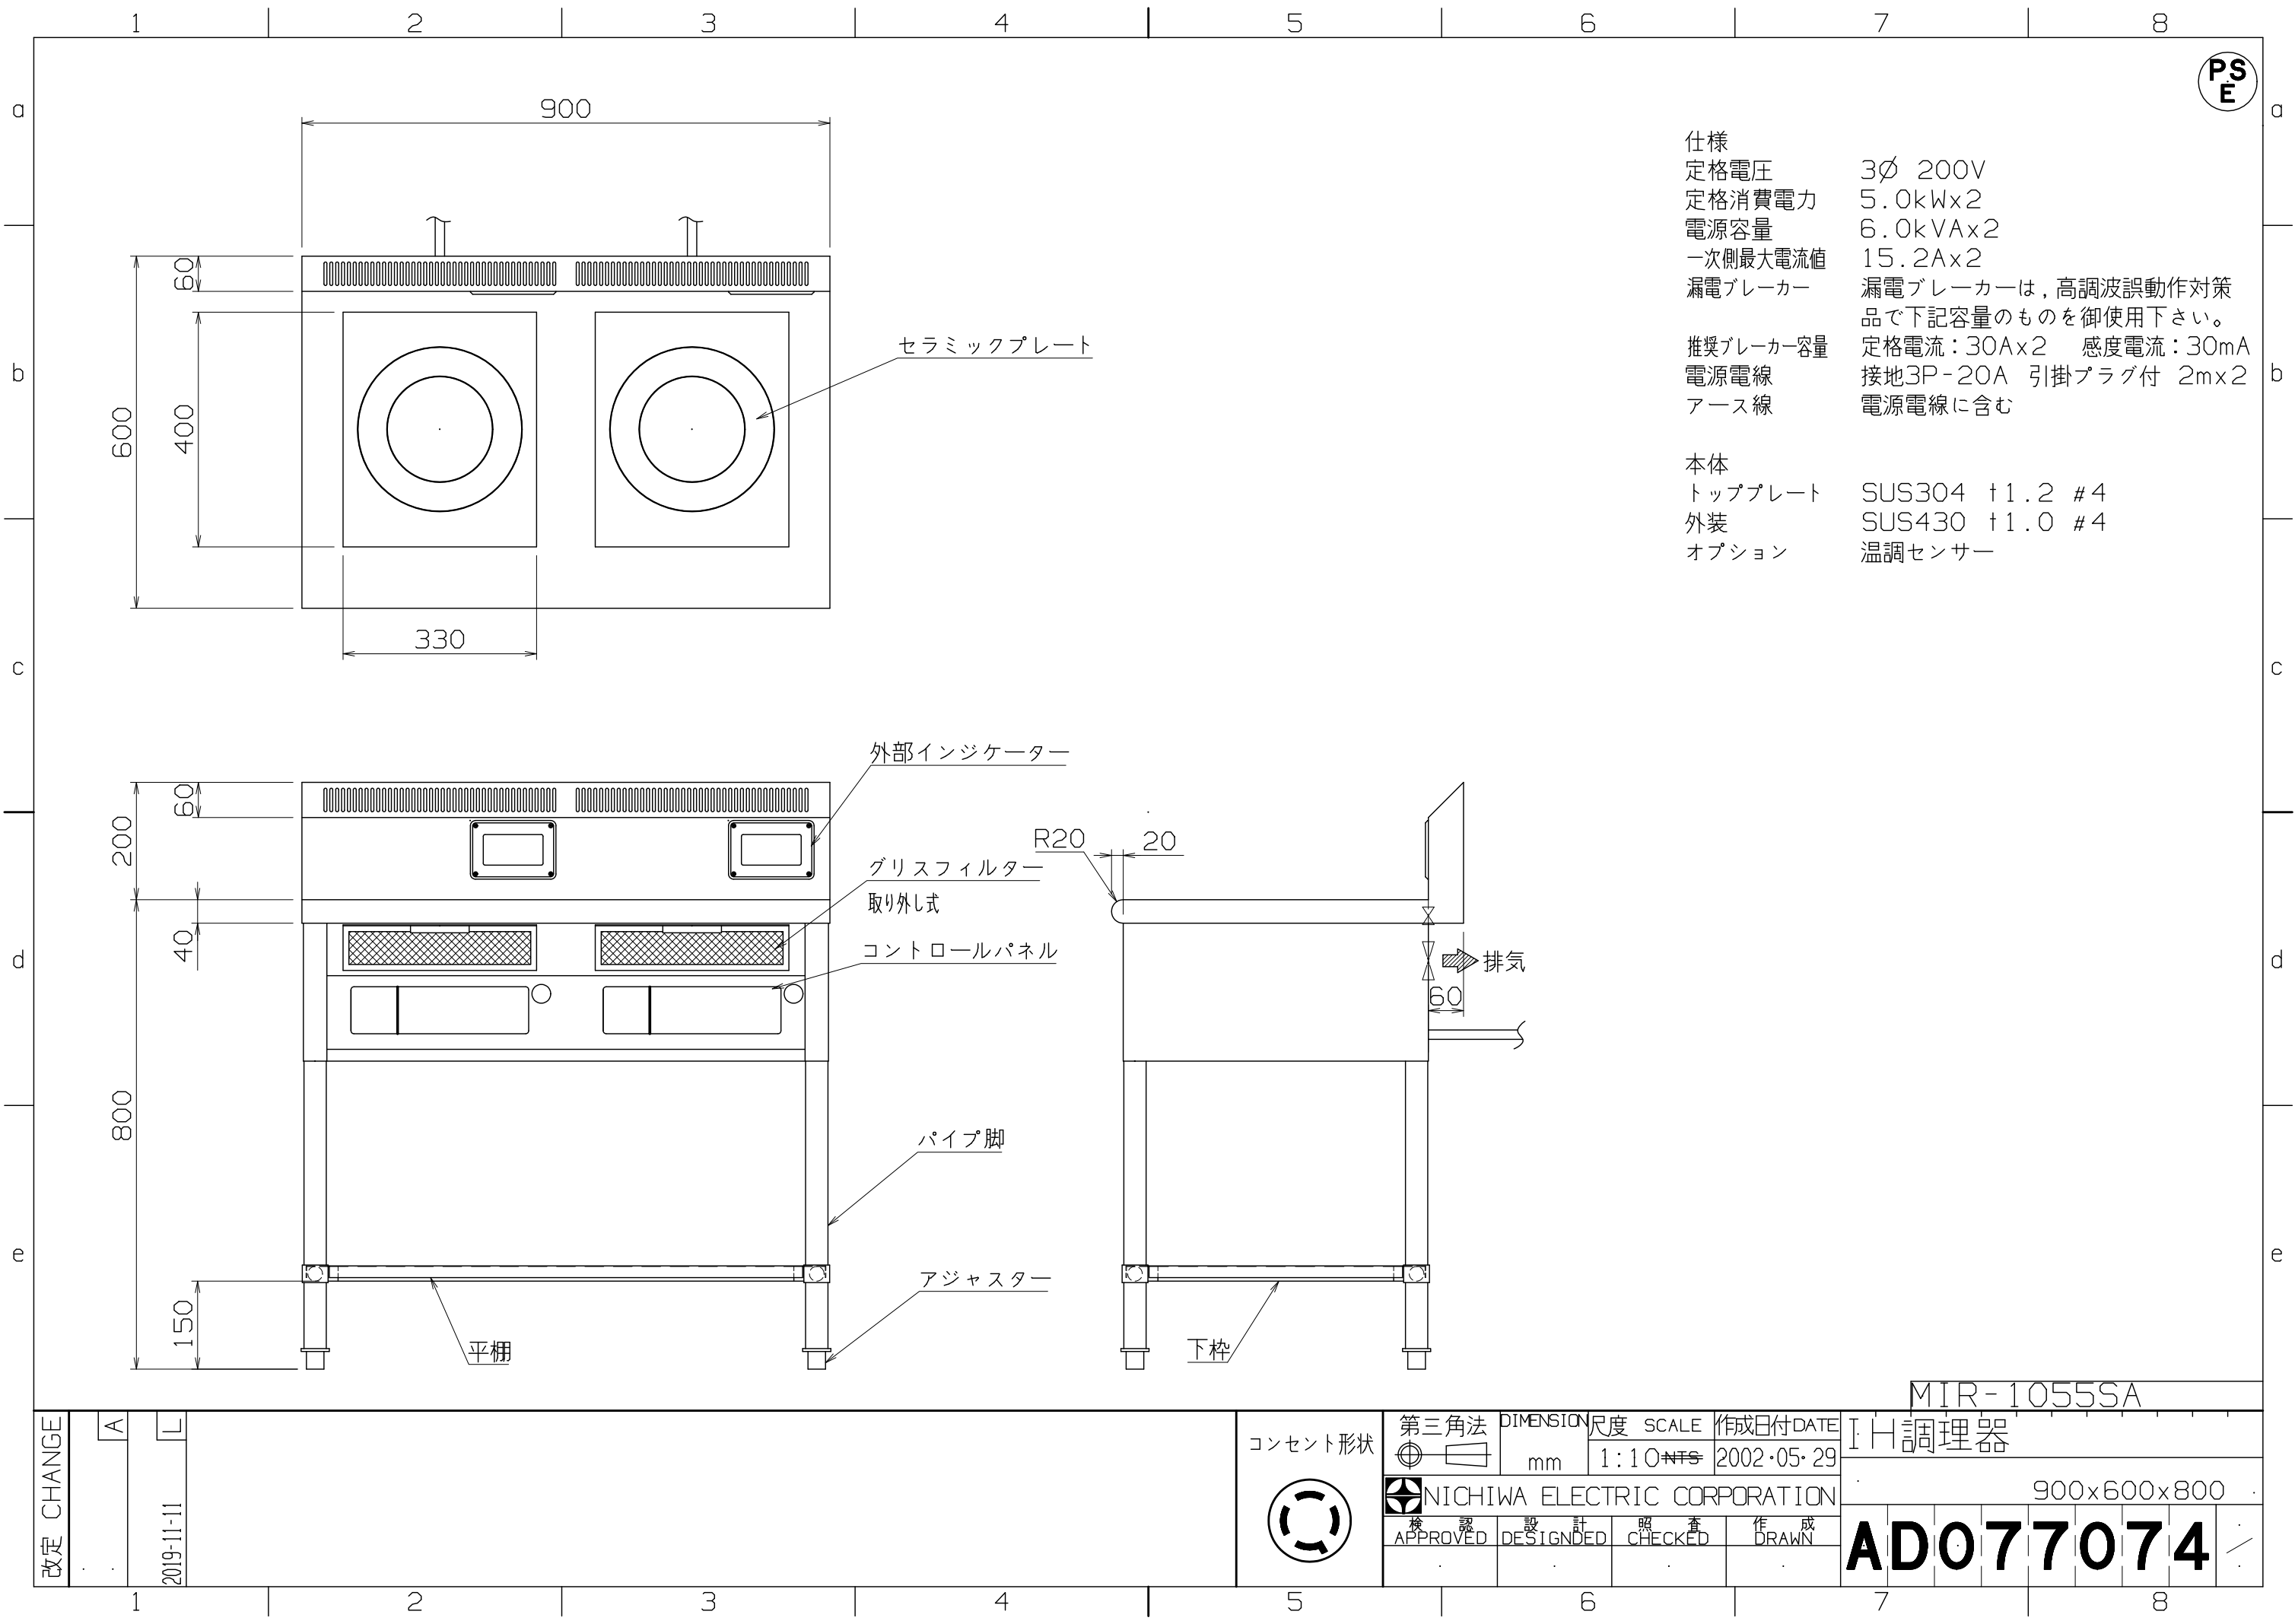

PS
E

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 5.0kW×2
電源容量 6.0kVA×2
一次側最大電流値 15.2A×2
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×2 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx2
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4
外装 SUS430 ↑1.0 #4
オプション 温調センサー

MIR-1055SA

改定 CHANGE	A	L	2019-11-11	コンセント形状		第三角法 	DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:10	作成日付 DATE 2002.05.29	IH調理器				
										900x600x800				
										AD077074				