


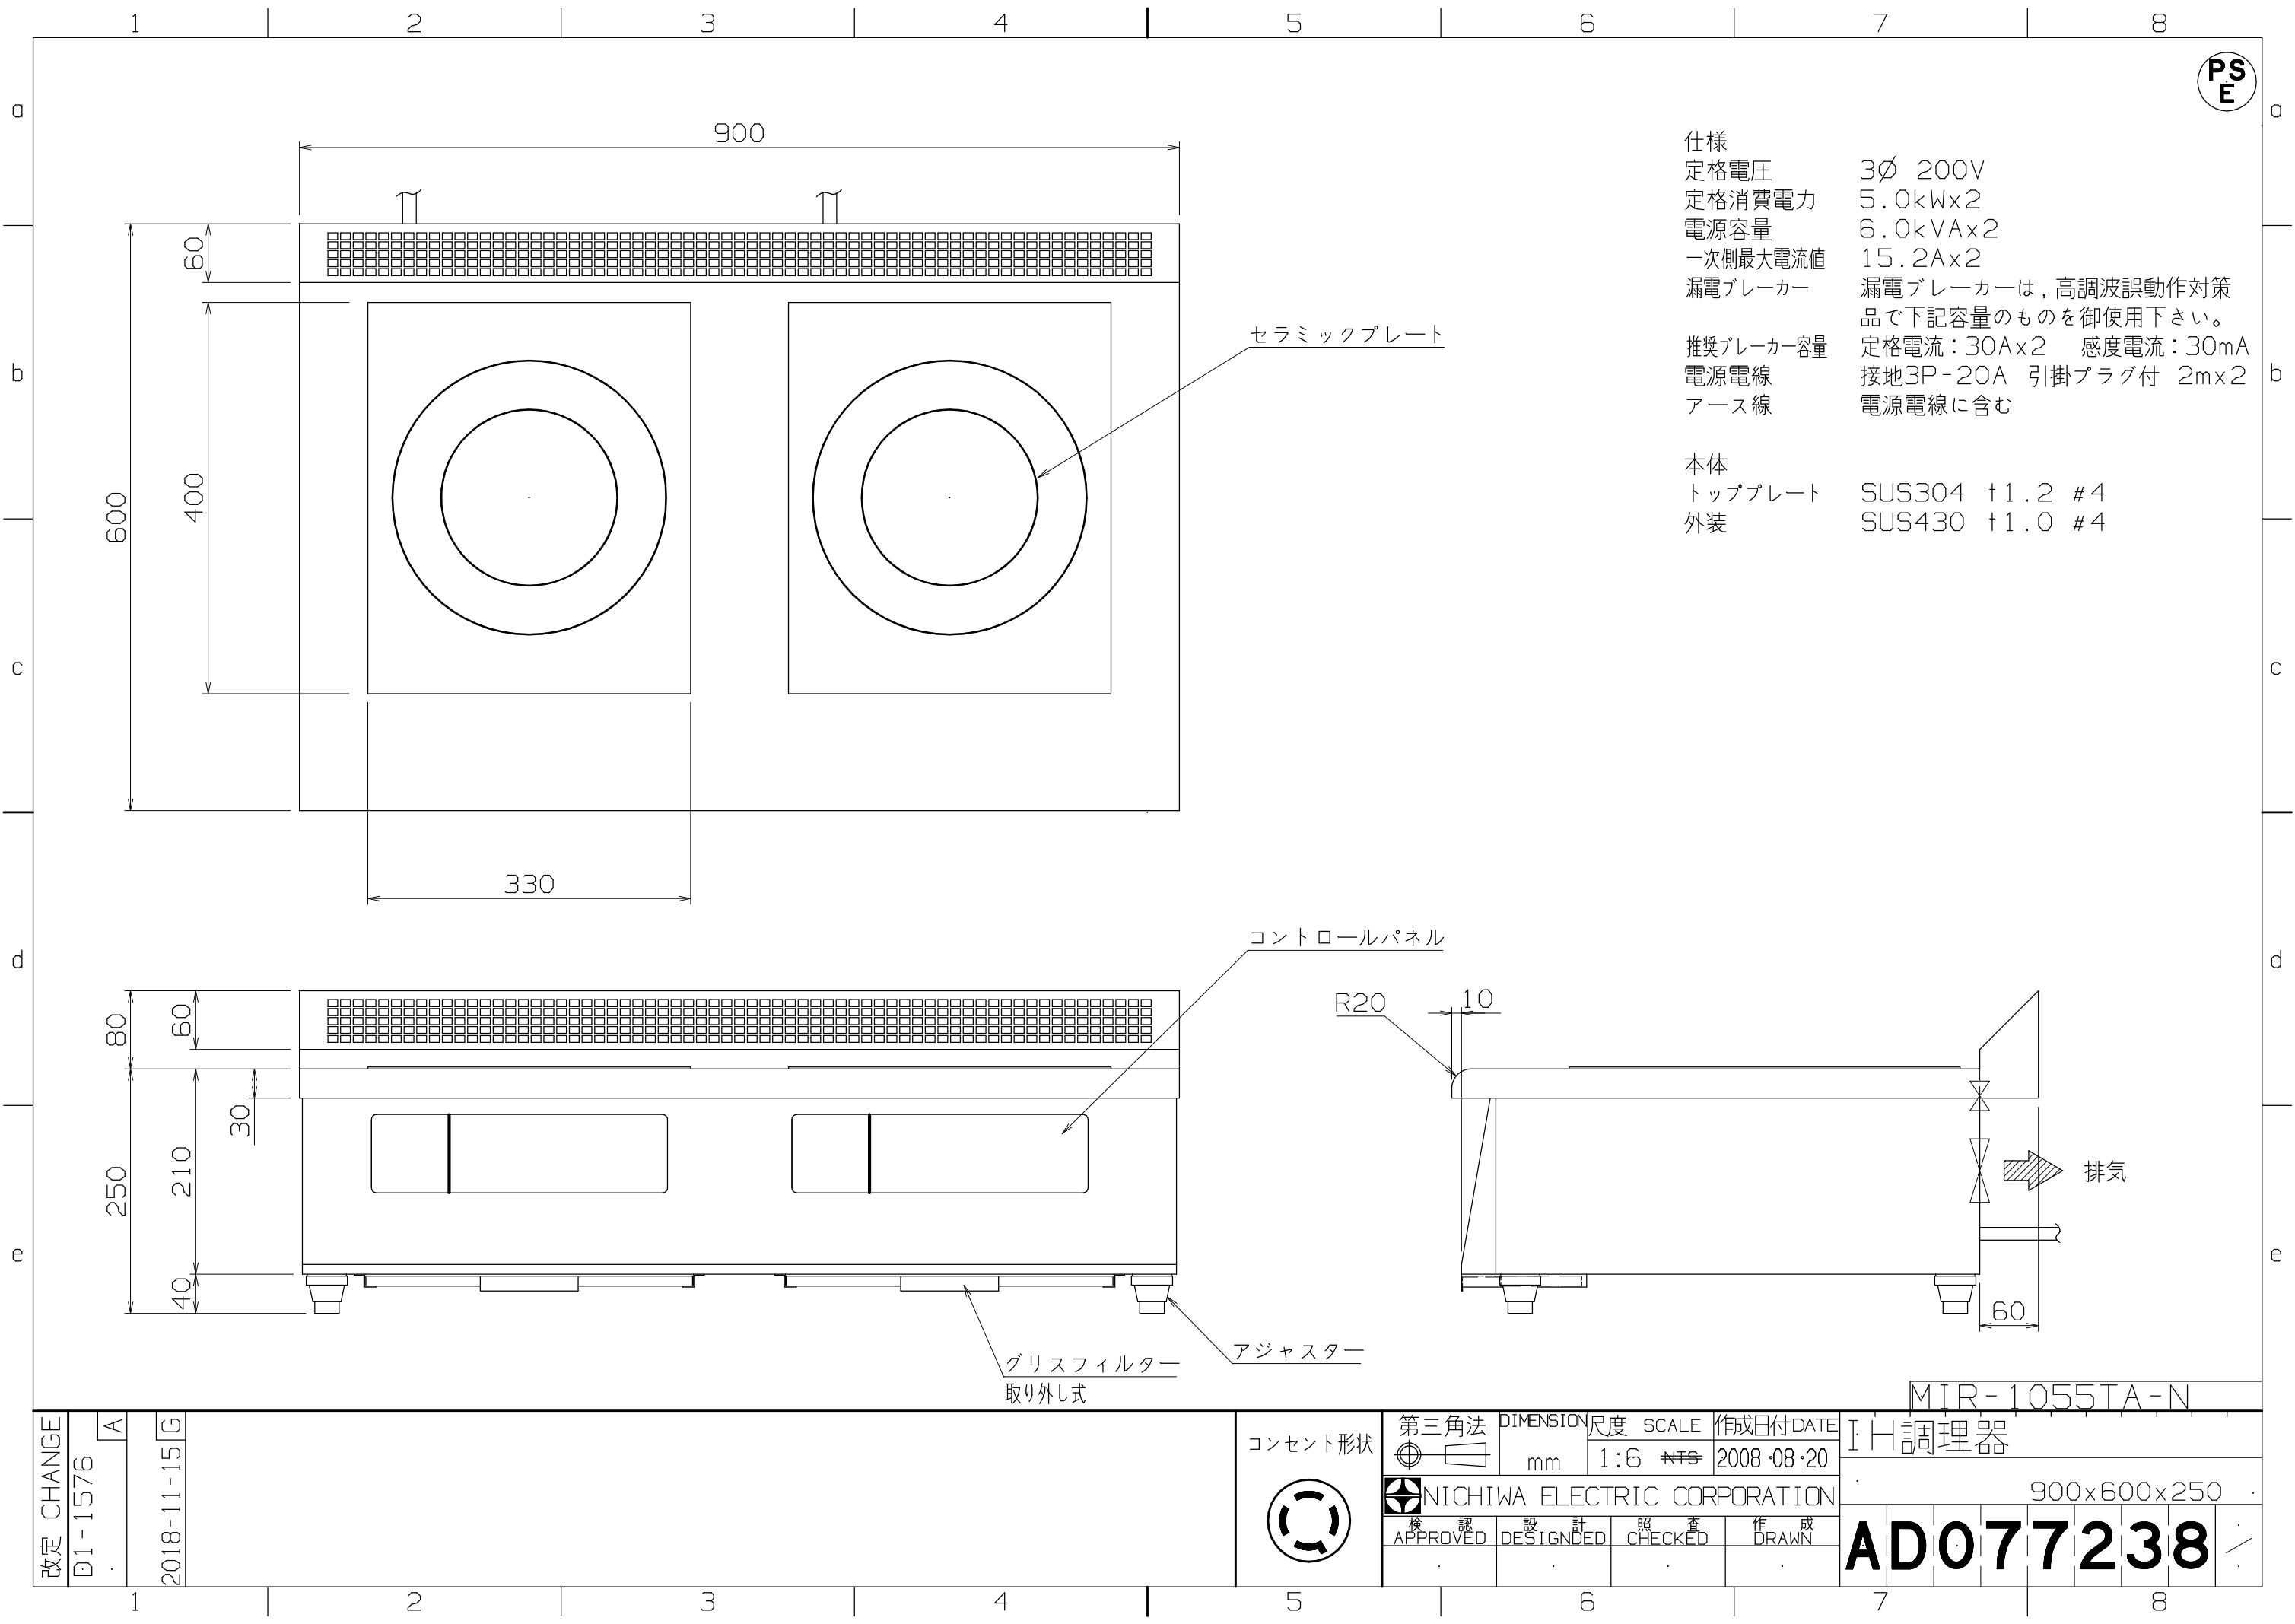

PS
E

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 5.0kW $\times$ 2
電源容量 6.0kVA $\times$ 2
一次側最大電流値 15.2A $\times$ 2
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A $\times$ 2 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m $\times$ 2
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

改定 CHANGE D1-1576 A	2018-11-15 G	MIR-1055TA-N									
		IH調理器									
		900x600x250									
		AD077238									
第三角法 DIMENSION mm		尺 度 SCALE 1:6		作成日付 DATE 2008-08-20		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検 認 APPROVED		設 計 DESIGNED		照 査 CHECKED		作 成 DRAWN					