
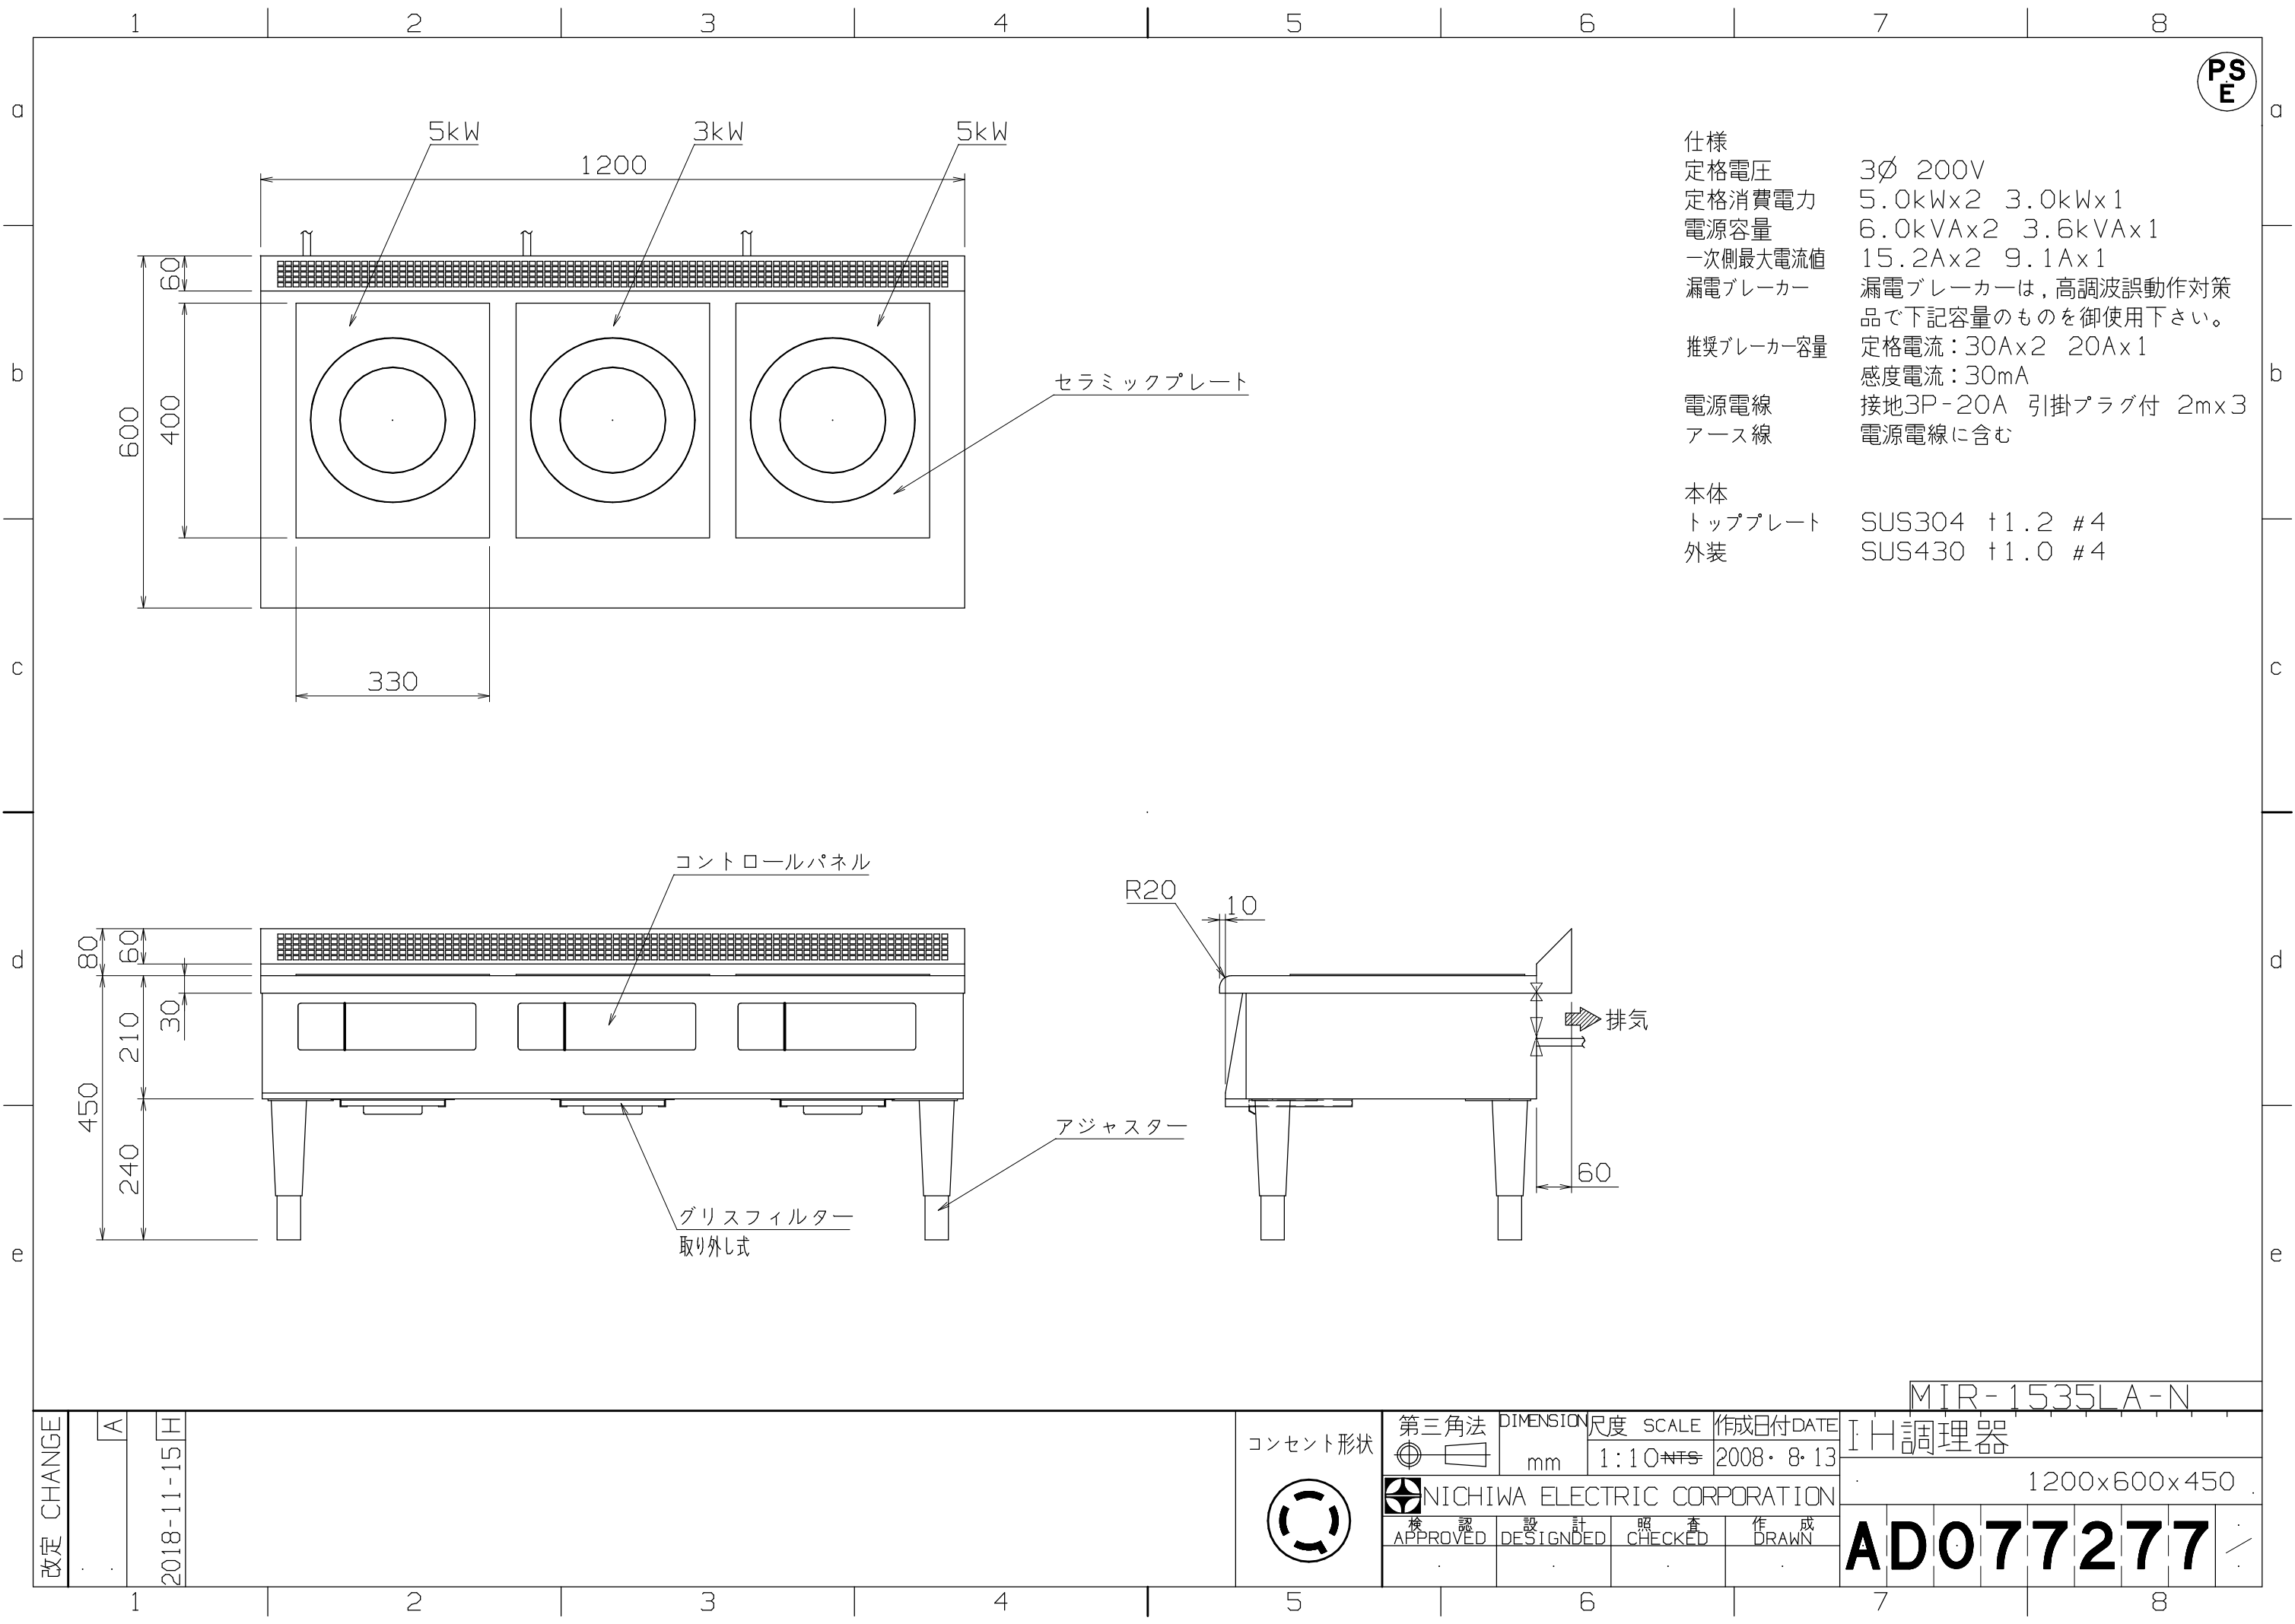





仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kWx2 3.0kWx1
電源容量 6.0kVAx2 3.6kVAx1
一次側最大電流値 15.2Ax2 9.1Ax1
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30Ax2 20Ax1
感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む
本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE	A	2018-11-15 H					コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	MIR-1535LA-N									
			IH調理器																				
			1200x600x450																				
			AD077277																				
								NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION	検 認	設 計	照 査	作 成											