


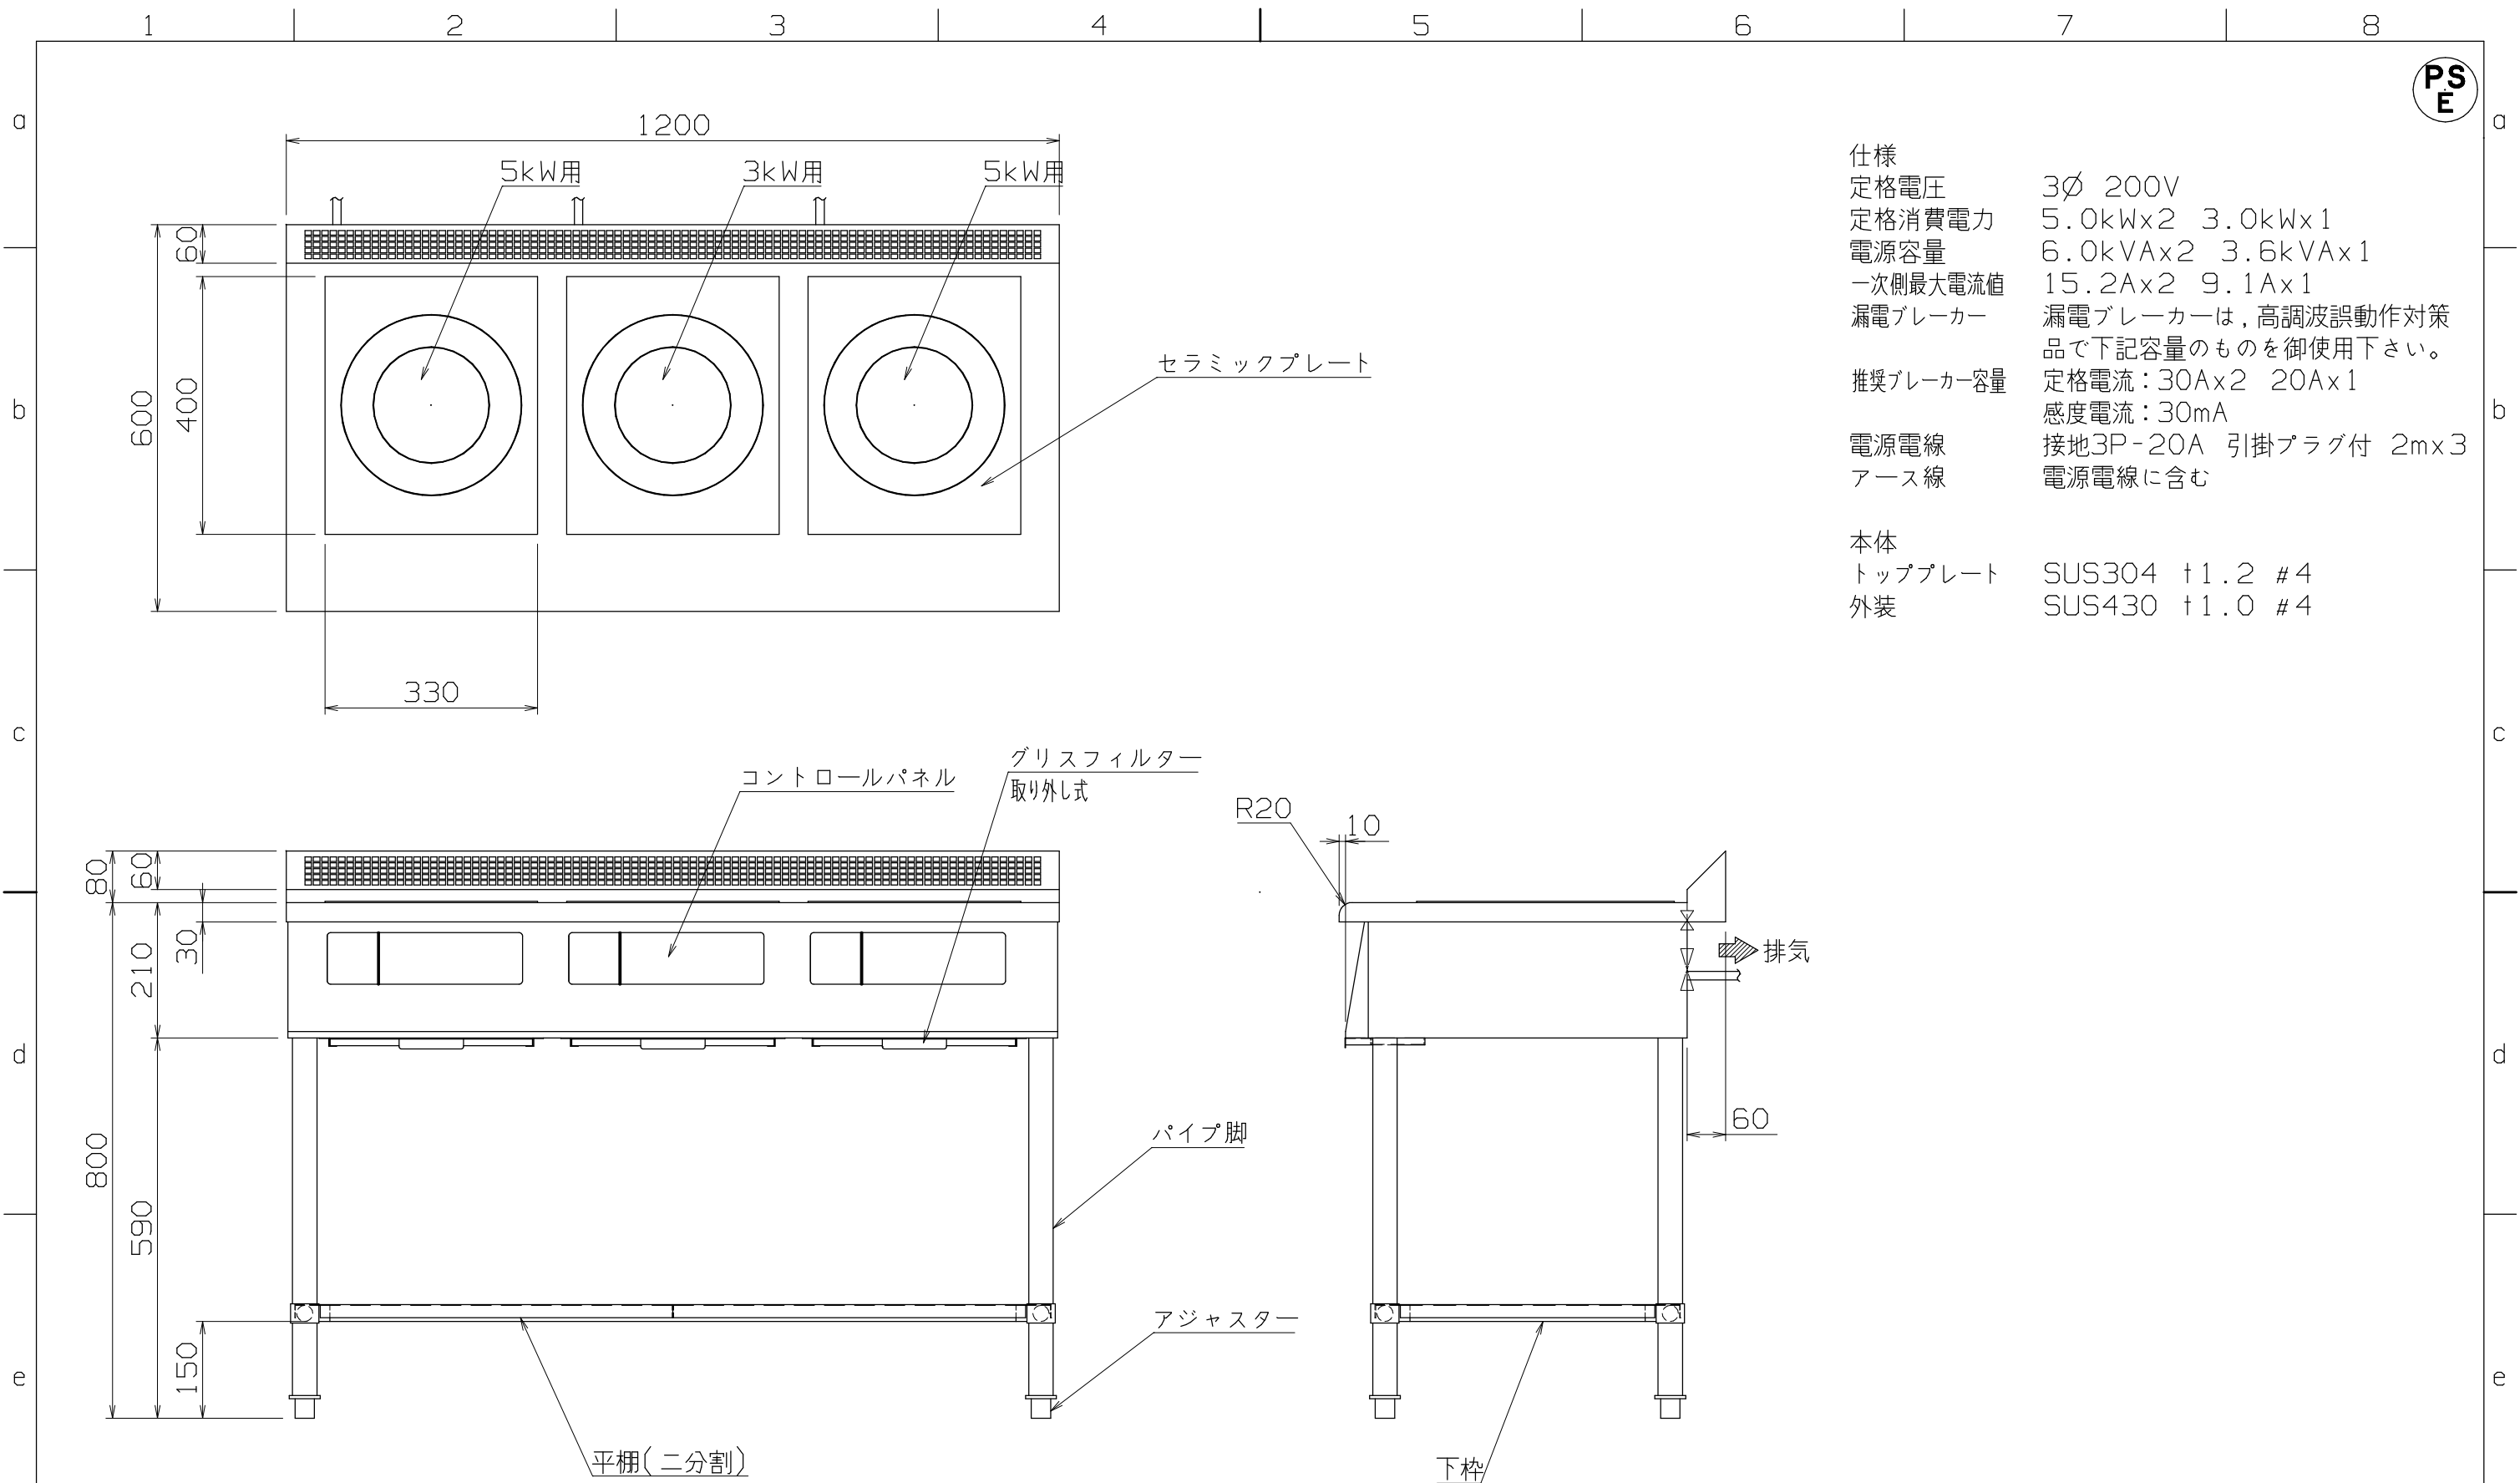

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×2 3.0kW×1
電源容量 6.0kVA×2 3.6kVA×1
一次側最大電流値 15.2A×2 9.1A×1
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×2 20A×1
感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE		A		2018-11-15		MIR-1535SA-N		IH調理器		1200x600x800		AD077215	
第三角法		DIMENSION		尺度 SCALE		作成日付 DATE		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査 設計 照査 作成			
mm		1:10		2008・7・16									
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN							