


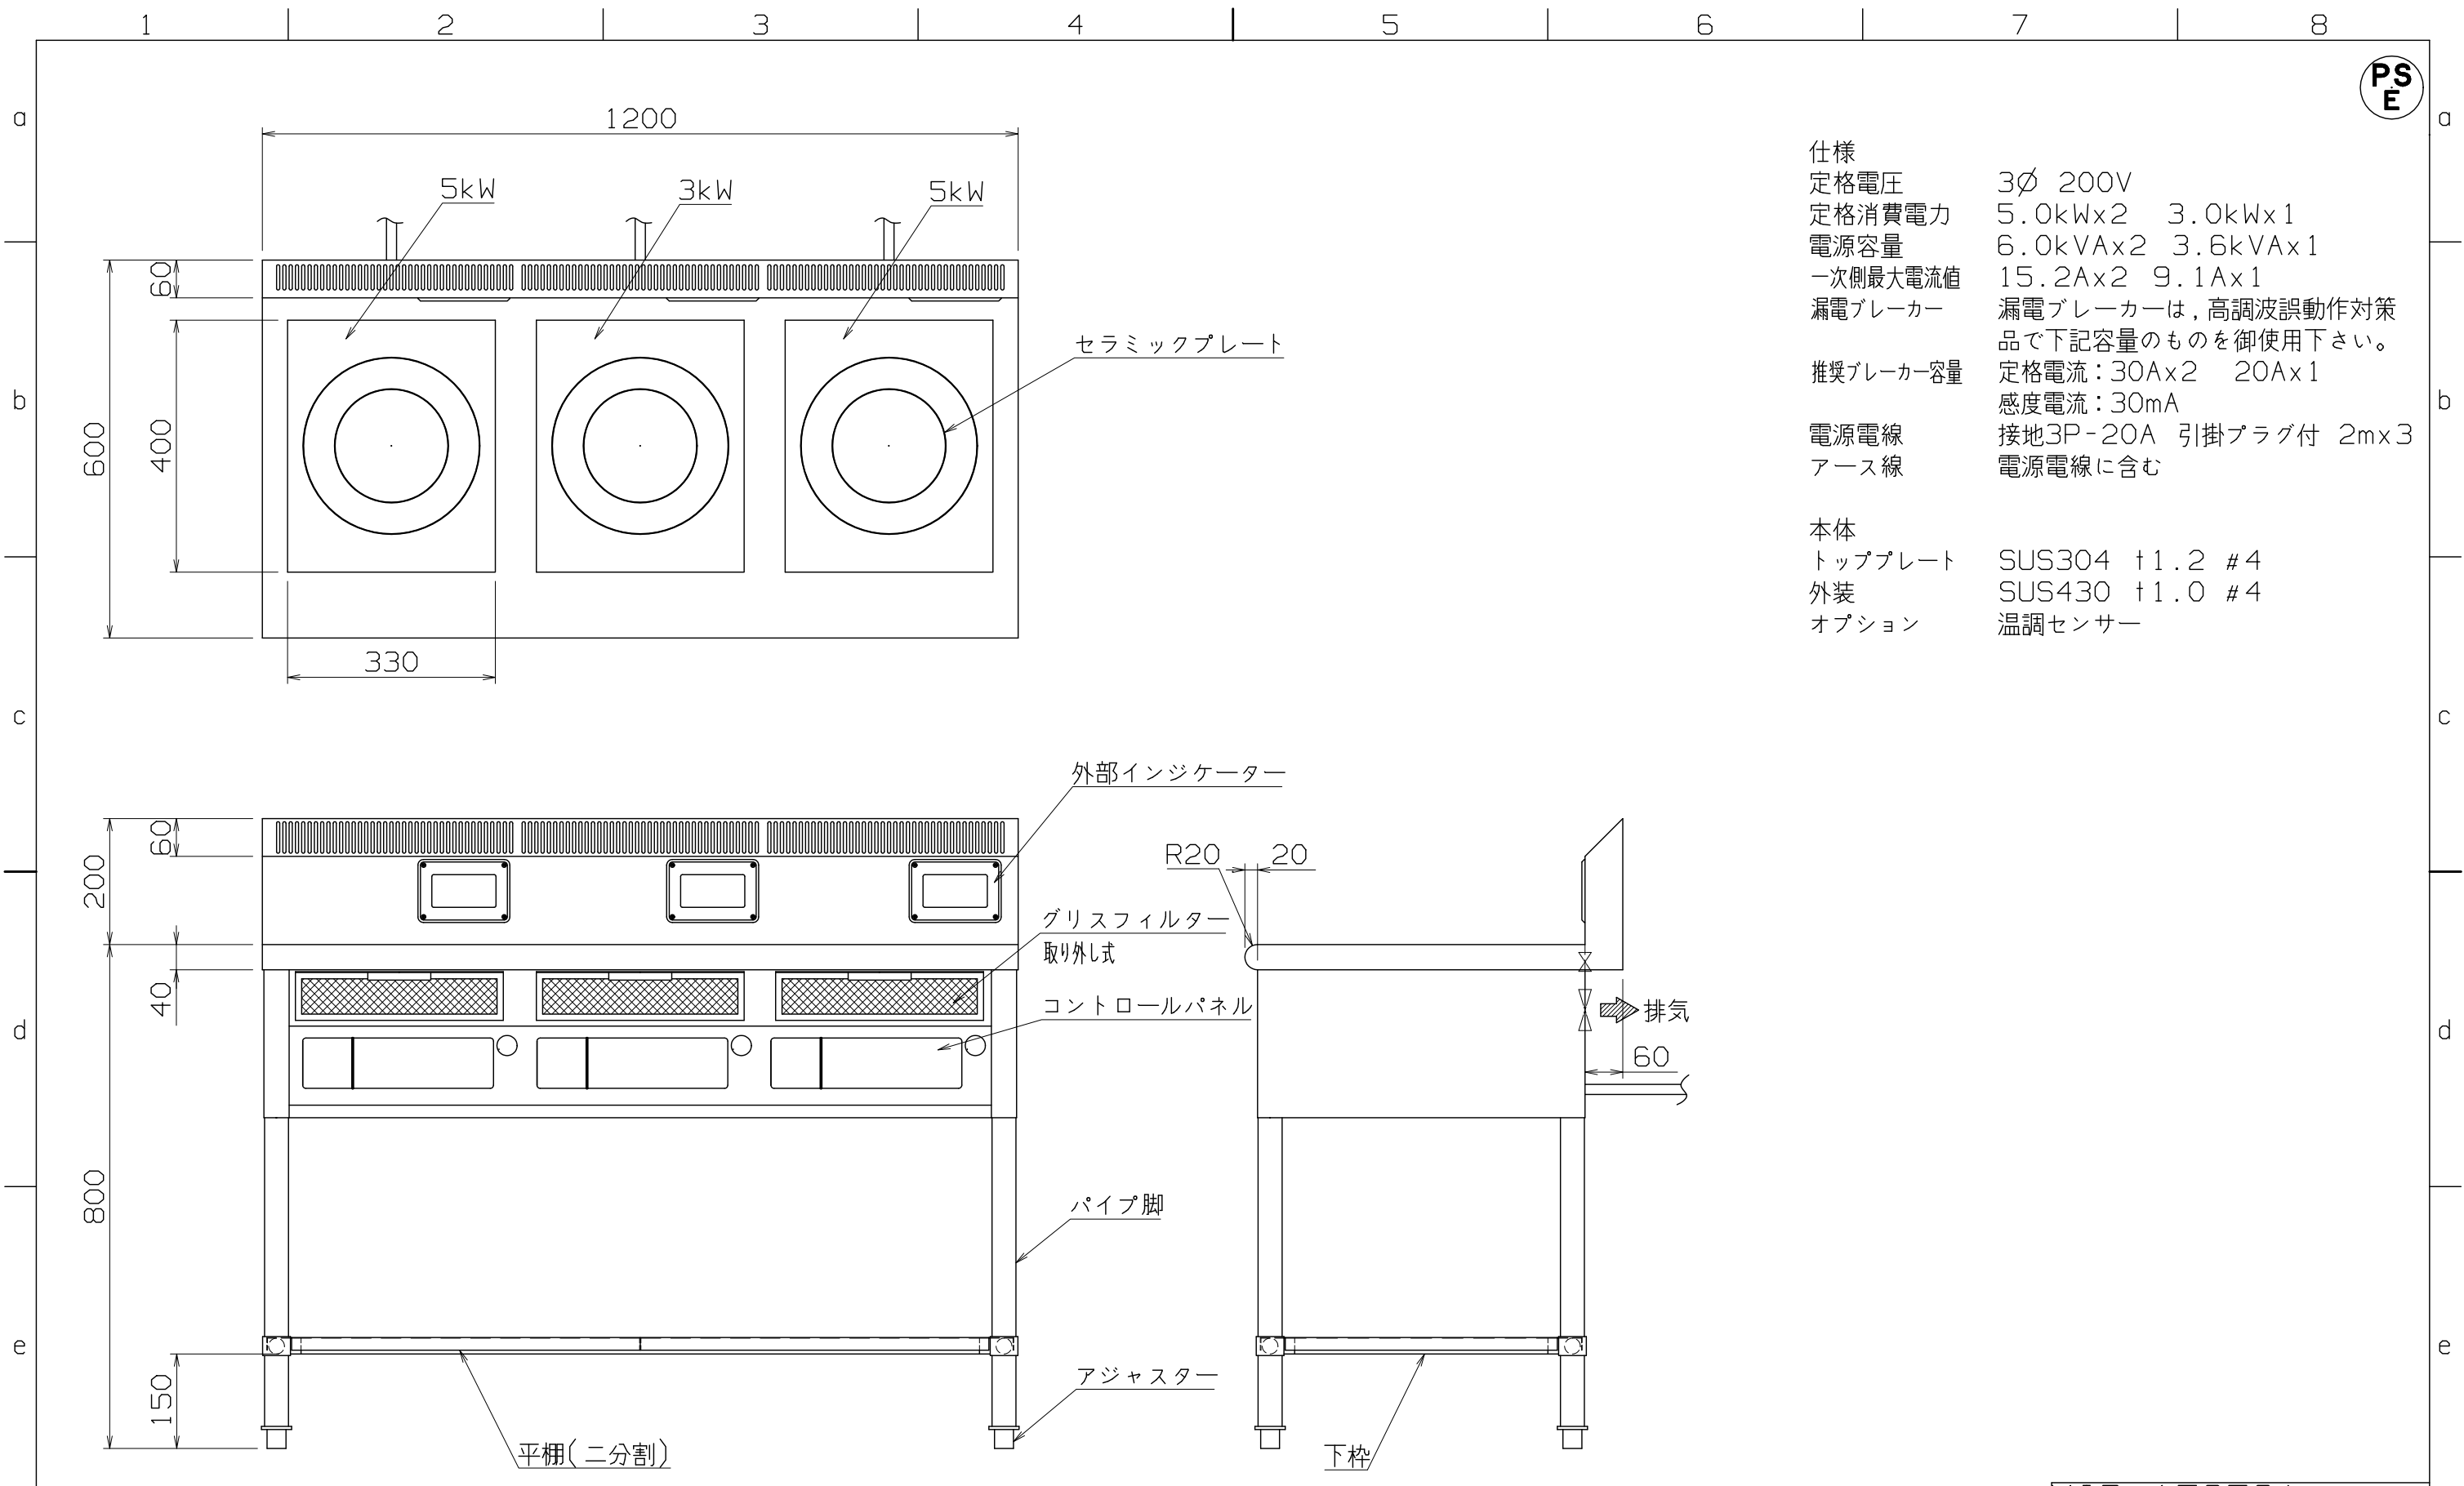

仕様  
定格電圧 3φ 200V  
定格消費電力 5.0kWx2 3.0kWx1  
電源容量 6.0kVAx2 3.6kVAx1  
一次側最大電流値 15.2Ax2 9.1Ax1  
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。  
推奨ブレーカー容量 定格電流：30Ax2 20Ax1  
感度電流：30mA  
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3  
アース線 電源電線に含む  
  
本体  
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4  
外装 SUS430 ↑1.0 #4  
オプション 温度センサー

|           |  |           |  |           |  |          |  |            |  |            |  |                               |  |              |  |          |  |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|------------|--|-------------------------------|--|--------------|--|----------|--|
| 改定 CHANGE |  | D1-0079   |  | A         |  | K        |  | 2019-11-11 |  | MIR-1535SA |  | IH調理器                         |  | 1200x600x800 |  | AD077076 |  |
| 第三角法      |  | DIMENSION |  | 尺度        |  | SCALE    |  | 作成日付       |  | DATE       |  | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |  | 検査           |  | 作成       |  |
| mm        |  | 1:10      |  | 2002・5・29 |  | APPROVED |  | DESIGNED   |  | CHECKED    |  | DRAWN                         |  |              |  |          |  |