


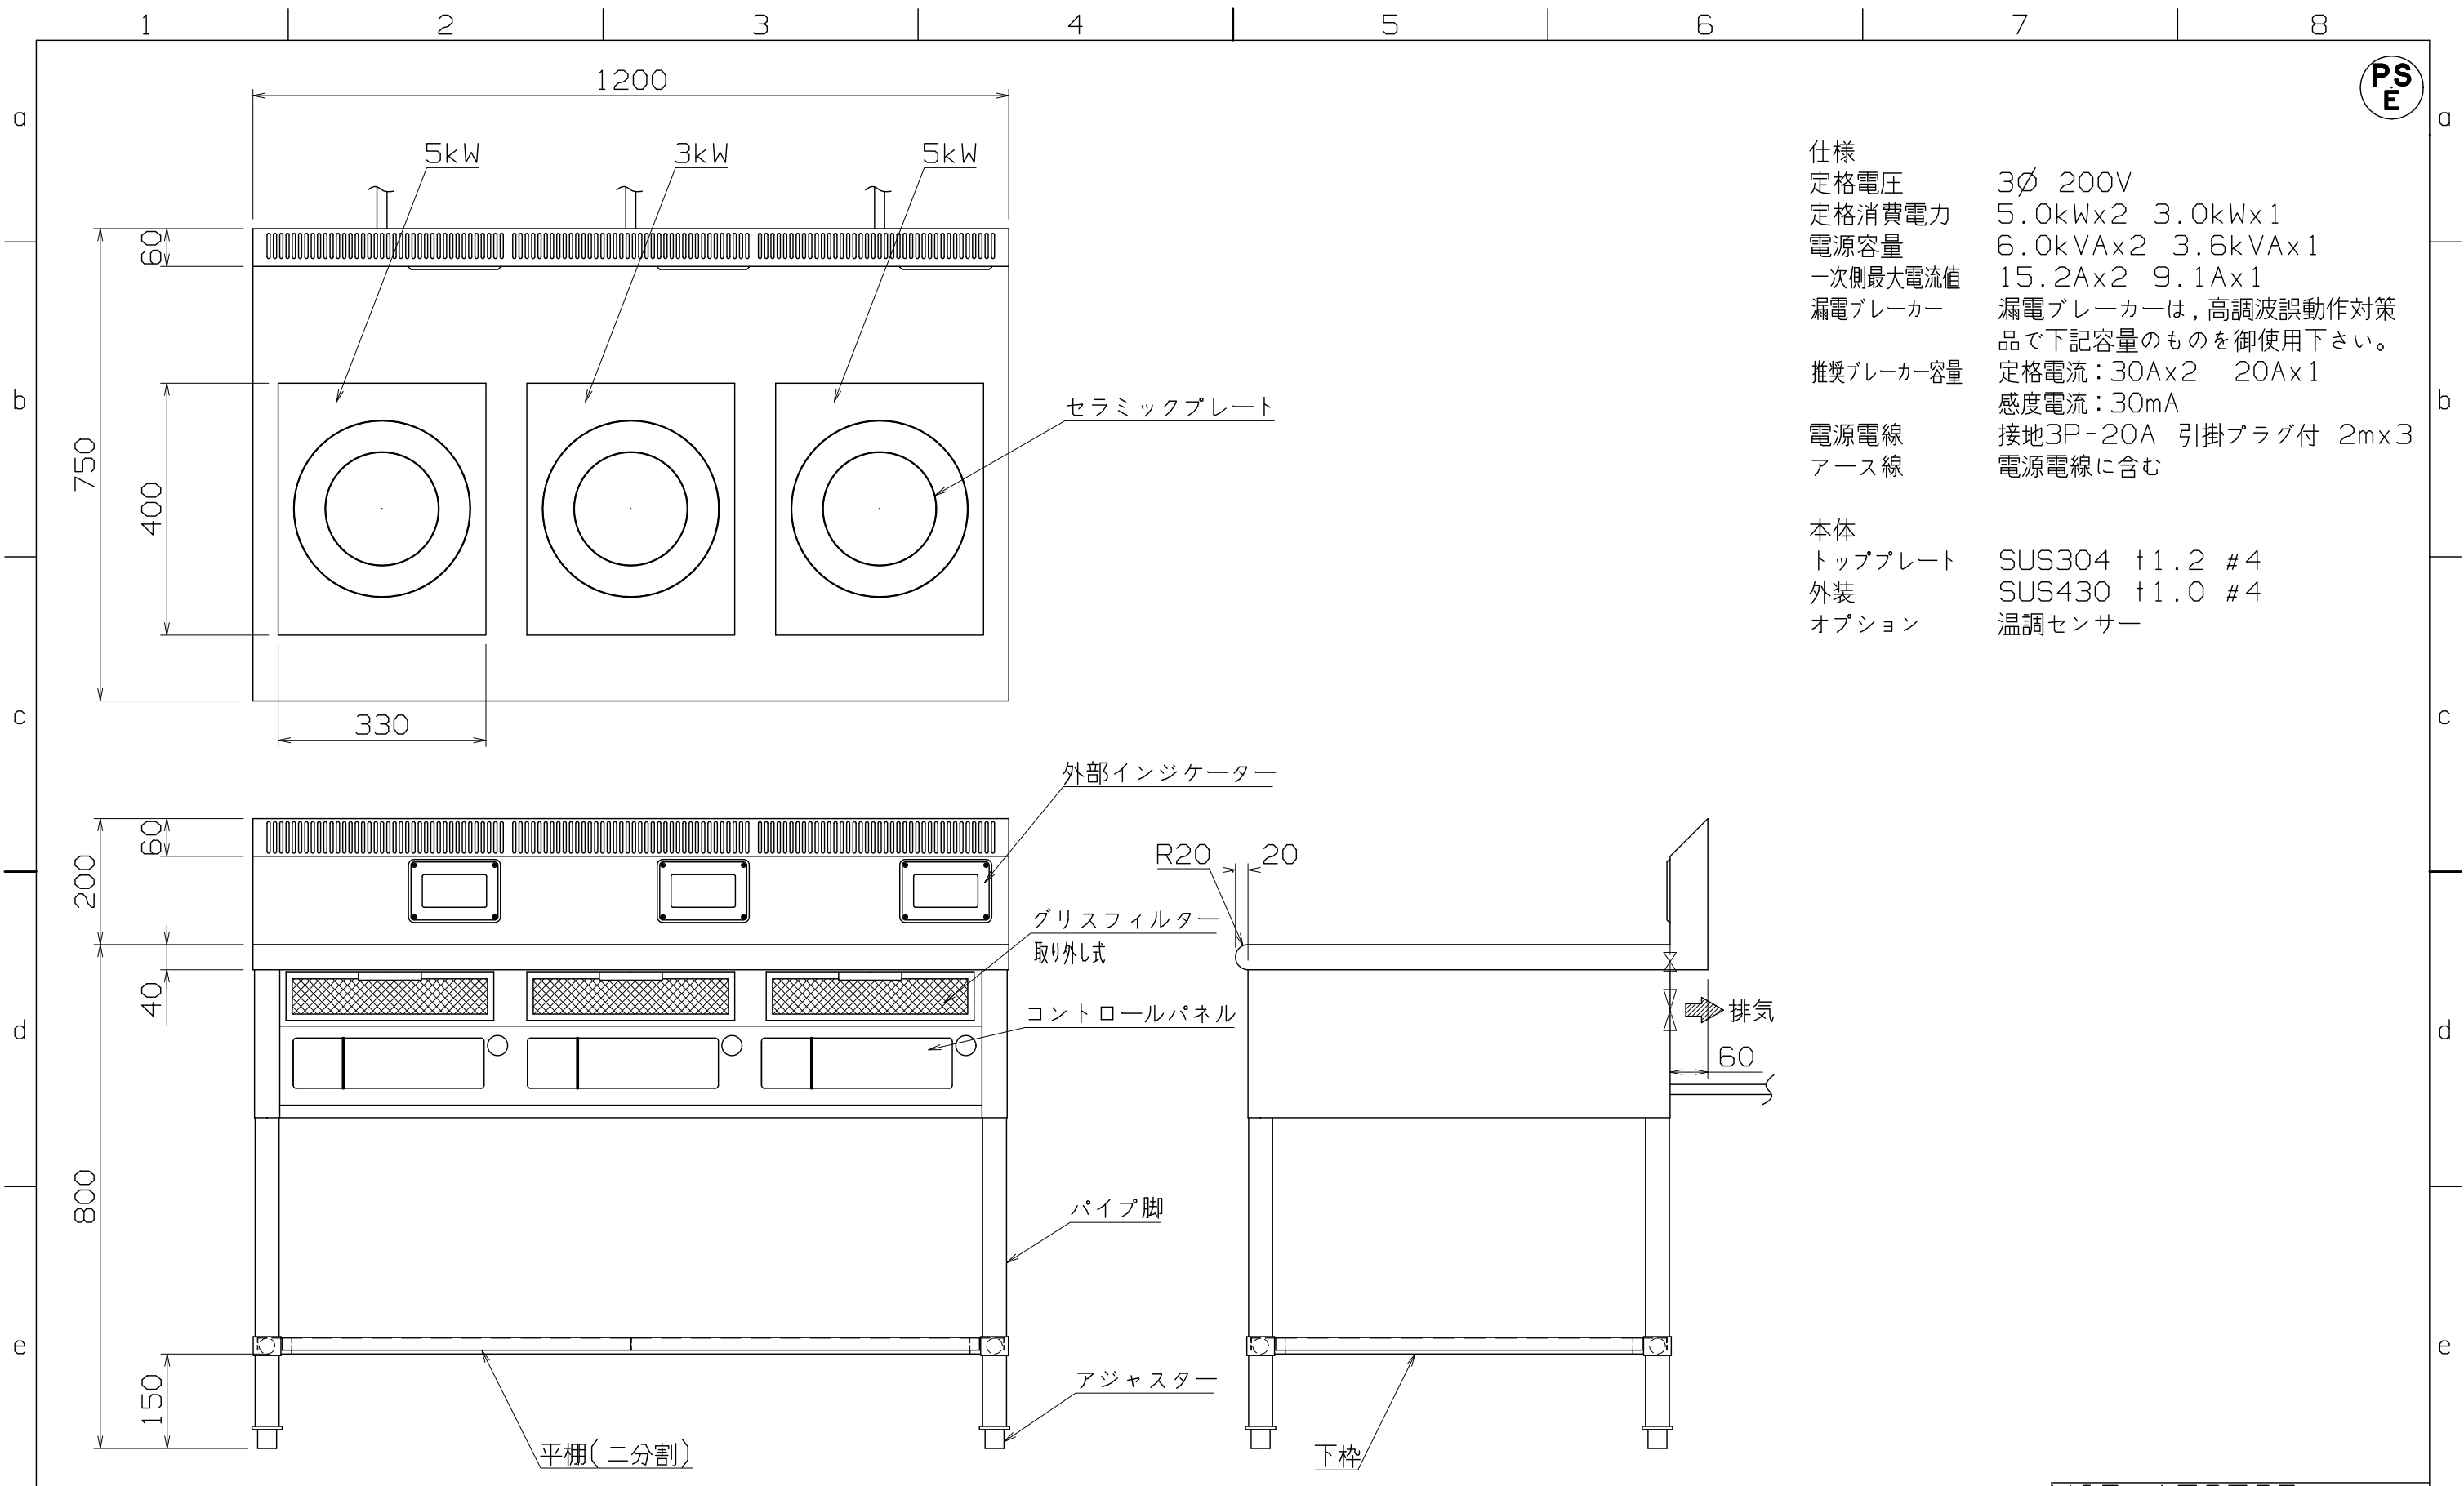

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×2 3.0kW×1
電源容量 6.0kVA×2 3.6kVA×1
一次側最大電流値 15.2A×2 9.1A×1
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×2 20A×1
感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m×3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4
外装 SUS430 ↑1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE		D1-0079		A		K				MIR-1535SB		IH調理器	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
1													