


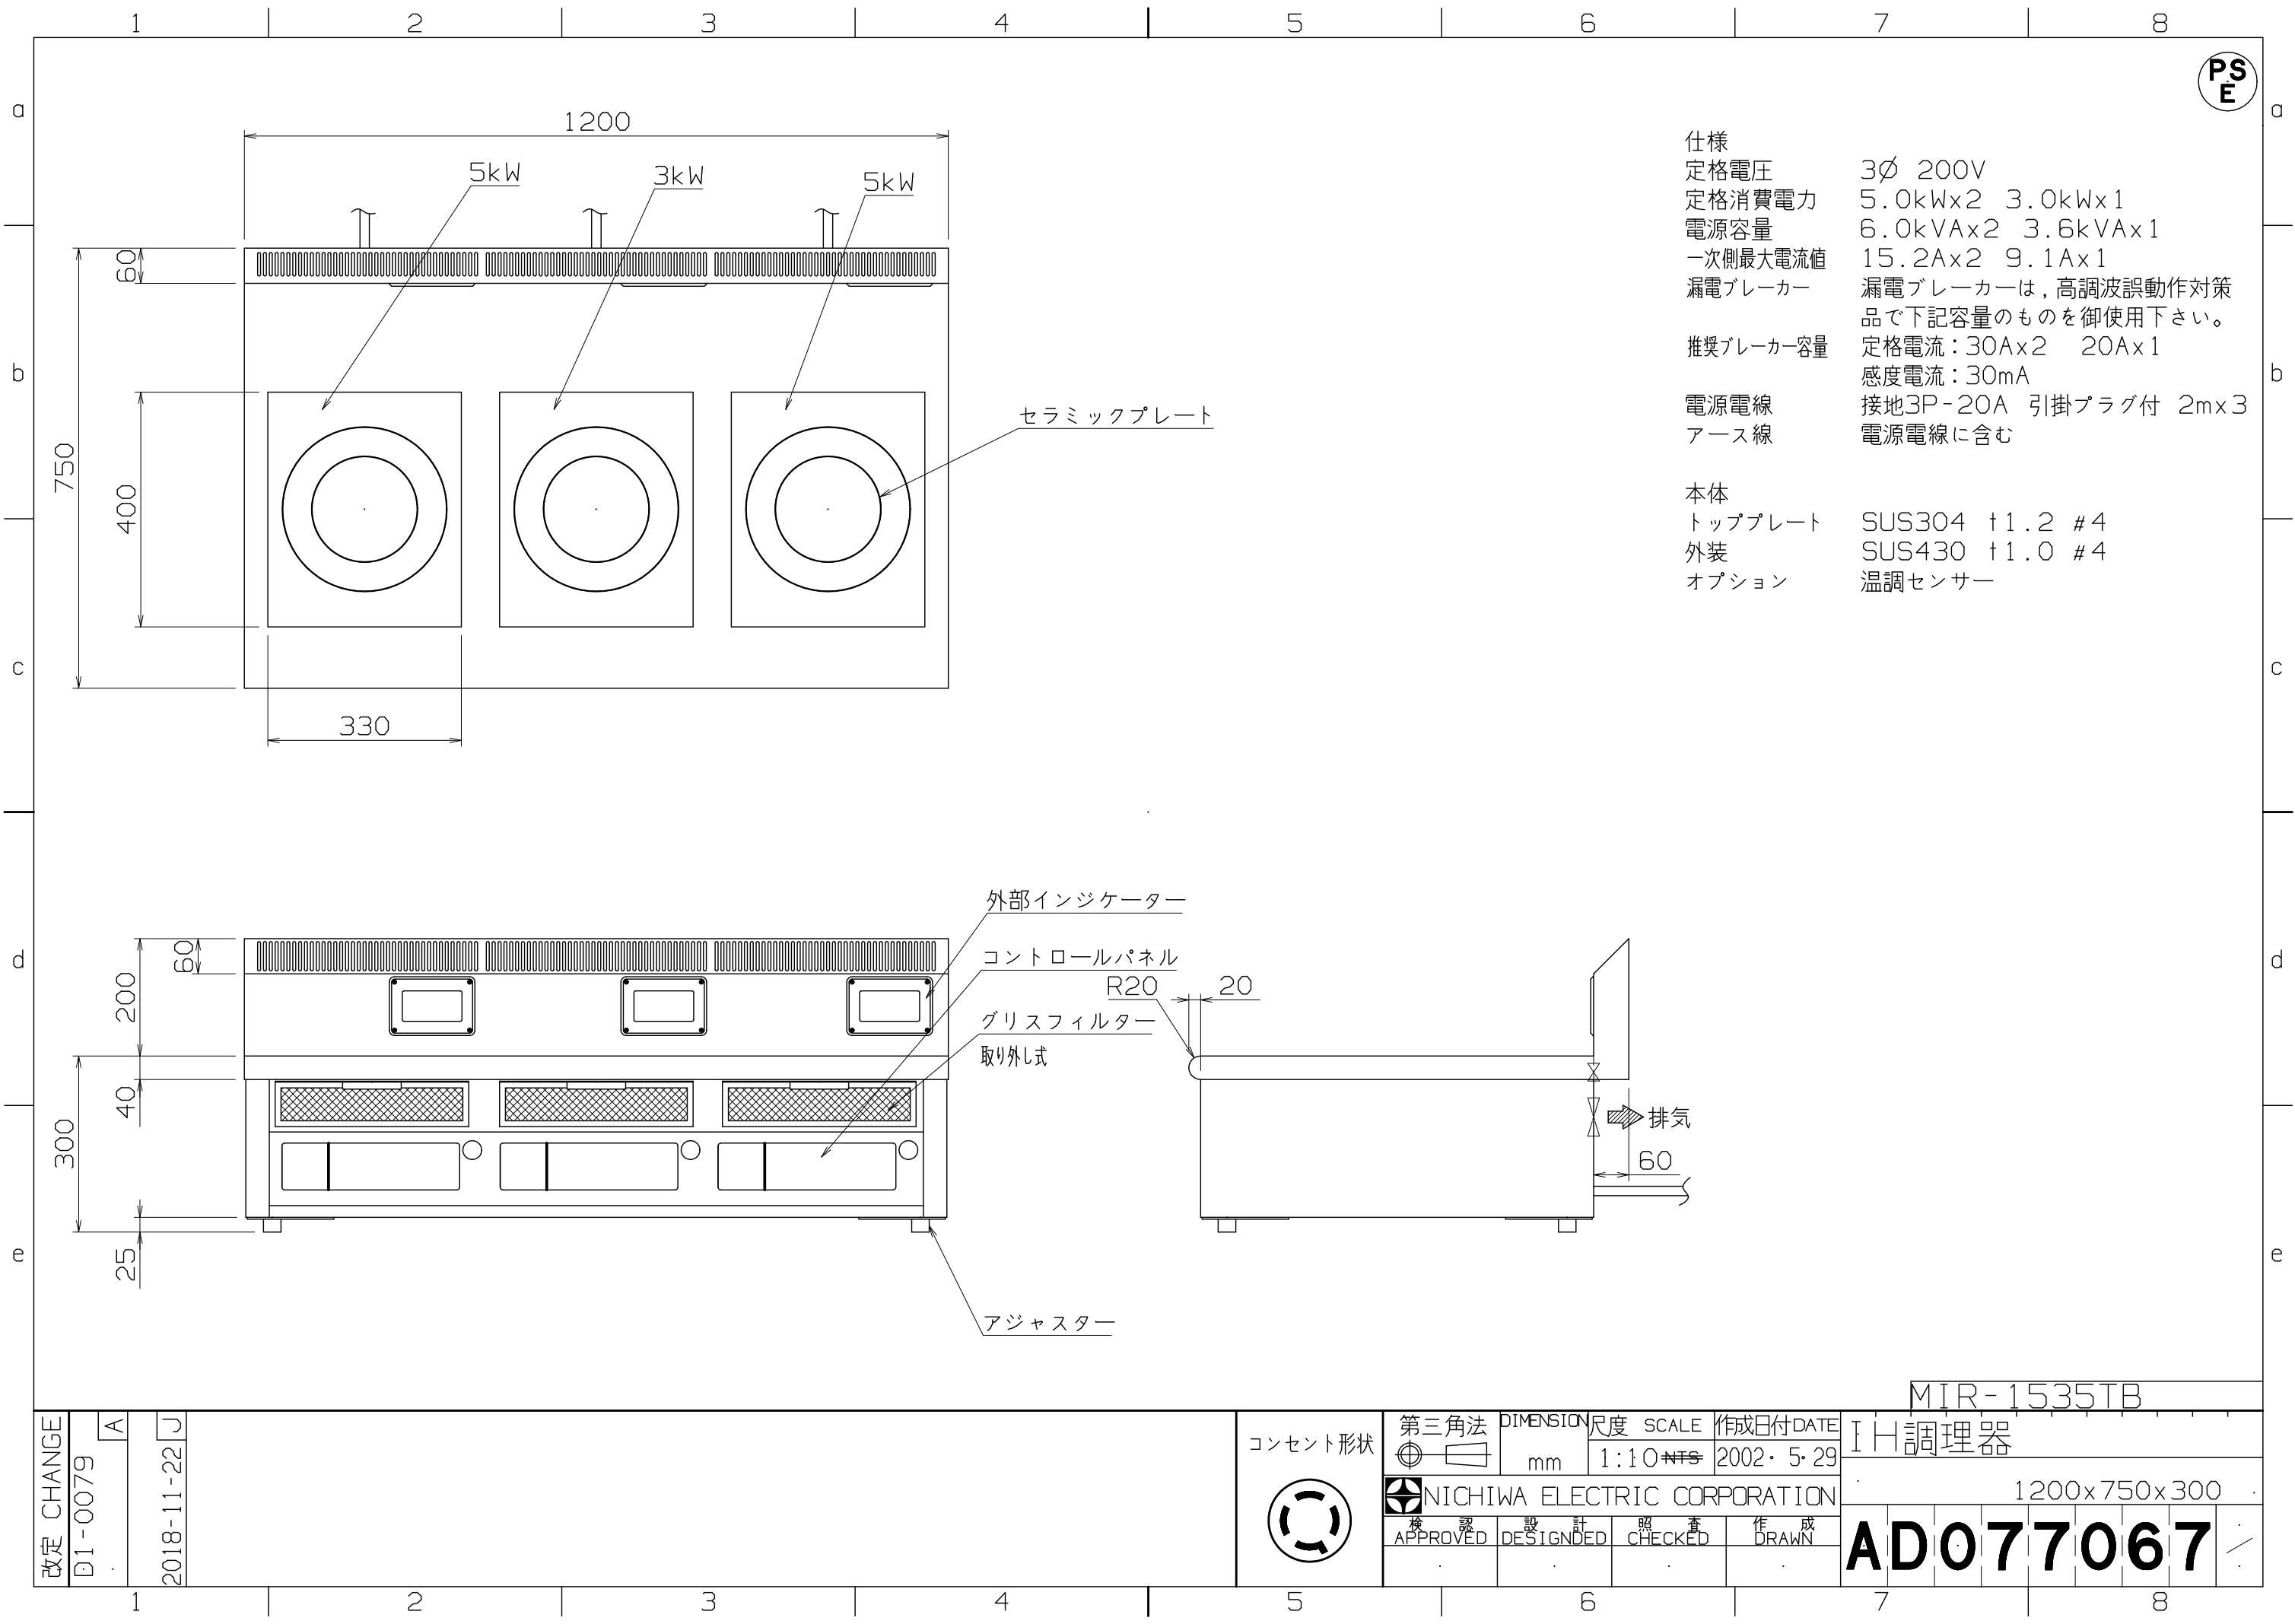

仕様	
定格電圧	3φ 200V
定格消費電力	5.0kWx2 3.0kWx1
電源容量	6.0kVAx2 3.6kVAx1
一次側最大電流値	15.2Ax2 9.1Ax1
漏電ブレーカー	漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量	定格電流：30Ax2 20Ax1 感度電流：30mA
電源電線	接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線	電源電線に含む
本体	
トッププレート	SUS304 ↑1.2 #4
外装	SUS430 ↑1.0 #4
オプション	温度センサー

改定 CHANGE

D1-0079

A

2018-11-22

J

CONSENT 形状

第三角法

DIMENSION 尺度 SCALE

mm

1:10

作成日付 DATE

2002・5・29

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検 認 設 計 照 査 作 成

APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

MIR-1535TB

IH調理器

1200x750x300

AD077067