


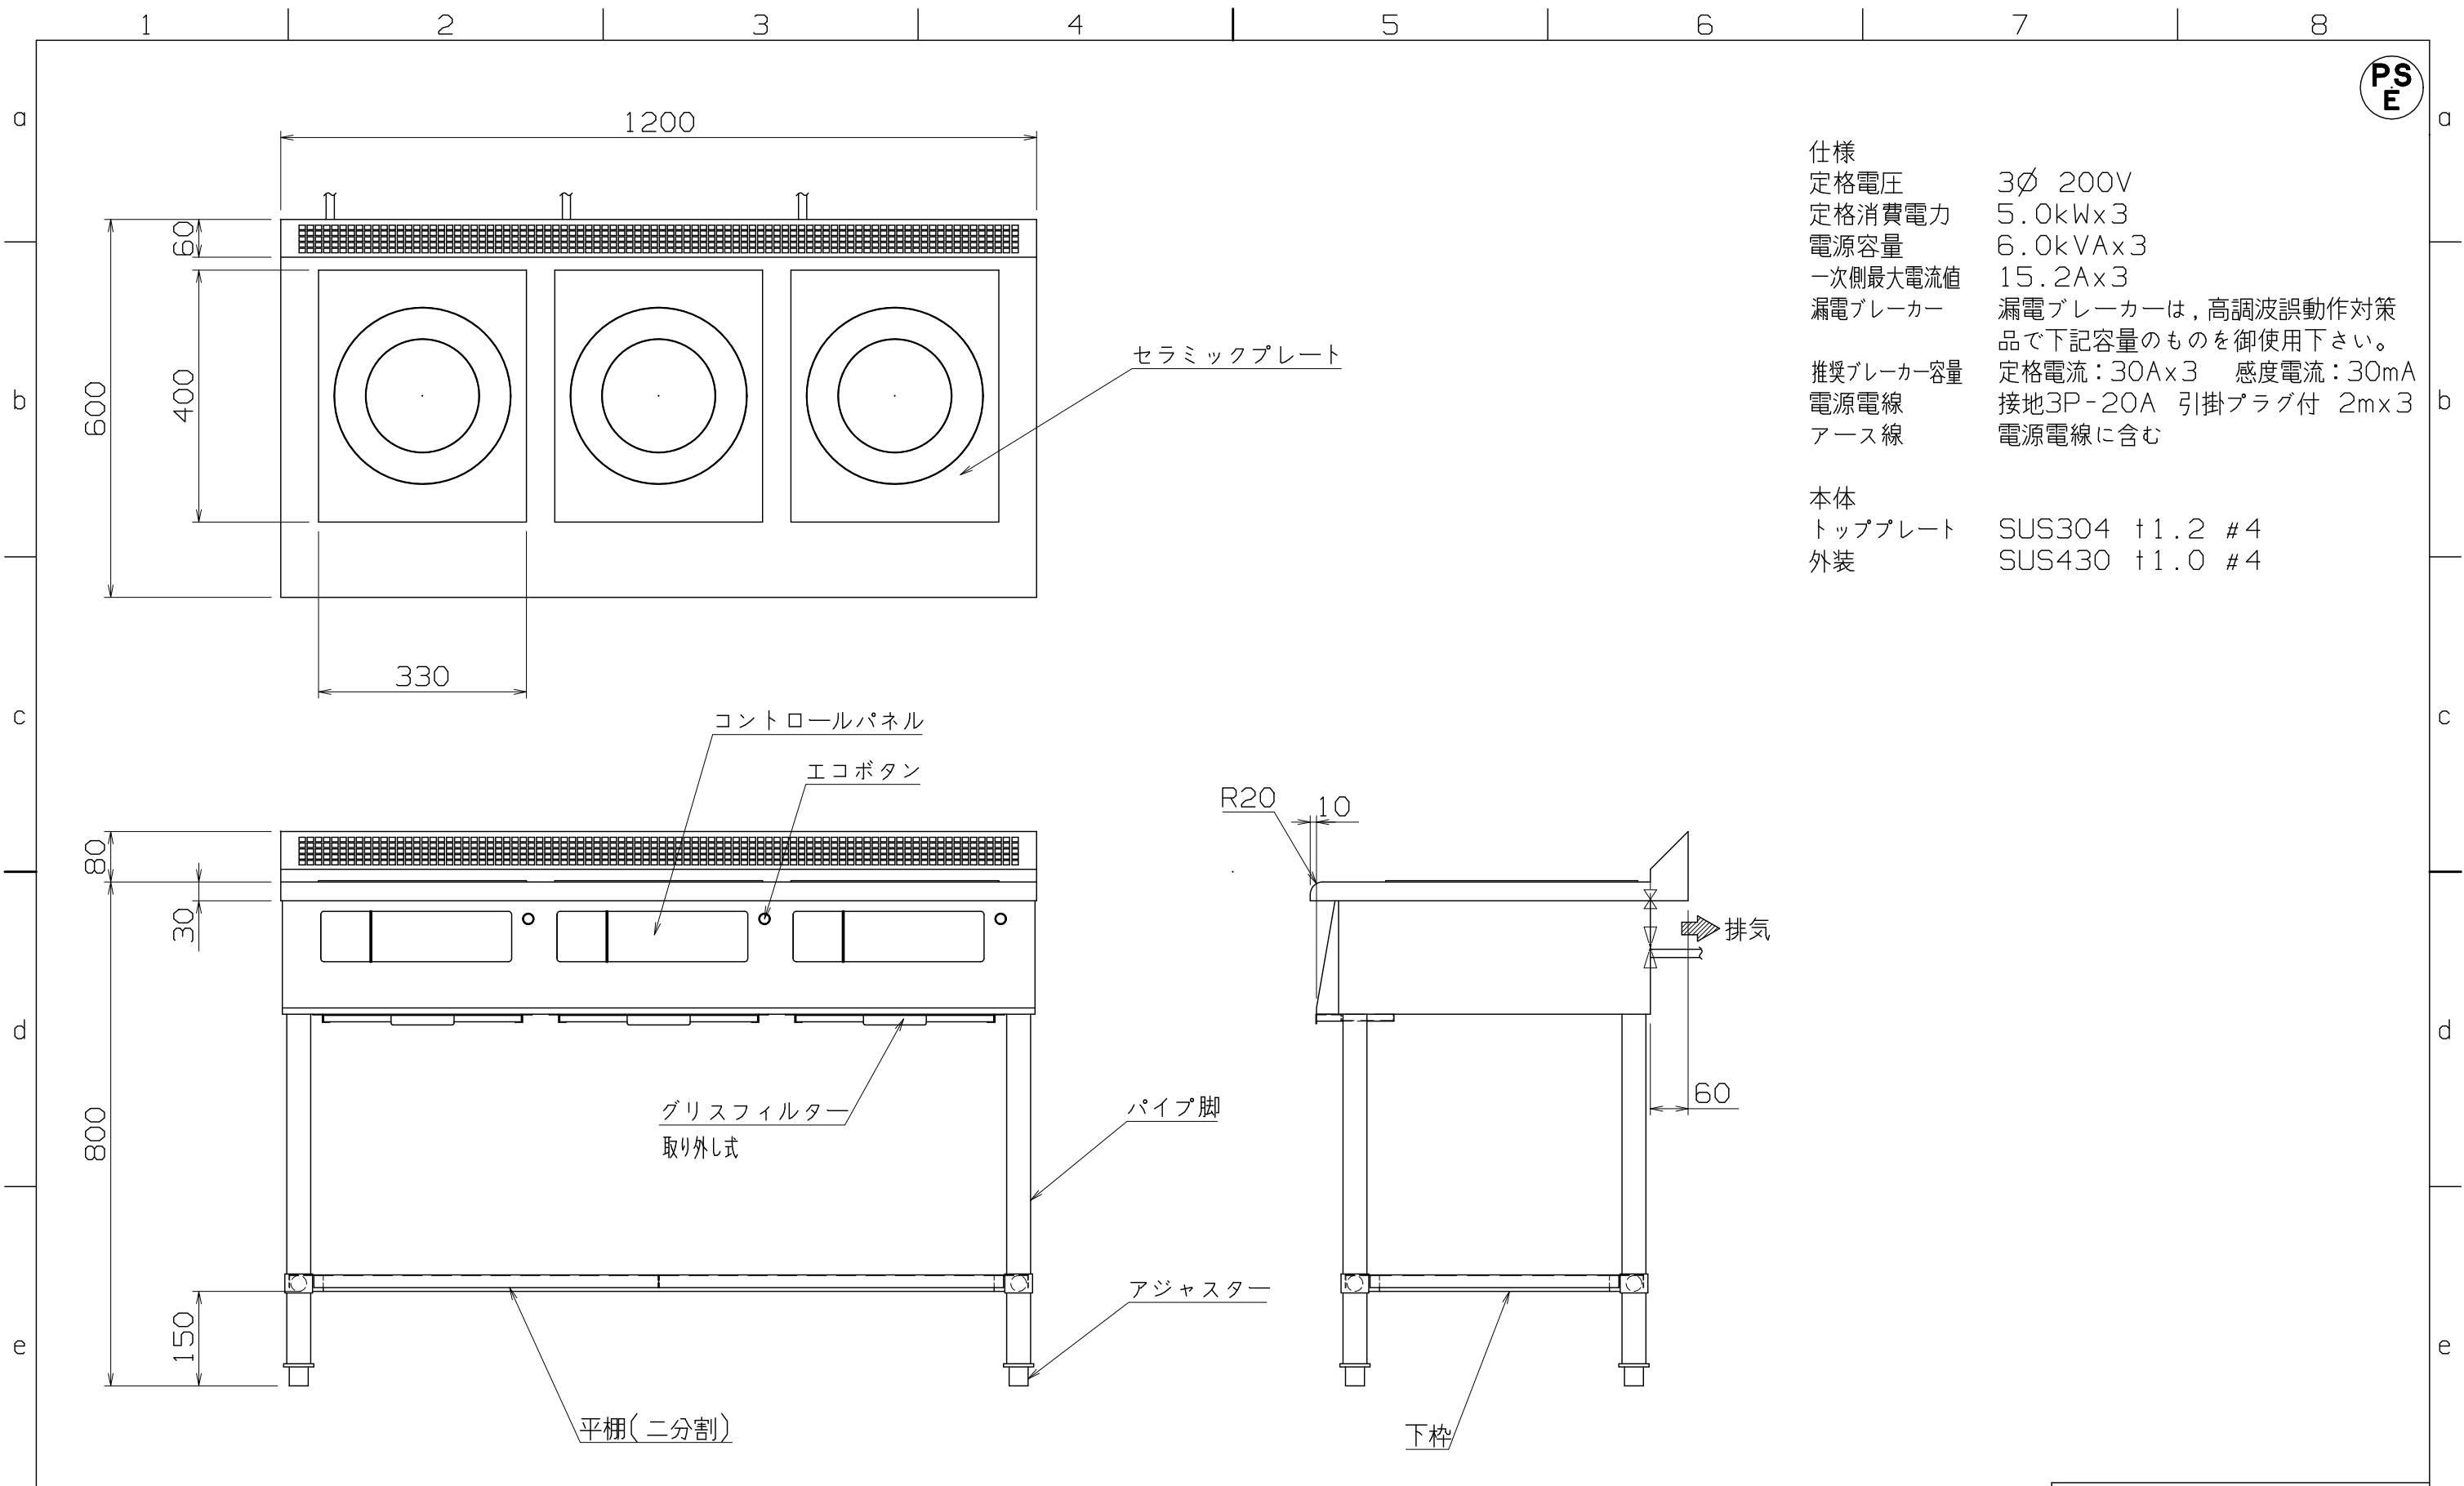

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 5.0kW $\times$ 3
電源容量 6.0kVA $\times$ 3
一次側最大電流値 15.2A $\times$ 3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A $\times$ 3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m $\times$ 3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

改定 CHANGE	A	2018-11-16					コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	MIR-1555SA-NE			
				mm	1:10	NTS		2011-07-07	IH調理器							
									1200x600x800							
									NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
検 認		設 計		照 査		作 成		AD077317								
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN										
1		2		3		4		5		6		7		8		