


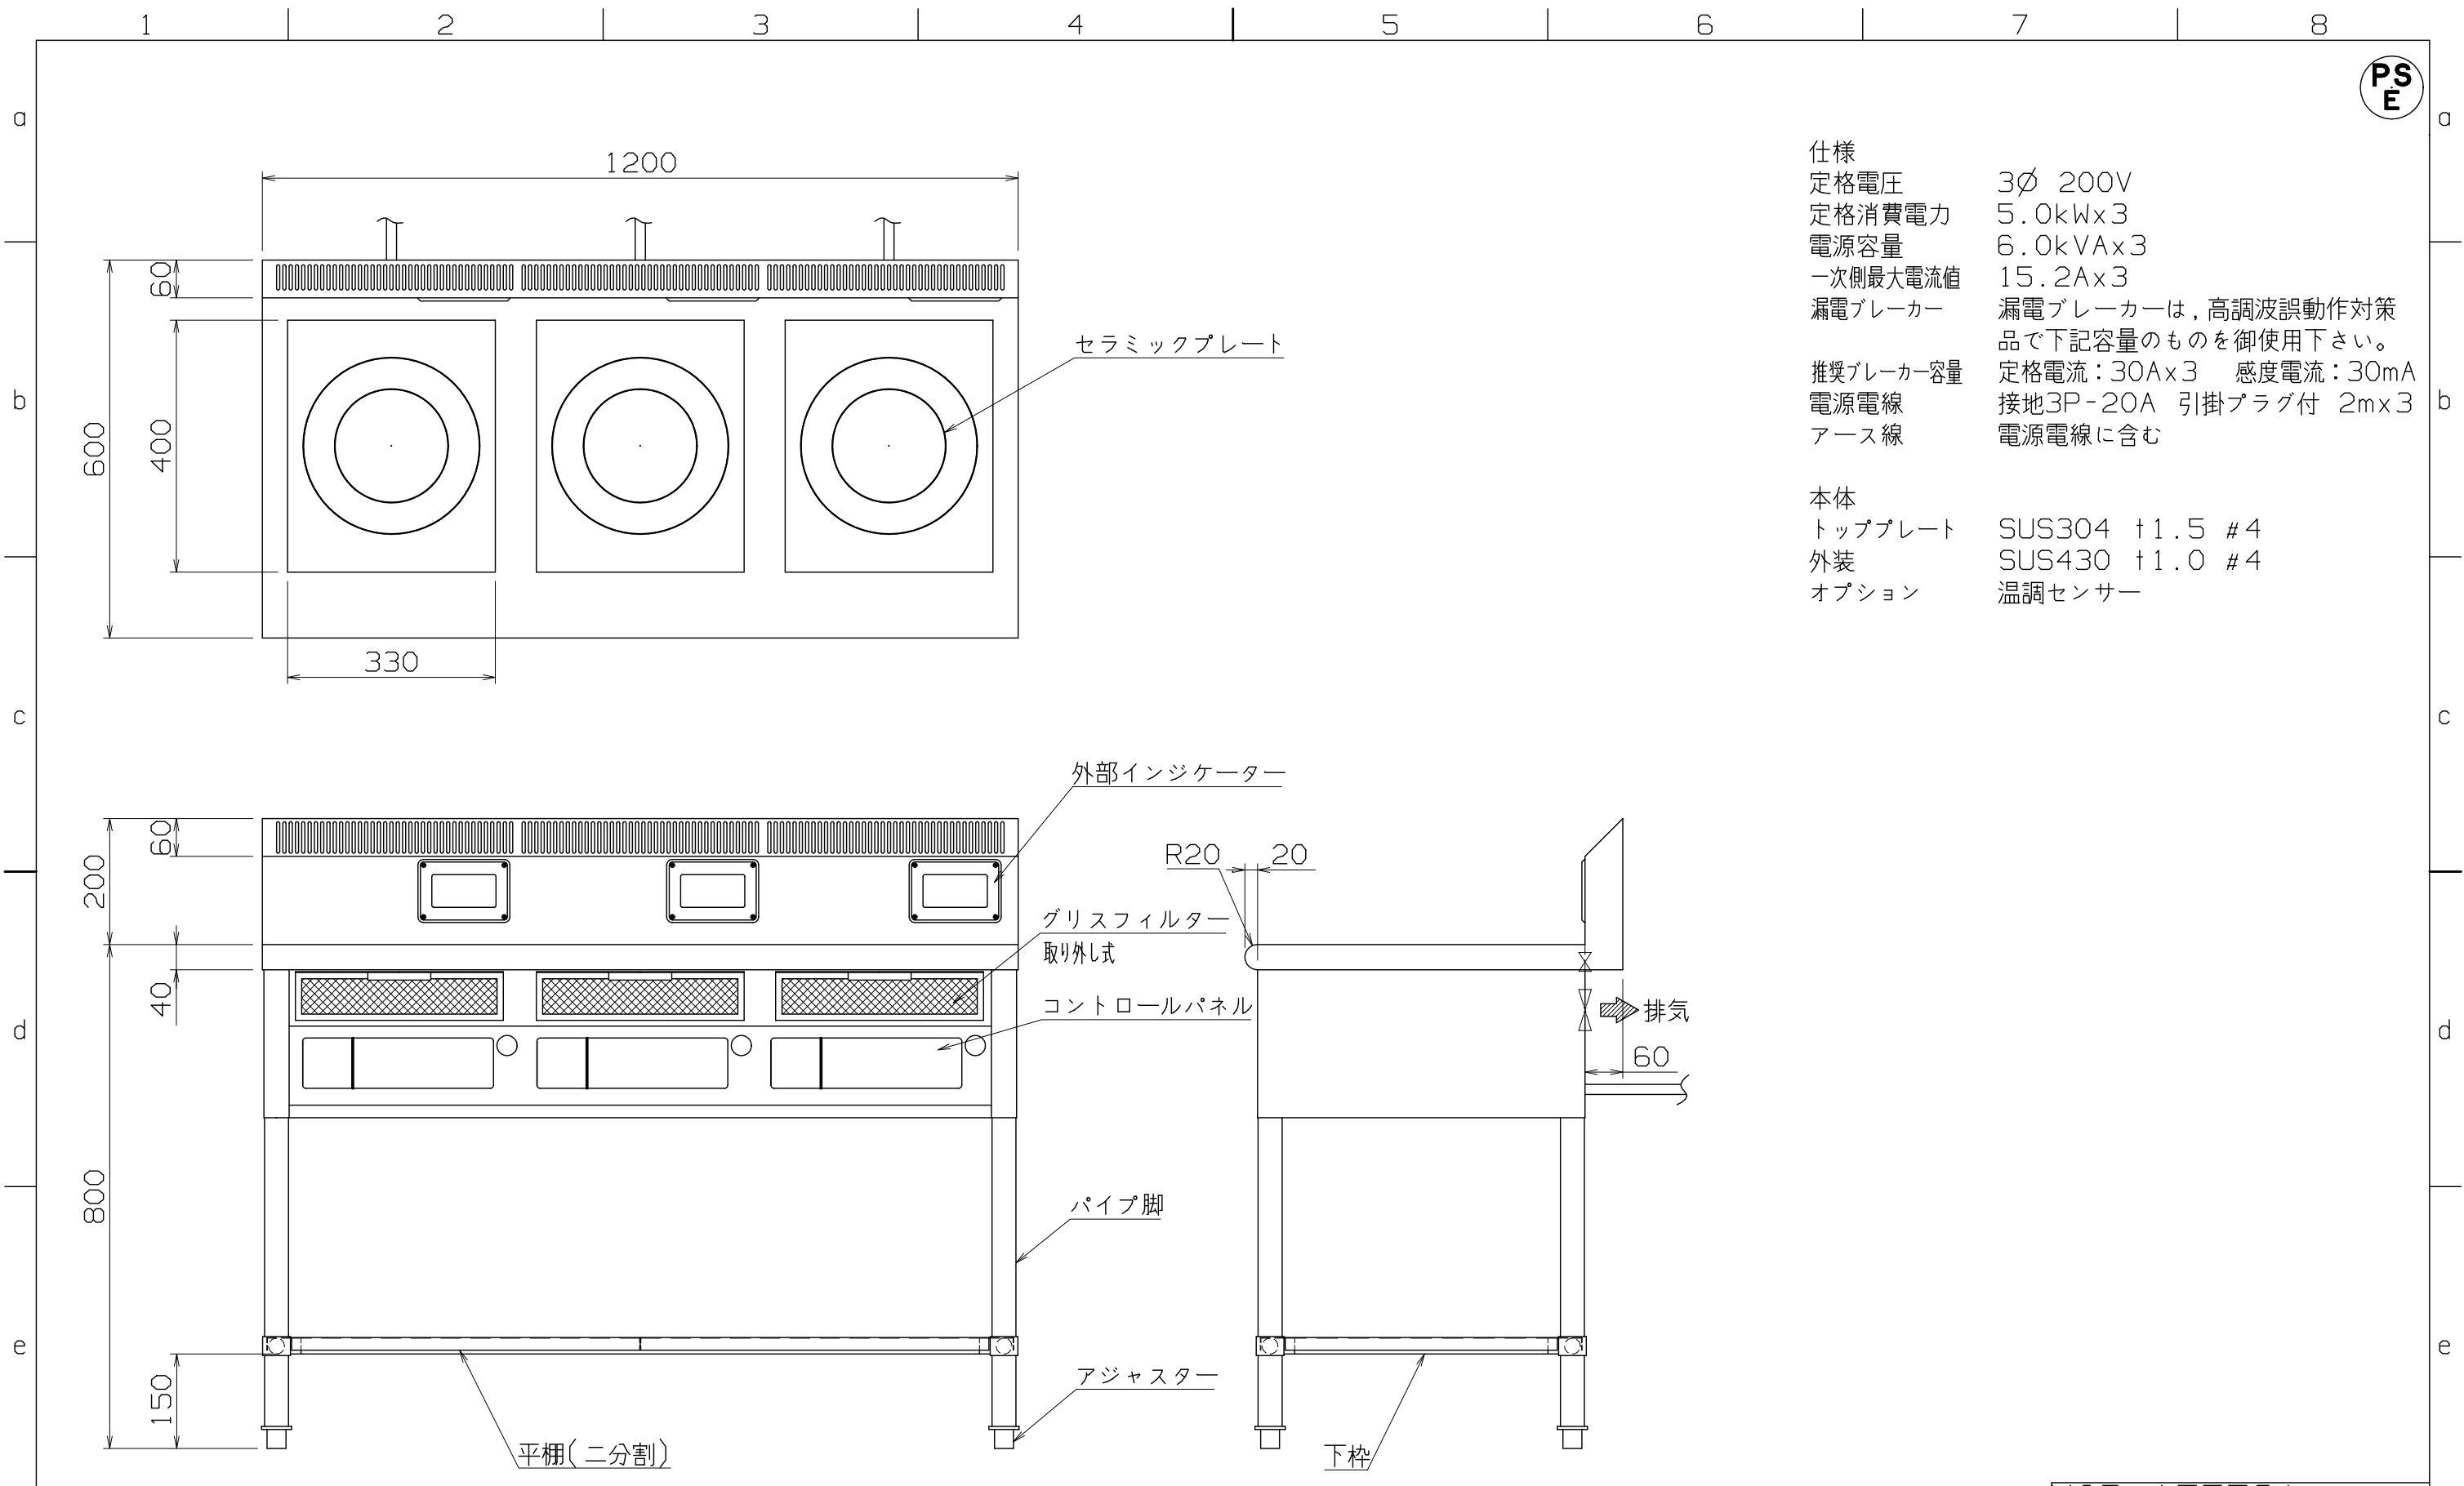

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 5.0kW $\times$ 3
電源容量 6.0kVA $\times$ 3
一次側最大電流値 15.2A $\times$ 3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A $\times$ 3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m $\times$ 3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.5 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE		D1-0079		A		K		2019-11-11		MIR-1555SA	
第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付 DATE		IH調理器	
mm		1:10		2002.5.29		1200 $\times$ 600 $\times$ 800		AD077077			
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		検査		設計		照査		作成			
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN					