
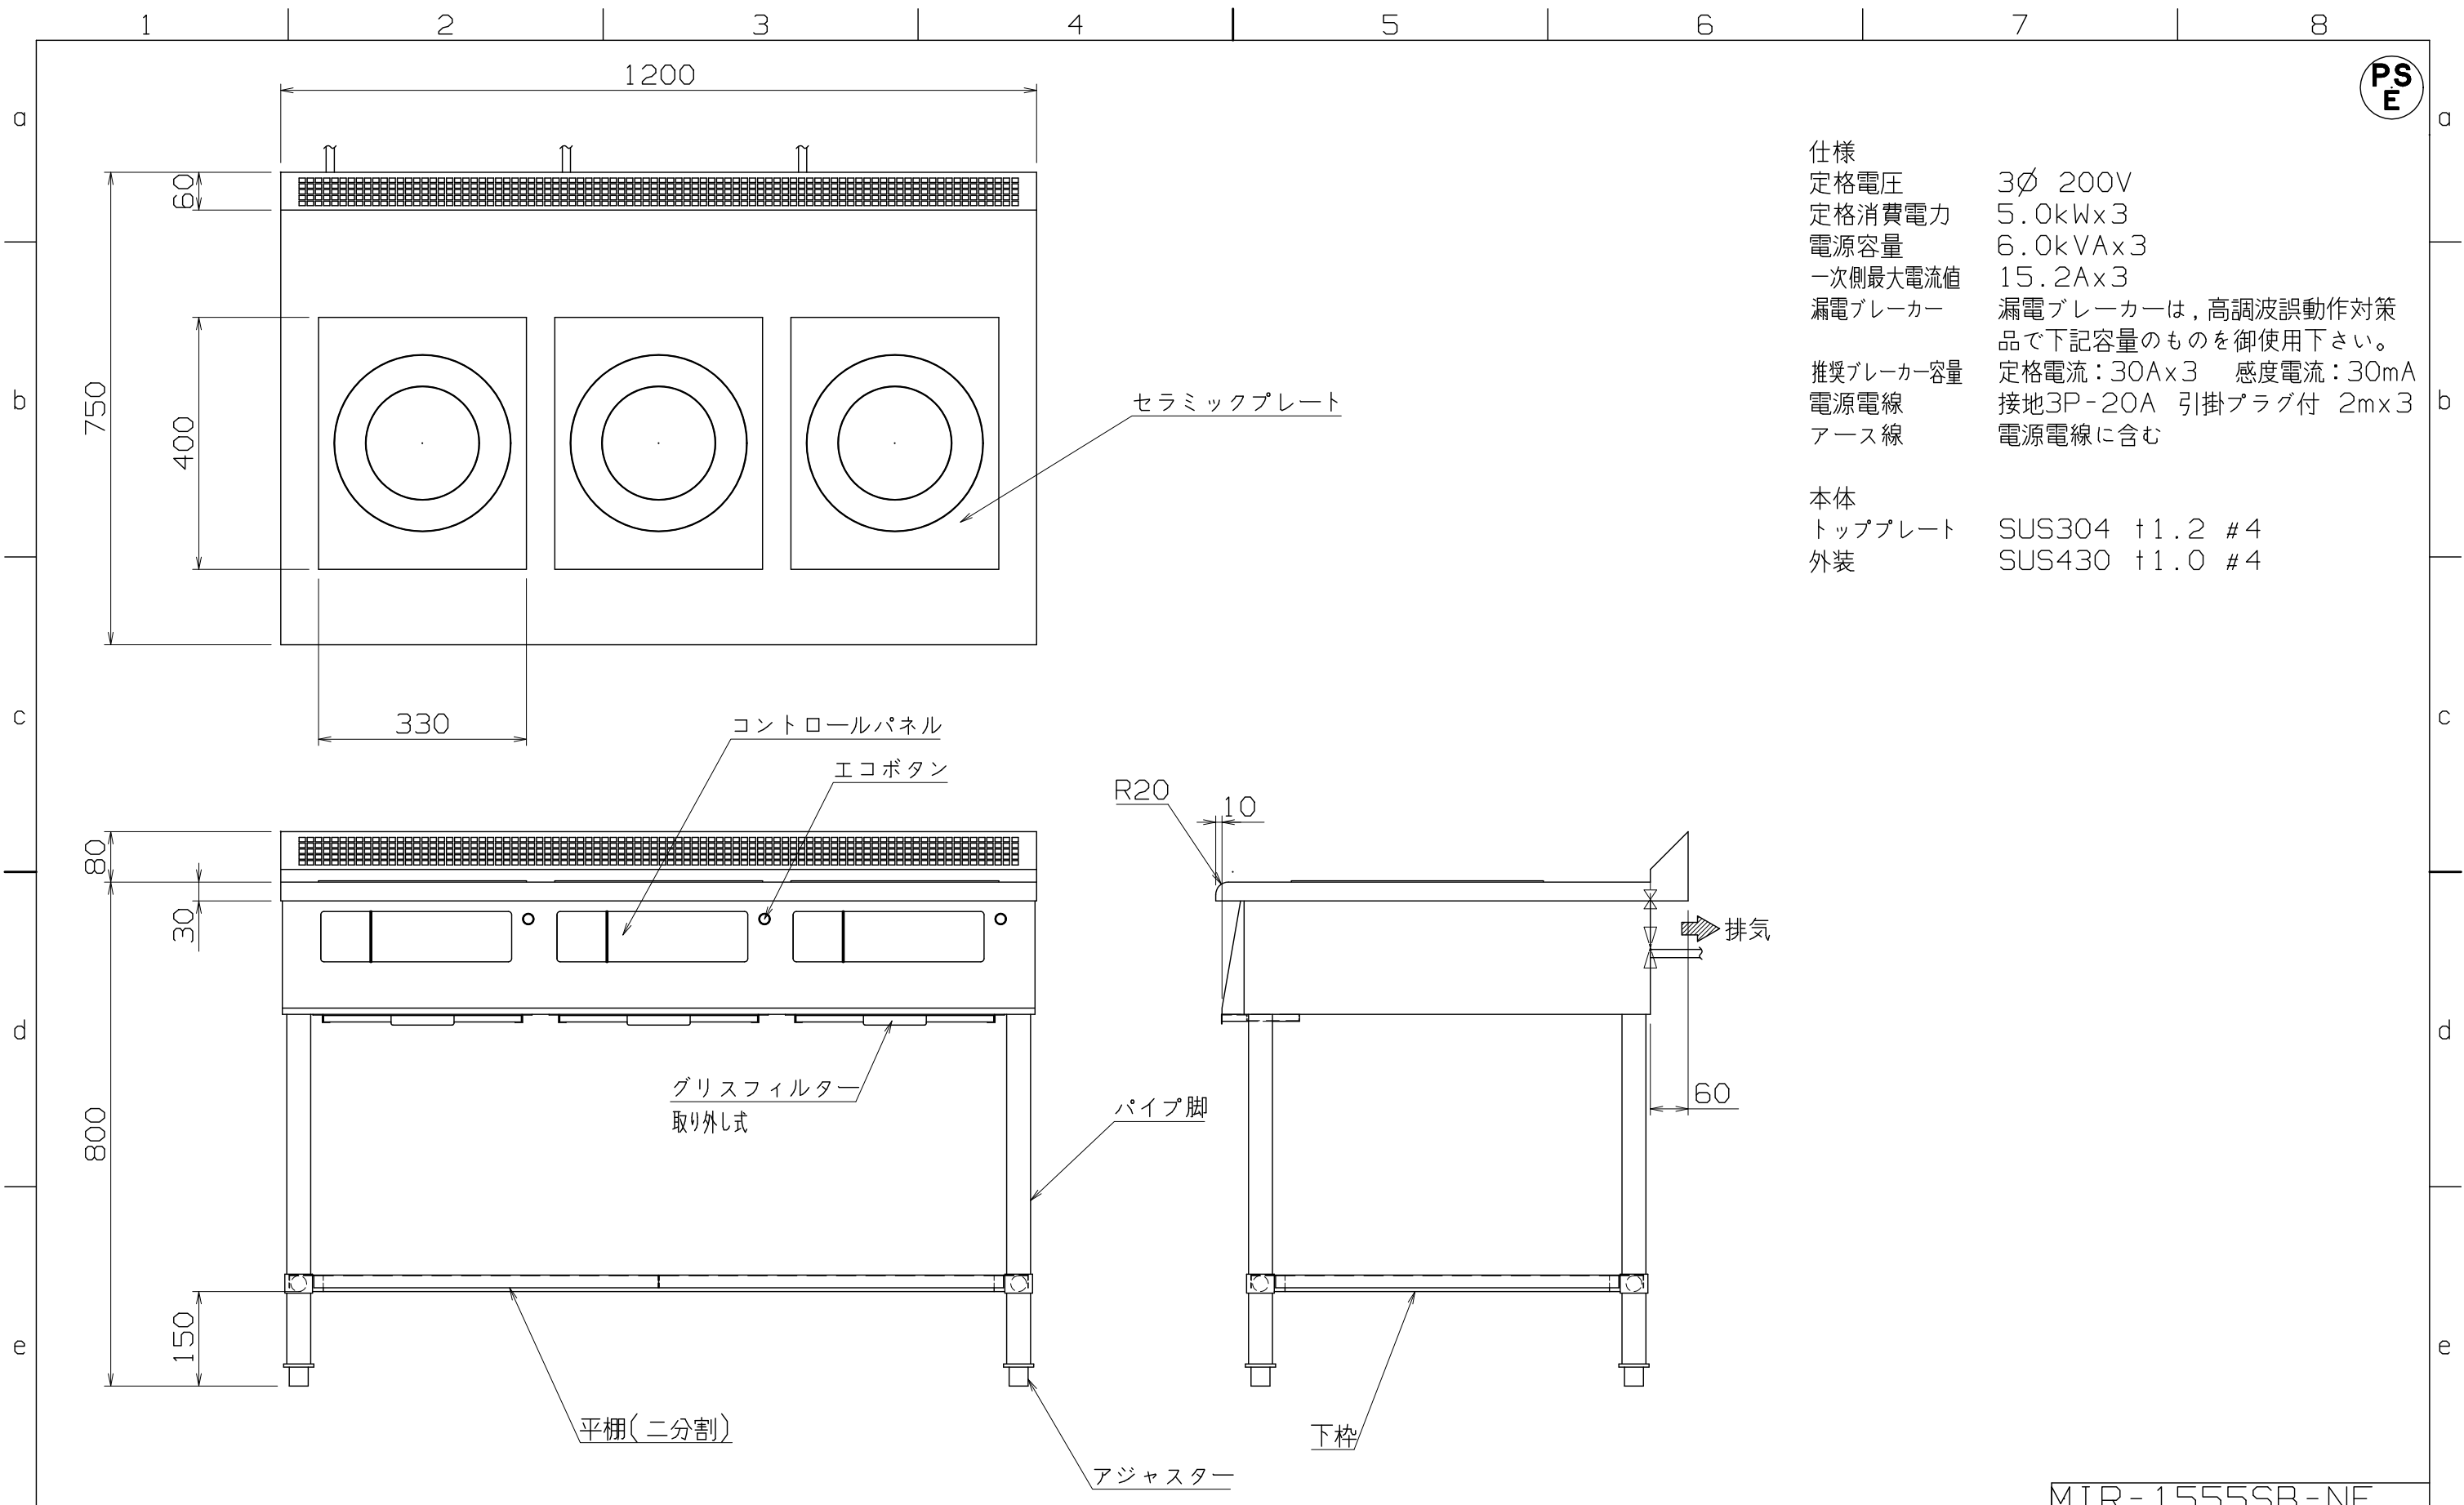




仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×3
電源容量 6.0kVA×3
一次側最大電流値 15.2A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4
外装 SUS430 ↑1.0 #4

改定 CHANGE	A	2018-11-16					コンセント形状		DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	IH調理器				
									mm	1:10		NTS	2011-07-07	1200x750x800			
										NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							
									検 認	設 計	照 査	作 成					
								APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	AD077318					
1	2		3		4		5	6		7		8					