


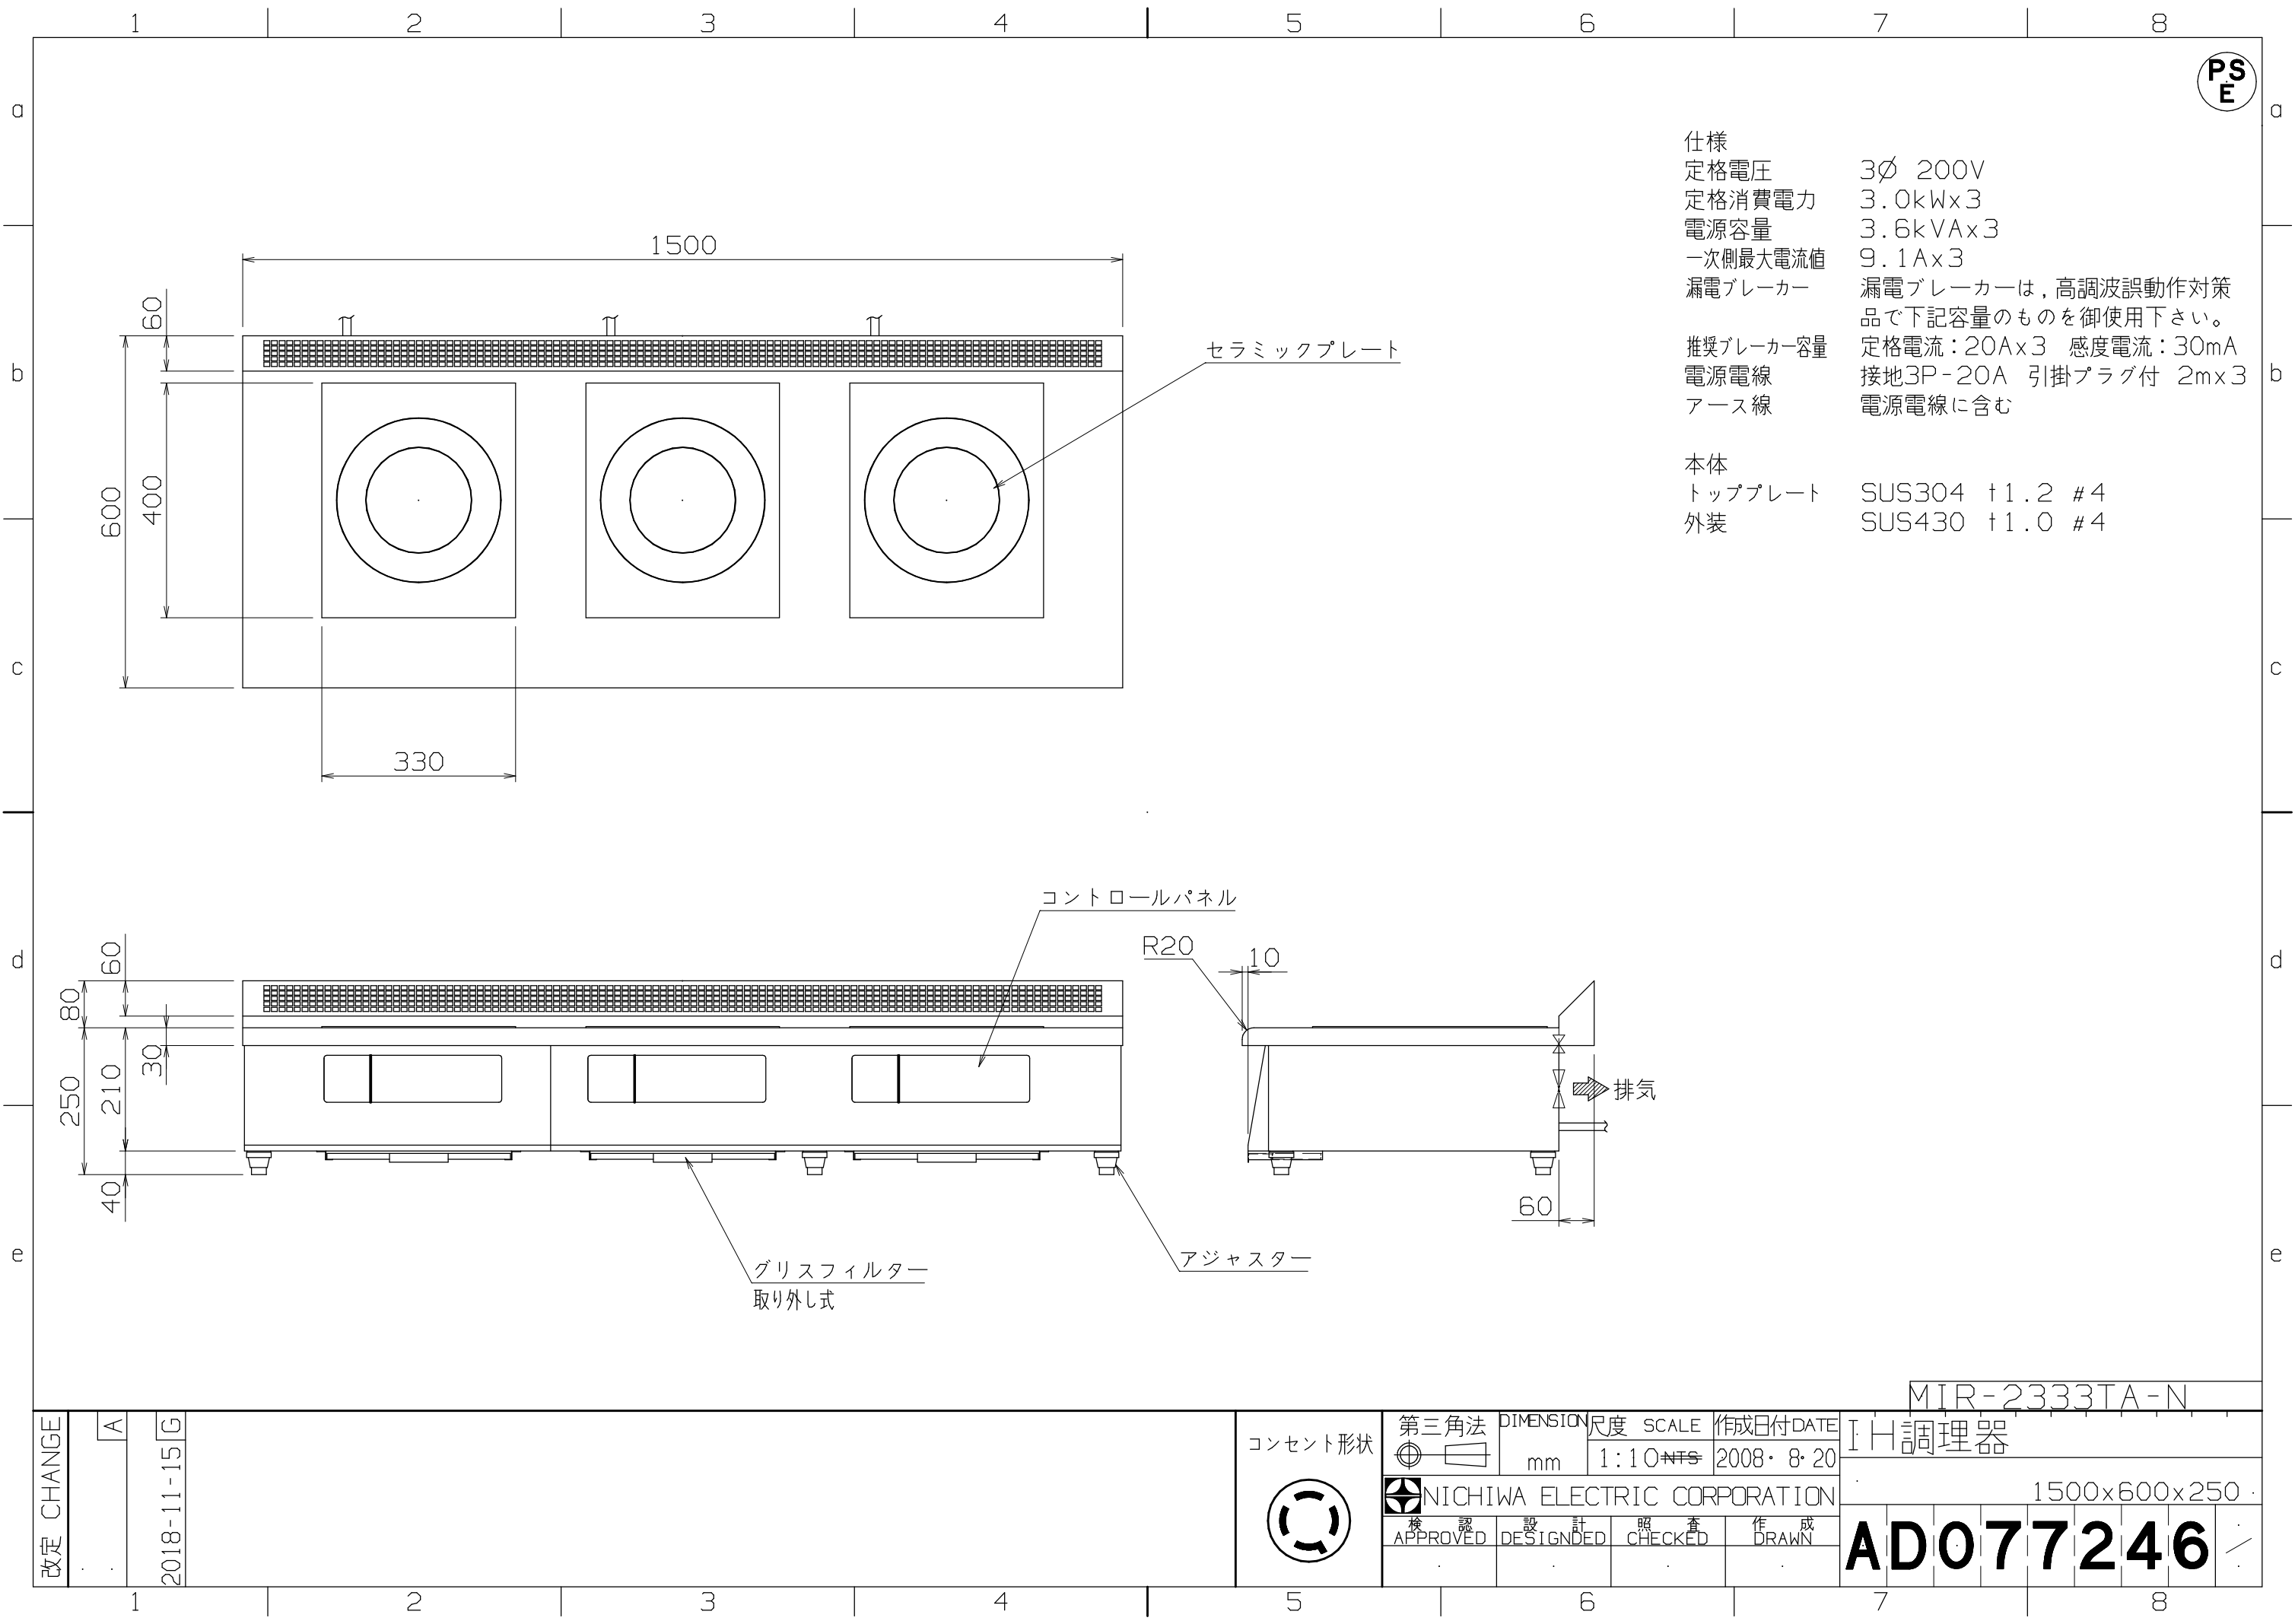

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 3.0kW×3
電源容量 3.6kVA×3
一次側最大電流値 9.1A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE		A		2018-11-15		G		MIR-2333TA-N		IH調理器		1500x600x250		AD077246	
第三角法		DIMENSION		尺度		SCALE		作成日付		DATE		2008・8・20		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION	
mm		1:10		1:10		1:10		1:10		1:10		1:10		1:10	
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN		APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN	