


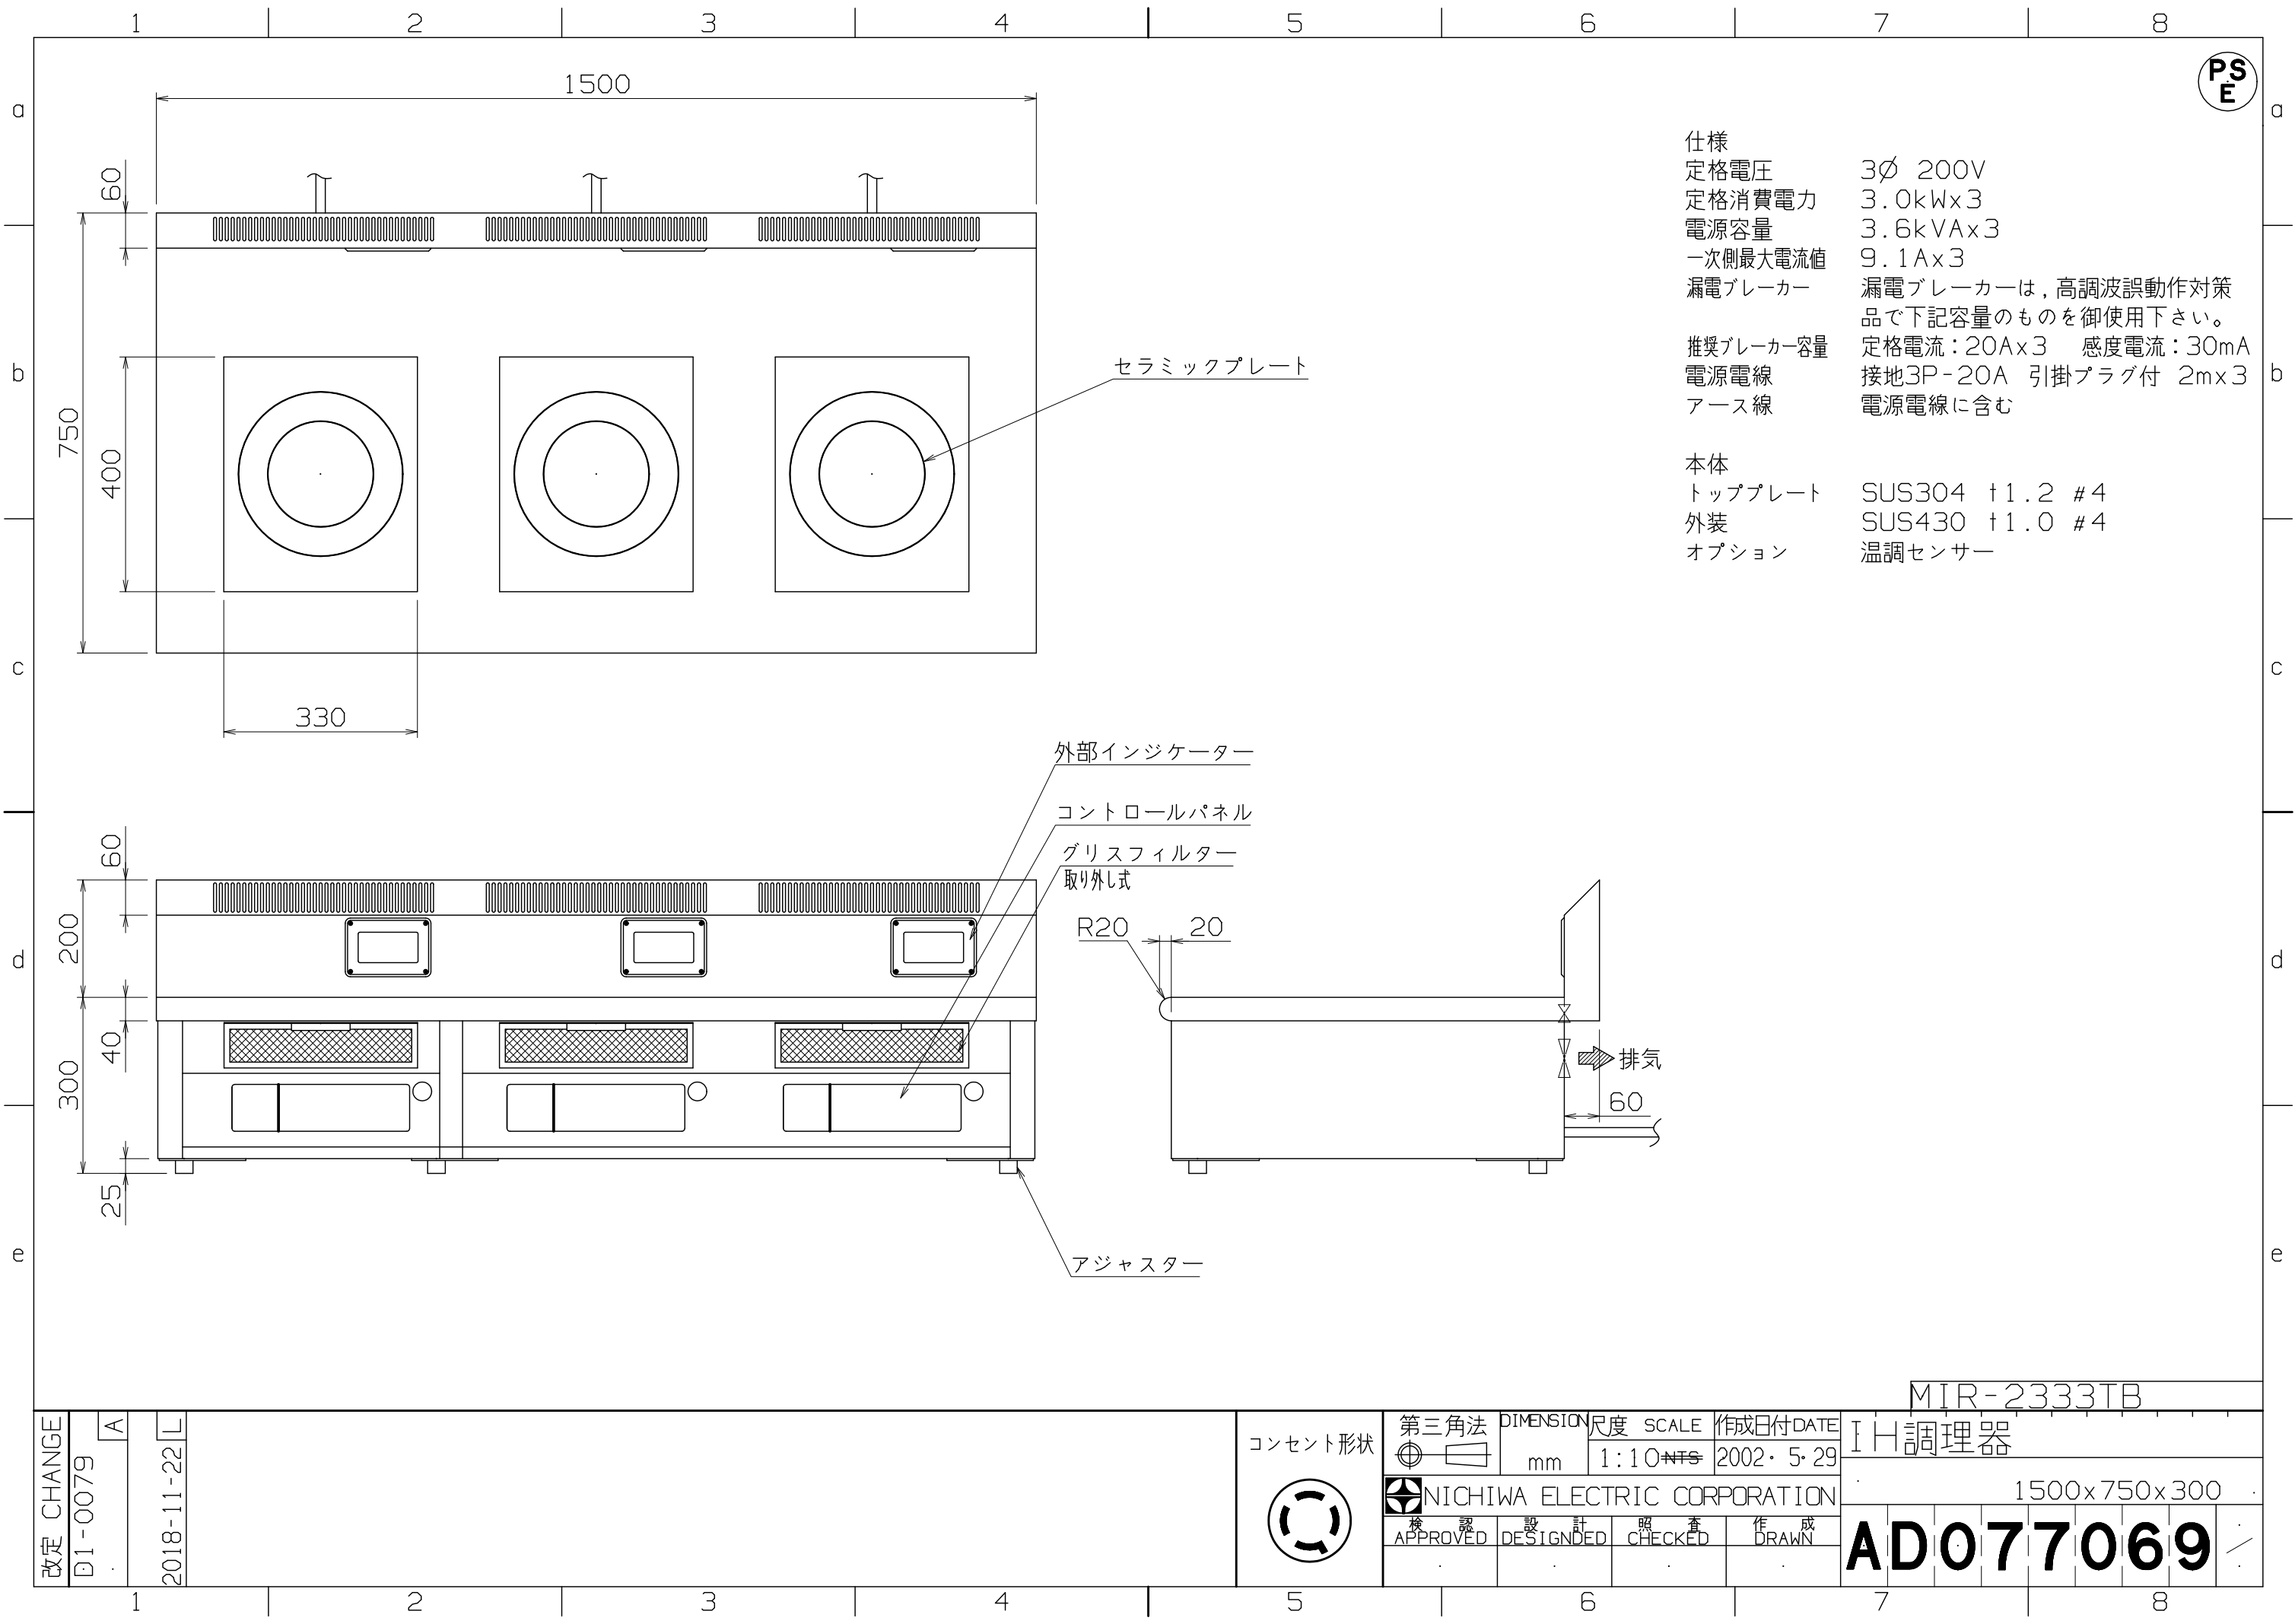

仕様
定格電圧 3Ø 200V
定格消費電力 3.0kW×3
電源容量 3.6kVA×3
一次側最大電流値 9.1A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：20A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ↑1.2 #4
外装 SUS430 ↑1.0 #4
オプション 温調センサー

改定 CHANGE D1-0079 A 2018-11-22 L					MIR-2333TB		
コンセント形状					第三角法 DIMENSION mm 1:10	尺 度 SCALE 1:10	作成日付 DATE 2002・5・29
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					IH調理器		
1500x750x300					AD077069		
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN							