


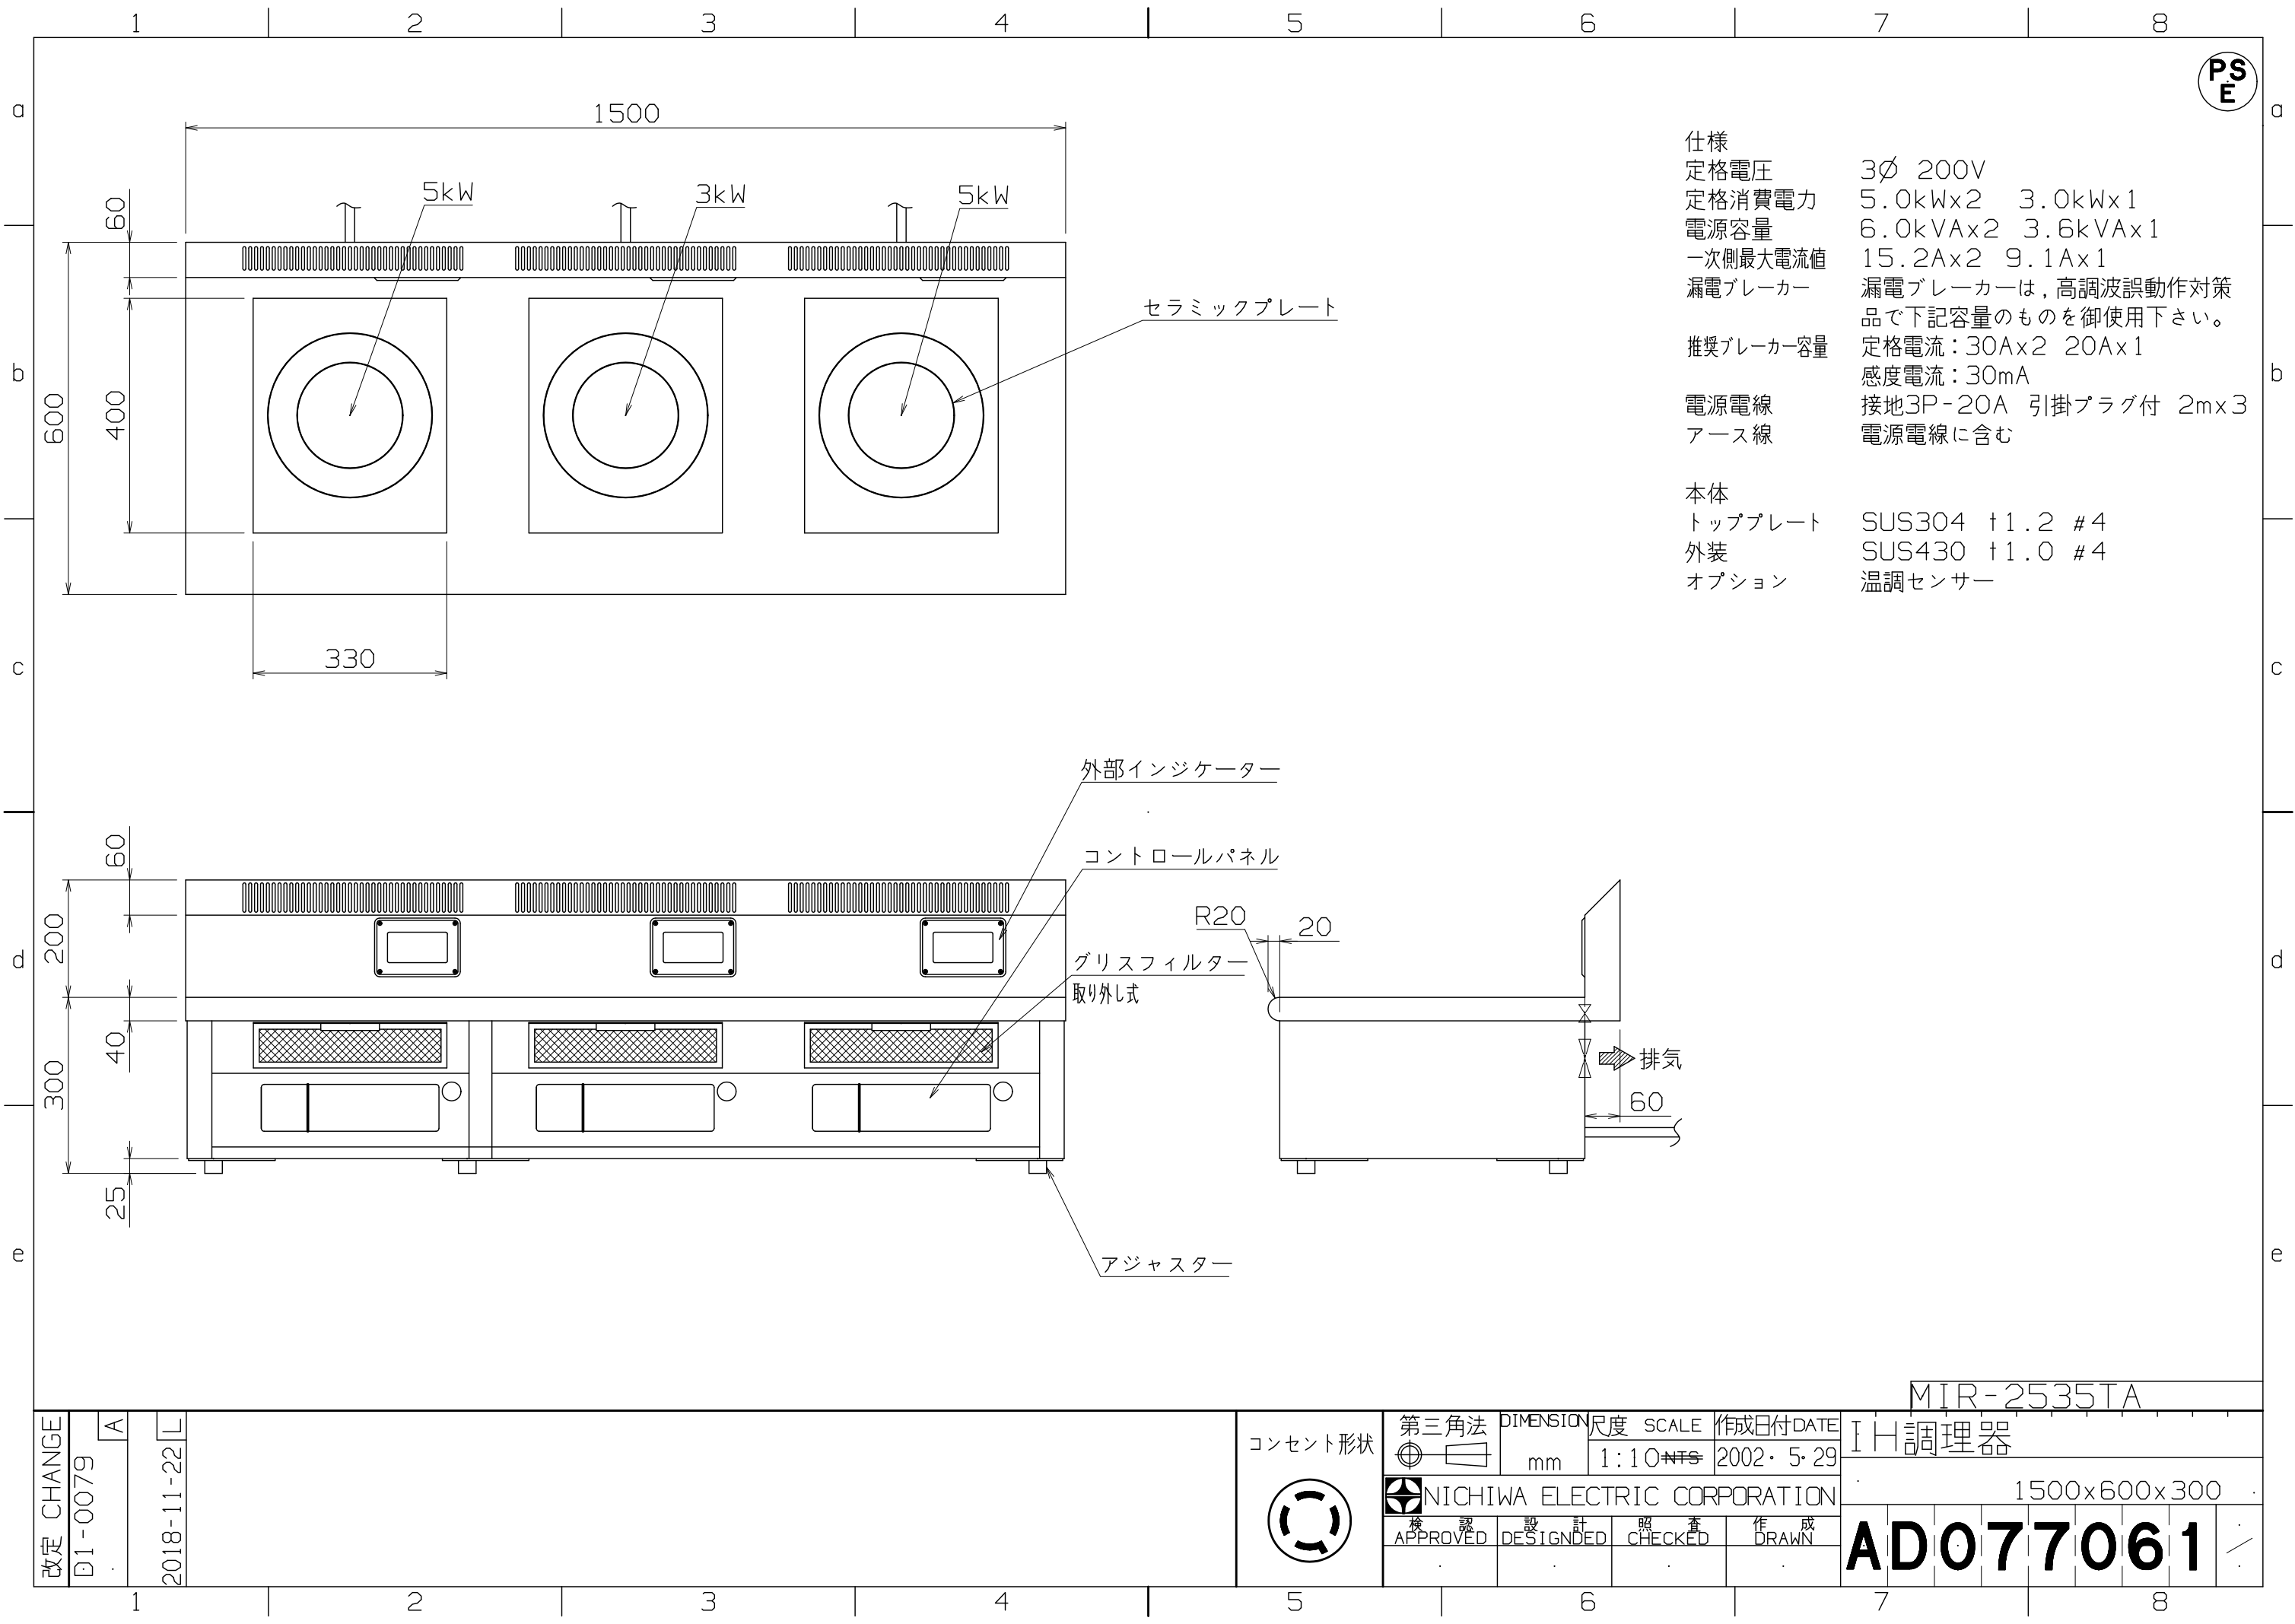

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kWx2 3.0kWx1
電源容量 6.0kVAx2 3.6kVAx1
一次側最大電流値 15.2Ax2 9.1Ax1
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30Ax2 20Ax1
感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE D1-0079 A 2018-11-22	MIR-2535TA			
	IH調理器			
	1500x600x300			
	AD077061			

第三角法 DIMENSION mm	尺度 SCALE 1:10	作成日付 DATE 2002・5・29
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		
検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED
作 成 DRAWN		