


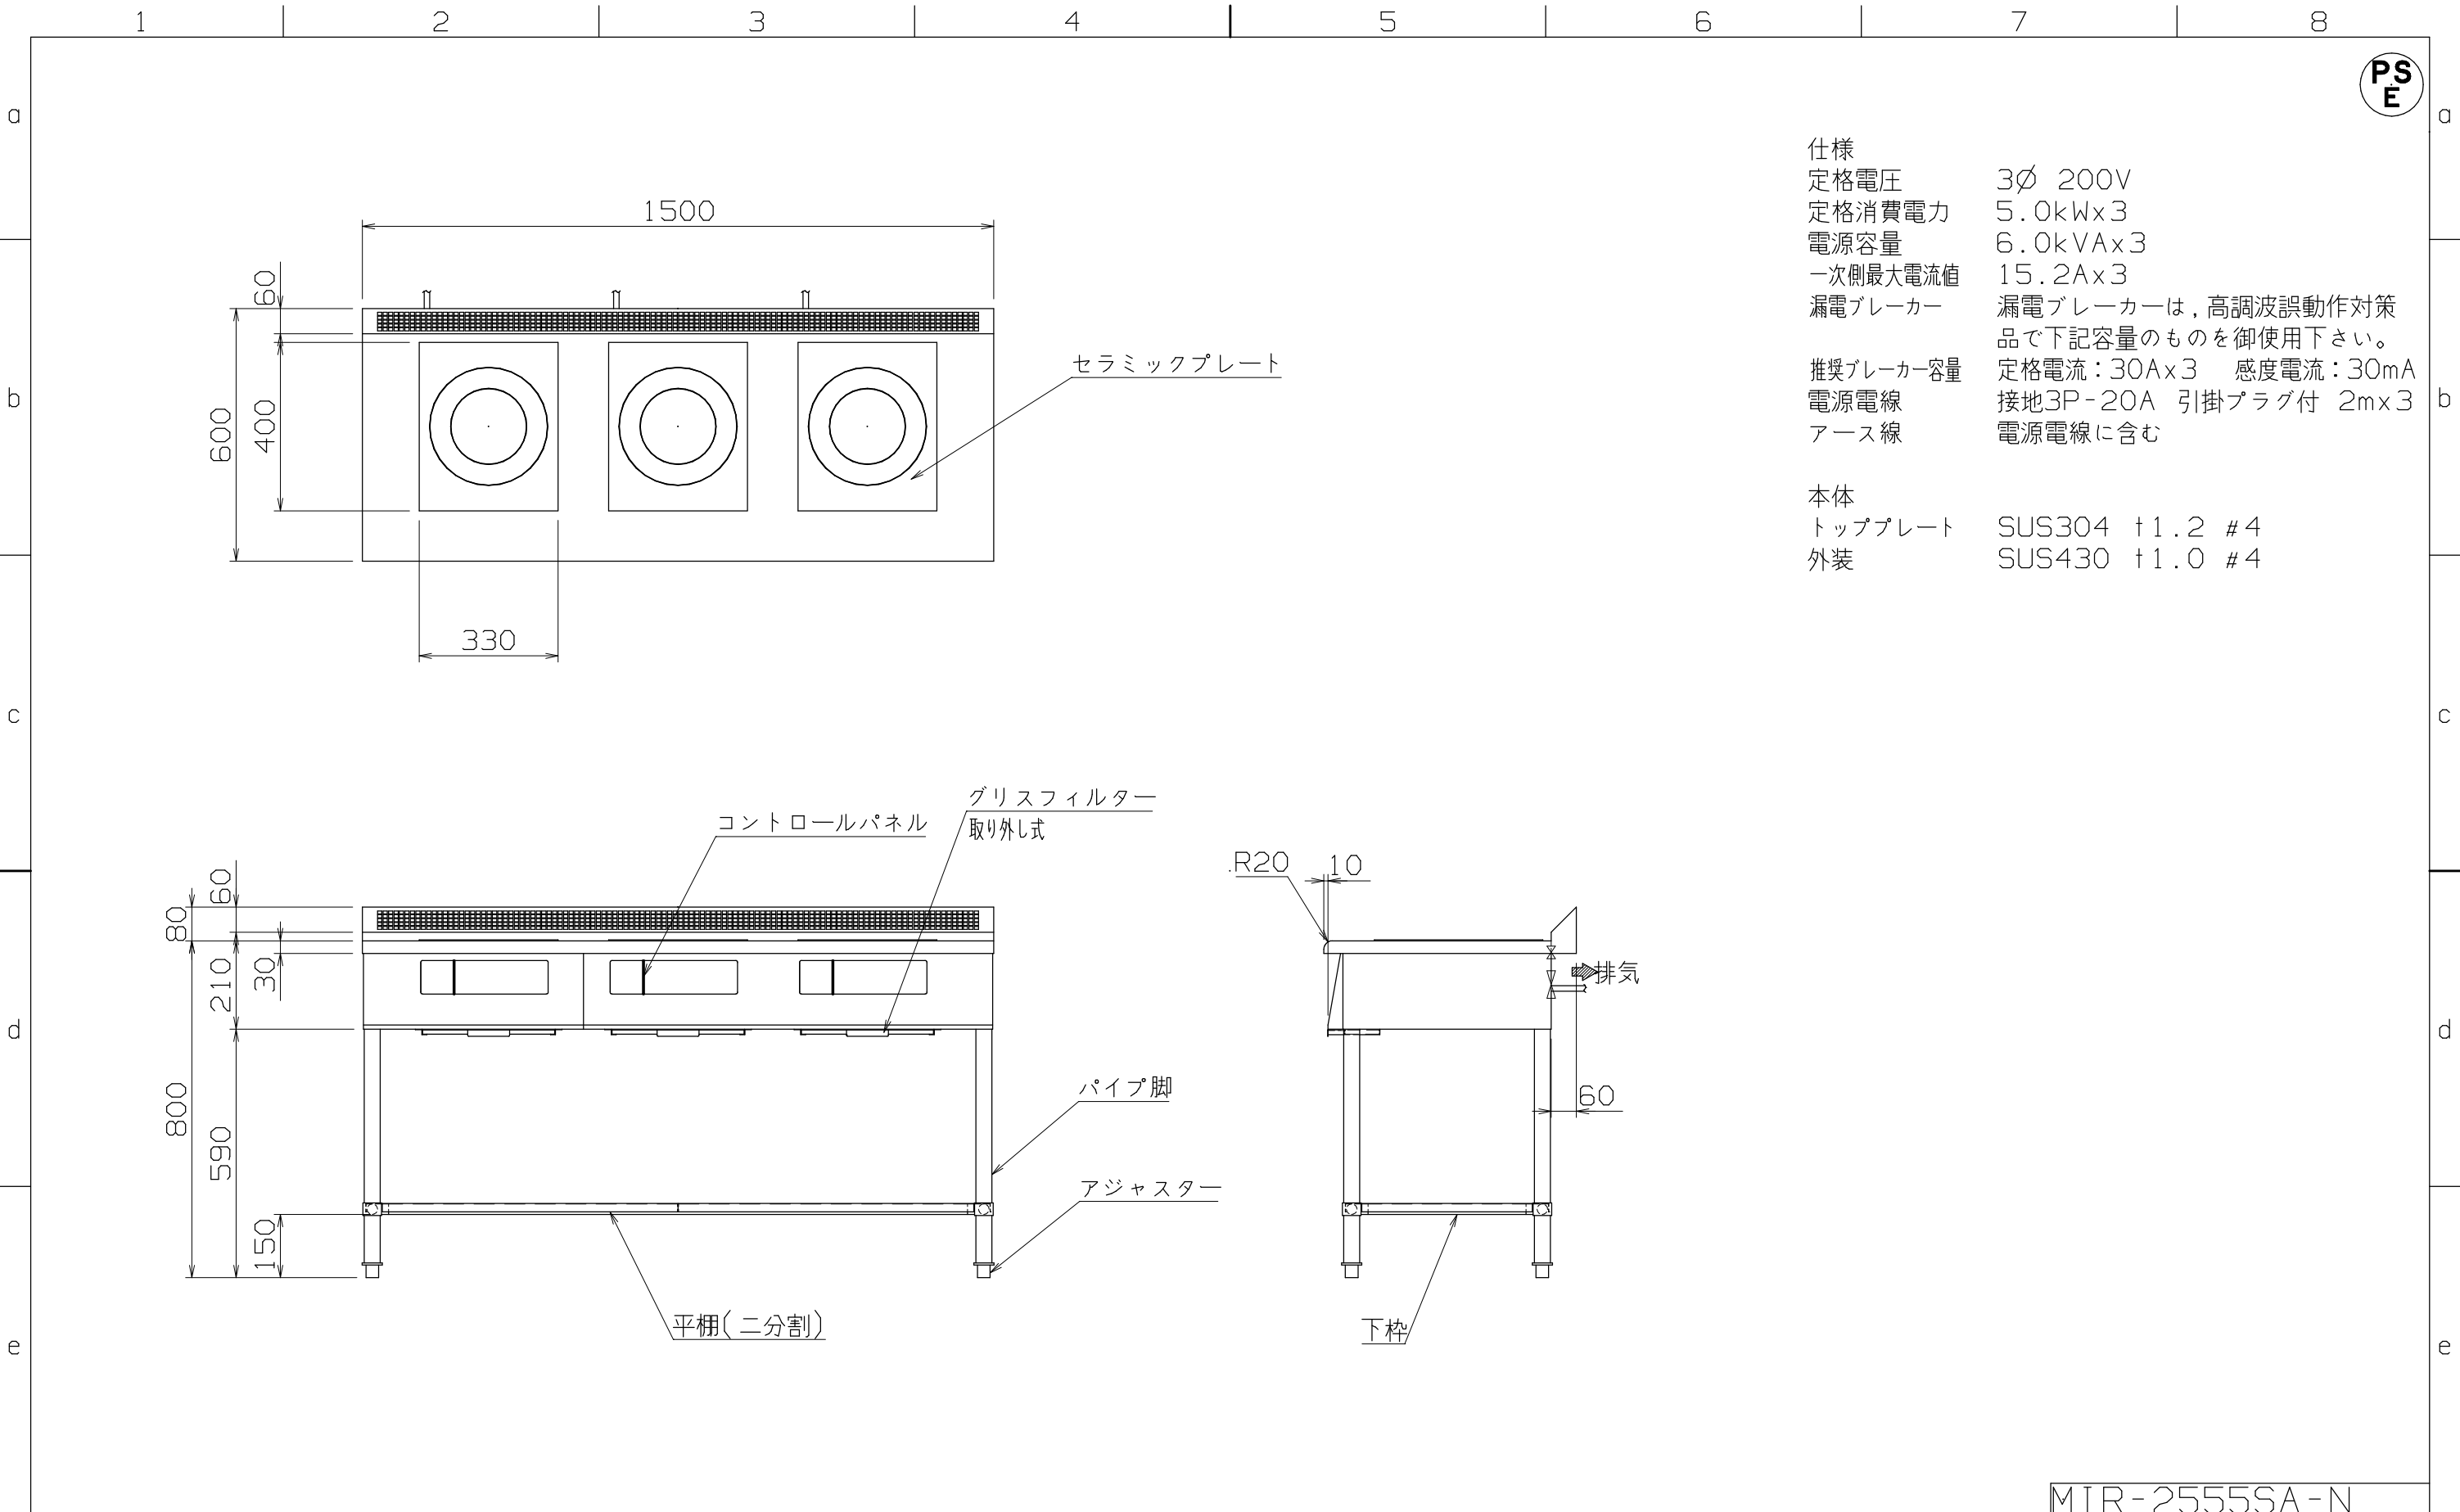

仕様
定格電圧 3 ϕ 200V
定格消費電力 5.0kW $\times$ 3
電源容量 6.0kVA $\times$ 3
一次側最大電流値 15.2A $\times$ 3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A $\times$ 3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m $\times$ 3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 $\pm$ 1.2 #4
外装 SUS430 $\pm$ 1.0 #4

MIR-2555SA-N

改定 CHANGE	A	2018-11-15 G	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	IH調理器							
					mm	1:15	1/15	2008・8・20	1500x600x800								
													NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
				検 認	設 計	照 査	作 成	AD077260									
				APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN										