


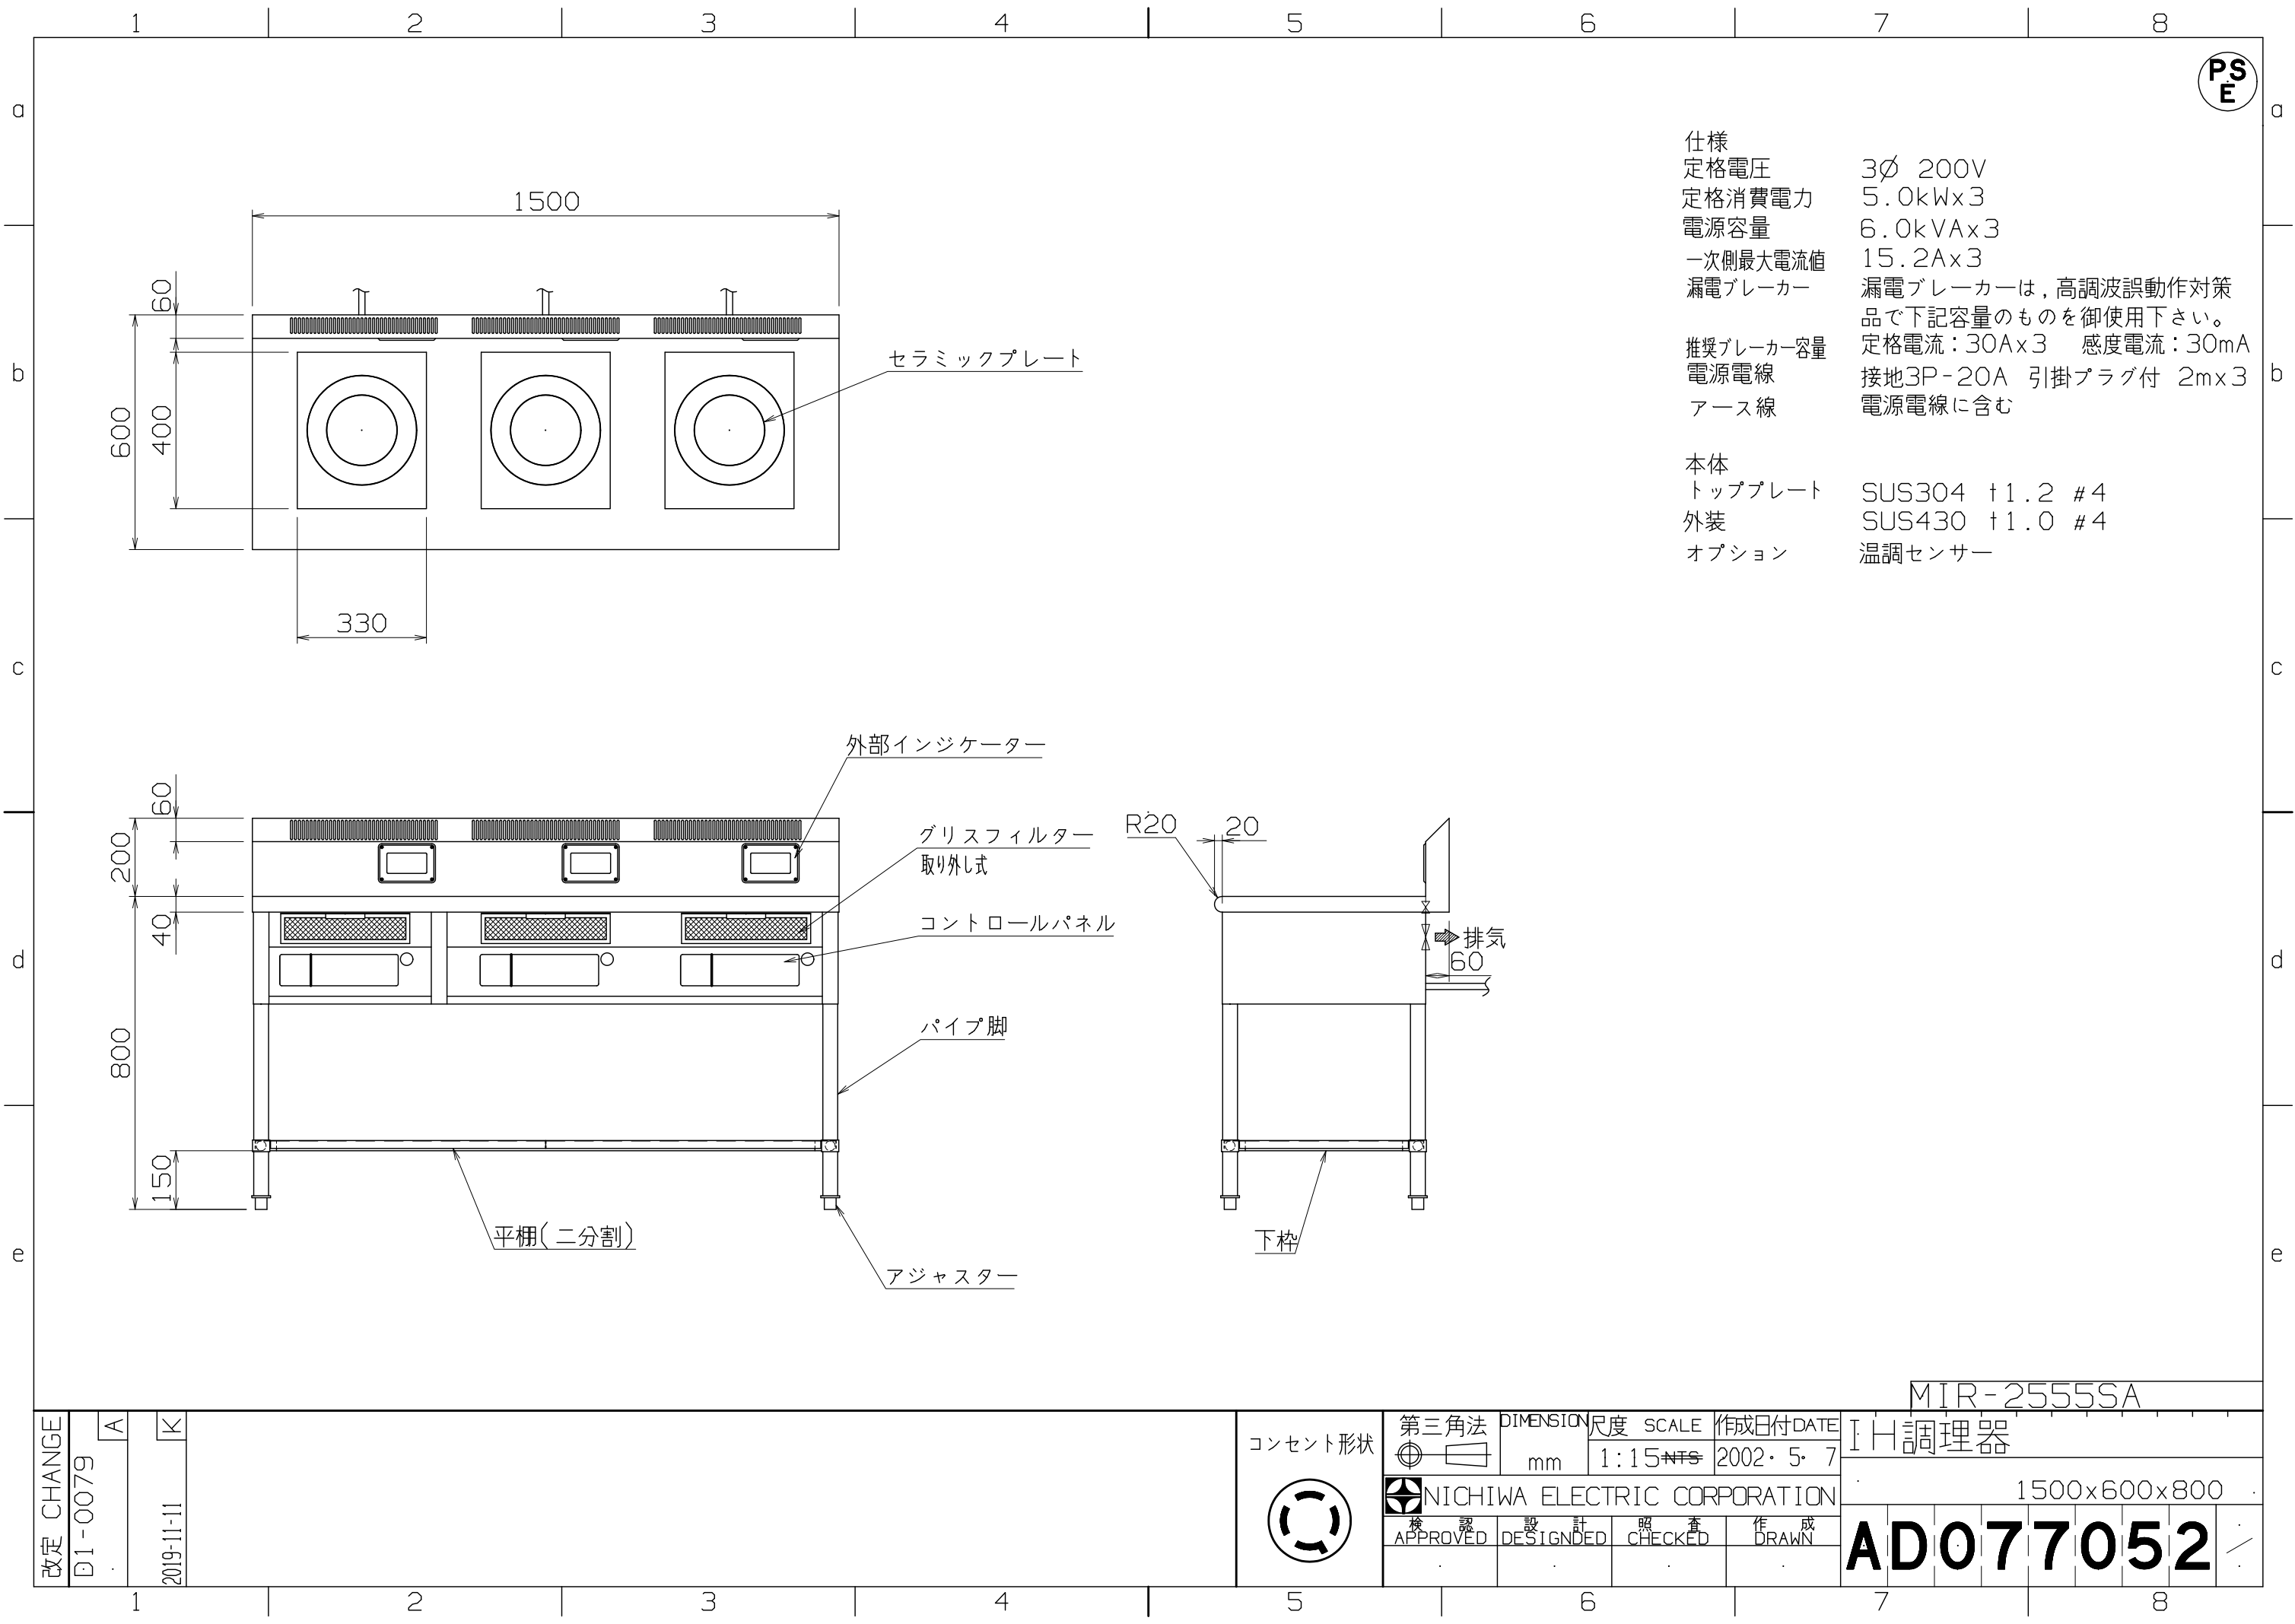

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×3
電源容量 6.0kVA×3
一次側最大電流値 15.2A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 +1.2 #4
外装 SUS430 +1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE		D1-0079		A		K		2019-11-11		MIR-2555SA	
IH調理器		1500x600x800		AD077052							
第三角法		DIMENSION		尺度 SCALE		作成日付 DATE					
mm		1:15		2002.5.7							
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION											
検査		設計		照査		作成					
APPROVED		DESIGNED		CHECKED		DRAWN					