


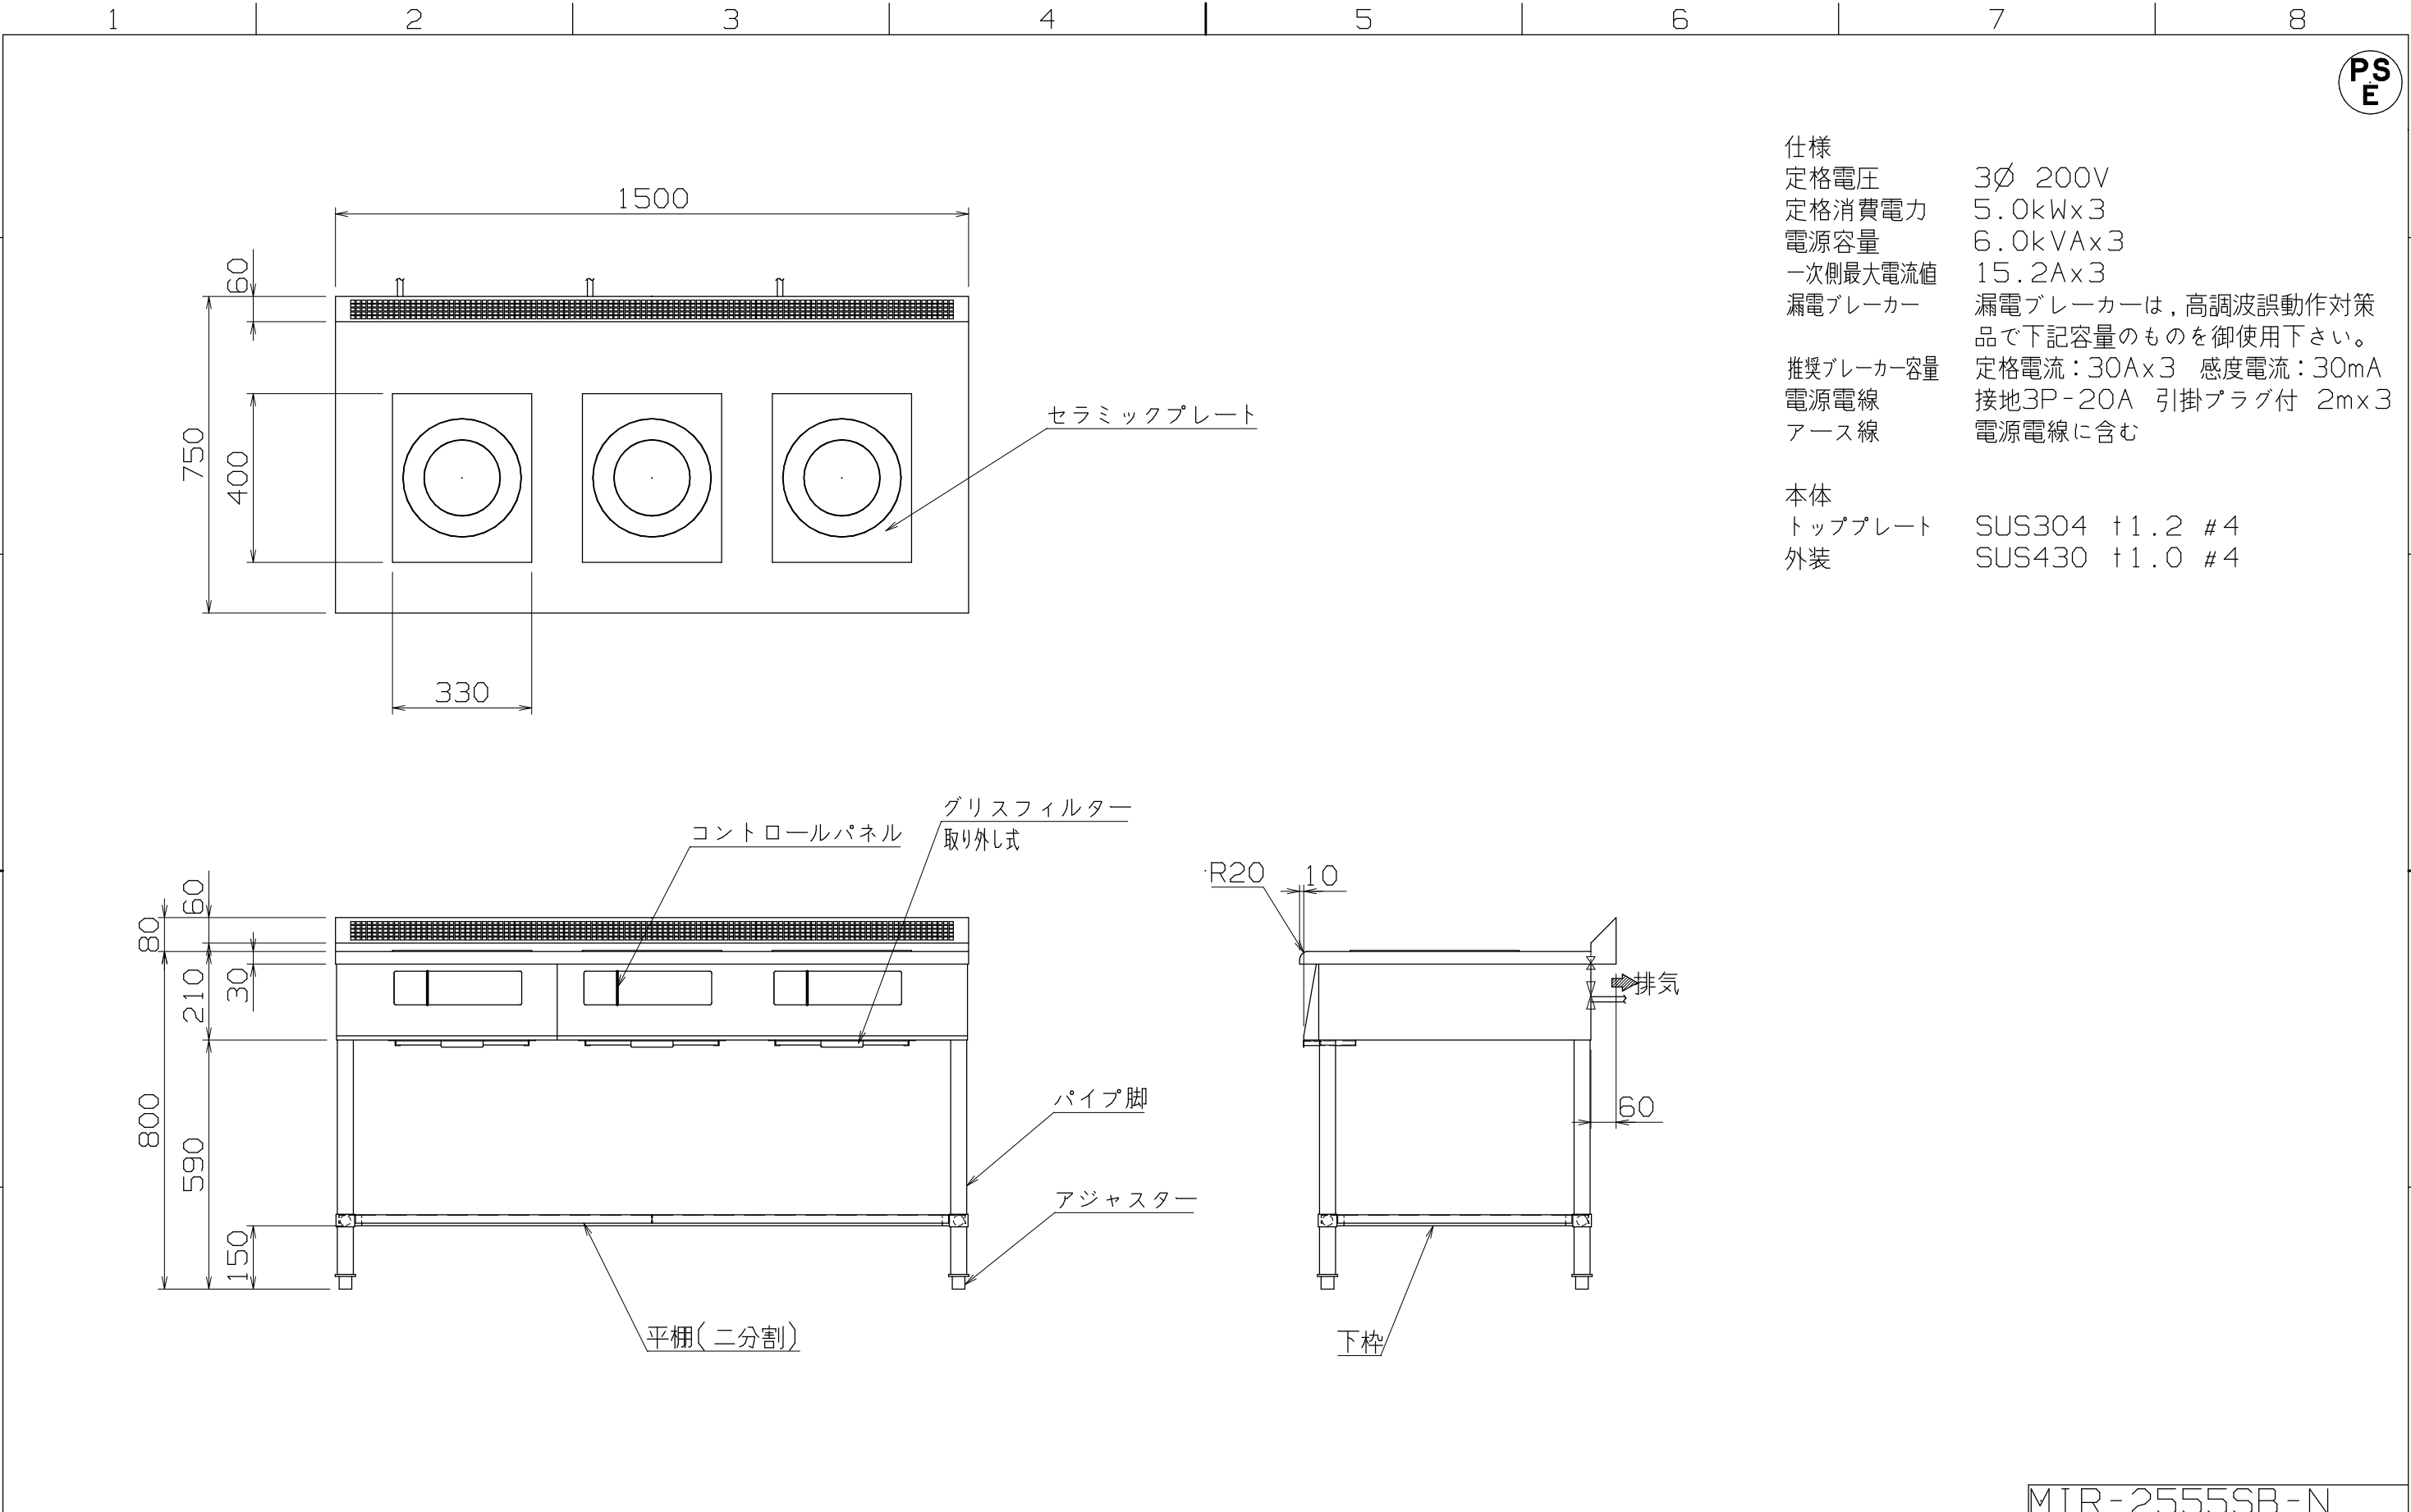

仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×3
電源容量 6.0kVA×3
一次側最大電流値 15.2A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2mx3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 t1.2 #4
外装 SUS430 t1.0 #4

改定 CHANGE		A		2018-11-15 G		MIR-2555SB-N		IH調理器							
1		2		3		4		5		6		7		8	
								コンセント形状		第三角法 		DIMENSION 尺度 SCALE mm 1:15 NTS		作成日付 DATE 2008・8・20	
										NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		1500x750x800			
										検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN		AD077261		/	