
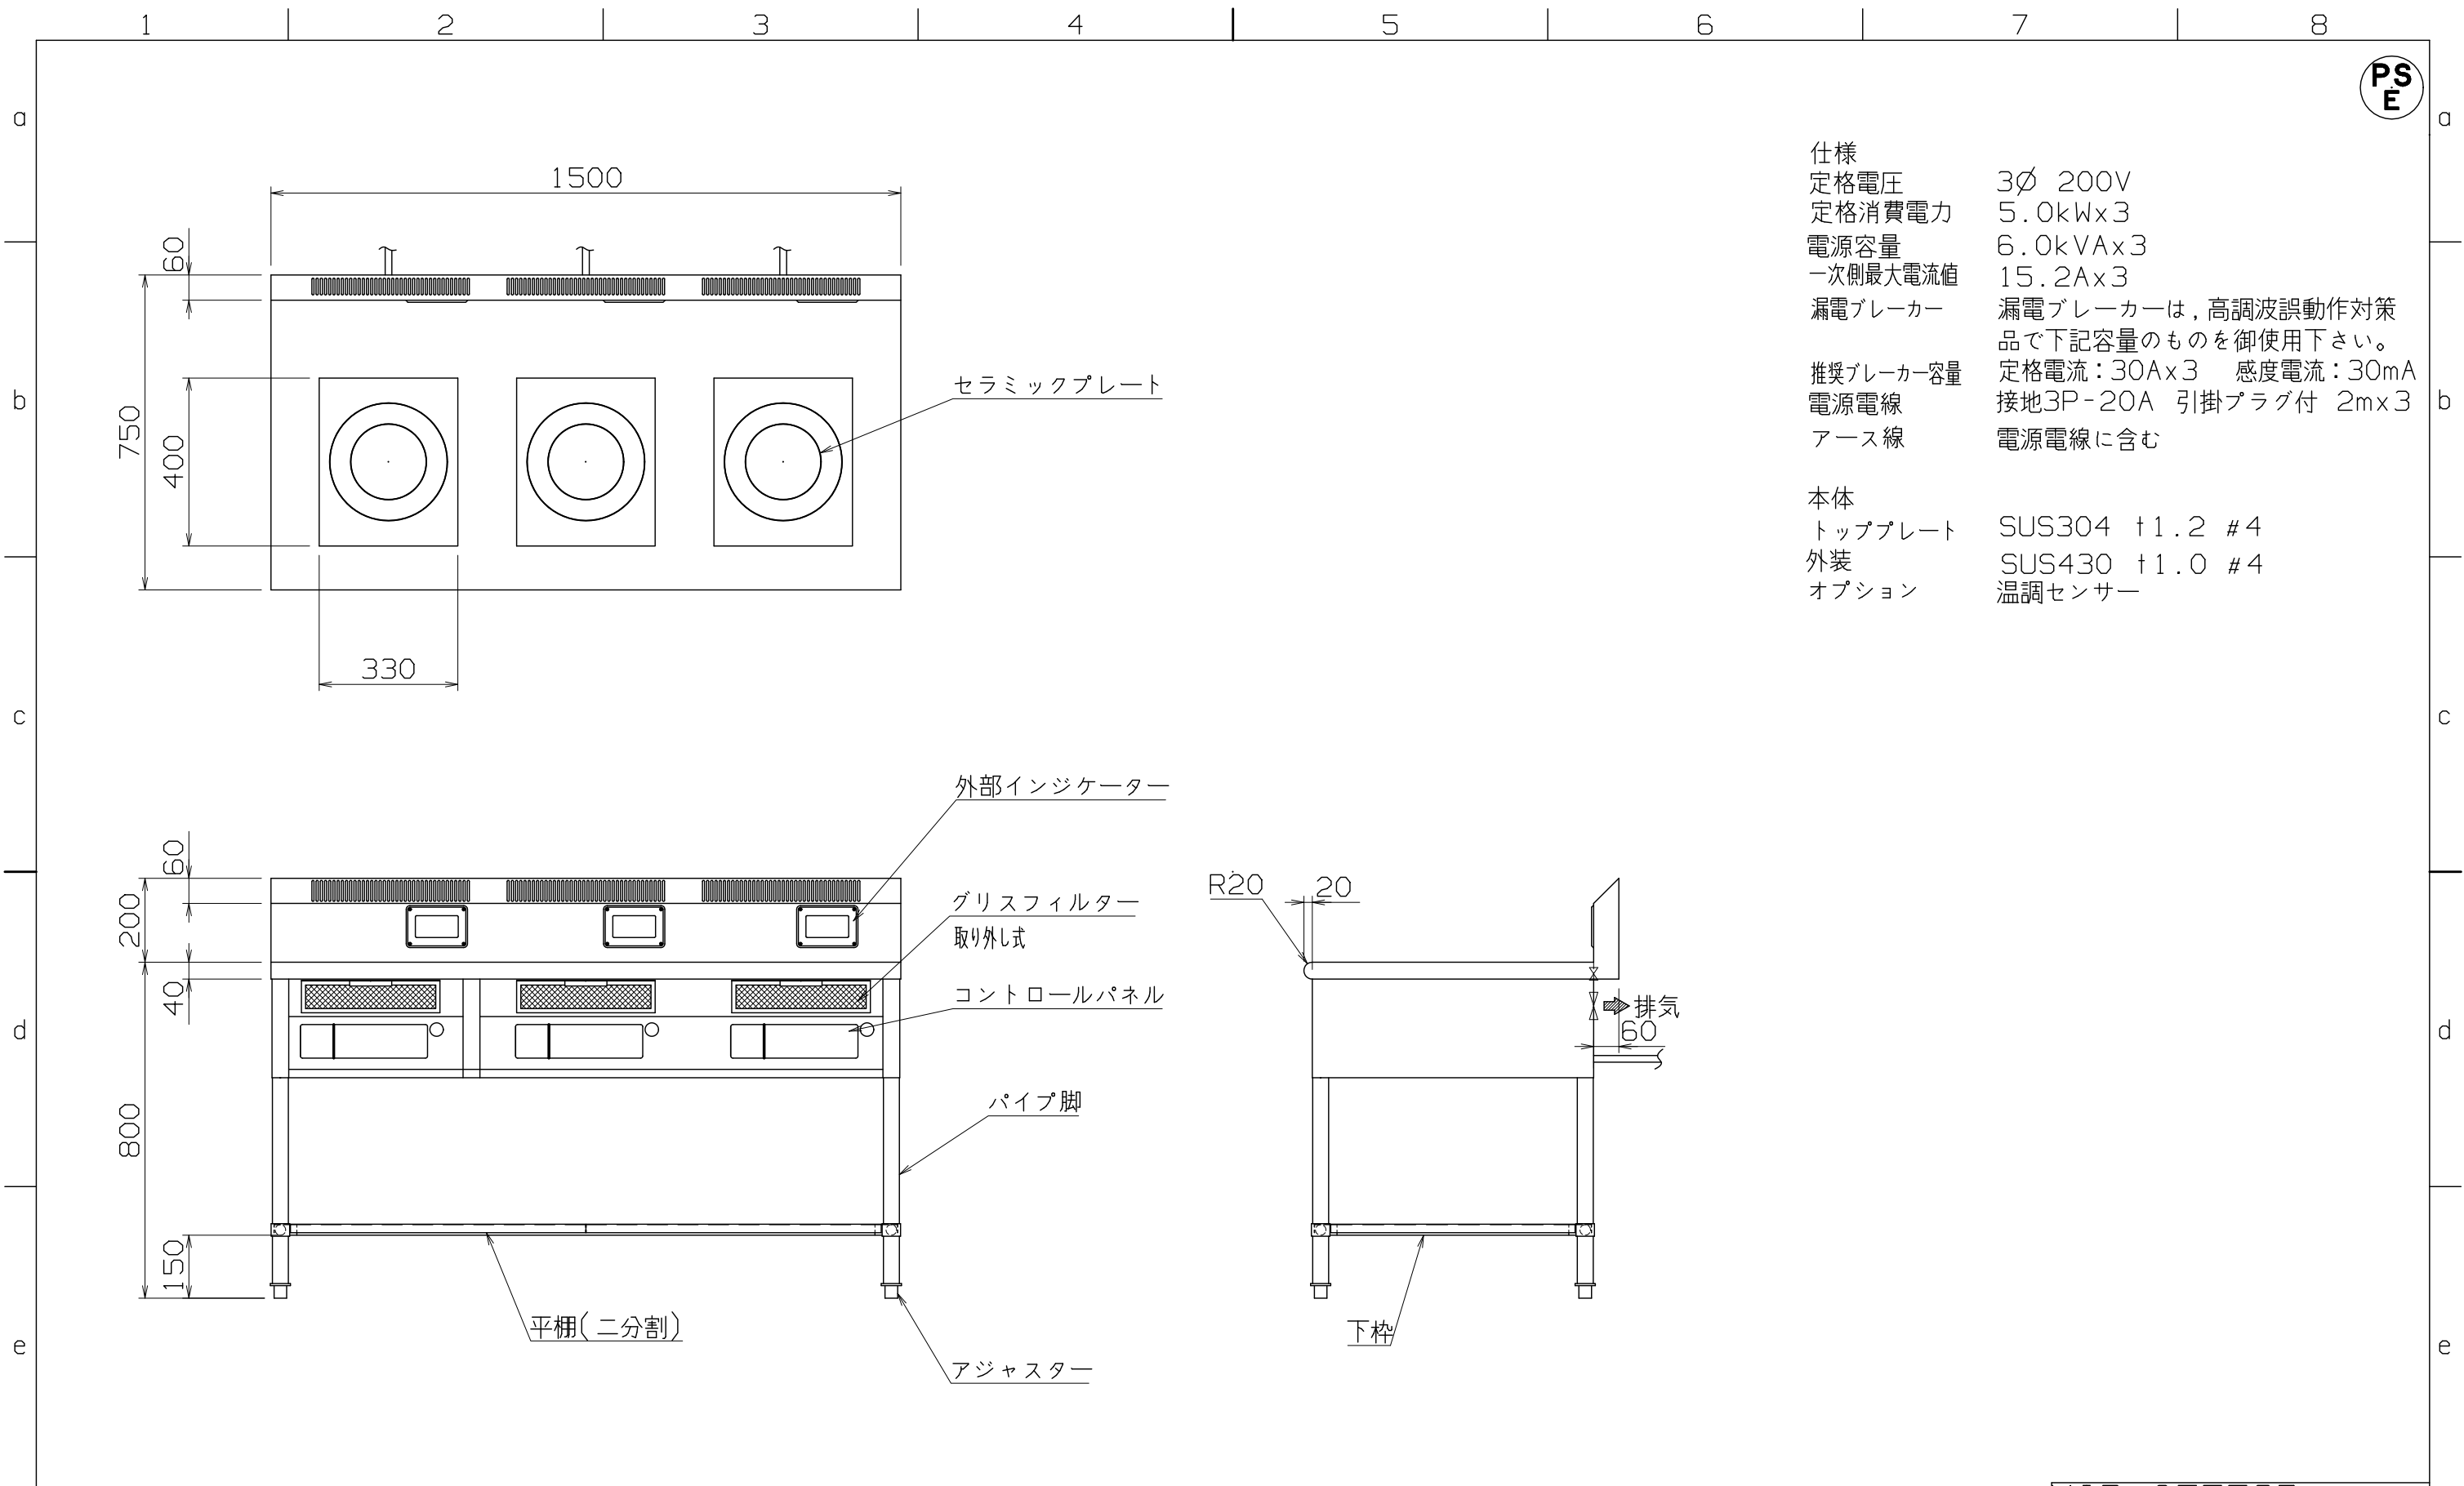




仕様
定格電圧 3φ 200V
定格消費電力 5.0kW×3
電源容量 6.0kVA×3
一次側最大電流値 15.2A×3
漏電ブレーカー 漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品で下記容量のものを御使用下さい。
推奨ブレーカー容量 定格電流：30A×3 感度電流：30mA
電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m×3
アース線 電源電線に含む

本体
トッププレート SUS304 ±1.2 #4
外装 SUS430 ±1.0 #4
オプション 温度センサー

改定 CHANGE D1-0079		A	K	MIR-2555SB										IH調理器																											
				1500x750x800										AD077053																											
				2019-11-11																																					
1		2		3		4		5		6		7		8																											

コンセント形状 	第三角法 	DIMENSION mm	尺度 1:15	SCALE NTS	作成日付 DATE 2002. 5. 7
	NICHIBA ELECTRIC CORPORATION				
	検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	